

TP 179


TECHNICKÉ PODMÍNKY MINISTERSTVA DOPRAVY ČR

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY


Ing. arch. Tomáš Cach / 2017




T. Cach / náměstí Republiky / 2012

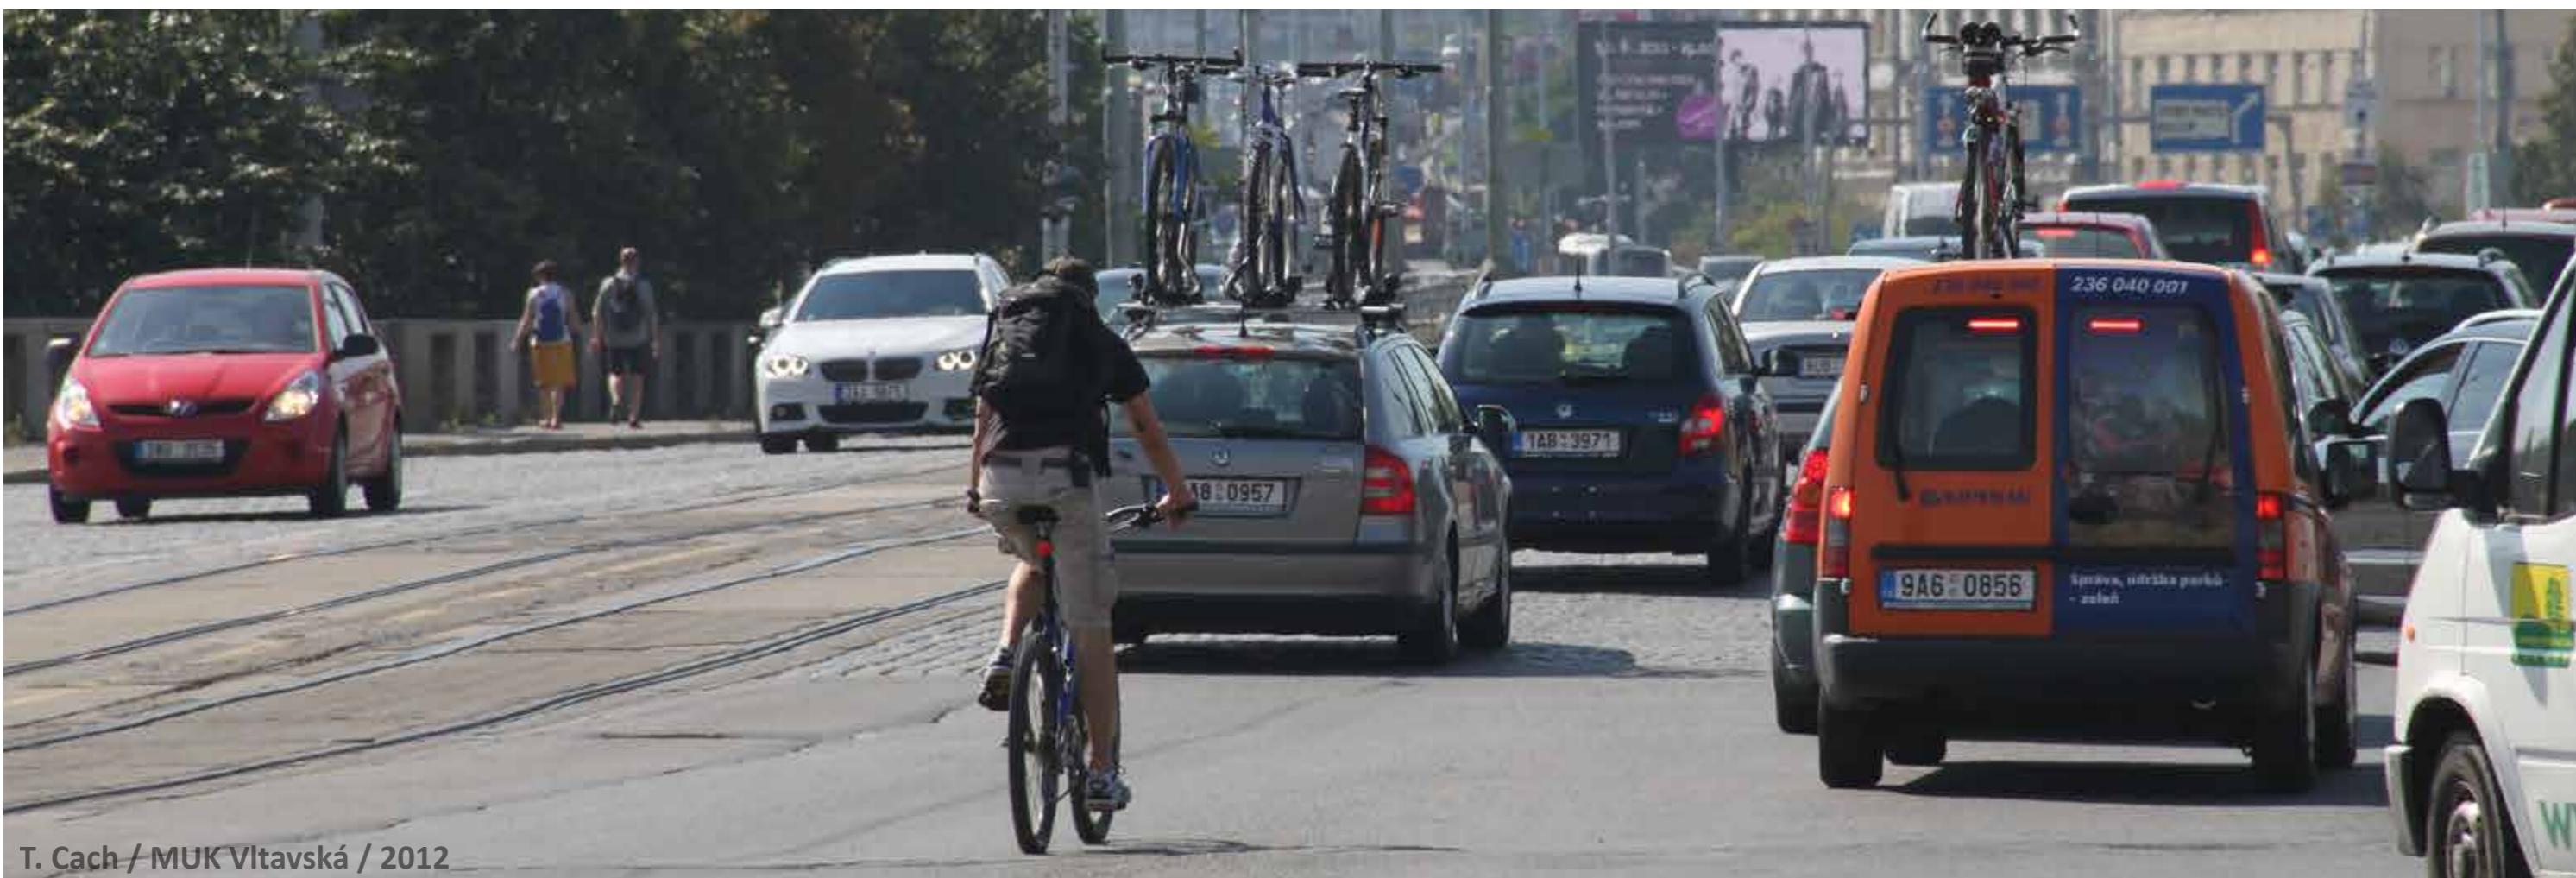

T. Cach / MUK Vltavská / 2012

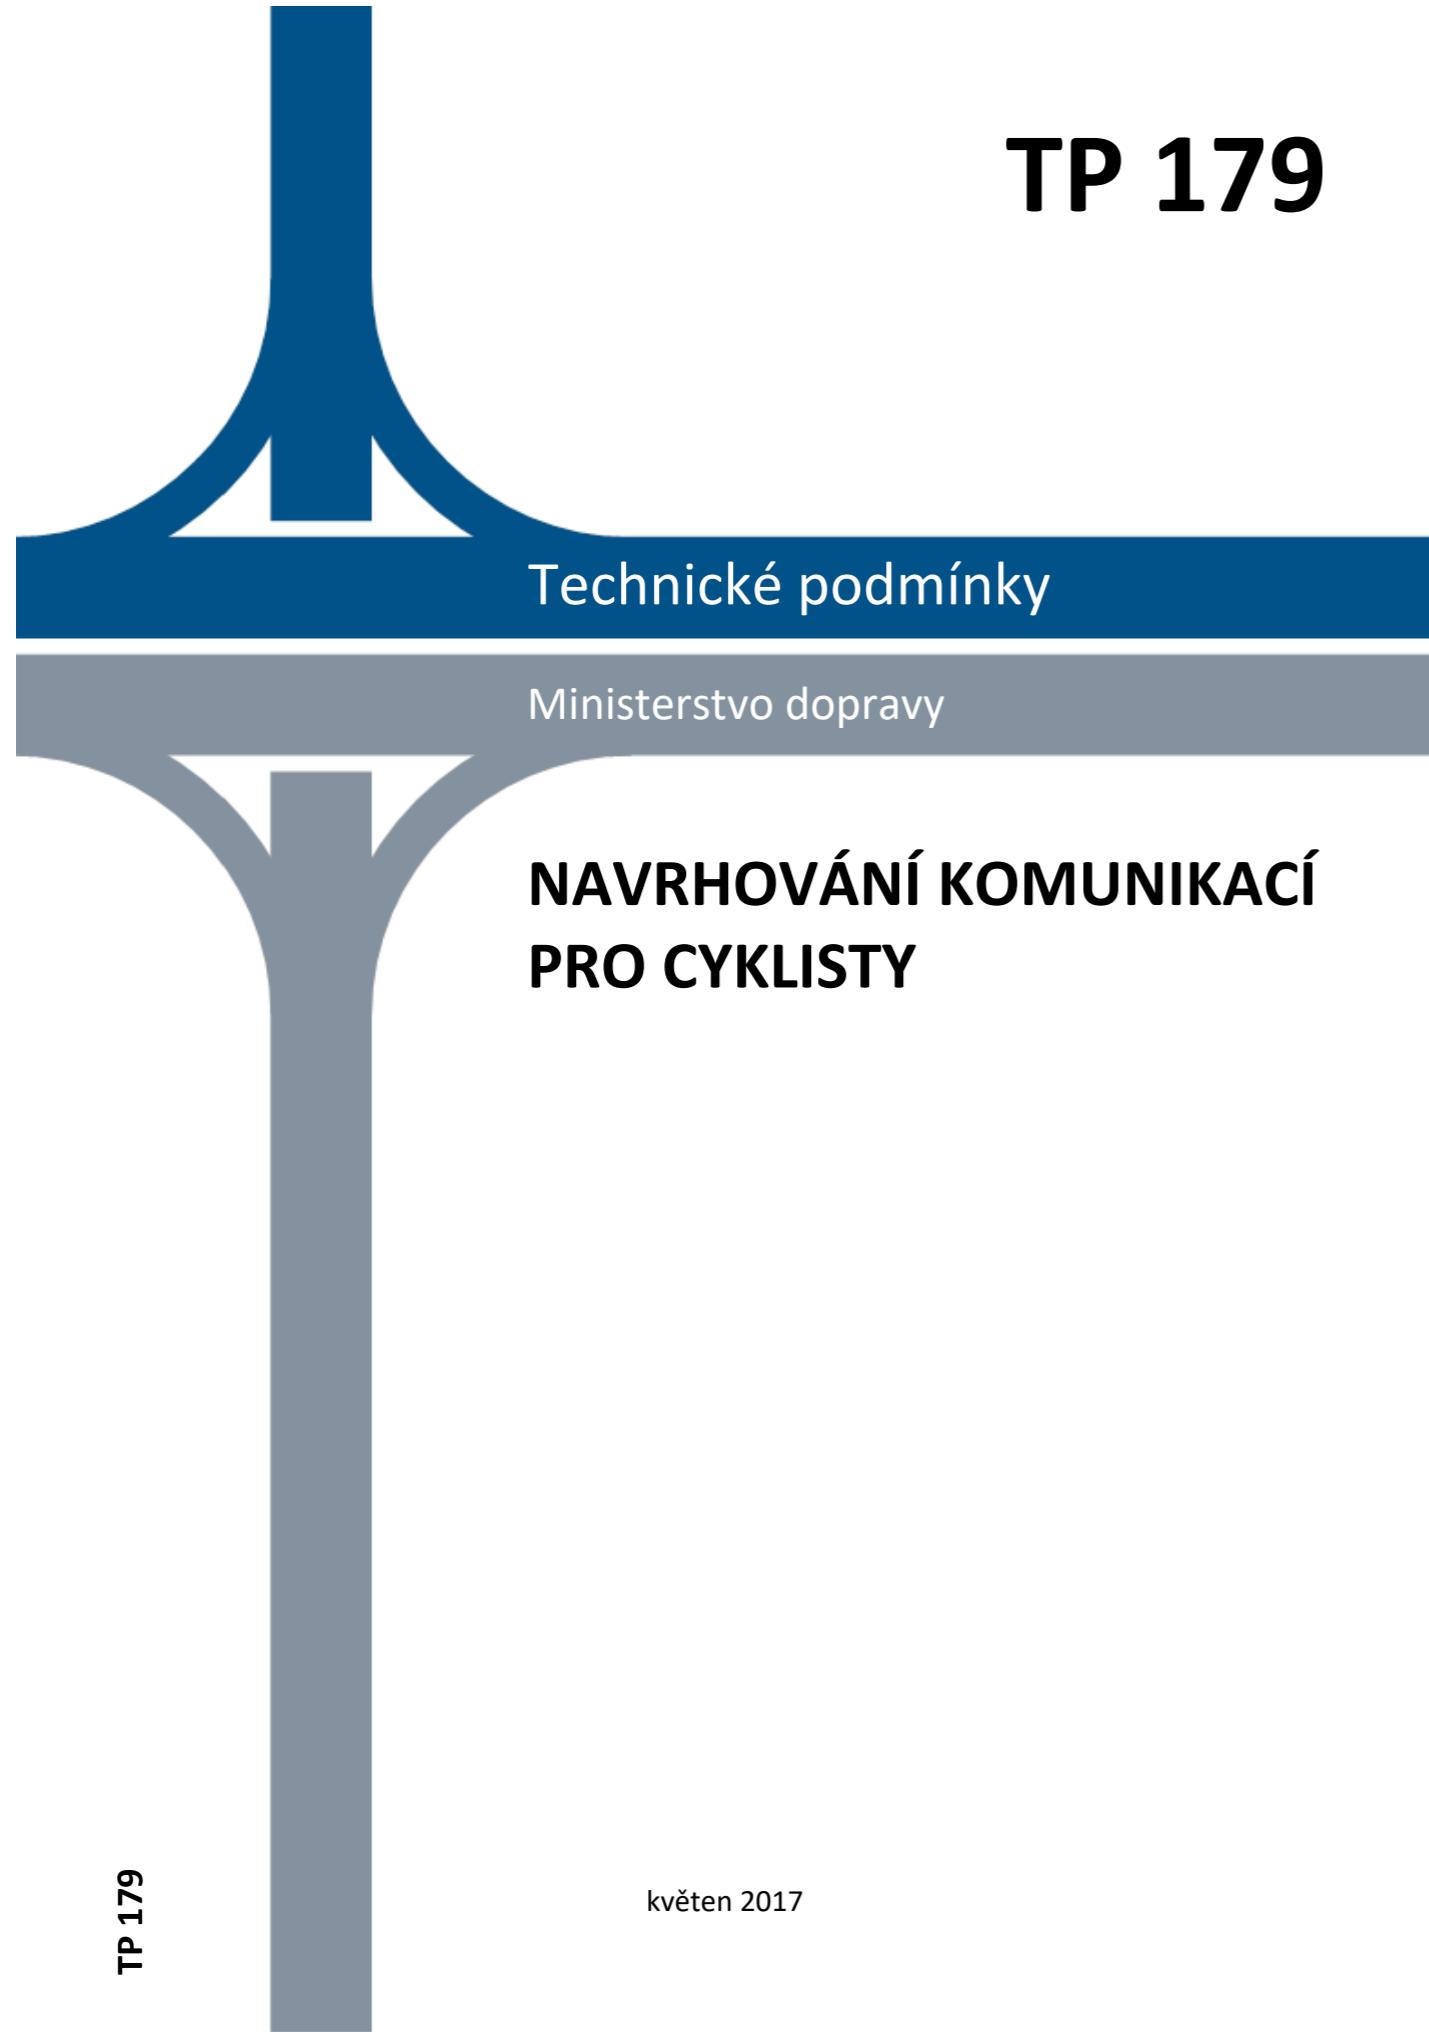

TP 179

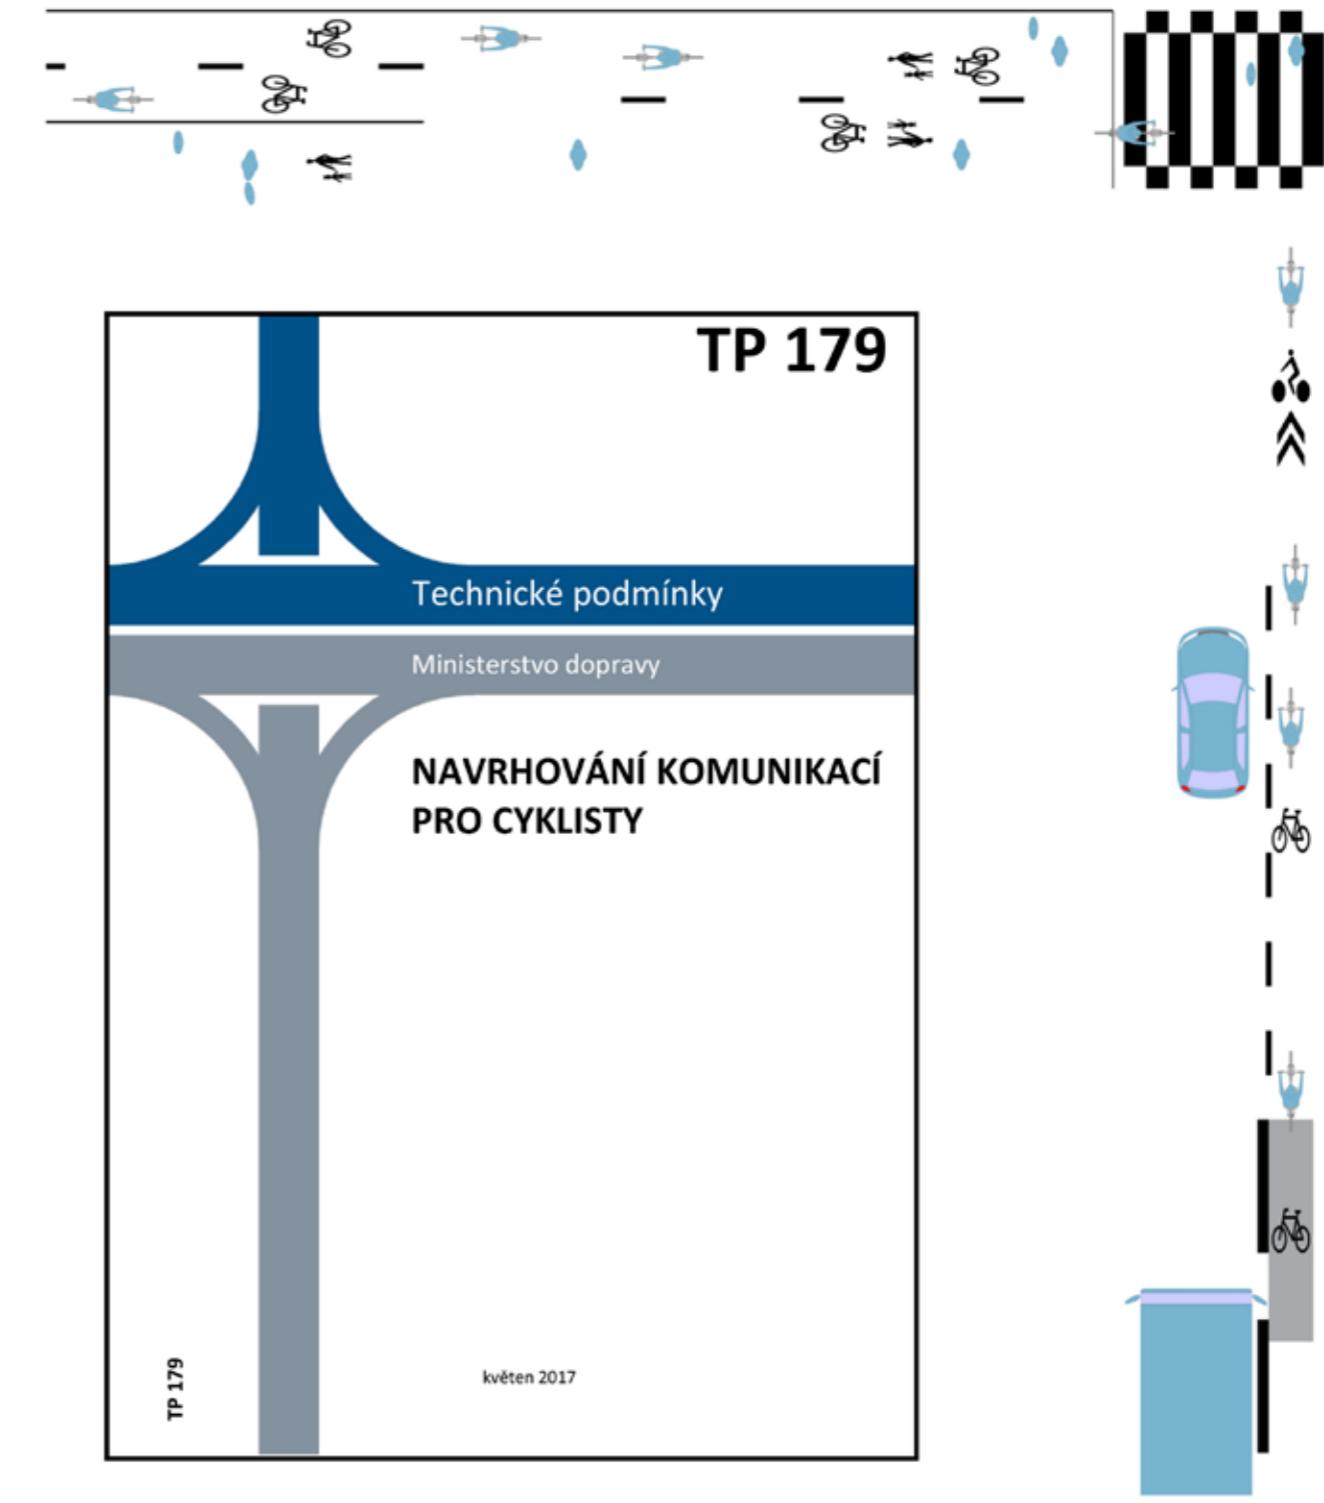

Ing. arch. Tomáš Cach

2017 / 09

Co je nového v nových TP 179

TP 179

/ celkově:

- realistický koncept zlepšování podmínek pro používání jízdního kola v kontextu postkomunistické země se silnou pozicí automobilové dopravy
- umožňují nenásilný rozvoj cyklodopravy v synergii s ostatními druhy dopravy a aktivitami v území
- nabízejí realistická, praktická, jednoduchá, levná, rychlá, funkční a bezpečná řešení pro všechny uživatele

Technické podmínky

Ministerstvo dopravy

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ
PRO CYKLISTY

Co je nového v nových TP 179

TP 179

/ procesně:

- reakce se na vývoj legislativy 2009-2017 na úrovni technického provádění jednotlivých opatření
- neformální metodiky (metodické pomůcky) se nahrazují oficiálním technickým dokumentem Ministerstva dopravy
- součást systému technické literatury (TP, ČSN atd.) – tématický „plug-in“, koordinované změny dalších (souvisejících) dokumentů
- následování vývoje jiných evropských zemí i toho, co v posledních letech v terénu postupně vzniká v Praze i některých jiných českých městech

Technické podmínky

Ministerstvo dopravy

NAVRHOVANÍ KOMUNIKACÍ

PRO CYKLISTY

Co je nového v nových TP 179

TP 179

/ obsahově:

- komplexní přístup s důrazem na odlišné uživatelské požadavky a plošnou integraci cyklodopravy
- rámcový koncept přístupu na úrovni koncepce celkového prostorového a dopravního plánování
- zvrubný popis konkrétních opatření, zejména ekonomických a efektivních integračních dopravně-organizačních úprav
- klíčová pravidla pro řešení cyklopruhů a cykloobousměrek pro zajištění dopravní obslužnosti urbanizovaného území

Technické podmínky

Minimální význam dopravy

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ
PRO CYKLISTY

Obsah

1 Úvod

2 Prostorová koncepce

3 Koncepce řešení cyklistických opatření

4 Úseky (intravilán)

5 Křižovatky a křížení

6 Další opatření a úpravy pro zohlednění cyklistického provozu

7 Extravilán

8 Cyklotrasy a orientační směrové značení

9 Parkování jízdních kol

10 Ostatní opatření a zásady

Obsah

1 ÚVOD	4	
1.1 Předmět technických podmínek	4	74
1.2 Změny oproti předchozí verzi	4	78
1.3 Vybrané související právní předpisy	4	81
1.4 Vybrané související technické normy	5	
1.5 Vybrané související technické předpisy Ministerstva dopravy	5	
1.6 Vybrané související zahraniční předpisy	5	
1.7 Použitá literatura	6	
1.8 Termíny a definice	6	
1.9 Značky	7	
2 PROSTOROVÁ KONCEPCE	8	
2.1 Obecně	8	108
2.2 Generel cyklistické dopravy	8	
2.3 Základní principy tvorby prostoru z hlediska cyklistické dopravy	9	
3 KONCEPCE ŘEŠENÍ CYKLISTICKÝCH OPATŘENÍ	13	
3.1 Návrhové parametry	13	
3.2 Kritéria pro volbu opatření	18	
3.3 Základní principy návrhu cyklistické infrastruktury	20	
3.4 Důlží principy návrhu komunikací zohledňující cyklistický provoz	23	
4 ÚSEKY (INTRAVILÁN)	24	
4.1 Společný provoz ve vozovce	24	
4.2 Integrační opatření cyklistické dopravy	26	
4.3 Ochranný pruh pro cyklisty	31	
4.4 Vyhrazený pruh pro cyklisty	34	
4.5 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a jízdní kola	37	
4.6 Piktogramové koridory pro cyklisty	40	
4.7 Samostatné jednosměrné cyklistické pásy	42	
4.8 Barevné psychologické pásy a zvýraznění	45	
4.9 Stezky	46	
5 KŘÍZOVATKY A KŘÍŽENÍ	54	
5.1 Obecně	54	
5.2 Křízovatka s předností zprava	55	
5.3 Křízovatka hlavní a vedlejší komunikace	55	
5.4 Úrovňová křížení a napojení	59	
5.5 Přejezd pro cyklisty	61	
5.6 Místo pro překonání komunikace	66	
5.7 Křížení stezky s cyklistickým provozem souběžné s vozovkou komunikace	67	
5.8 Napojení stezky, účelové komunikace a místa ležícího mimo komunikaci	70	
5.9 Světelně signalizační zařízení (SSZ)	73	
5.10 Okružní křízovatky	74	
5.11 Mimoúrovňová křížení	78	
5.12 Mimoúrovňové křízovatky (MÚK)	81	
6 DALŠÍ OPATŘENÍ A ÚPRAVY PRO ZOHLEDNĚNÍ CYKLISTICKÉHO PROVOZU	83	
6.1 Zastávky veřejné hromadné dopravy	83	
6.2 Stávající významné komunikace a stísněné prostorové podmínky	90	
6.3 Zúžená místa, kompromisní řešení	94	
6.4 Cykloobousměrky	96	
6.5 Pěší zóna	103	
6.6 Obytná zóna	104	
6.7 Zóna 30	105	
6.8 Cyklistická zóna	106	
7 EXTRAVILÁN	108	
7.1 Obecně	108	
7.2 Pozemní komunikace	108	
7.3 Účelové komunikace	110	
8 CYKLOTRASY A ORIENTAČNÍ SMĚROVÉ ZNAČENÍ	112	
8.1 Obecně	112	
8.2 Členění cyklotras	112	
8.3 Orientační směrové značení	112	
9 PARKOVÁNÍ JÍZDNÍCH KOL	113	
9.1 Obecně	113	
9.2 Infrastruktura pro parkování jízdních kol	115	
10 OSTATNÍ OPATŘENÍ A ZÁSADY	119	
10.1 Zklidňující opatření	119	
10.2 Hrdla, zamezení a oddělení průjezdu vozidel	121	
10.3 Odrazové zrcadlo	125	
10.4 Požadavky na dopravní značení	126	
10.5 Objížďky a dočasná omezení	127	
10.6 Vyloučení provozu jízdních kol na pozemní komunikaci	128	
10.7 Zvýraznění vodorovného cyklistického dopravního značení	130	
10.8 Odvodnění	131	
10.9 Pojížděný povrch	132	
10.10 Veřejné osvětlení a noční provoz	134	
10.11 Dopravná infrastruktura	135	

1 / Úvod

- 1.1 Předmět technických podmínek.....
- 1.2 Změny oproti předchozí verzi.....
- 1.3 Vybrané související právní předpisy
- 1.4 Vybrané související technické normy
- 1.5 Vybrané související technické předpisy Ministerstva dopravy
- 1.6 Vybrané související zahraniční předpisy.....
- 1.7 Použitá literatura.....
- 1.8 Termíny a definice
- 1.9 Značky.....



1 / Úvod / Termíny a definice

1.8.5 Jízdní pruh pro cyklisty

část pozemní komunikace určená pro jízdu cyklistů v jednom jízdním proudu za sebou

1.8.5.1 jízdní pruh pro cyklisty – ochranný (ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.)

část pozemní komunikace vymezená vodorovným dopravním značením, která může být souvisle pojízděna též ostatními vozidly, pokud pro ně vedle není dostatek místa; neoznačuje se svislým dopravním značením; v textu dále jen jako „ochranný pruh pro cyklisty“

1.8.5.2 vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb.)

část pozemní komunikace vymezená vodorovným dopravním značením, která nemá být souvisle pojízděna ostatními vozidly; vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty je vždy označen svislým dopravním značením; v textu dále jen jako „vyhrazený pruh pro cyklisty“

1.8.5.3 jízdní pruh pro cyklisty (v samostatném pásu, resp. přidruženém prostoru)



část pozemní komunikace vymezená pro průjezd cyklistů mimo vozovku (nebo mimo část vozovky s provozem ostatních vozidel); označen svislým dopravním značením umožňujícím cyklistický provoz, může být vyznačen vodorovným dopravním značením; dále jen jako „samostatný pruh pro cyklisty“

1.8.6 Pás pro cyklisty


pozemní komunikace nebo její část, která je složena z jednoho nebo více jízdních pruhů pro cyklisty

2 / Prostorová koncepce

- 2.1 Obecně
- 2.2 Generel cyklistické dopravy.....
- 2.3 Základní principy tvorby prostoru z hlediska cyklistické dopravy .

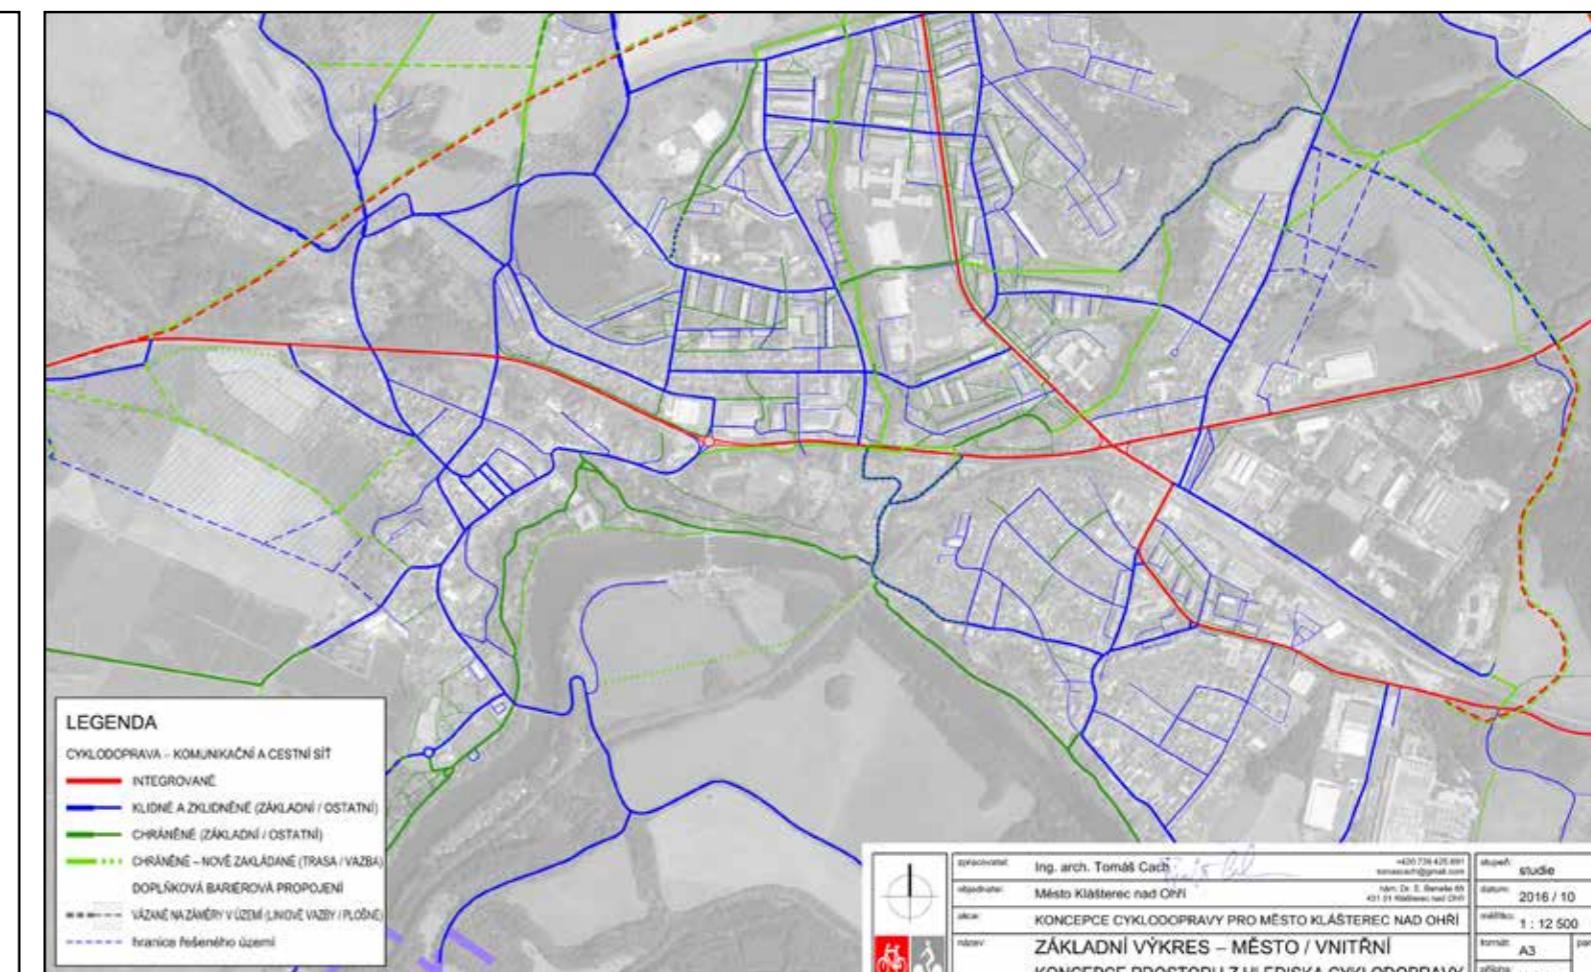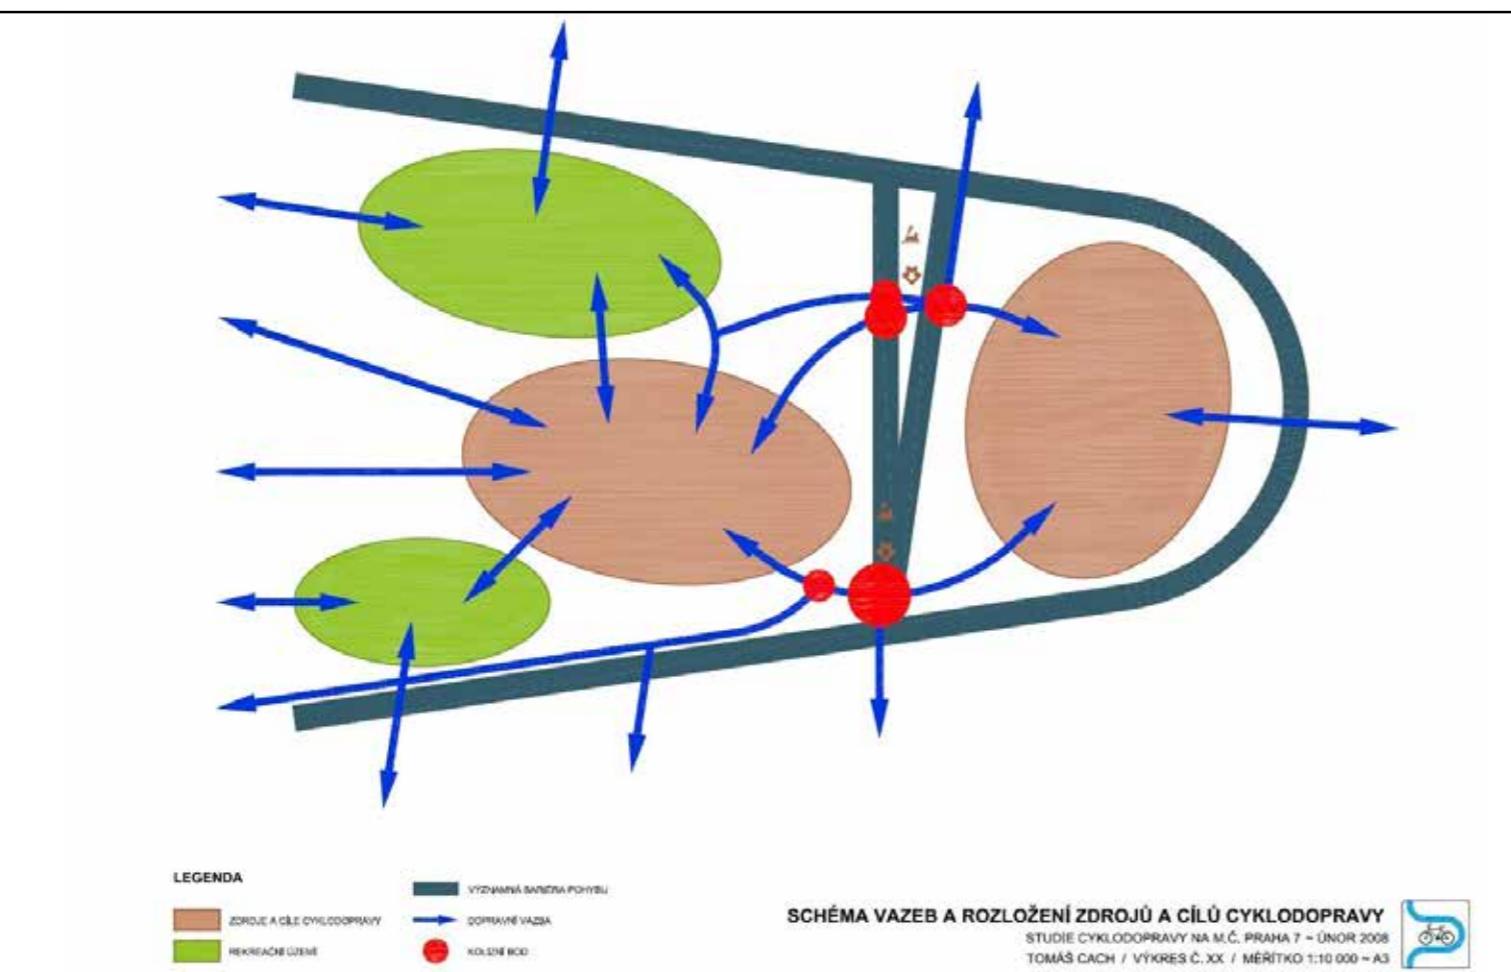

2 / Prostorová koncepce

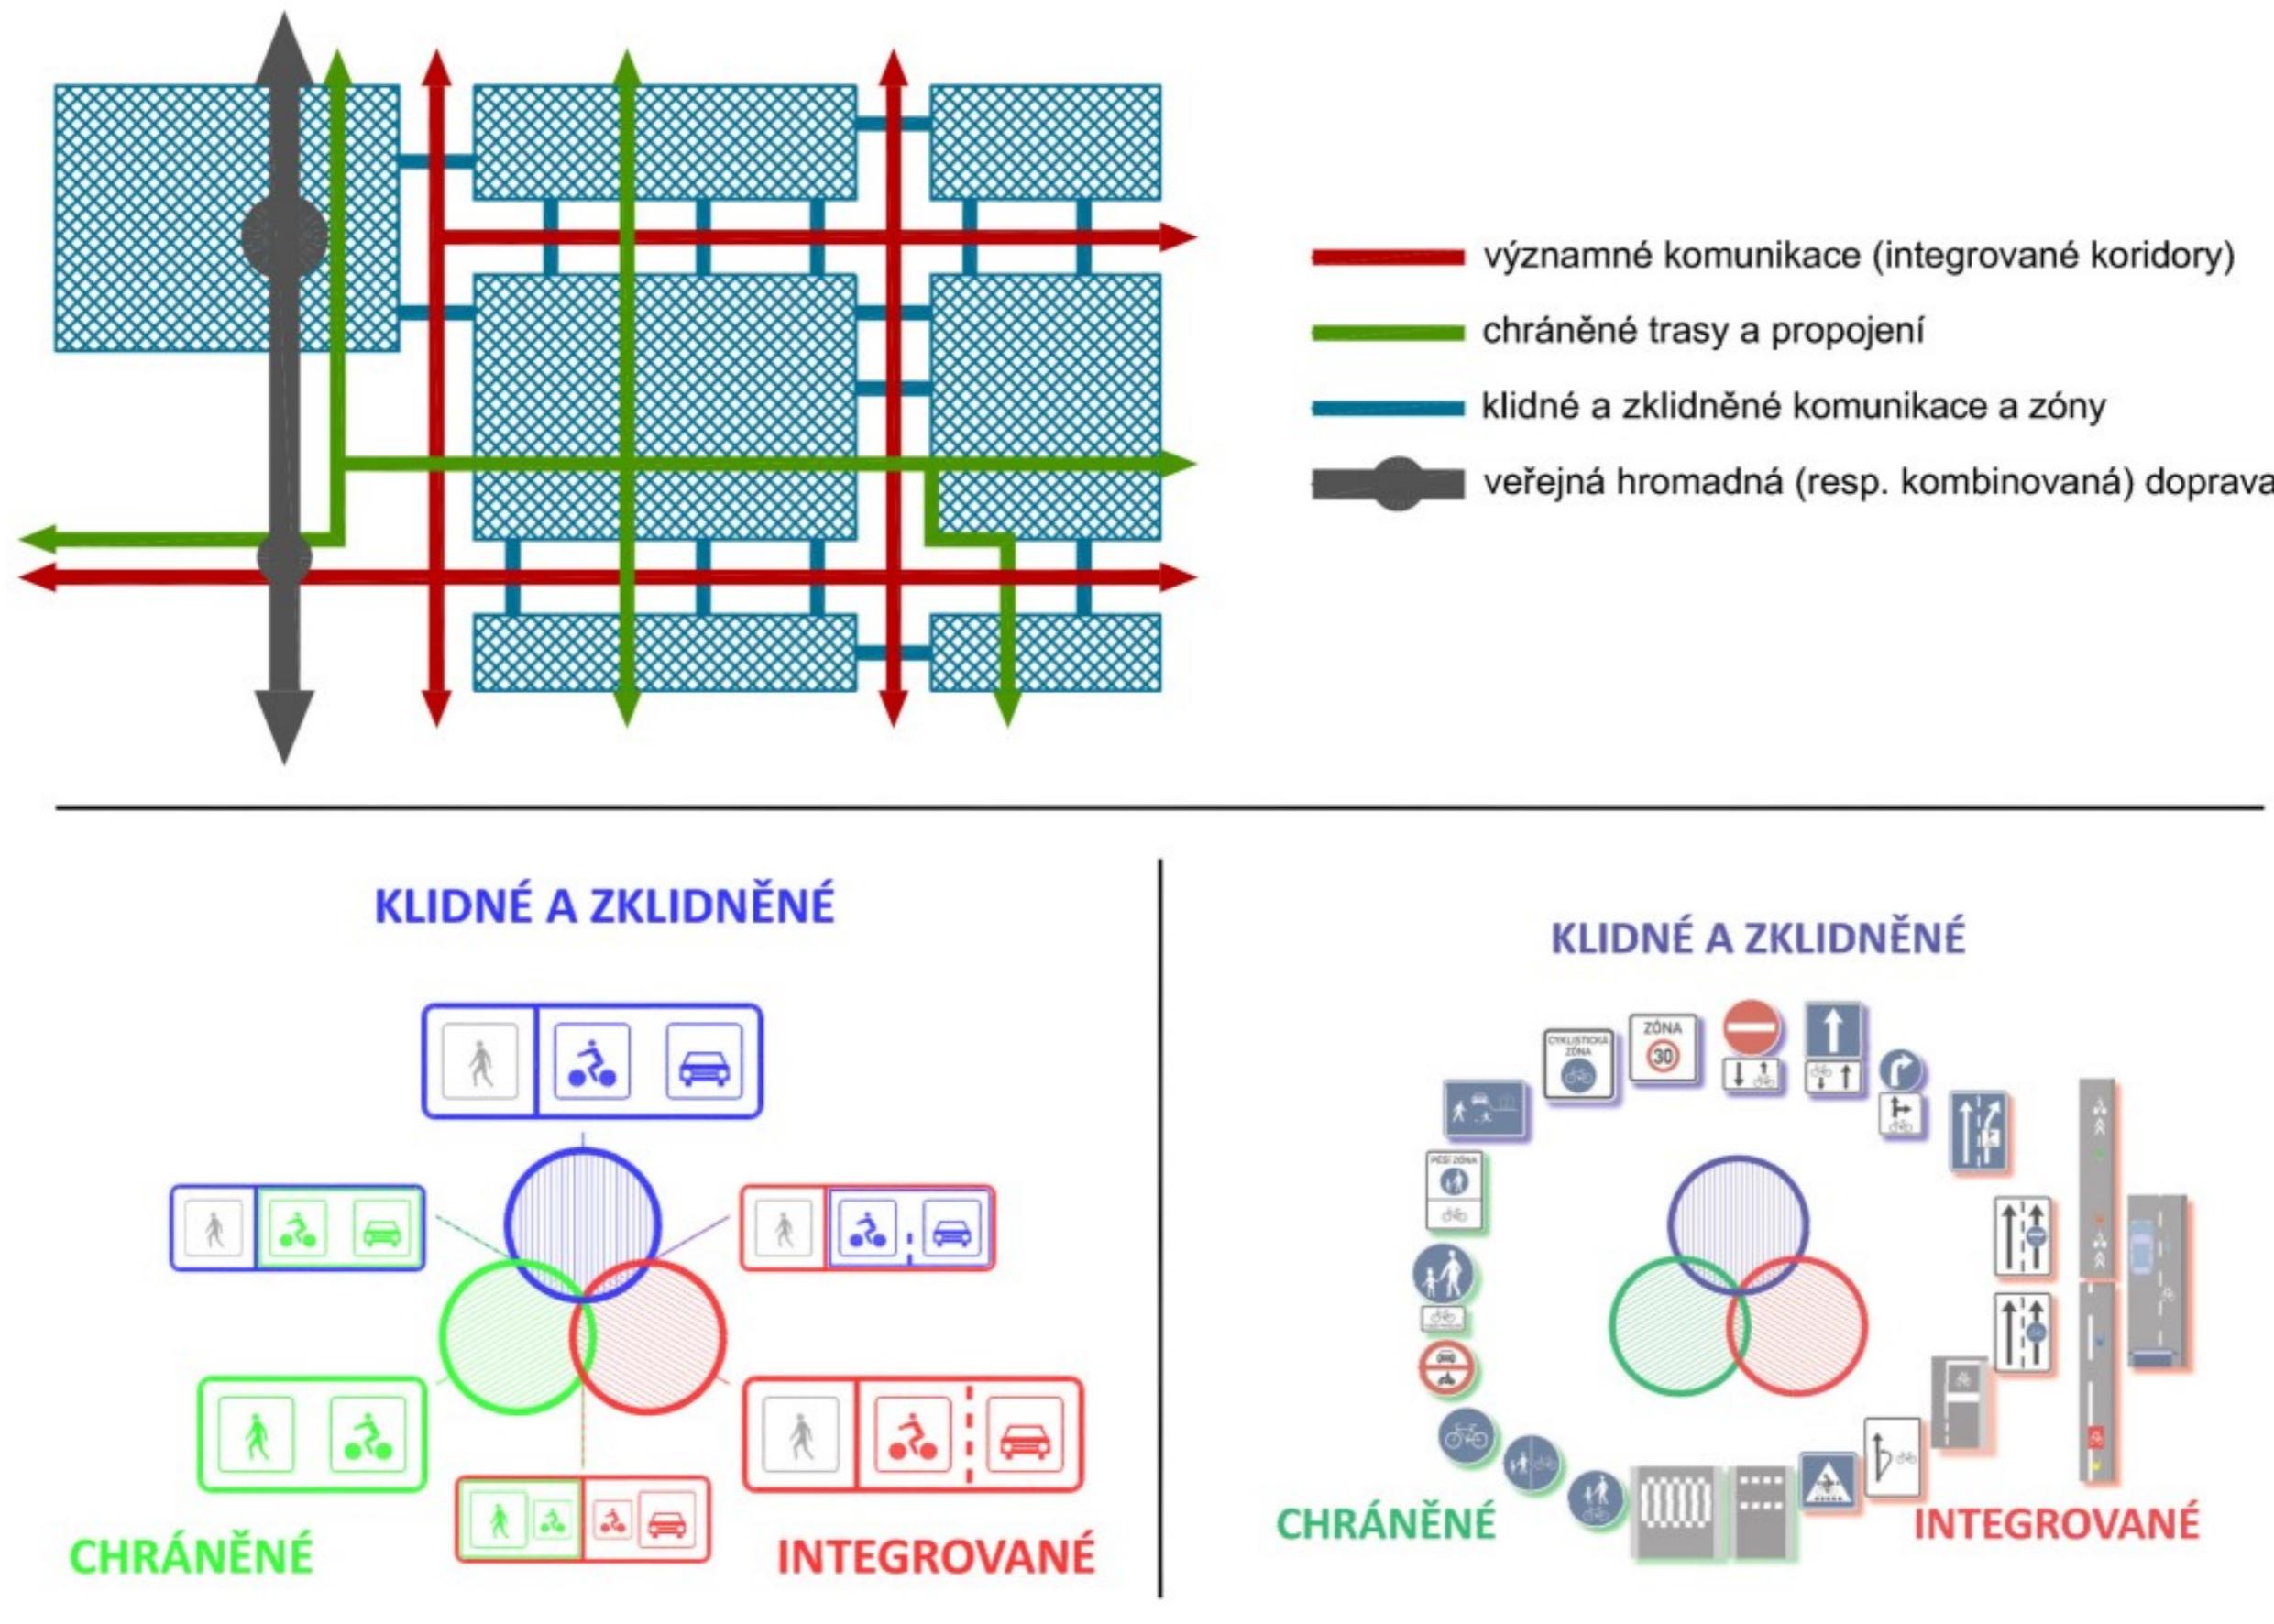


Obrázek 1 – Ukázka koncepce cyklistické dopravy – provozně-prostorové charaktery a související opatření




2 / Prostorová koncepce / Souběh více opatření pro cyklistický provoz

2.3.3.2 Souběh integrovaného a chráněného koridoru

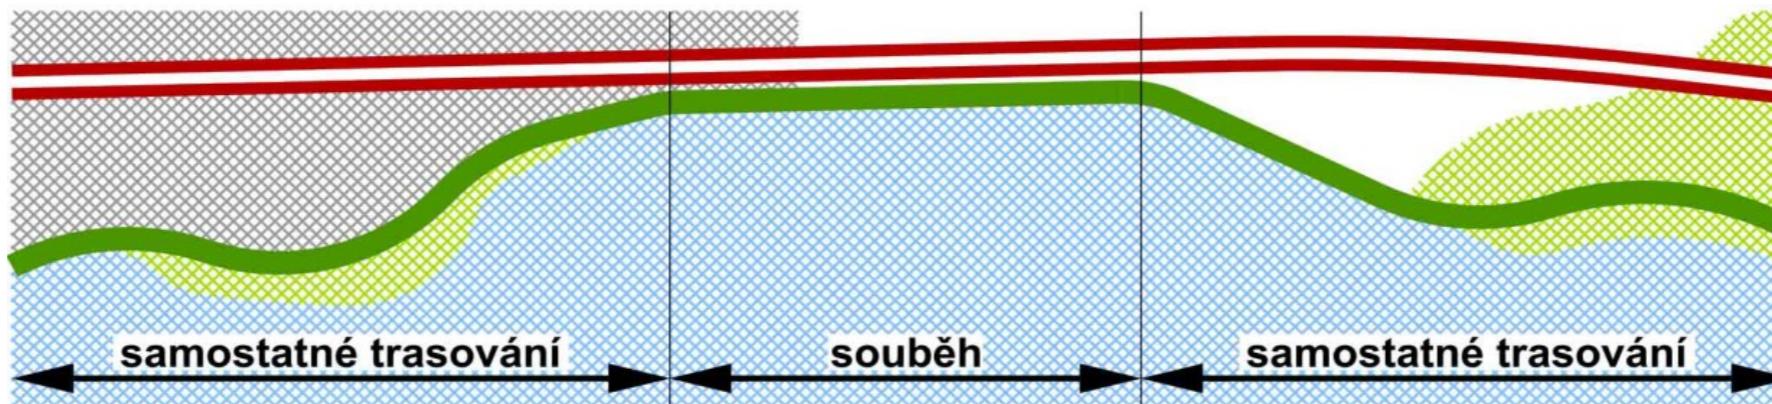


Obrázek 2 – Příklad souběhu integrovaného a chráněného koridoru

2.3.3.3 Křížení vazeb a propojení

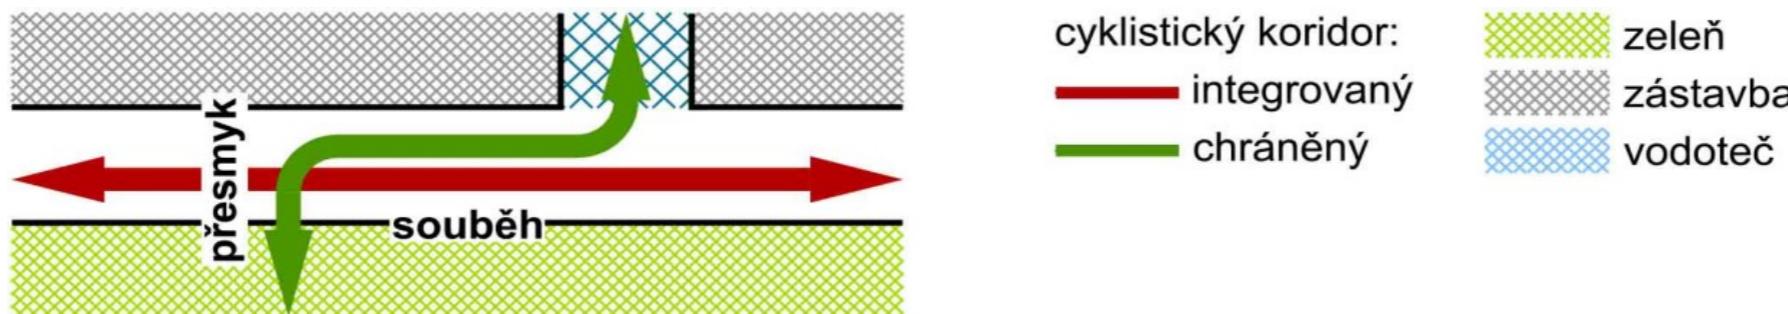


Obrázek 3 – Příklad křížení vazeb a propojení

2.3.3.4 Princip řešení formou „duálního průjezdu“

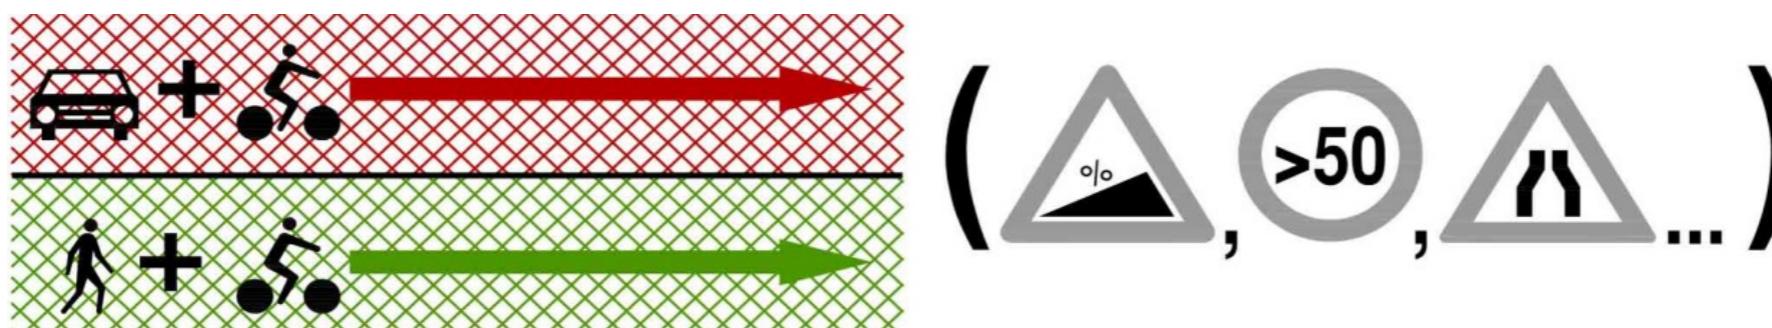

Obrázek 4 – Princip řešení formou „duálního průjezdu“

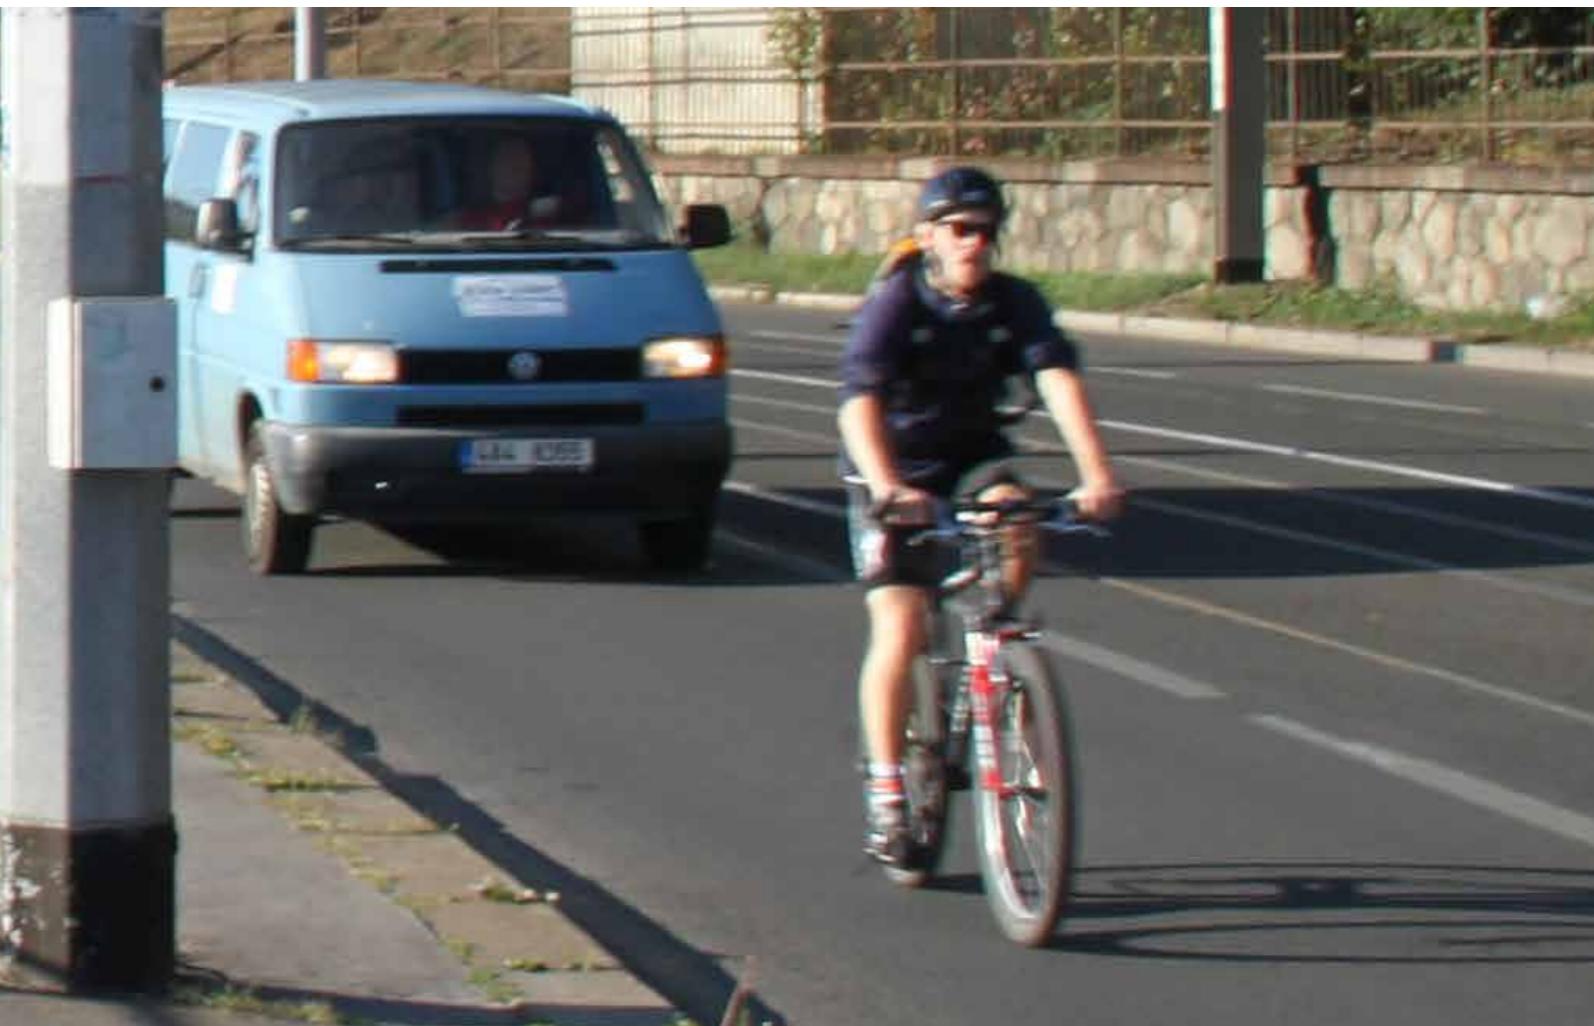






3 / Koncepce řešení cyklistických opatření

- 3.1 Návrhové parametry
- 3.2 Kritéria pro volbu opatření.....
- 3.3 Základní principy návrhu cyklistické infrastruktury.....
- 3.4 Dílčí principy návrhu komunikací zohledňující cyklistický provoz.

3 / Koncepce řešení cyklistických opatření

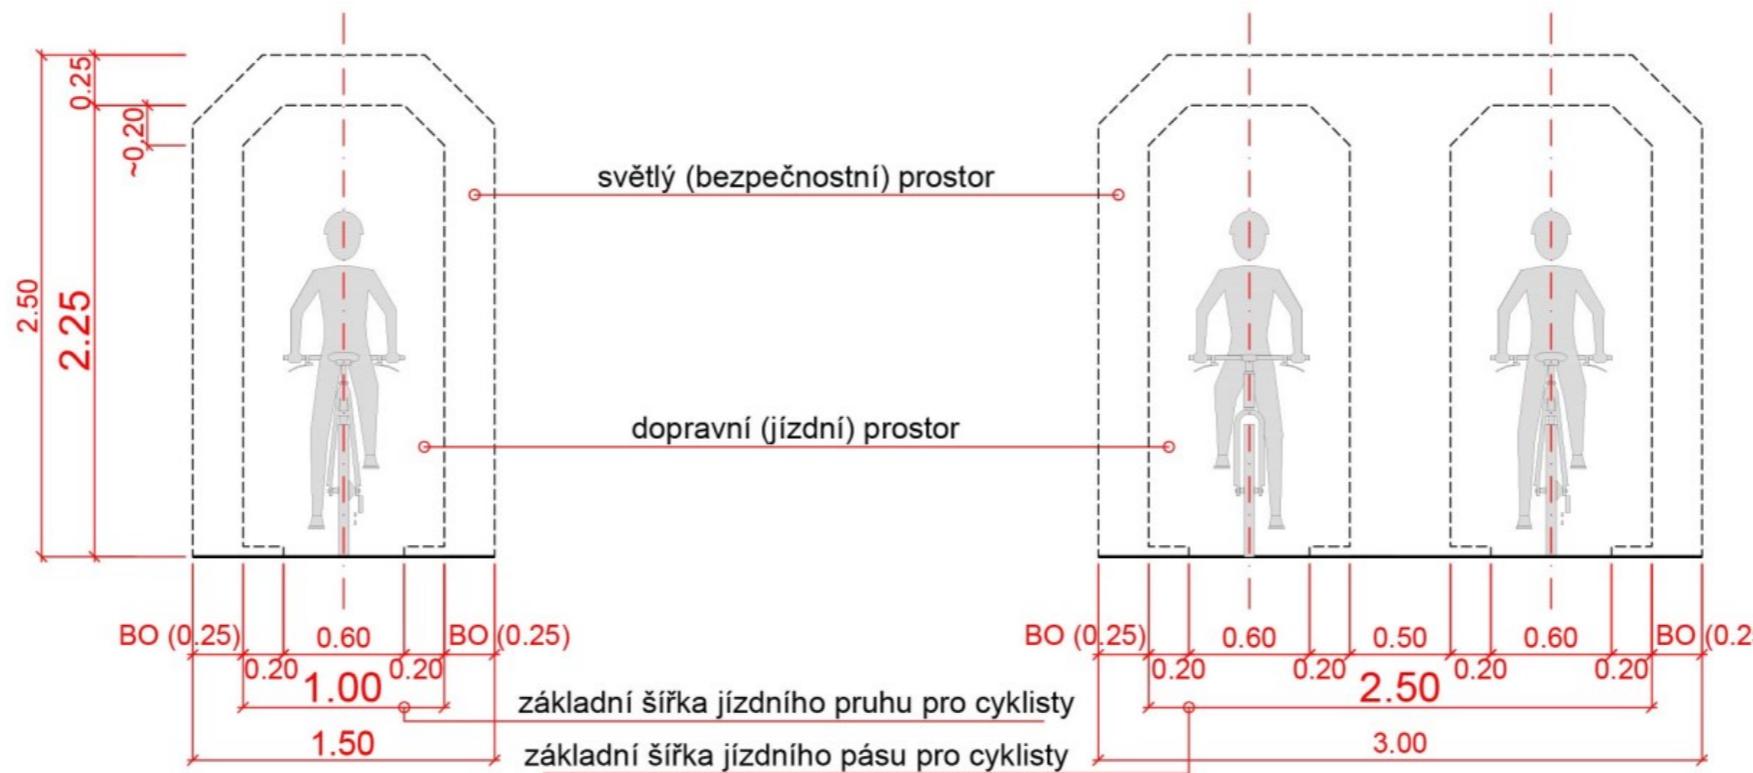

Poznámka:


- Při intenzitách nižších než 120 cyklistů/h lze v odůvodněných případech vypustit bezpečnostní prostor mezi protisměrnými pruhy.
- Při nízkých intenzitách (do 20 cyklistů/h v obou směrech) lze navrhnut jednopruhový obousměrný pás, pokud prostorové podmínky neumožňují jiné účelné řešení. V takovém případě je třeba fyzicky umožnit vyhnutí dvou cyklistů v místech v dohledové vzdálenosti.

Tabulka 1 – Základní rozměry a prostorové nároky

Základní rozměry jízdního kola	
Délka běžného jízdního kola	1,80 m
Šířka jednostopého jízdního kola	0,70 m (0,60 m)
Výška běžného jízdního kola	1,30 m
Délka běžného jízdního kola s přívěsným (dětským) vozíkem	3,30 m
Šířka běžného jízdního kola s přívěsným (dětským) vozíkem	0,90 m (0,75 m)
Základní prostor a průjezdny profil cyklisty	
Šířka cyklisty (ramena, řídítka)	0,60 m
Základní šířka jízdního pruhu pro cyklisty	1,00 m
Podjezdna výška	2,25 m
Šířka bezpečnostního prostoru	0,25 m
Šířka zpevněného povrchu pro jízdu bez (dětského) vozíku	0,75 m
Šířka zpevněného povrchu pro jízdu s (dětským) vozíkem	1,25 m
Minimální rozměry světlého prostoru	
Šířka světlého prostoru (1 cyklista)	1,50 m
Šířka světlého prostoru (2 cyklisté)	2,50 m
Výška světlého prostoru	2,50 m
Základní rozměry odstavných a manipulačních prostorů	
Plocha nezbytná pro odstavení jednoho běžného jízdního kola	0,90 m (0,80 m) × 2,00 m
Plocha nezbytná pro odstavení dvou běžných jízdních kol vedle sebe	1,00 (2× 0,50) m × 2,00 m
Půdorysný rozměr minimálního manipulačního prostoru pro běžné jízdní kolo	2,20 × 0,90 m




3 / Koncepce řešení cyklistických opatření

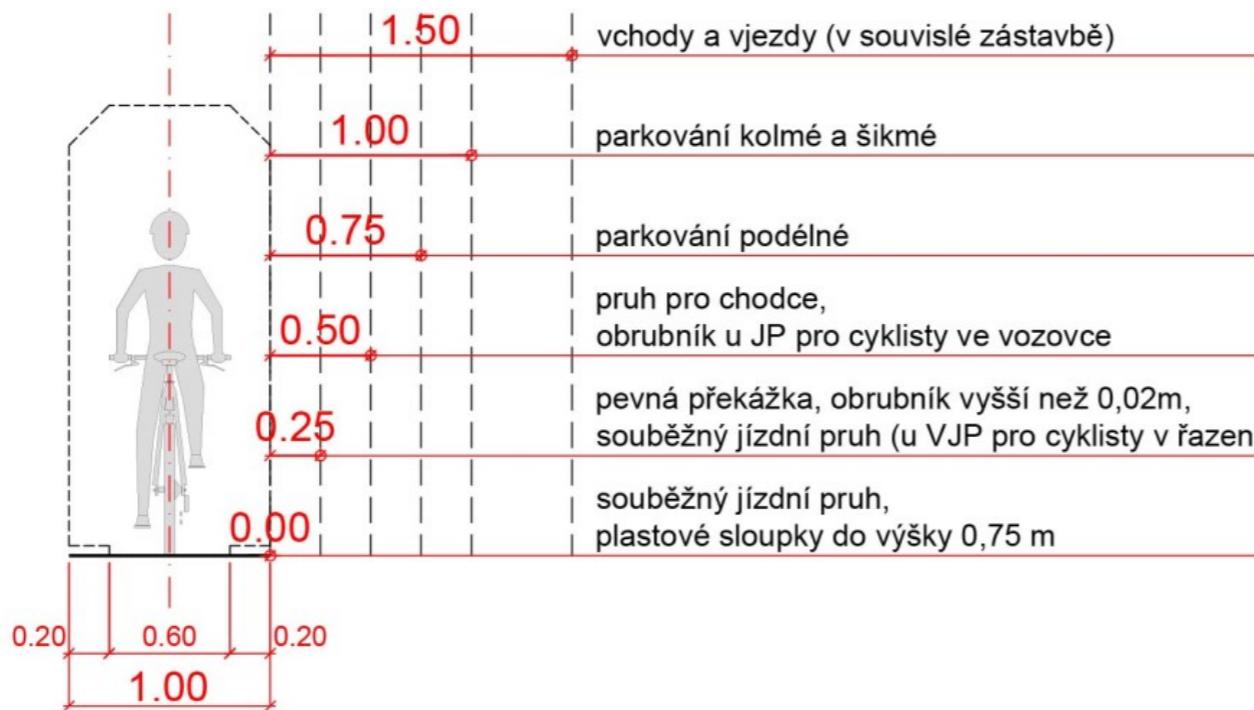

Tabulka 2 – Základní (minimální) bezpečnostní boční odstupy (BO)

Jízdní pruh pro motorovou dopravu (souběžný)	-
Jízdní pruh pro motorovou dopravu (protisměrný)	0,50 m (-)
Obrubník přesahující povrch jízdního pruhu pro cyklisty o více než 0,02 m	0,50 m (0,25 m)
Podélné parkování (okraj pásu či jednotlivých míst)	0,75 m
Kolmé a šikmé parkování (okraj pásu či jednotlivých míst)	1,00 m
Pás pro chodce	0,50 m (0,25 m)
Jízdní pruh pro cyklisty (protisměrný) při intenzitách do cca 120 cyklistů/h v obou směrech celkem	-
Jízdní pruh pro cyklisty (protisměrný) při intenzitách nad cca 120 cyklistů/h v obou směrech celkem	$2 \times 0,25 \text{ m} = 0,50 \text{ m}$
Pevná překážka	0,50 m (0,25 m)
Pružné (plastové) sloupky	-
Vchody, vjezdy – zejména v souvislé obytné zástavbě	1,50 m (1,00 m)
Doporučené rozšíření ve stoupání a klesání (> 6 %)	0,25 m (-)

3 / Koncepce řešení cyklistických opatření

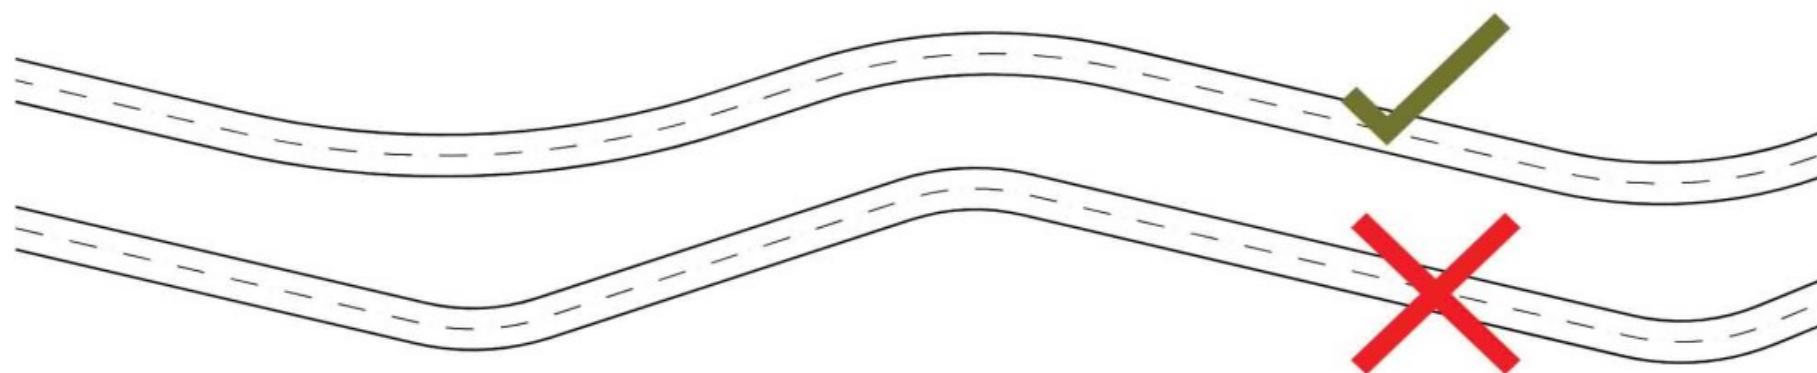

Obrázek 7 – Preference plynulého směrového vedení a rozšíření cyklistických komunikací a opatření




**Tabulka 4 – Velikosti vnitřních poloměrů směrových oblouků v závislosti na jízdní rychlosti
a doporučené rozšíření jízdního prostoru pro cyklisty ve směrovém oblouku**

Vnitřní poloměr směrového oblouku:	2,5 m	4,5 m	8,0 m	14,0 m	22,0 m
Návrhová rychlosť cyklisty:	10 km/h	15 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h
Doporučené rozšíření jízdního prostoru:	min. 0,50 m		cca 0,25 m		–

4 / Úseky (intravilán)

- 4.1 Společný provoz ve vozovce.....
- 4.2 Integrační opatření cyklistické dopravy
- 4.3 Ochranný pruh pro cyklisty
- 4.4 Vyhrazený pruh pro cyklisty
- 4.5 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a jízdní kola
- 4.6 Piktogramové koridory pro cyklisty.....
- 4.7 Samostatné jednosměrné cyklistické pásy.....
- 4.8 Barevné psychologické pásy a zvýraznění.....
- 4.9 Stezky.....

4 / Úseky (intravilán) / Společný provoz ve vozovce

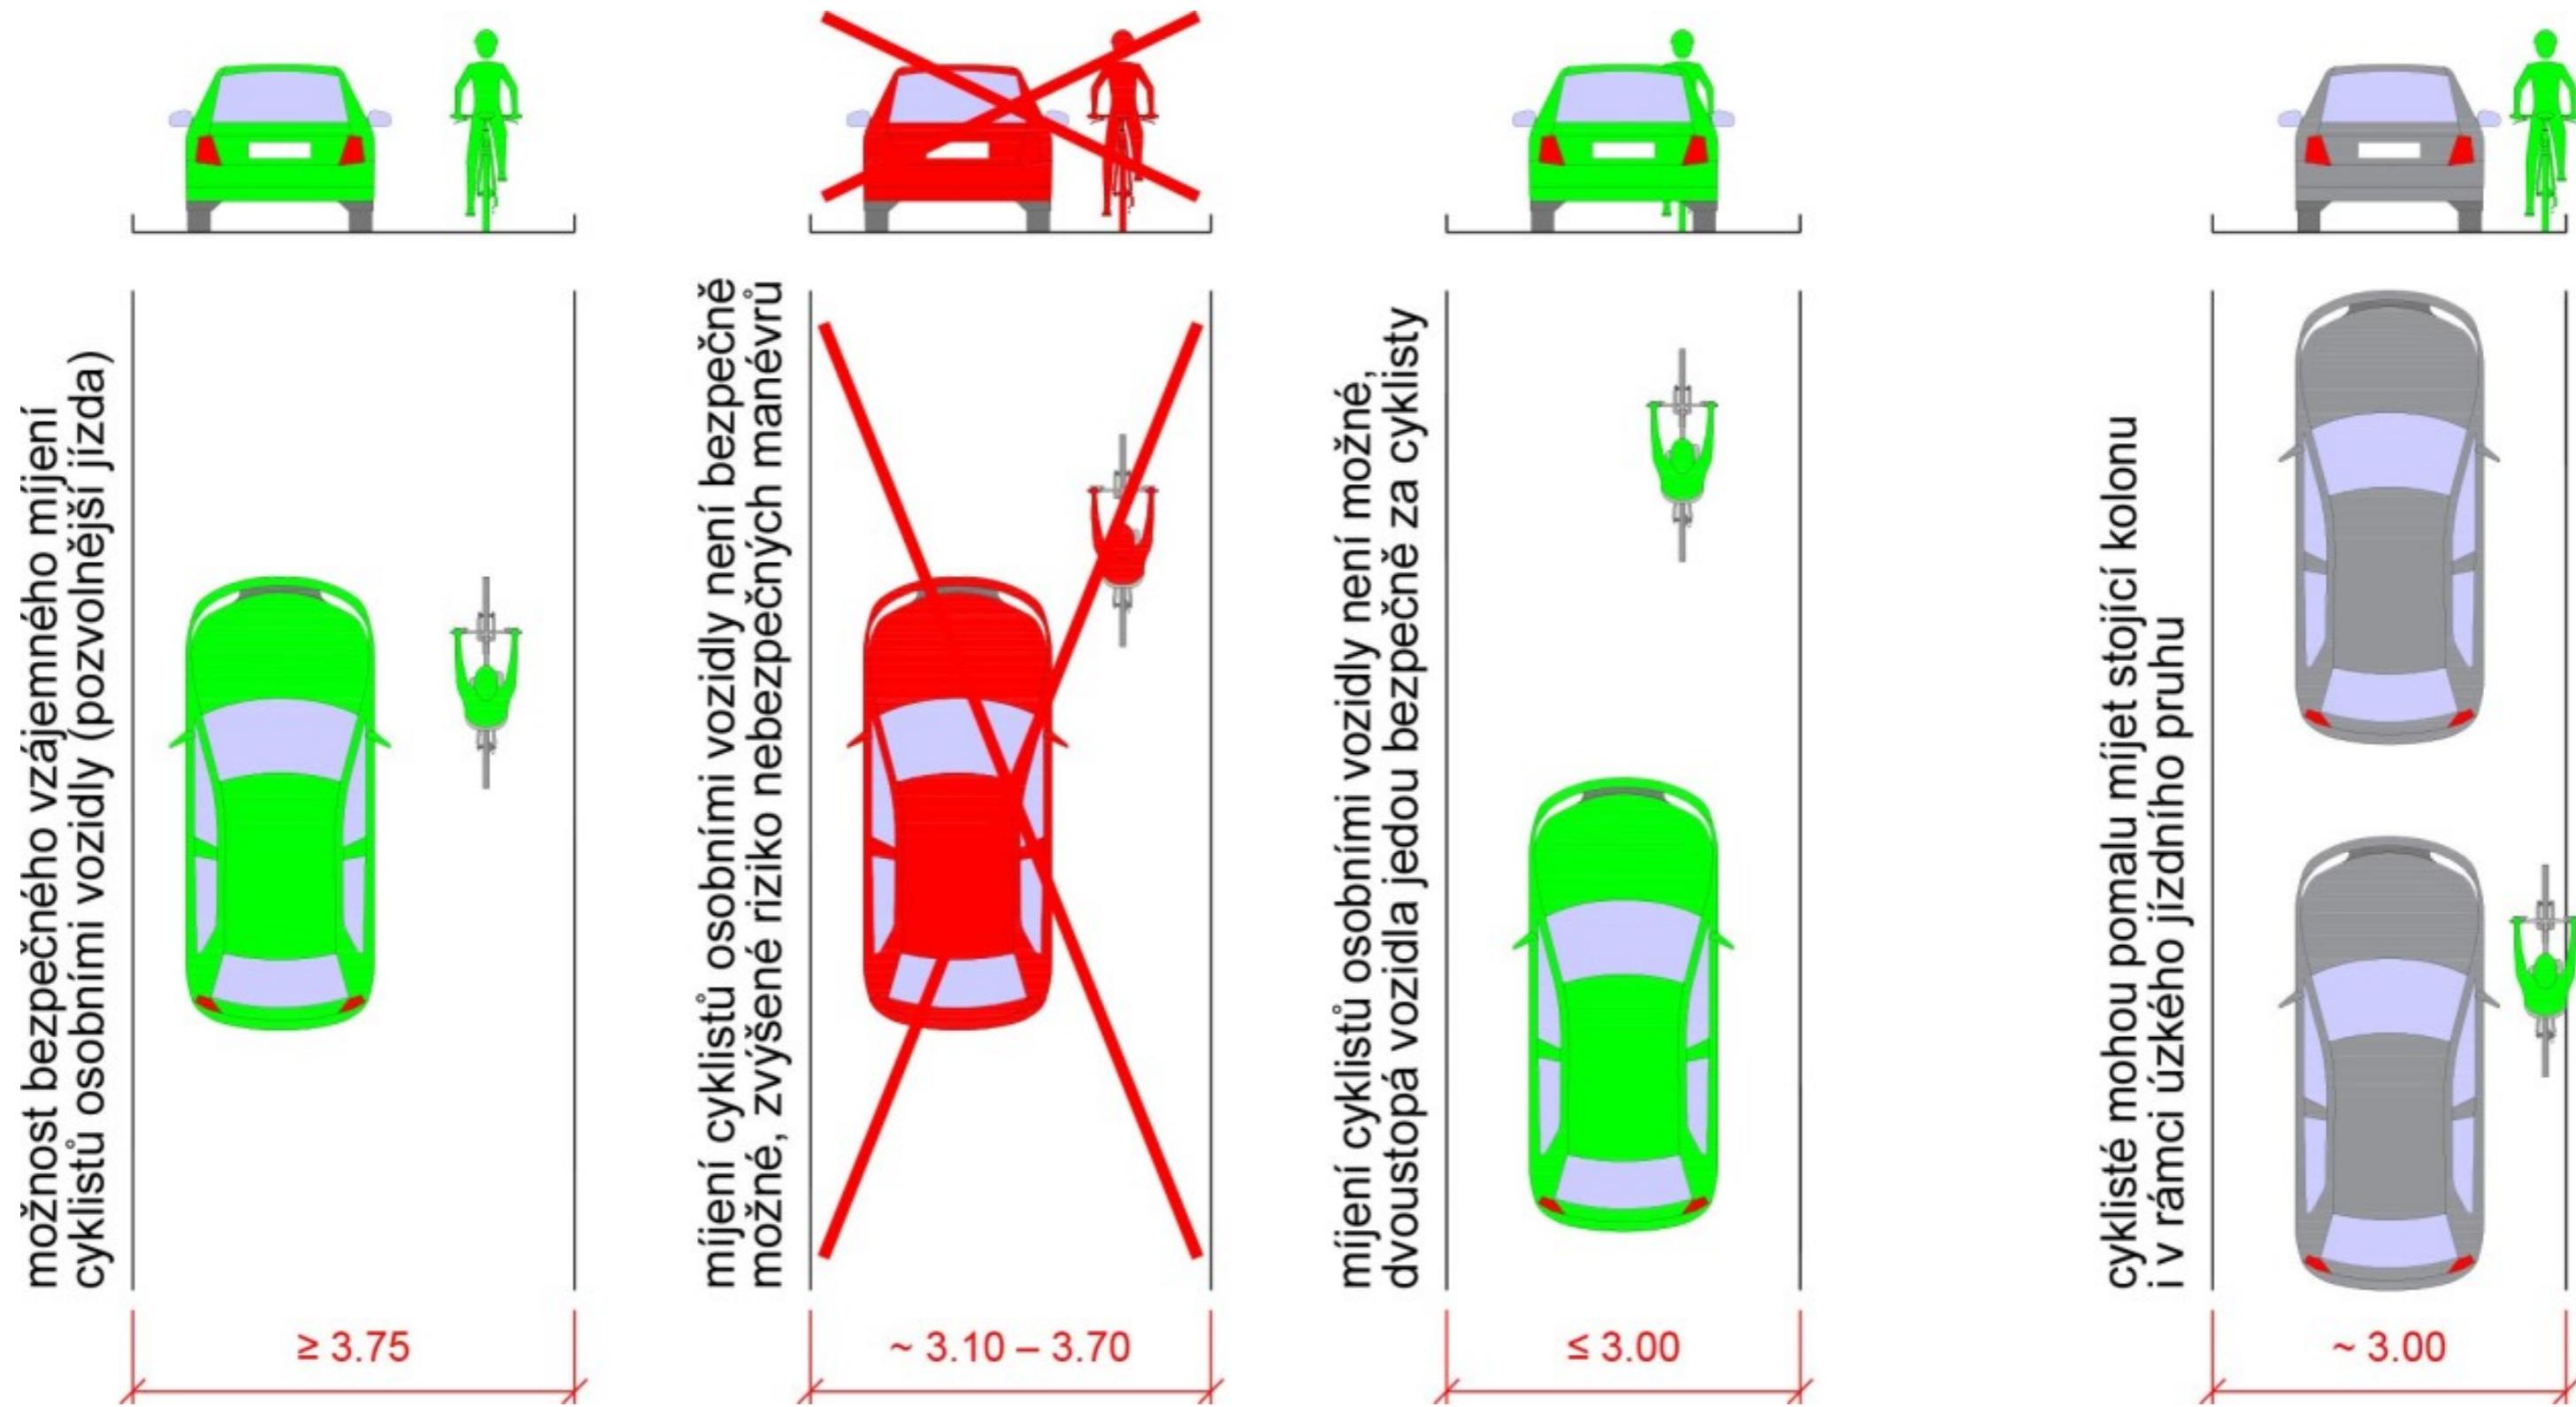


Obrázek 8 – Šířka vozovky (mezi obrubami) a její vliv na provoz jízdních kol a ostatních (osobních) vozidel

4 / Úseky (intravilán) / Společný provoz ve vozovce




4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy

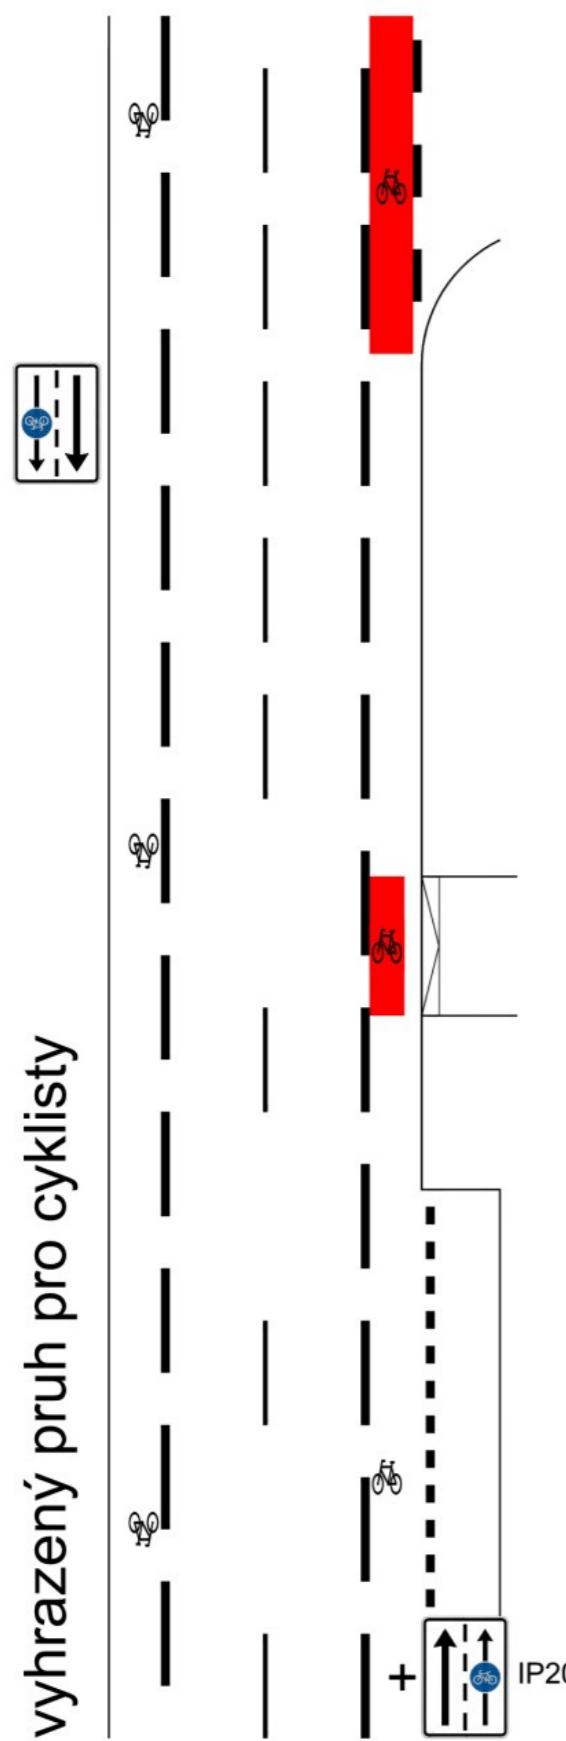


vyhrazený pruh pro cyklisty

- symbol jízdního kola V 14
- čára V 2b (3 / 1,5 / 0,25)
- červené zvýraznění vhodné zejména v rizikových úsecích (např. křižovatky)
- označení SDZ IP 20a

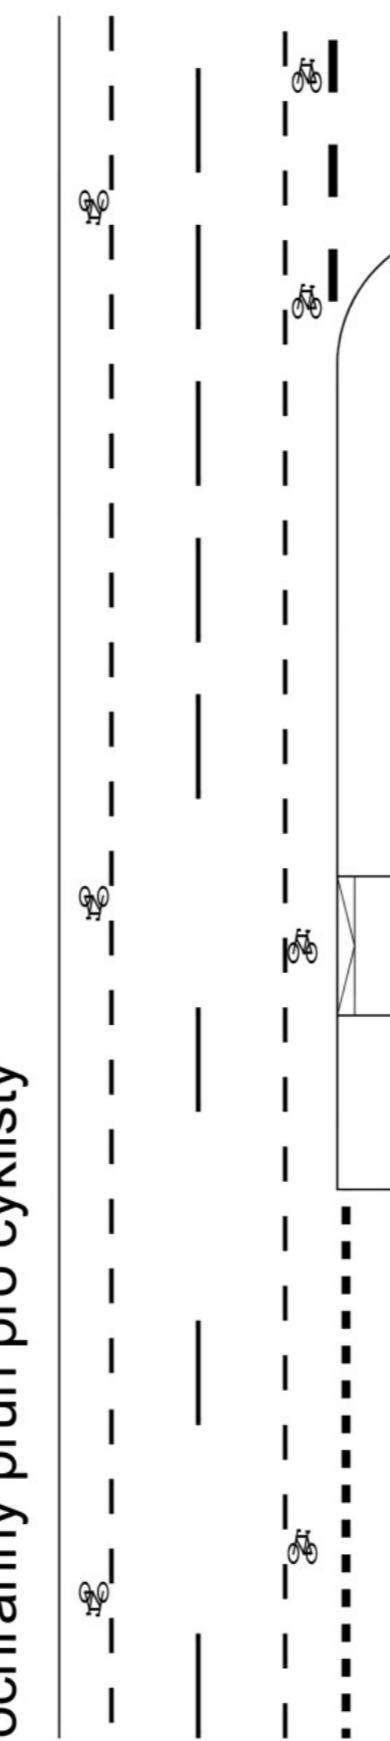

ochranný pruh pro cyklisty

- symbol jízdního kola V 14
- čára V 2b (1 / 1 / 0,125)
- zpravidla bez červeného zvýraznění
- bez svislého dopravního značení

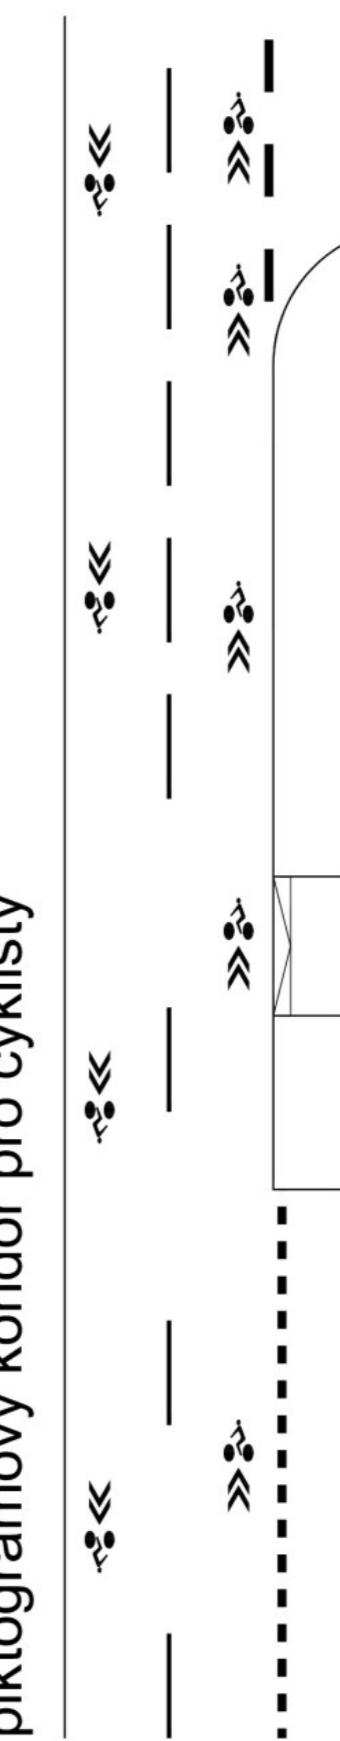


piktogramový korridor pro cyklisty

- symbol cyklisty+značky V 20
- bez čáry
- zpravidla bez červeného zvýraznění
- bez svislého dopravního značení

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy




4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy

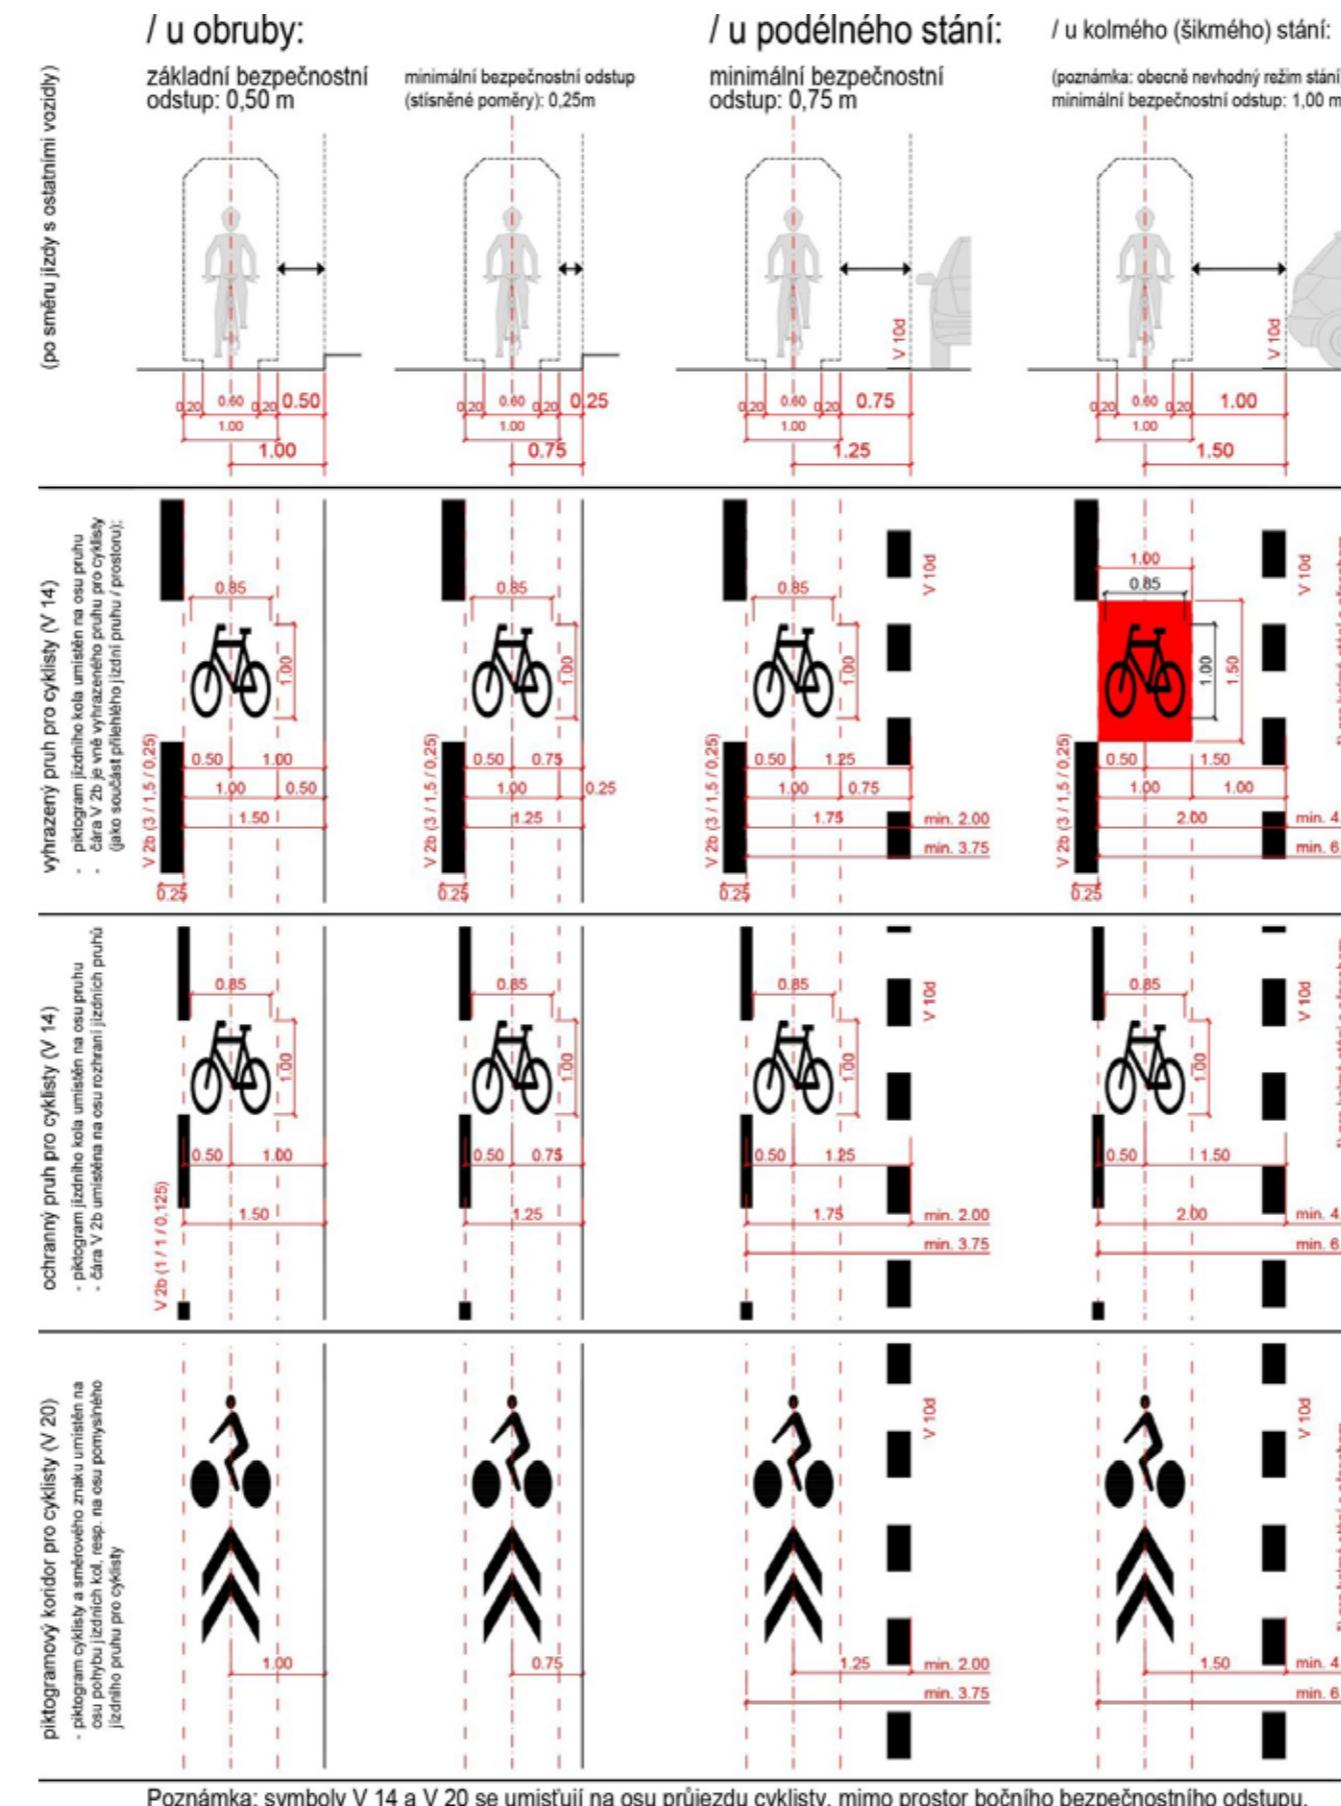


Obrázek 9 – Detail vyznačení cyklistických integračních opatření a boční bezpečnostní odstupy

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy


/ u obruby:

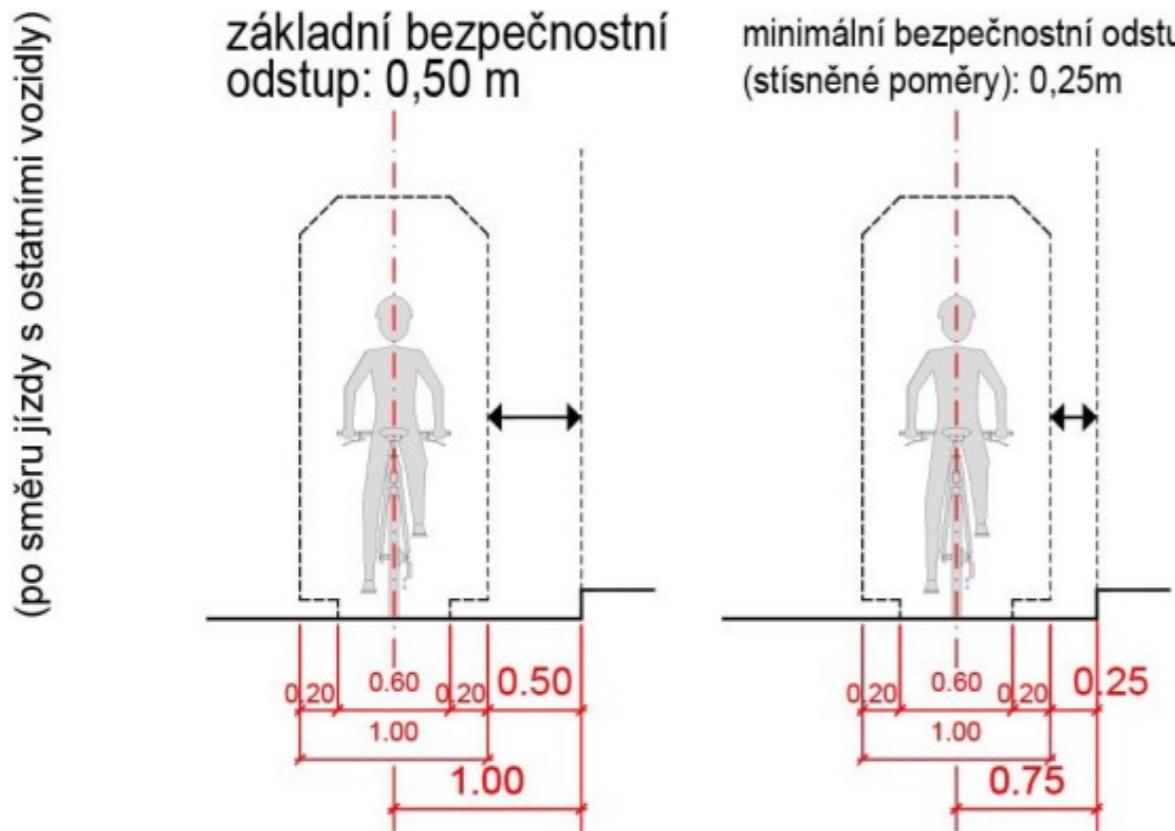





/ u podélného stání:

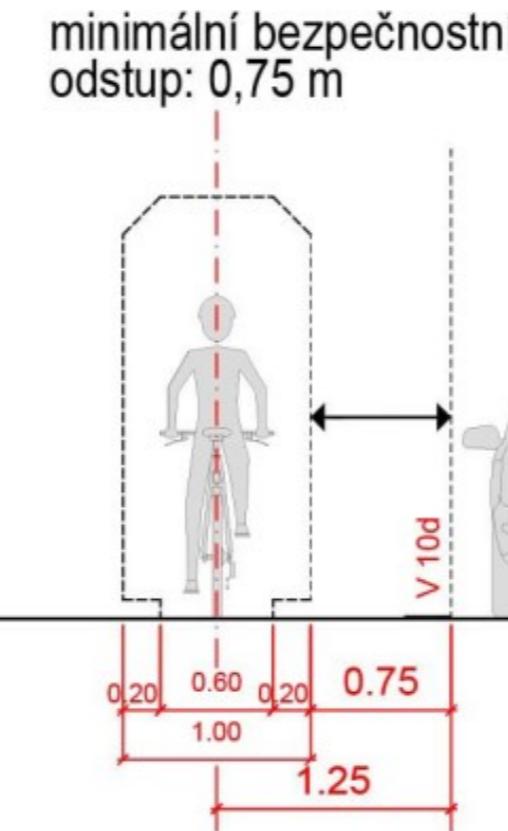

/ u kolmého (šikmého) stání:

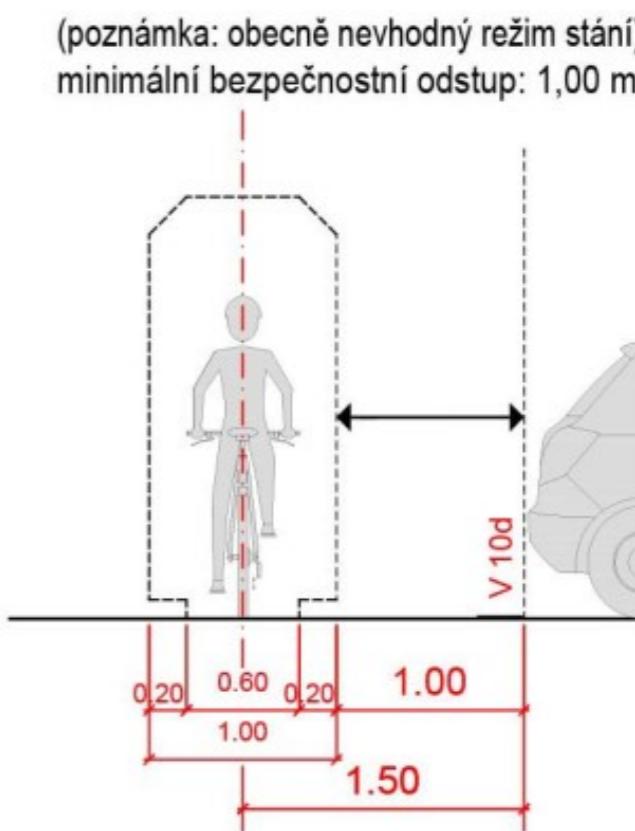

vyhrazený pruh pro cyklisty (V 14)
- pictogram jízdního kola umístěn na osu pruhu
- čára V 2b je vně vyhrazeného pruhu pro cyklisty
(jako součást přilehlého jízdni pruhu / prostoru);

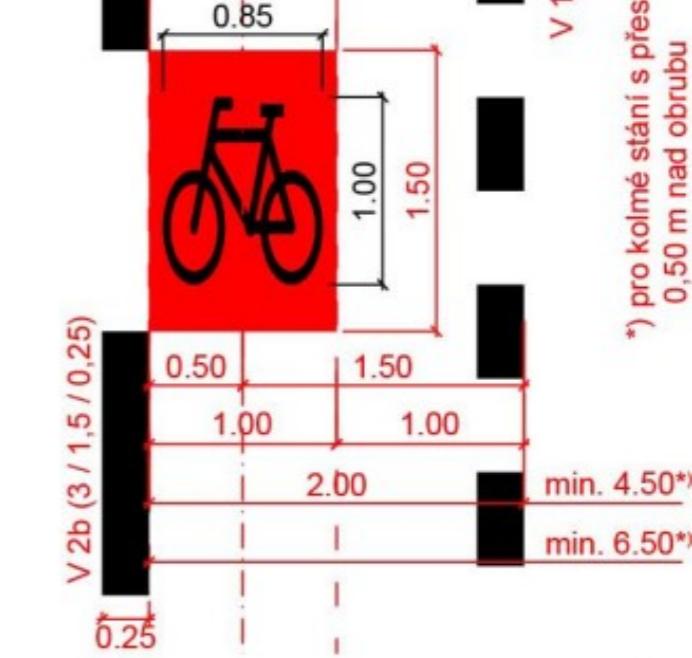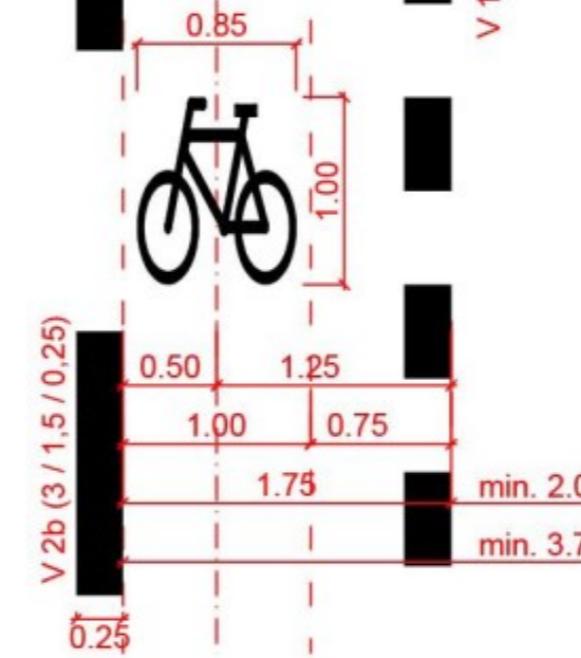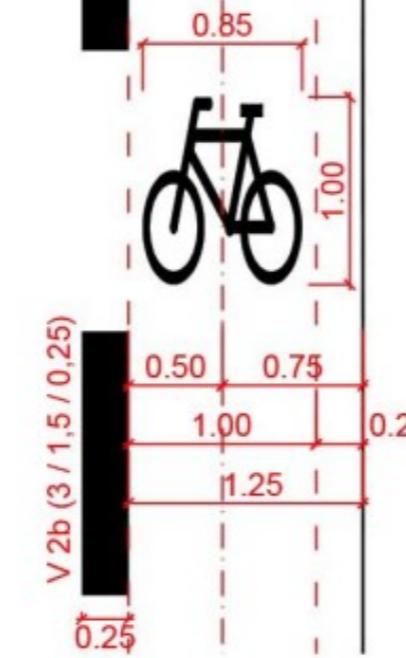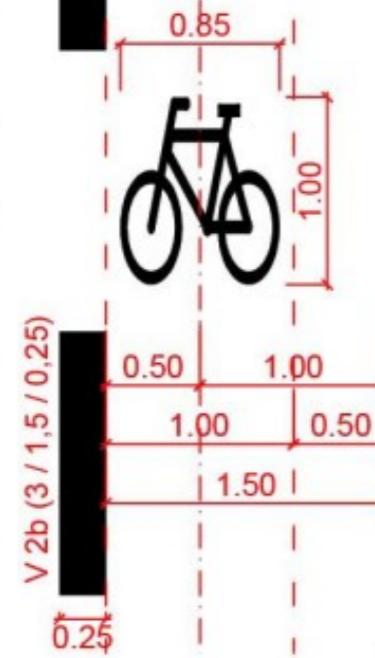

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy

/ u obruby:

základní bezpečnostní odstup: 0,50 m

minimální bezpečnostní odstup (stísněné poměry): 0,25m



/ u podélného stání:

minimální bezpečnostní odstup: 0,75 m



/ u kolmého (šikmého) stání:

(poznámka: obecně nevhodný režim stání)
minimální bezpečnostní odstup: 1,00 m




**čára vyhrazeného pruhu pro cyklisty nově vně, nikoliv na jeho úkor jako dosud
(při zachování stejné skladebnosti jako dosud)**


= lepší optické přerozdělení dopravního prostoru a umisťování symbolů VDZ

vyhrazený pruh pro cyklisty (V 14)
- pictogram jízdního kola umístěn na osu pruhu
- čára V 2b je vně vyhrazeného pruhu pro cyklisty
(jako součást přilehlého jízdního pruhu / prostoru);


V 2b (3 / 1,5 / 0,25)

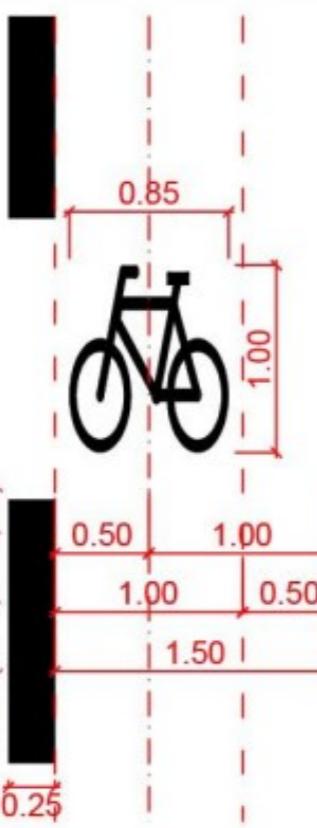


V 2b (3 / 1,5 / 0,25)

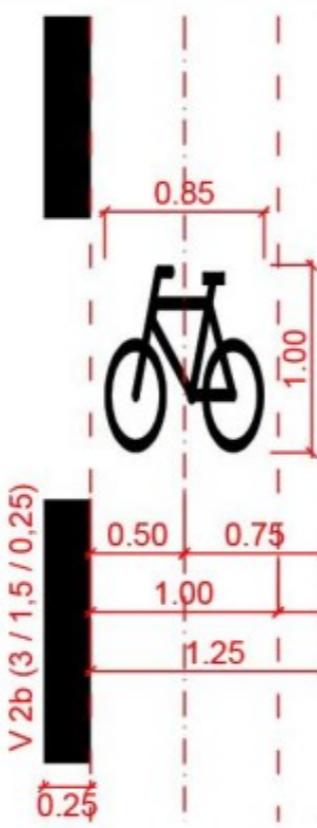

V 2b (3 / 1,5 / 0,25)

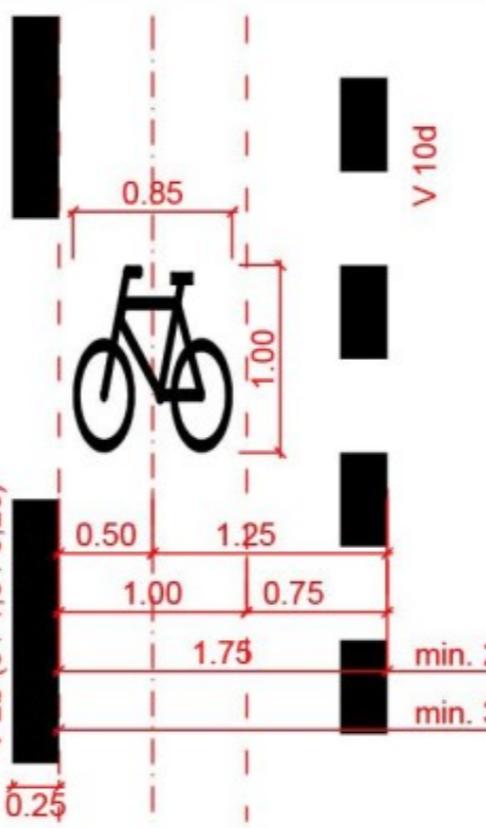

V 2b (3 / 1,5 / 0,25)

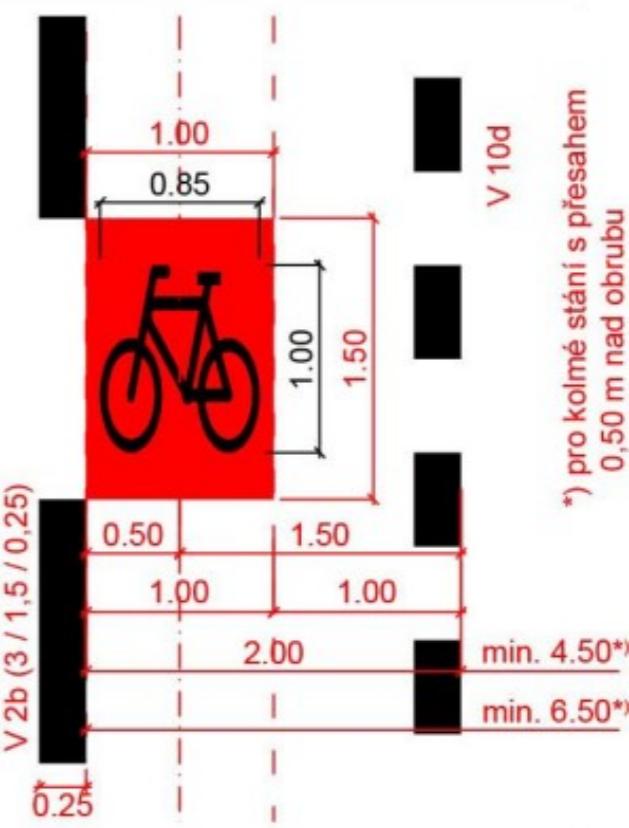

*) pro kolmé stání s přesahem
0,50 m nad obrubu


min. 4,50*
min. 6,50*

min. 2,00
min. 3,75


4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy

/ u obruby:

základní bezpečnostní odstup: 0,50 m

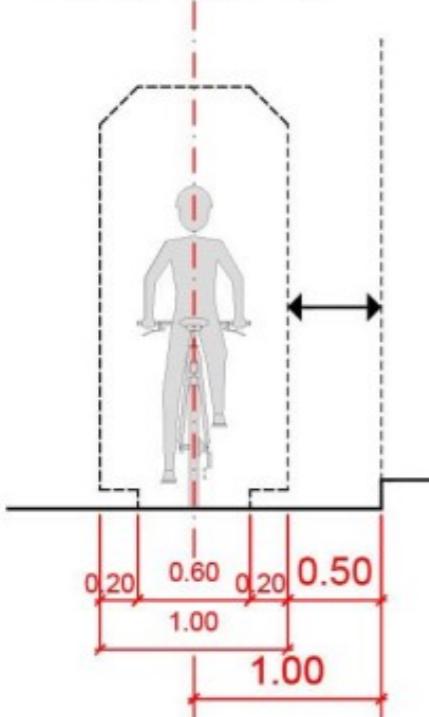


minimální bezpečnostní odstup (stísněné poměry): 0,25m

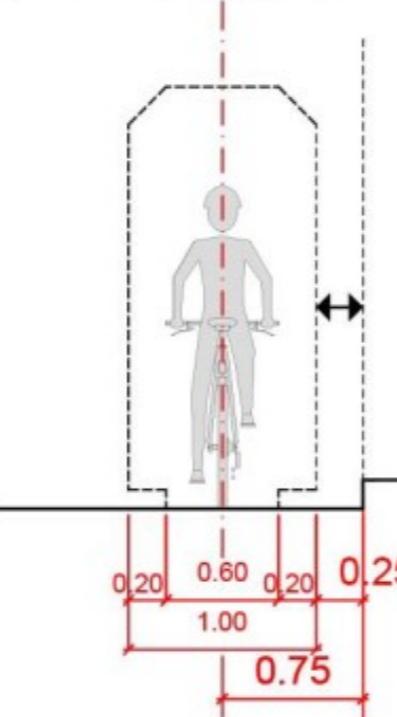

(po směru jízdy s ostatními vozidly)


/ u podélného stání:

minimální bezpečnostní odstup: 0,75 m



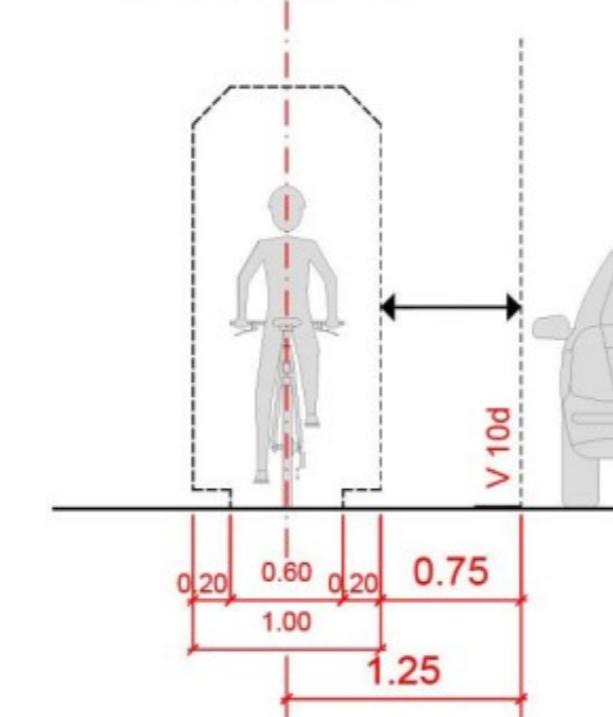


/ u kolmého (šikmého) stání:

(poznámka: obecně nevhodný režim stání)
minimální bezpečnostní odstup: 1,00 m

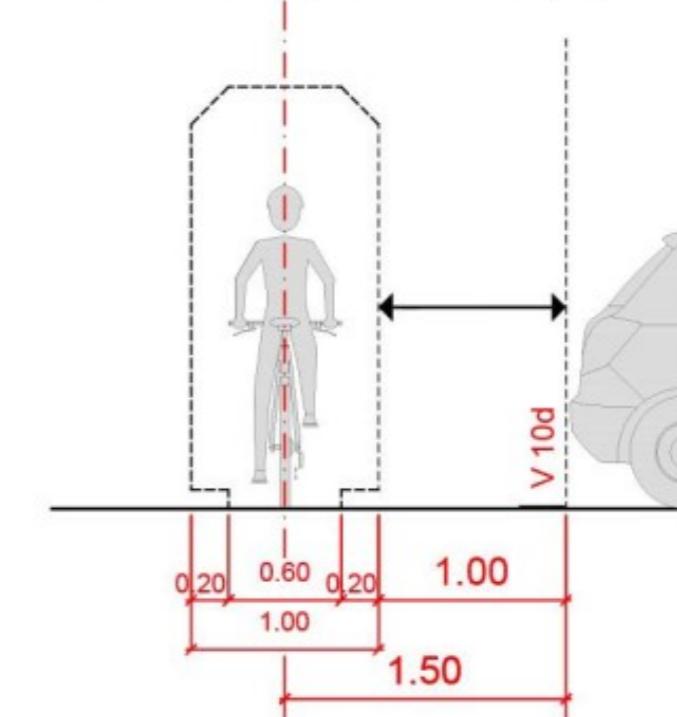


ochranný pruh pro cyklisty (V 14)
- pikogram jízdního kola umístěn na osu pruhu
- čára V 2b umístěna na osu rozhraní jízdních pruhů

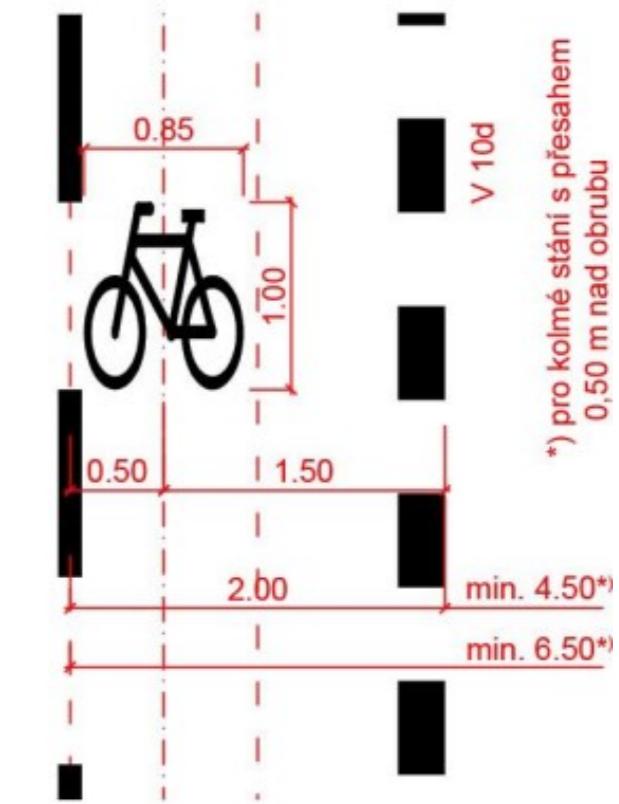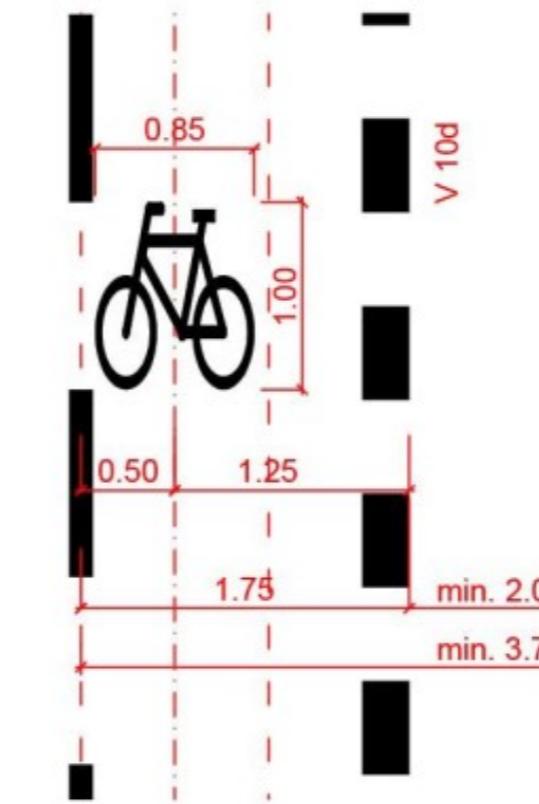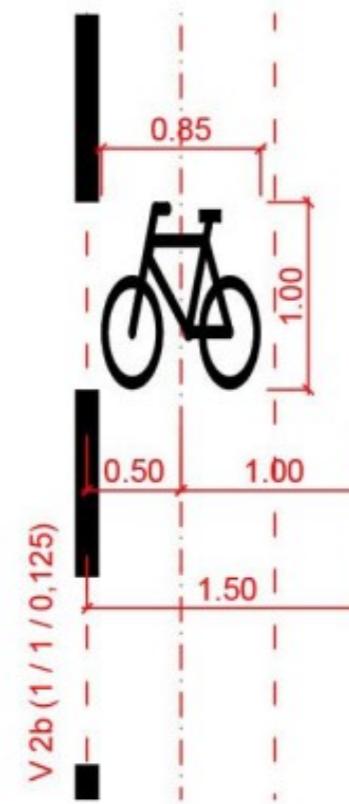


*) pro kolmé stání s přesahem
0,50 m nad obrubu

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy


/ u obruby:

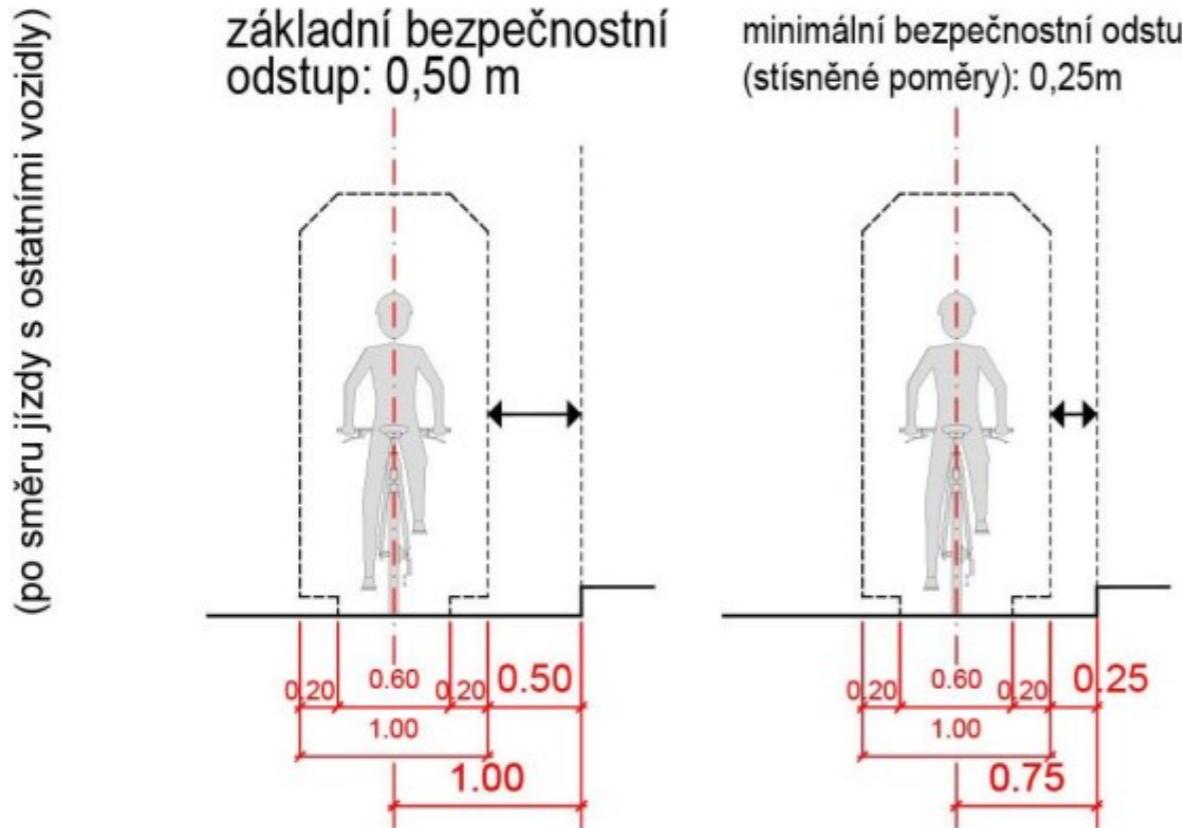


/ u podélného stání:

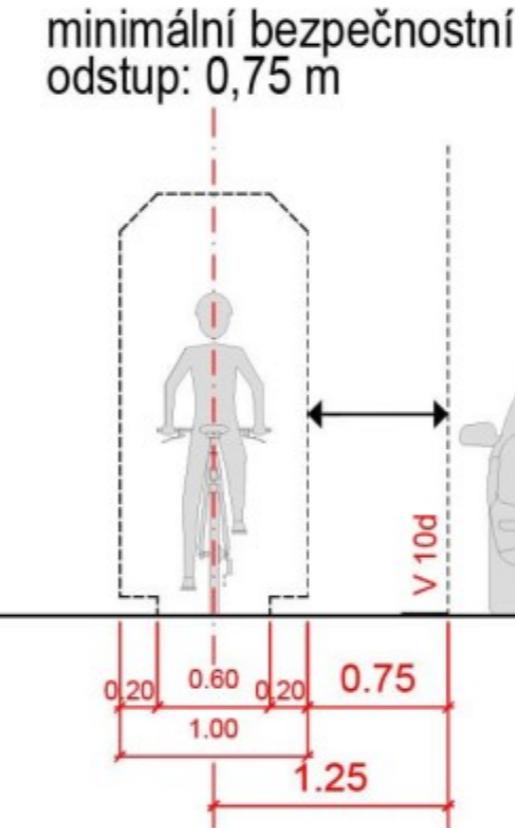


/ u kolmého (šikmého) stání:

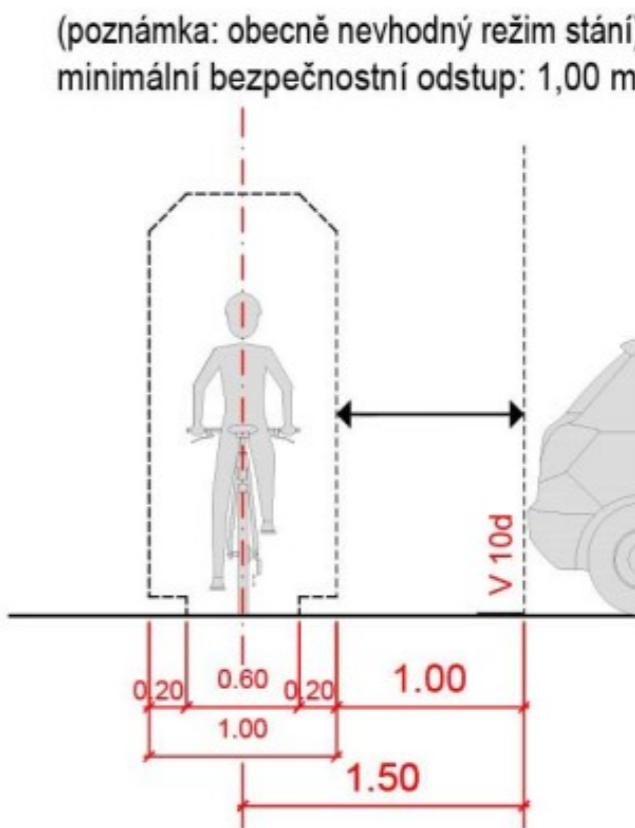

piktogramový koridor pro cyklisty (V 20)
- piktogram cyklisty a směrového znaku umístěn na osu pohybu jízdních kol, resp. na osu pomyslného jízdního pruhu pro cyklisty

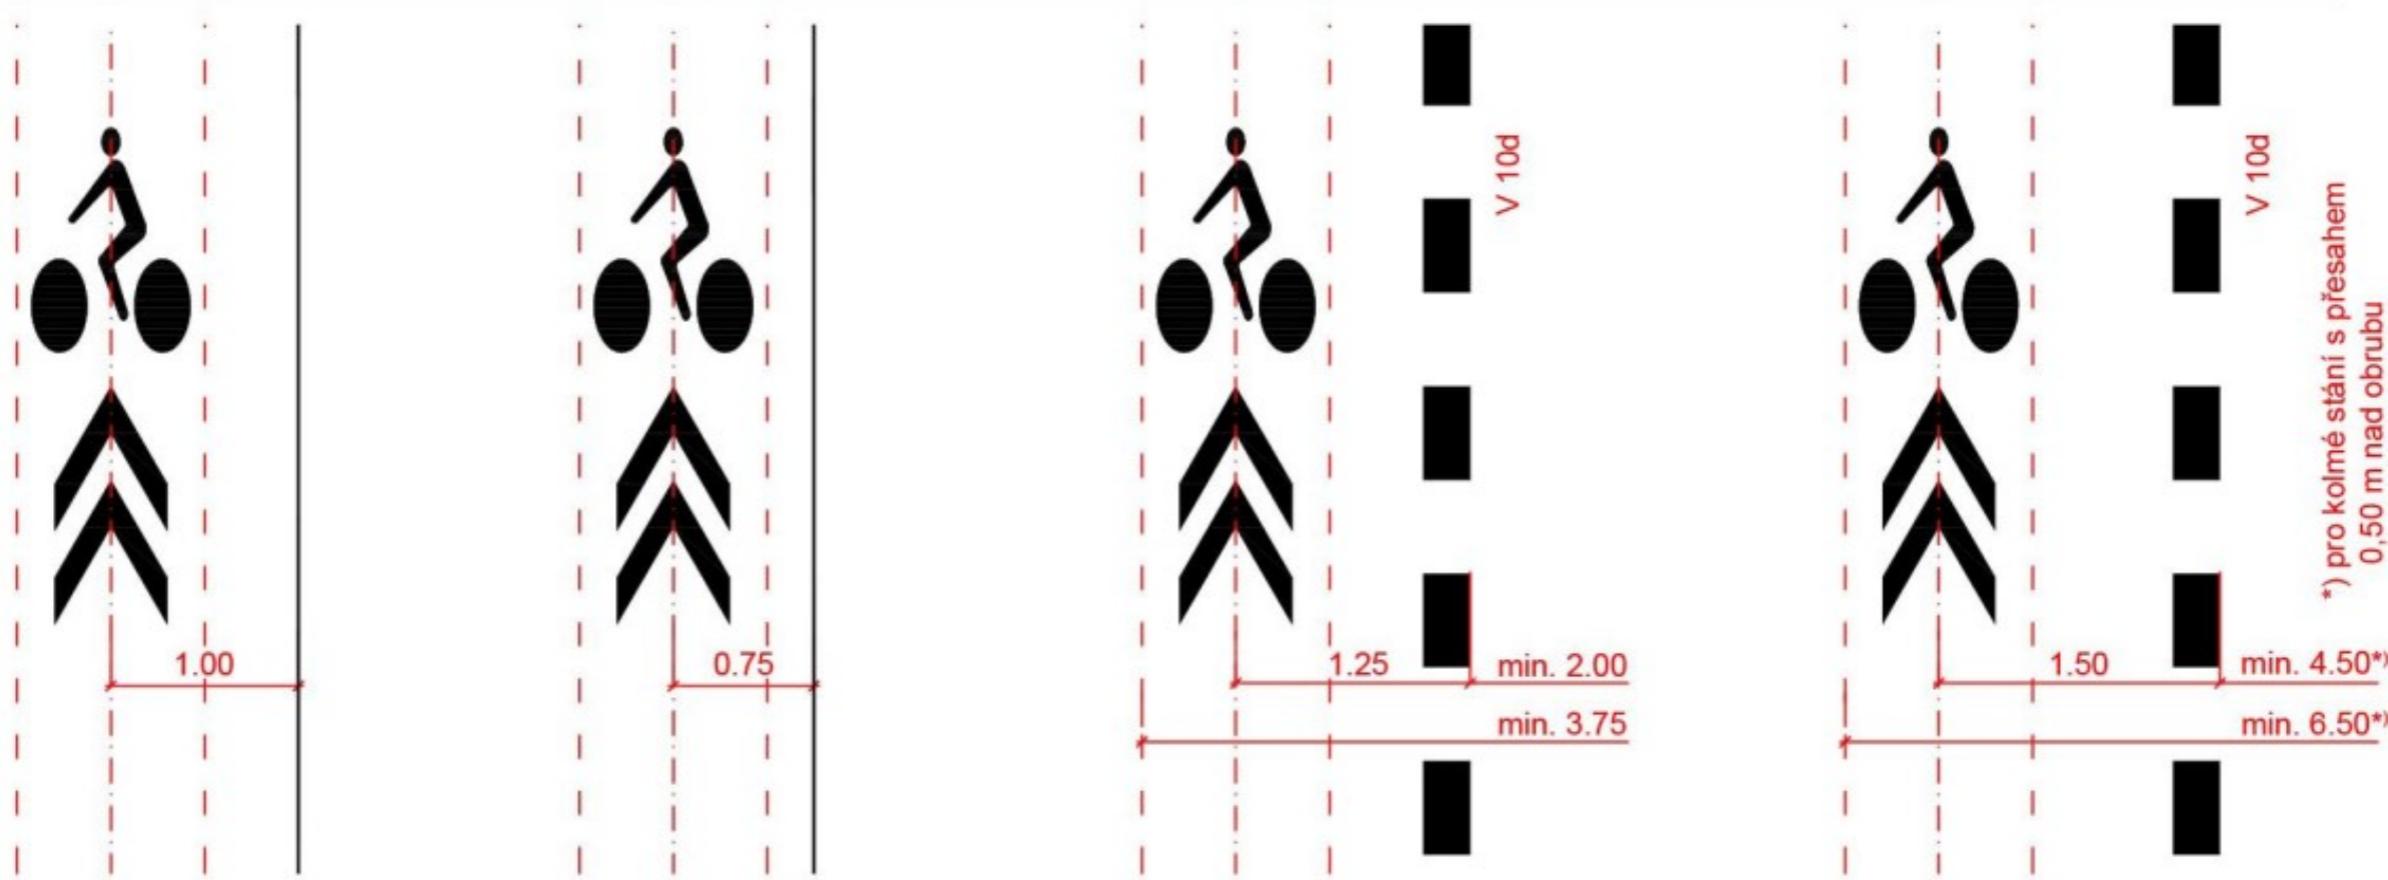


4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy

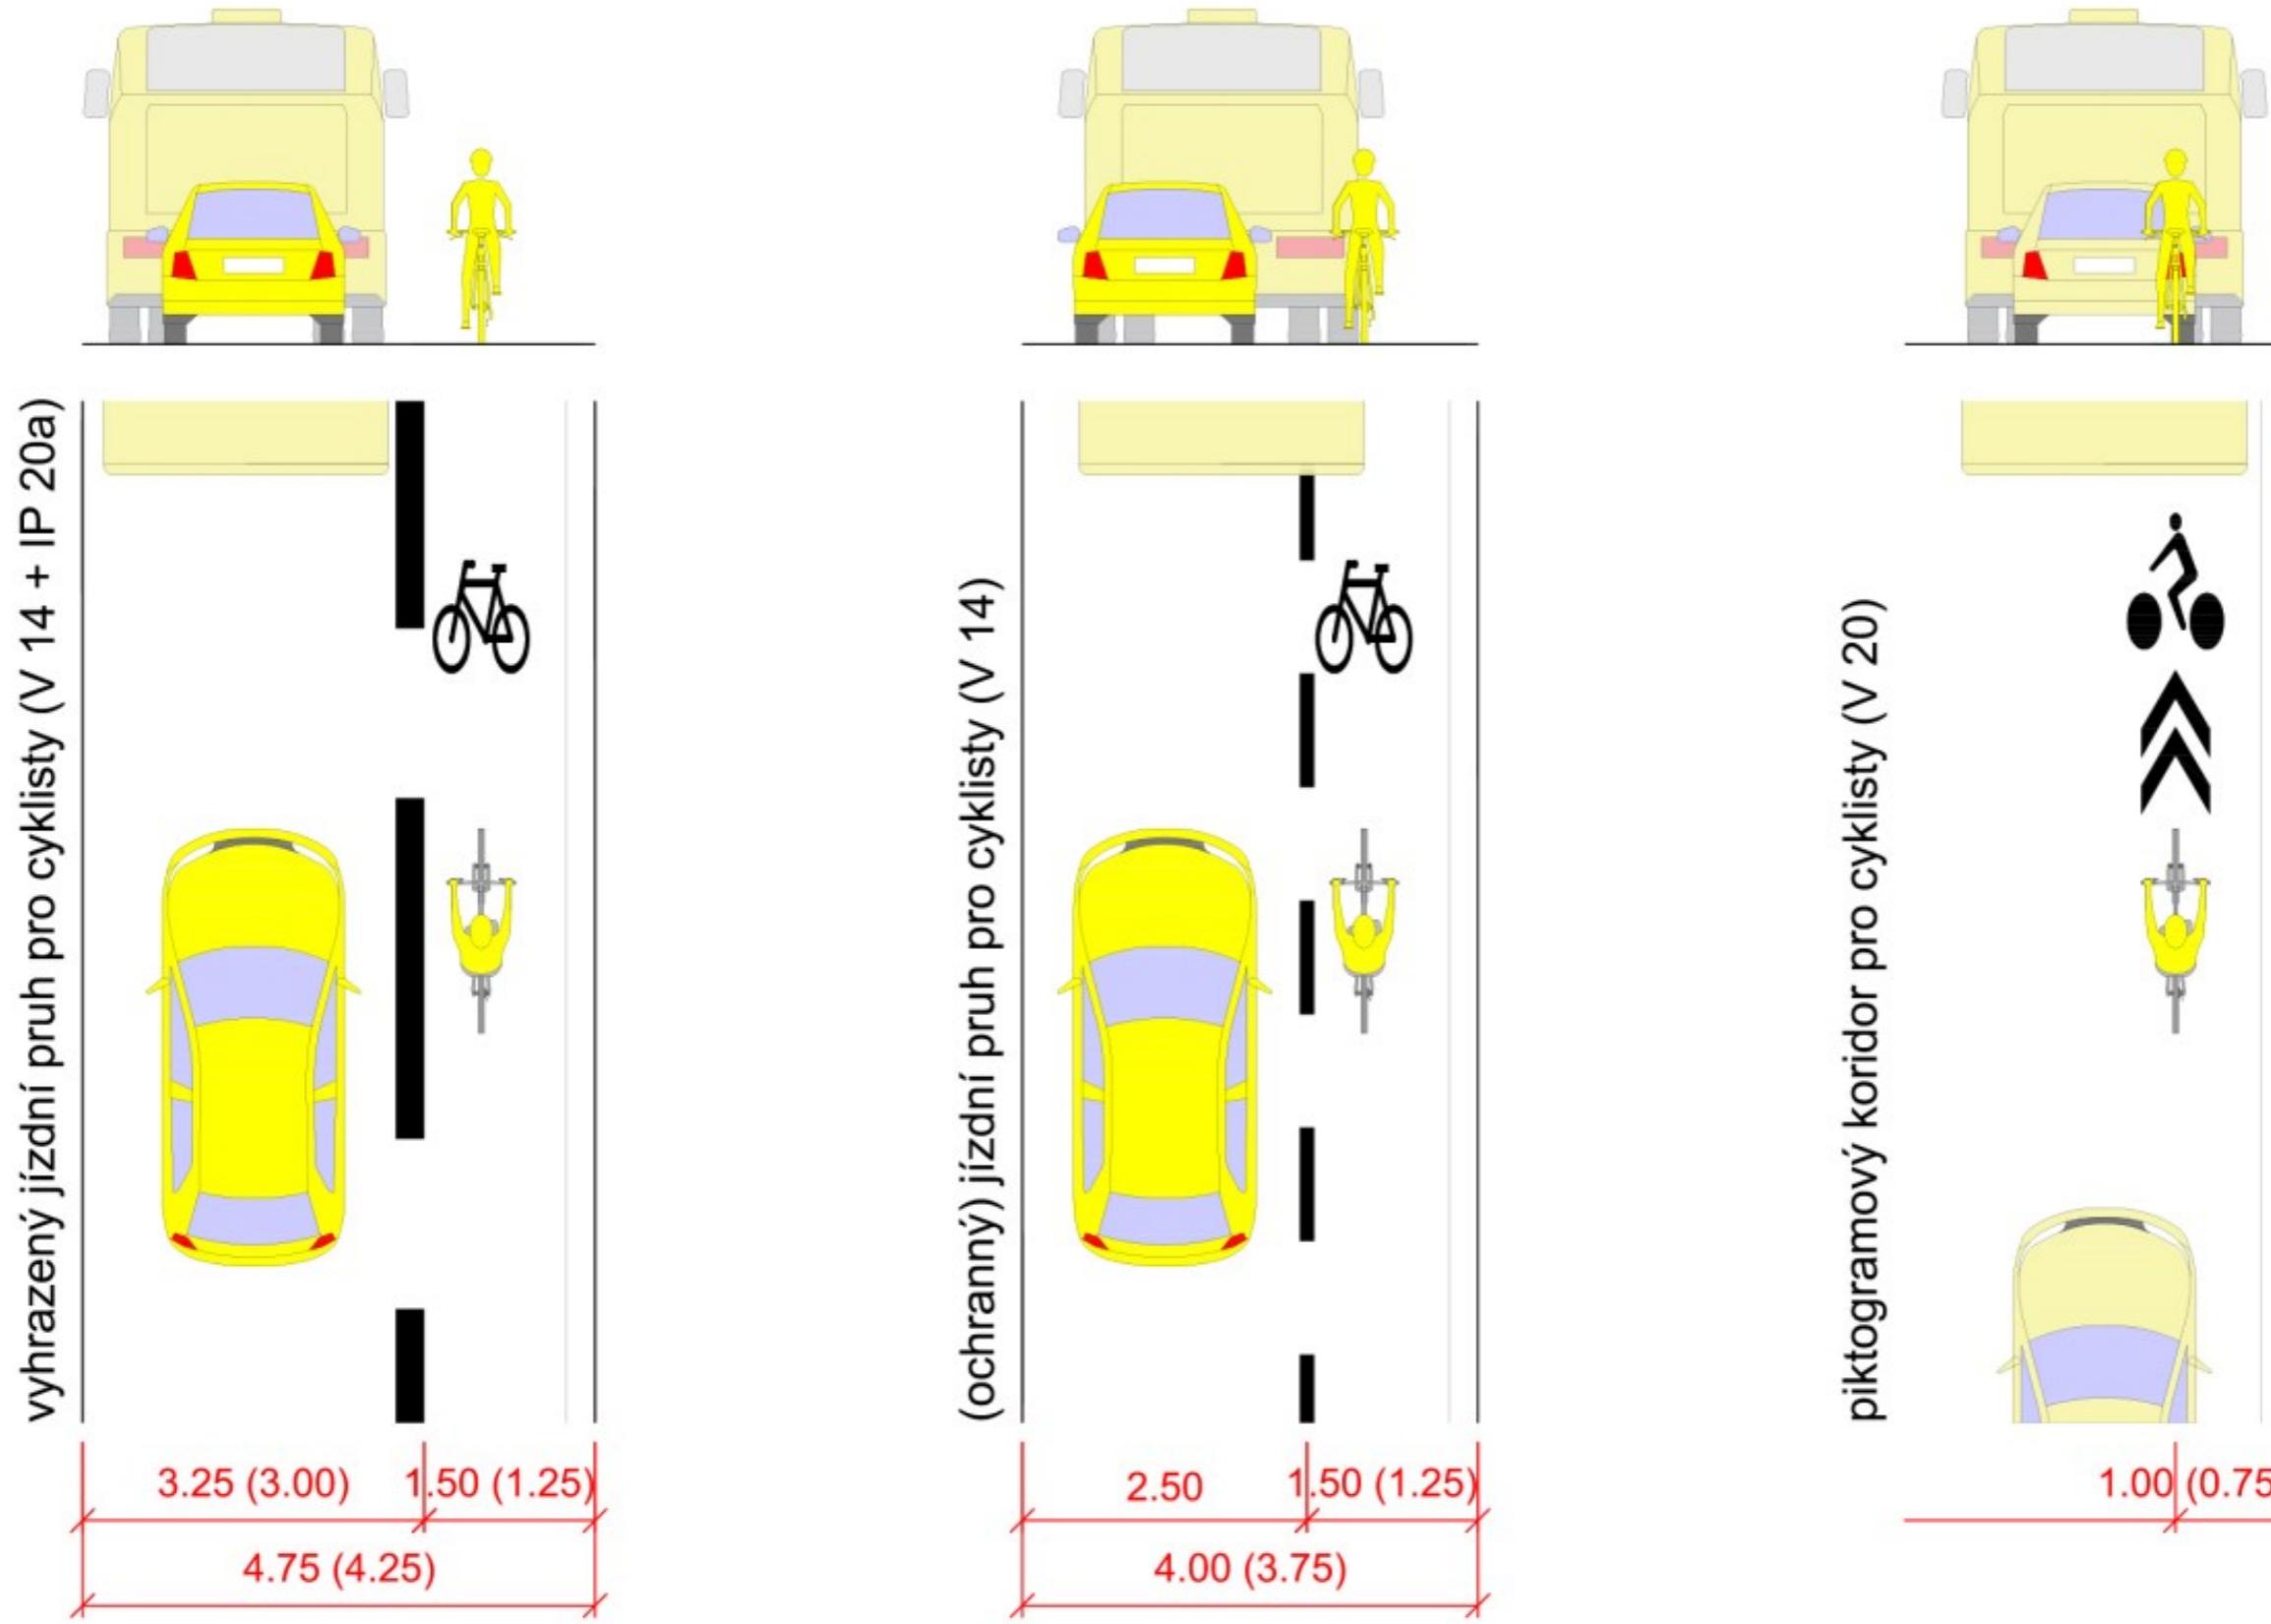

Obrázek 11 – Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty podél obruby

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy

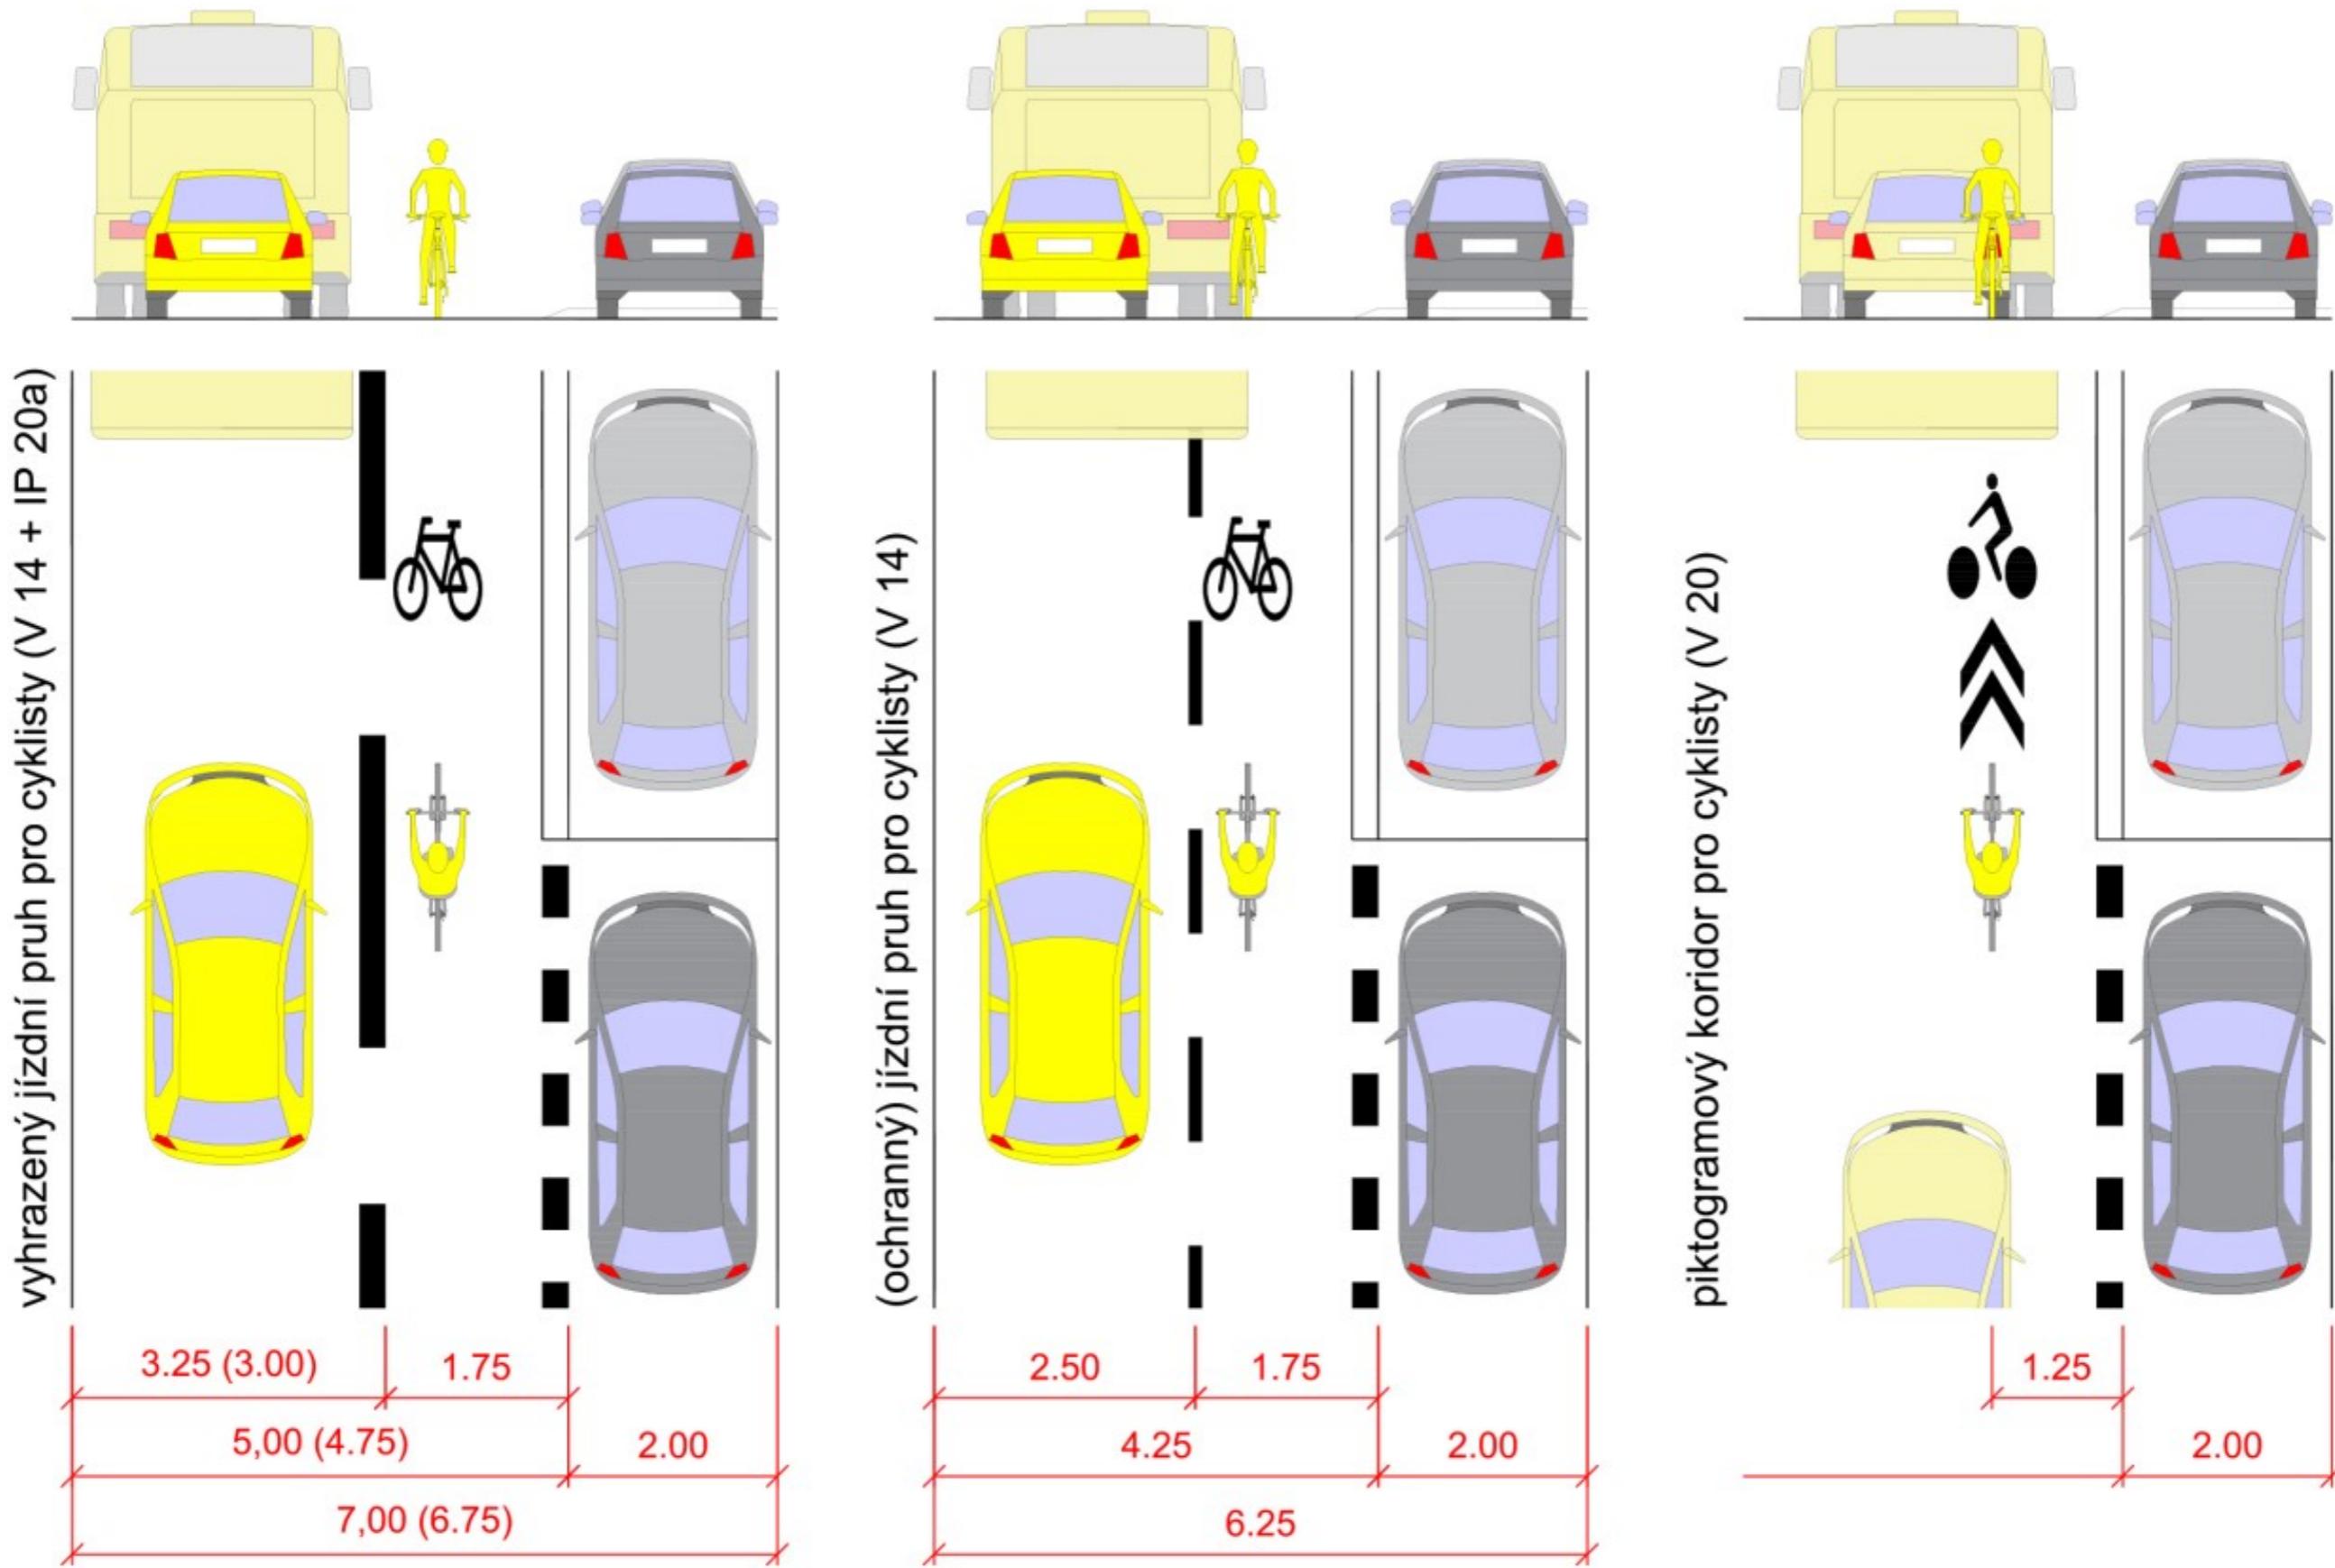

Obrázek 12 – Základní (minimální) prostorové nároky integračních opatření pro cyklisty u podélného stání

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy


4.3 Ochranný pruh pro cyklisty



4.4 Vyhrazený pruh pro cyklisty



4.5 Vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné hromadné dopravy a jízdní kola

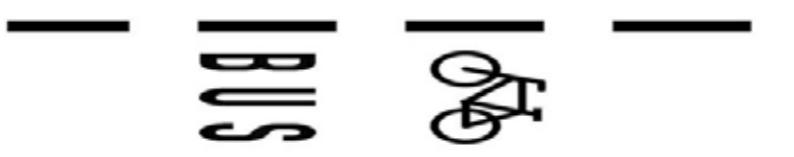

4.6 Piktogramové koridory pro cyklisty



4.7 Samostatné jednosměrné cyklistické pásy




4.8 Barevné psychologické pásy a zvýraznění




4 / Úseky (intravilán) / Ochranný pruh pro cyklisty

4.3.3 Vyznačení pro neovlivněný průjezd alespoň osobních vozidel

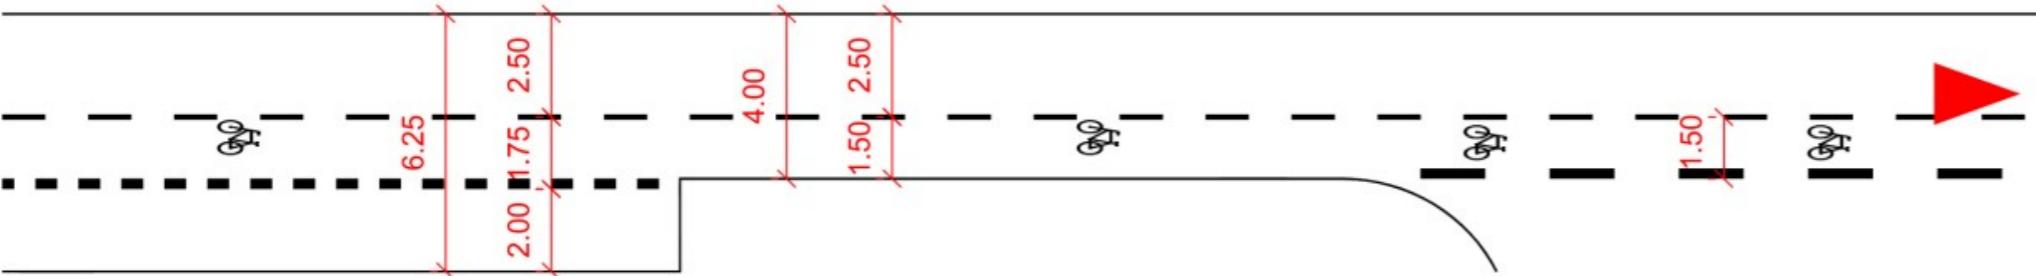


Obrázek 14 – Ochranný pruh pro cyklisty na směrově dělené komunikaci, resp. jednosměrné vozovce

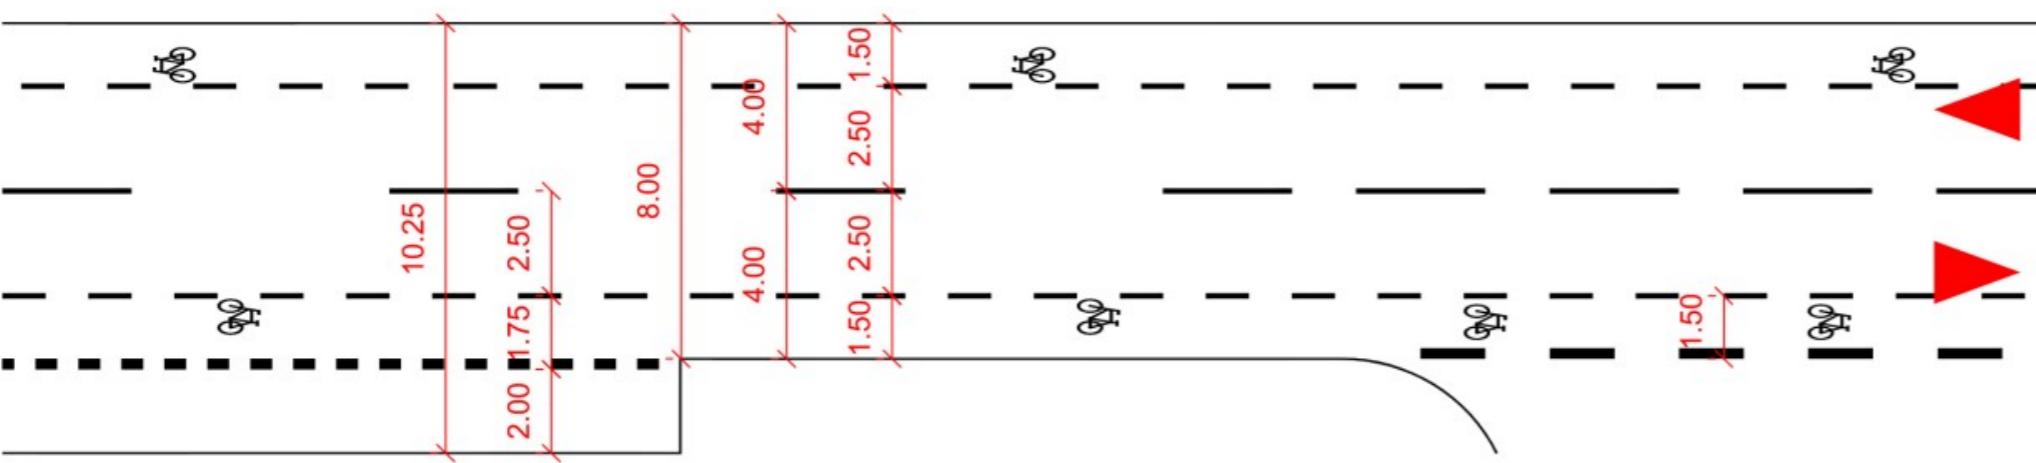

Obrázek 15 – Ochranný pruh pro cyklisty na obousměrné dvoupruhové komunikaci








4.3.4 Vyznačení na obousměrné komunikaci bez středové dělicí čáry

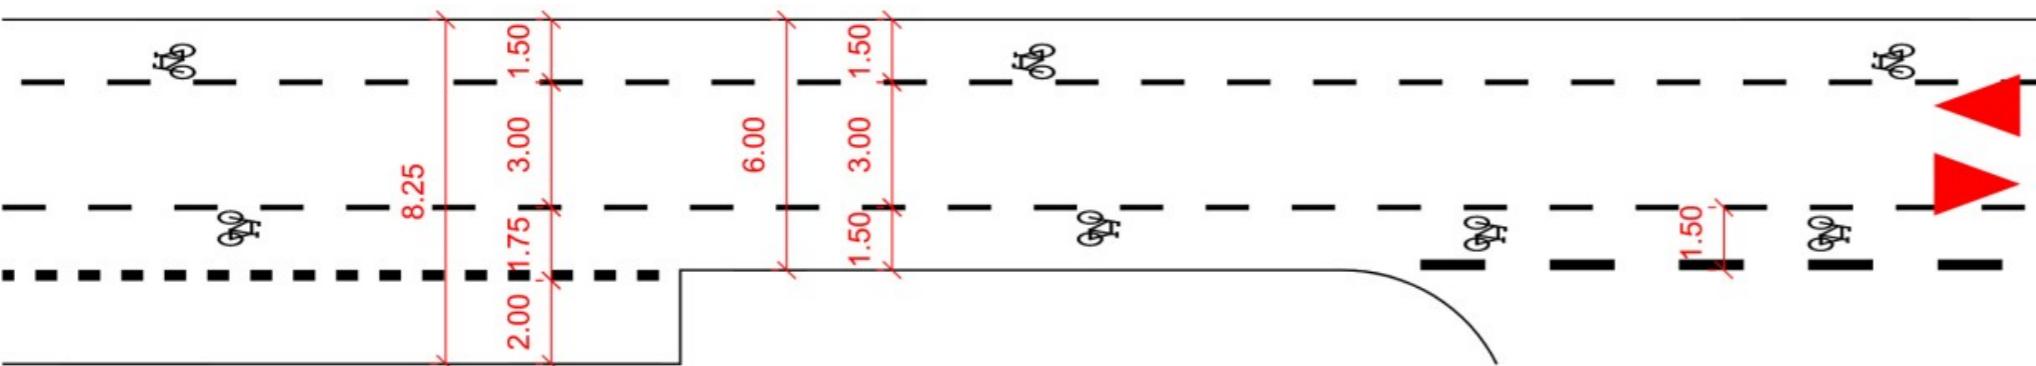






Obrázek 16 – Ochranný pruh pro cyklisty na obousměrné komunikaci bez středové dělicí čáry

4 / Úseky (intravilán) / Integrační opatření cyklistické dopravy / začátky + ukončení

začátek opatření:

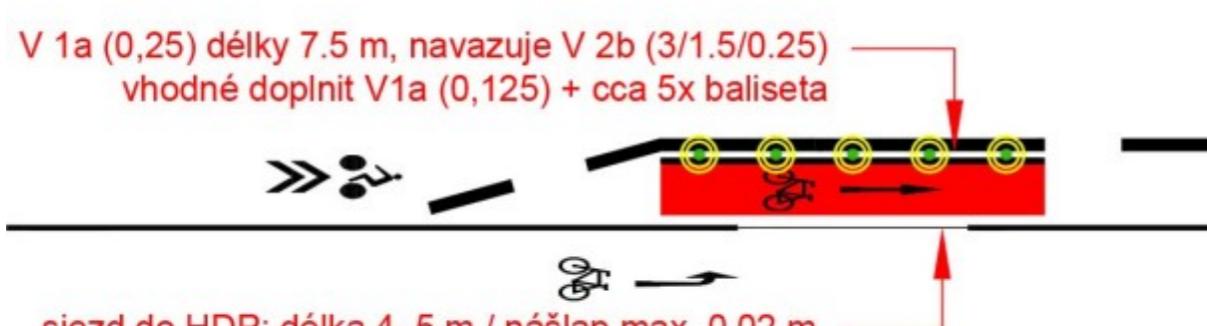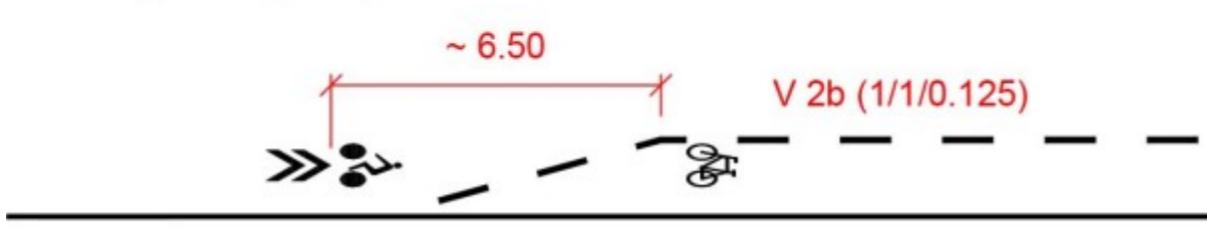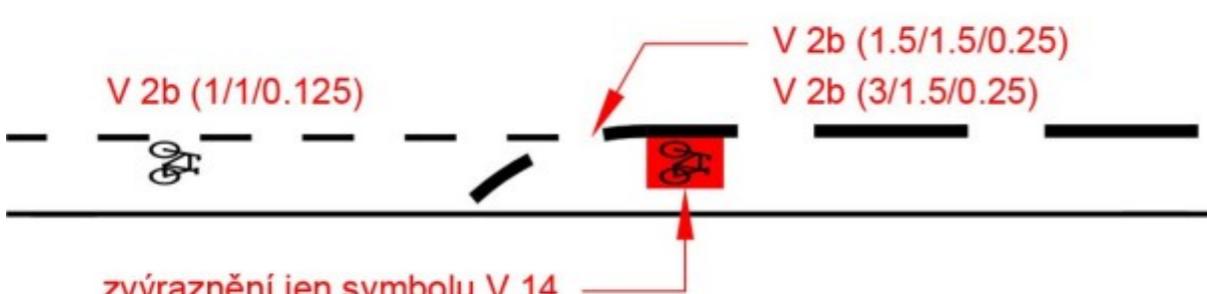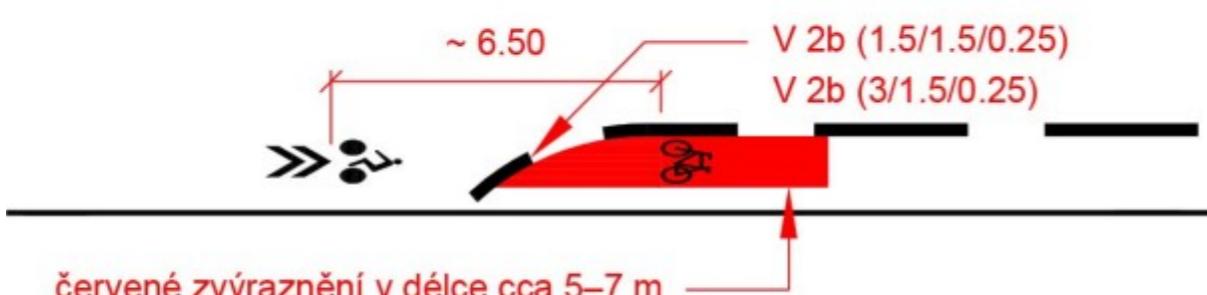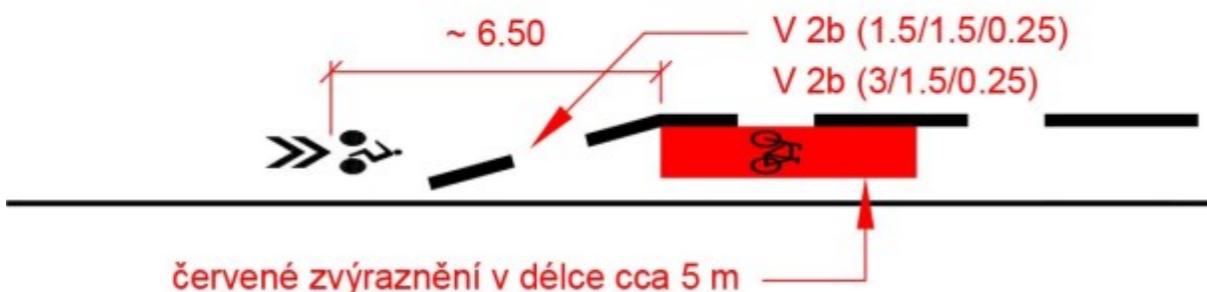

ukončení opatření:

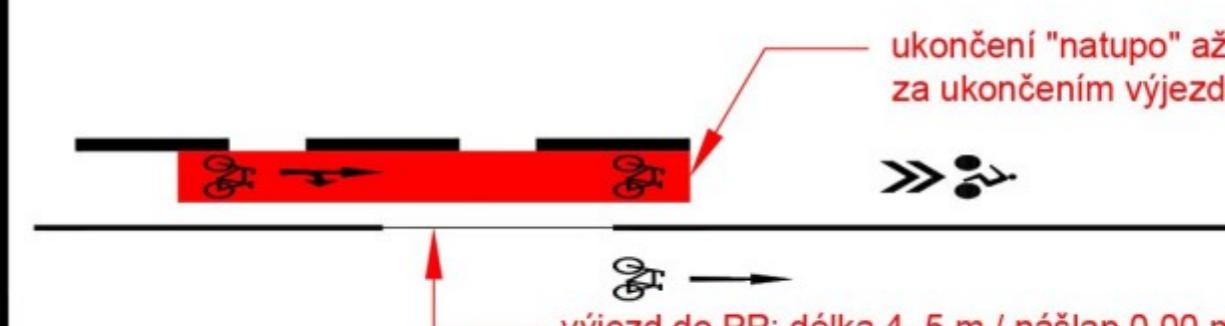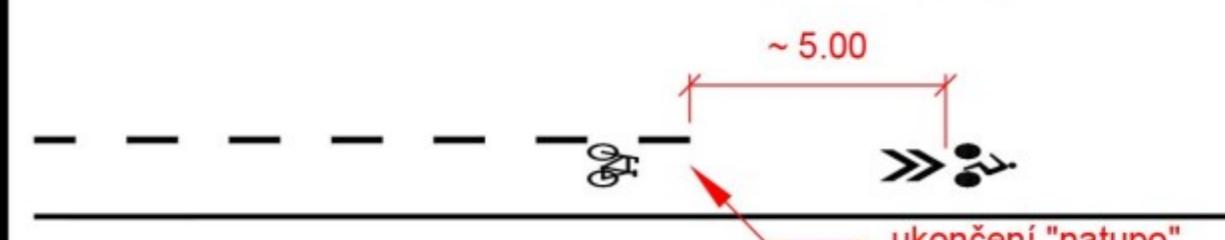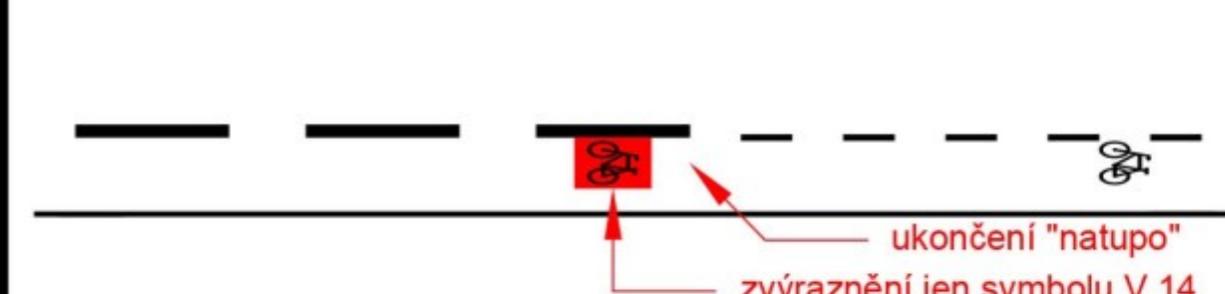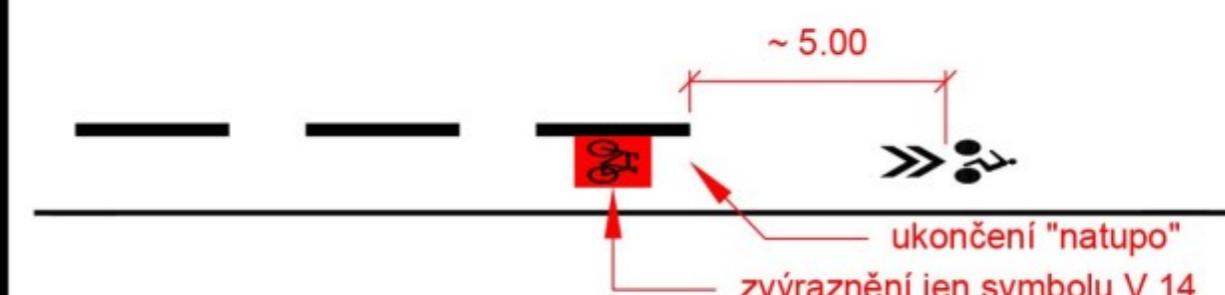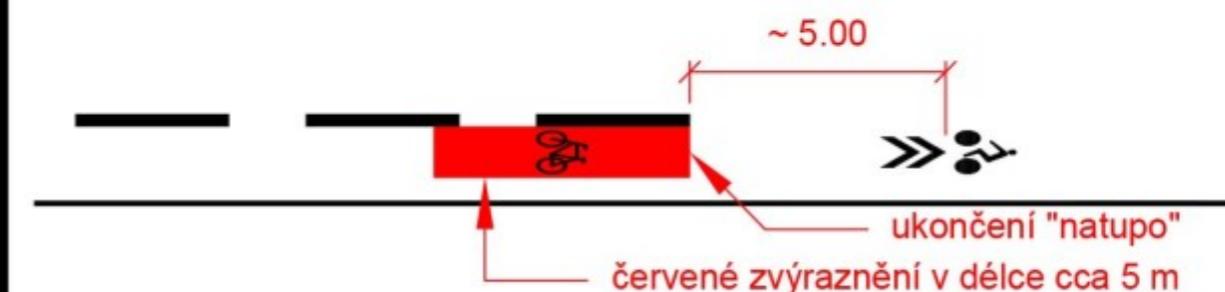

Poznámka: VJP pro cyklisty a režim v PP – vždy nutno řešit i z hlediska SDZ; vyznačování V 20 – není nutné, vhodné dle kontextu

Obrázek 18 – Základní příklady řešení začátku a ukončení vyhrazeného a ochranného pruhu pro cyklisty



4 / Úseky (intravilán) / Stezky

4.9.4 Stezka pro cyklisty (C 8a)



C8a



C8b



4.9.5 Stezka pro chodce a cyklisty dělená (C 10a)



C10a




C10a



C10b



C10b

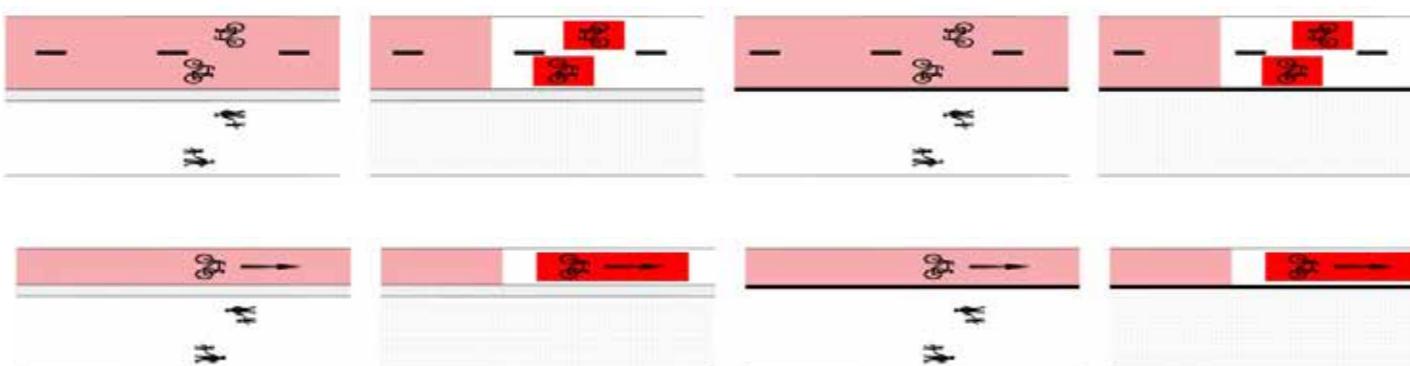


4.9.6 Stezka pro chodce a cyklisty společná (C 9a)



C9a



C9b

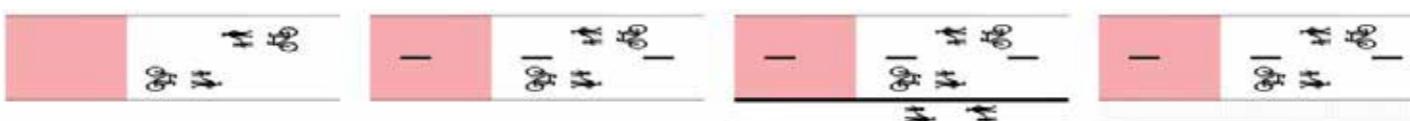

4.9.7 Stezka pro chodce s povoleným vjezdem jízdních kol (C 7a + E 13)



C7a



C7b



E13



E13







4 / Stezky – prostorové vedení vůči pozemní komunikaci



5 / Křížovatky a křížení

5.1 Obecně
5.2 Křížovatka s předností zprava.....
5.3 Křížovatka hlavní a vedlejší komunikace
5.4 Úrovňová křížení a napojení.....
5.5 Přejezd pro cyklisty.....
5.6 Místo pro překonání komunikace
5.7 Křížení stezky s cyklistickým provozem souběžné s vozovkou komunikace .
5.8 Napojení stezky, účelové komunikace a místa ležícího mimo komunikaci ...
5.9 Světelně signalizační zařízení (SSZ).....
5.10 Okružní křížovatky
5.11 Mimoúrovňová křížení
5.12 Mimoúrovňové křížovatky (MÚK)


5 / Křižovatky a křížení / zohlednění cyklistického provozu v řadících pruzích

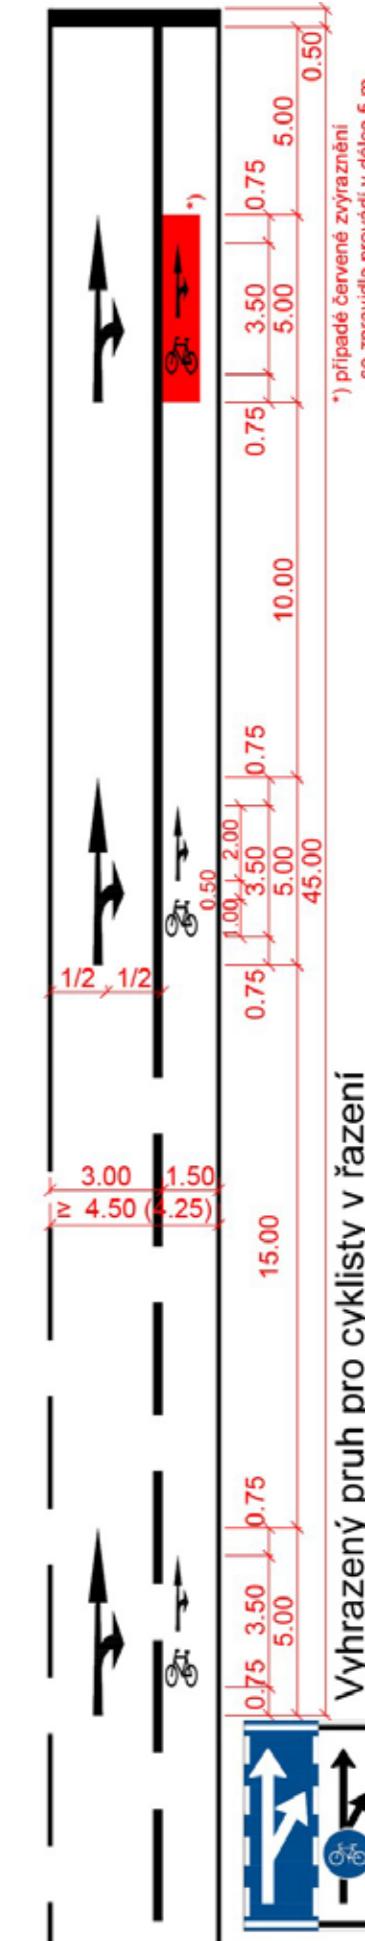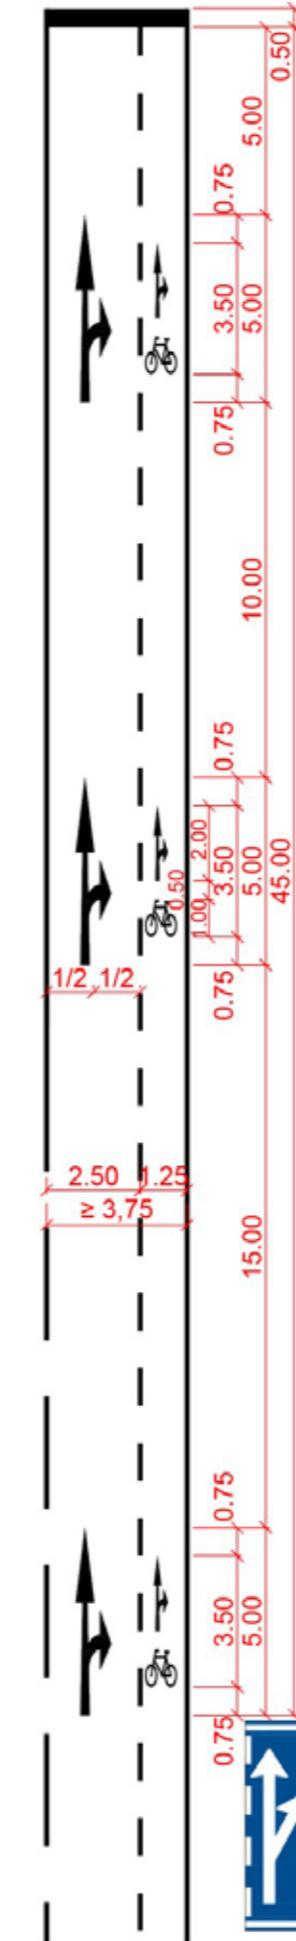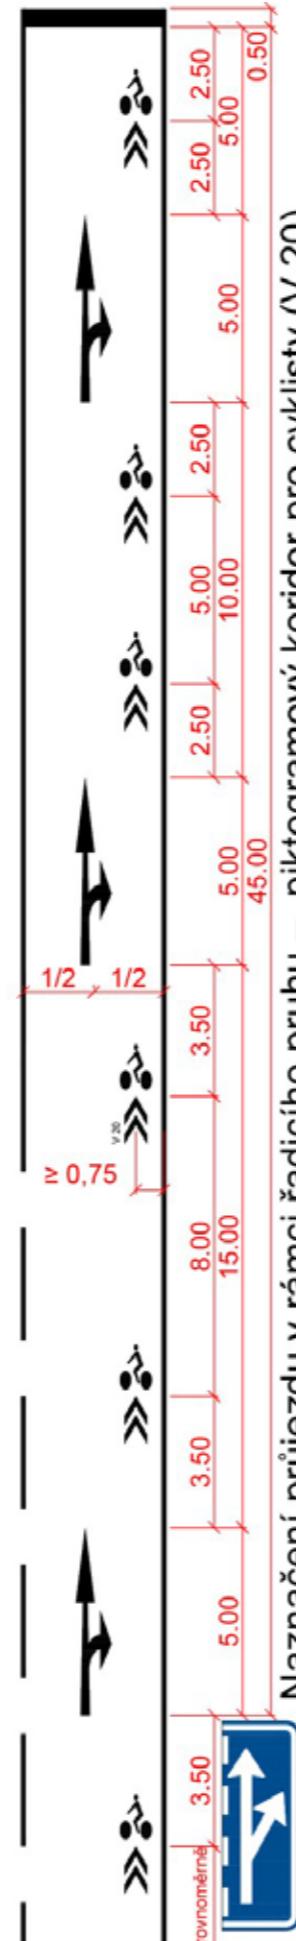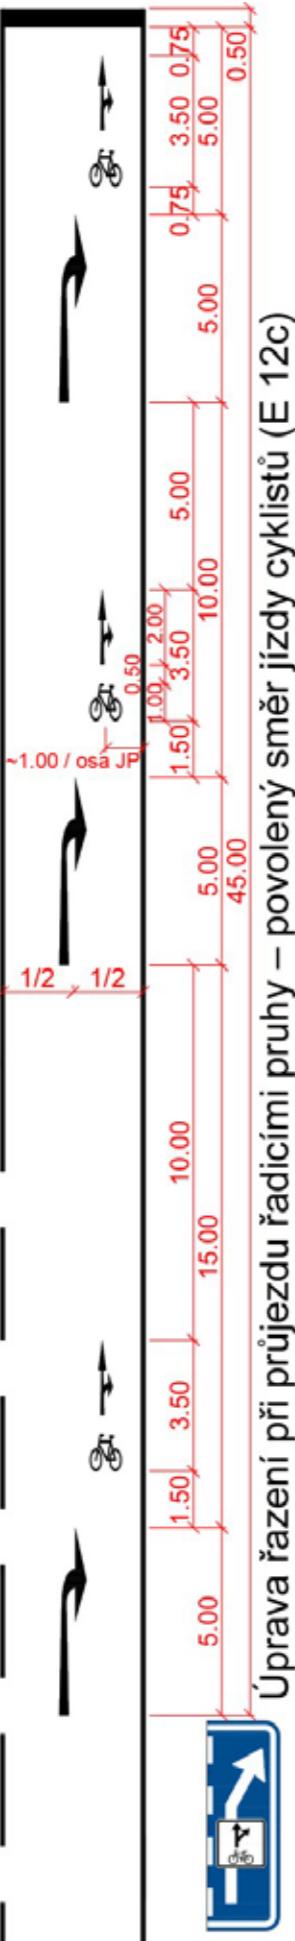

5 / Křižovatky a křížení / zohlednění cyklistického provozu v řadících pruzích



5 / Křižovatky a křížení / zohlednění cyklistického provozu v řadících pruzích

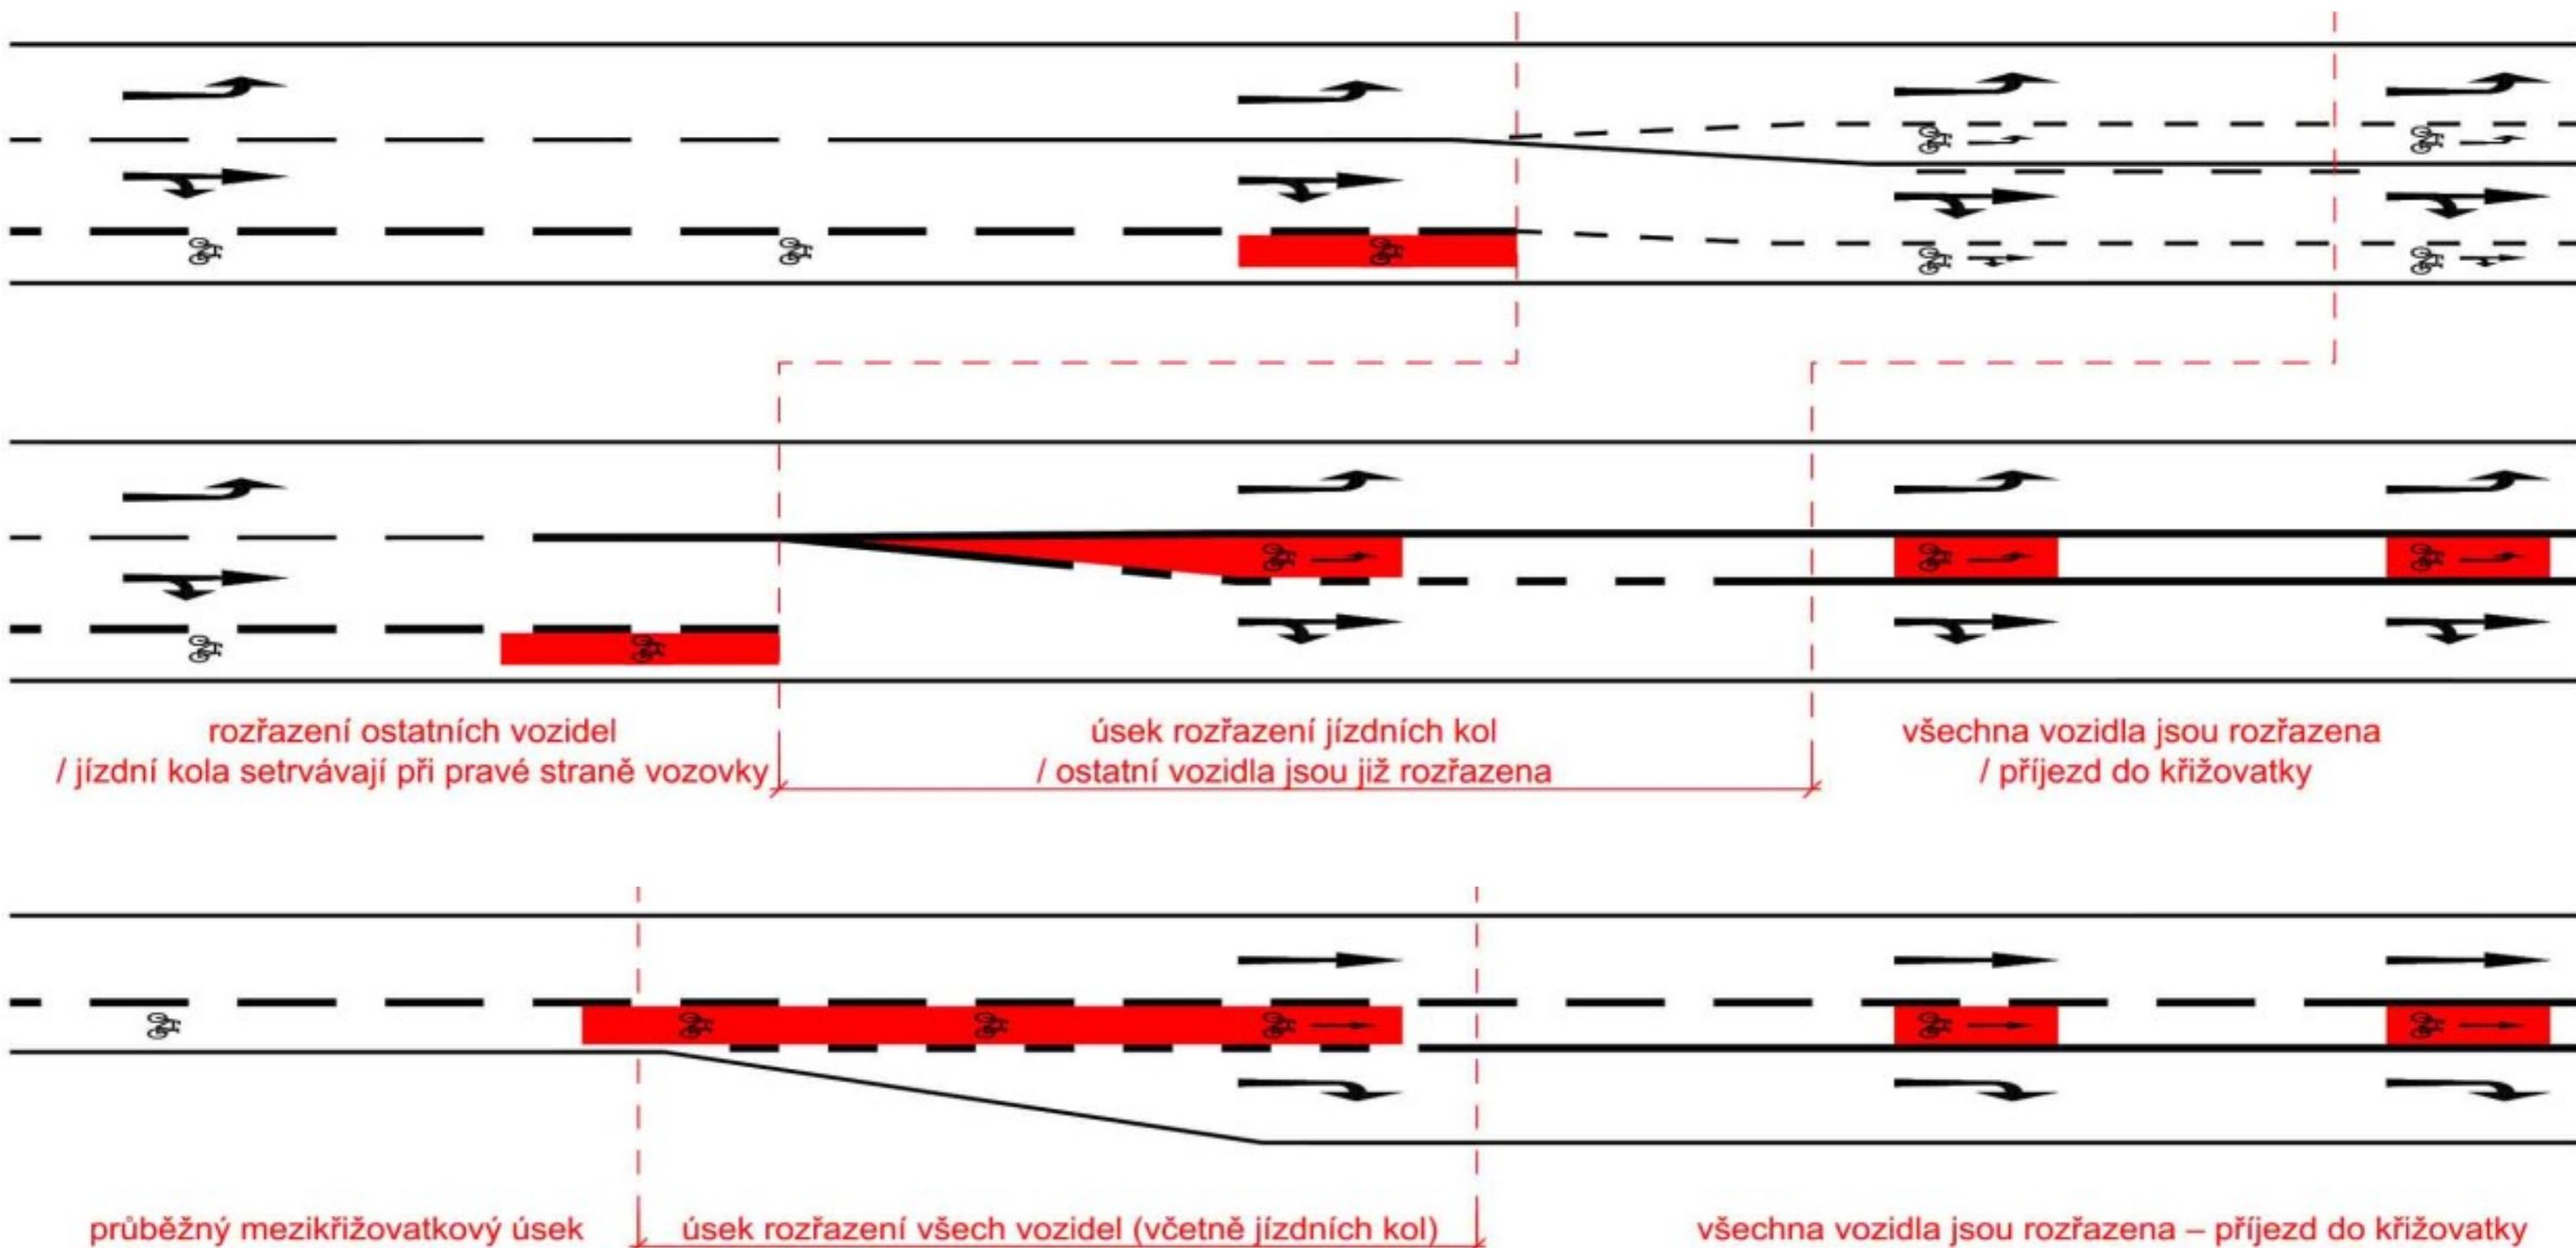


Obrázek 28 – Rozřazení jízdních kol: samostatně až po rozřazení ostatních vozidel / společně na začátku


5 / Křižovatky a křížení / přejezd pro cyklisty

5.5.2 (Samostatný) přejezd pro cyklisty (V 8a)

přejezd pro cyklisty (V 8a)
/ jednosměrný
~ šířka min. 1.80 m

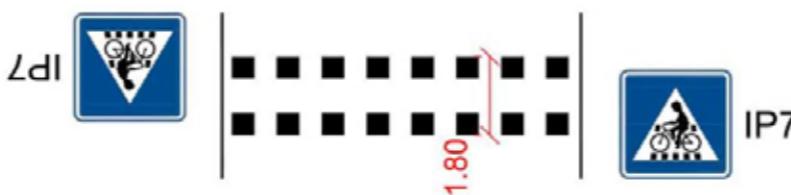


přejezd pro cyklisty (V 8a)
/ obousměrný
~ šířka min. 3.00 m

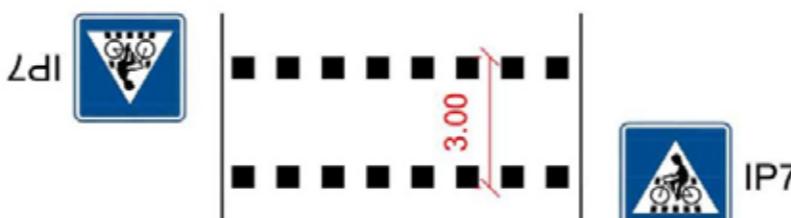


5.5.3 Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (V 8b)

přejezd pro cyklisty přimknutý
k přechodu pro chodce (V 8b)
/ jednosměrný
~ šířka min. 1.50 m

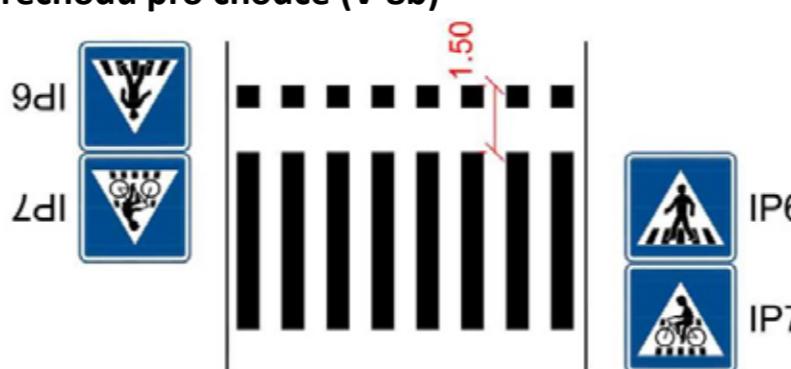


přejezd pro cyklisty přimknutý
k přechodu pro chodce (V 8b)
/ obousměrný
~ šířka min. 2.50 m

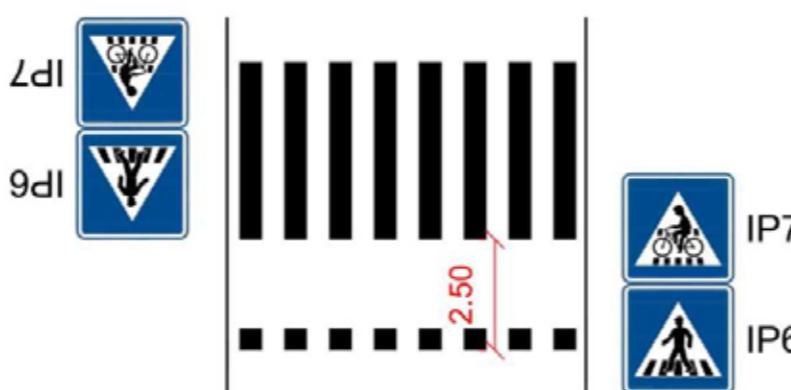

5.5.4 Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty (V 8c)

přechod pro chodce sdružený
s přejezdem pro cyklisty (V 8c)
/ obousměrný
~ šířka min. 4.00 m

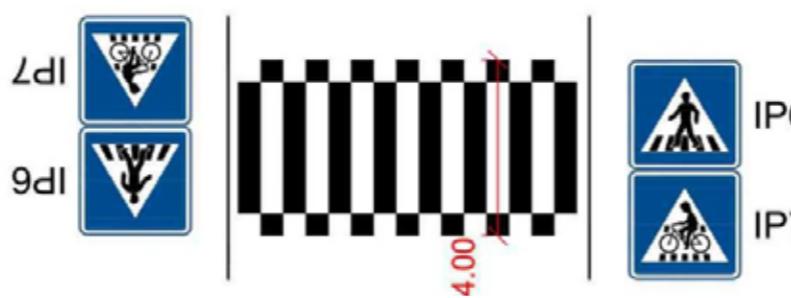

5 / Křížovatky a křížení / přejezd pro cyklisty


detail řešení

bezbariérová úprava
na vnější hranu VDZ

bezbariérová úprava
 \sim nášlap ≤ 0.02 m


křížení pod šikmým úhlem

mezi bezmotorovou vazbou
a kříženou vozovkou

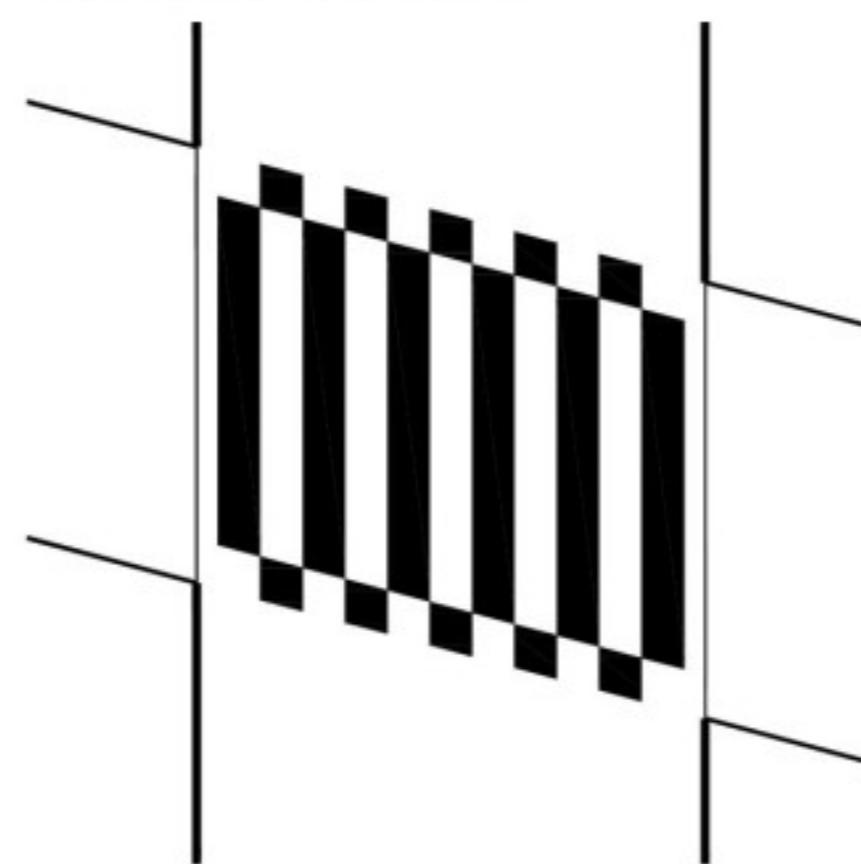


napojení v oblouku

zejména v rámci křížovatky

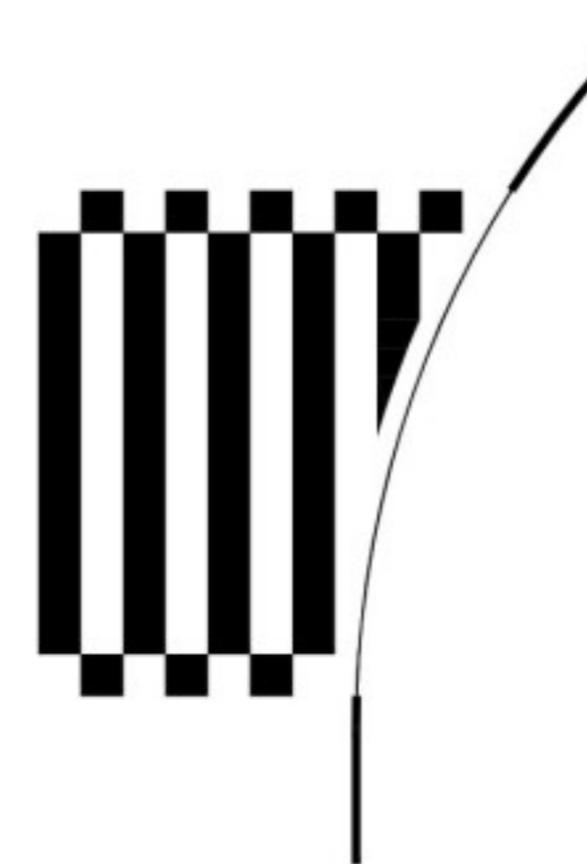

výjezd do vozovky

navazující průjezd je pouze
ve vozovce, nikoliv v PP

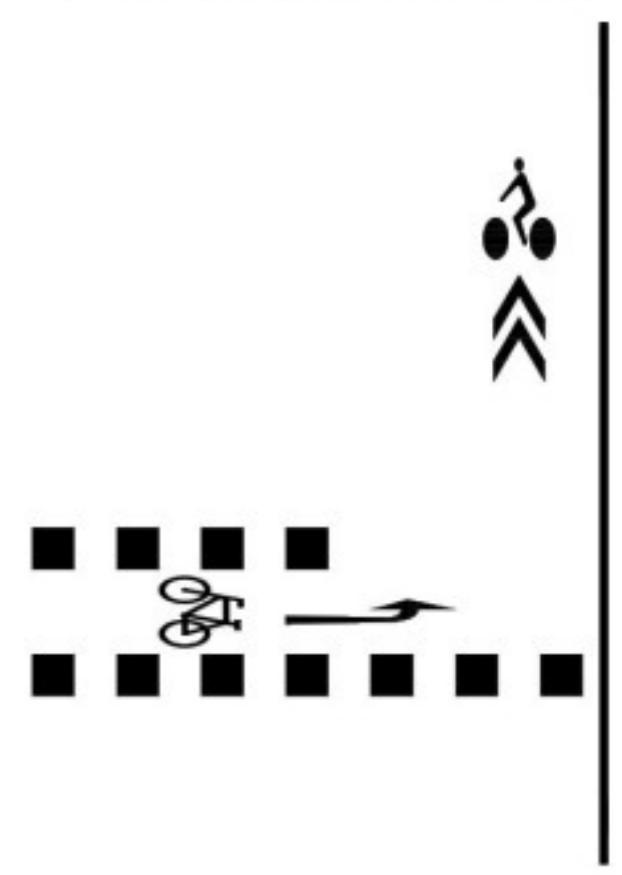


Obrázek 29 – Přejezdy pro cyklisty – detail napojení, křížení šikmé a v oblouku, výjezd do vozovky




... + místo pro překonání komunikace

5 / Křižovatky a křížení / Křížení stezky s cyklistickým provozem

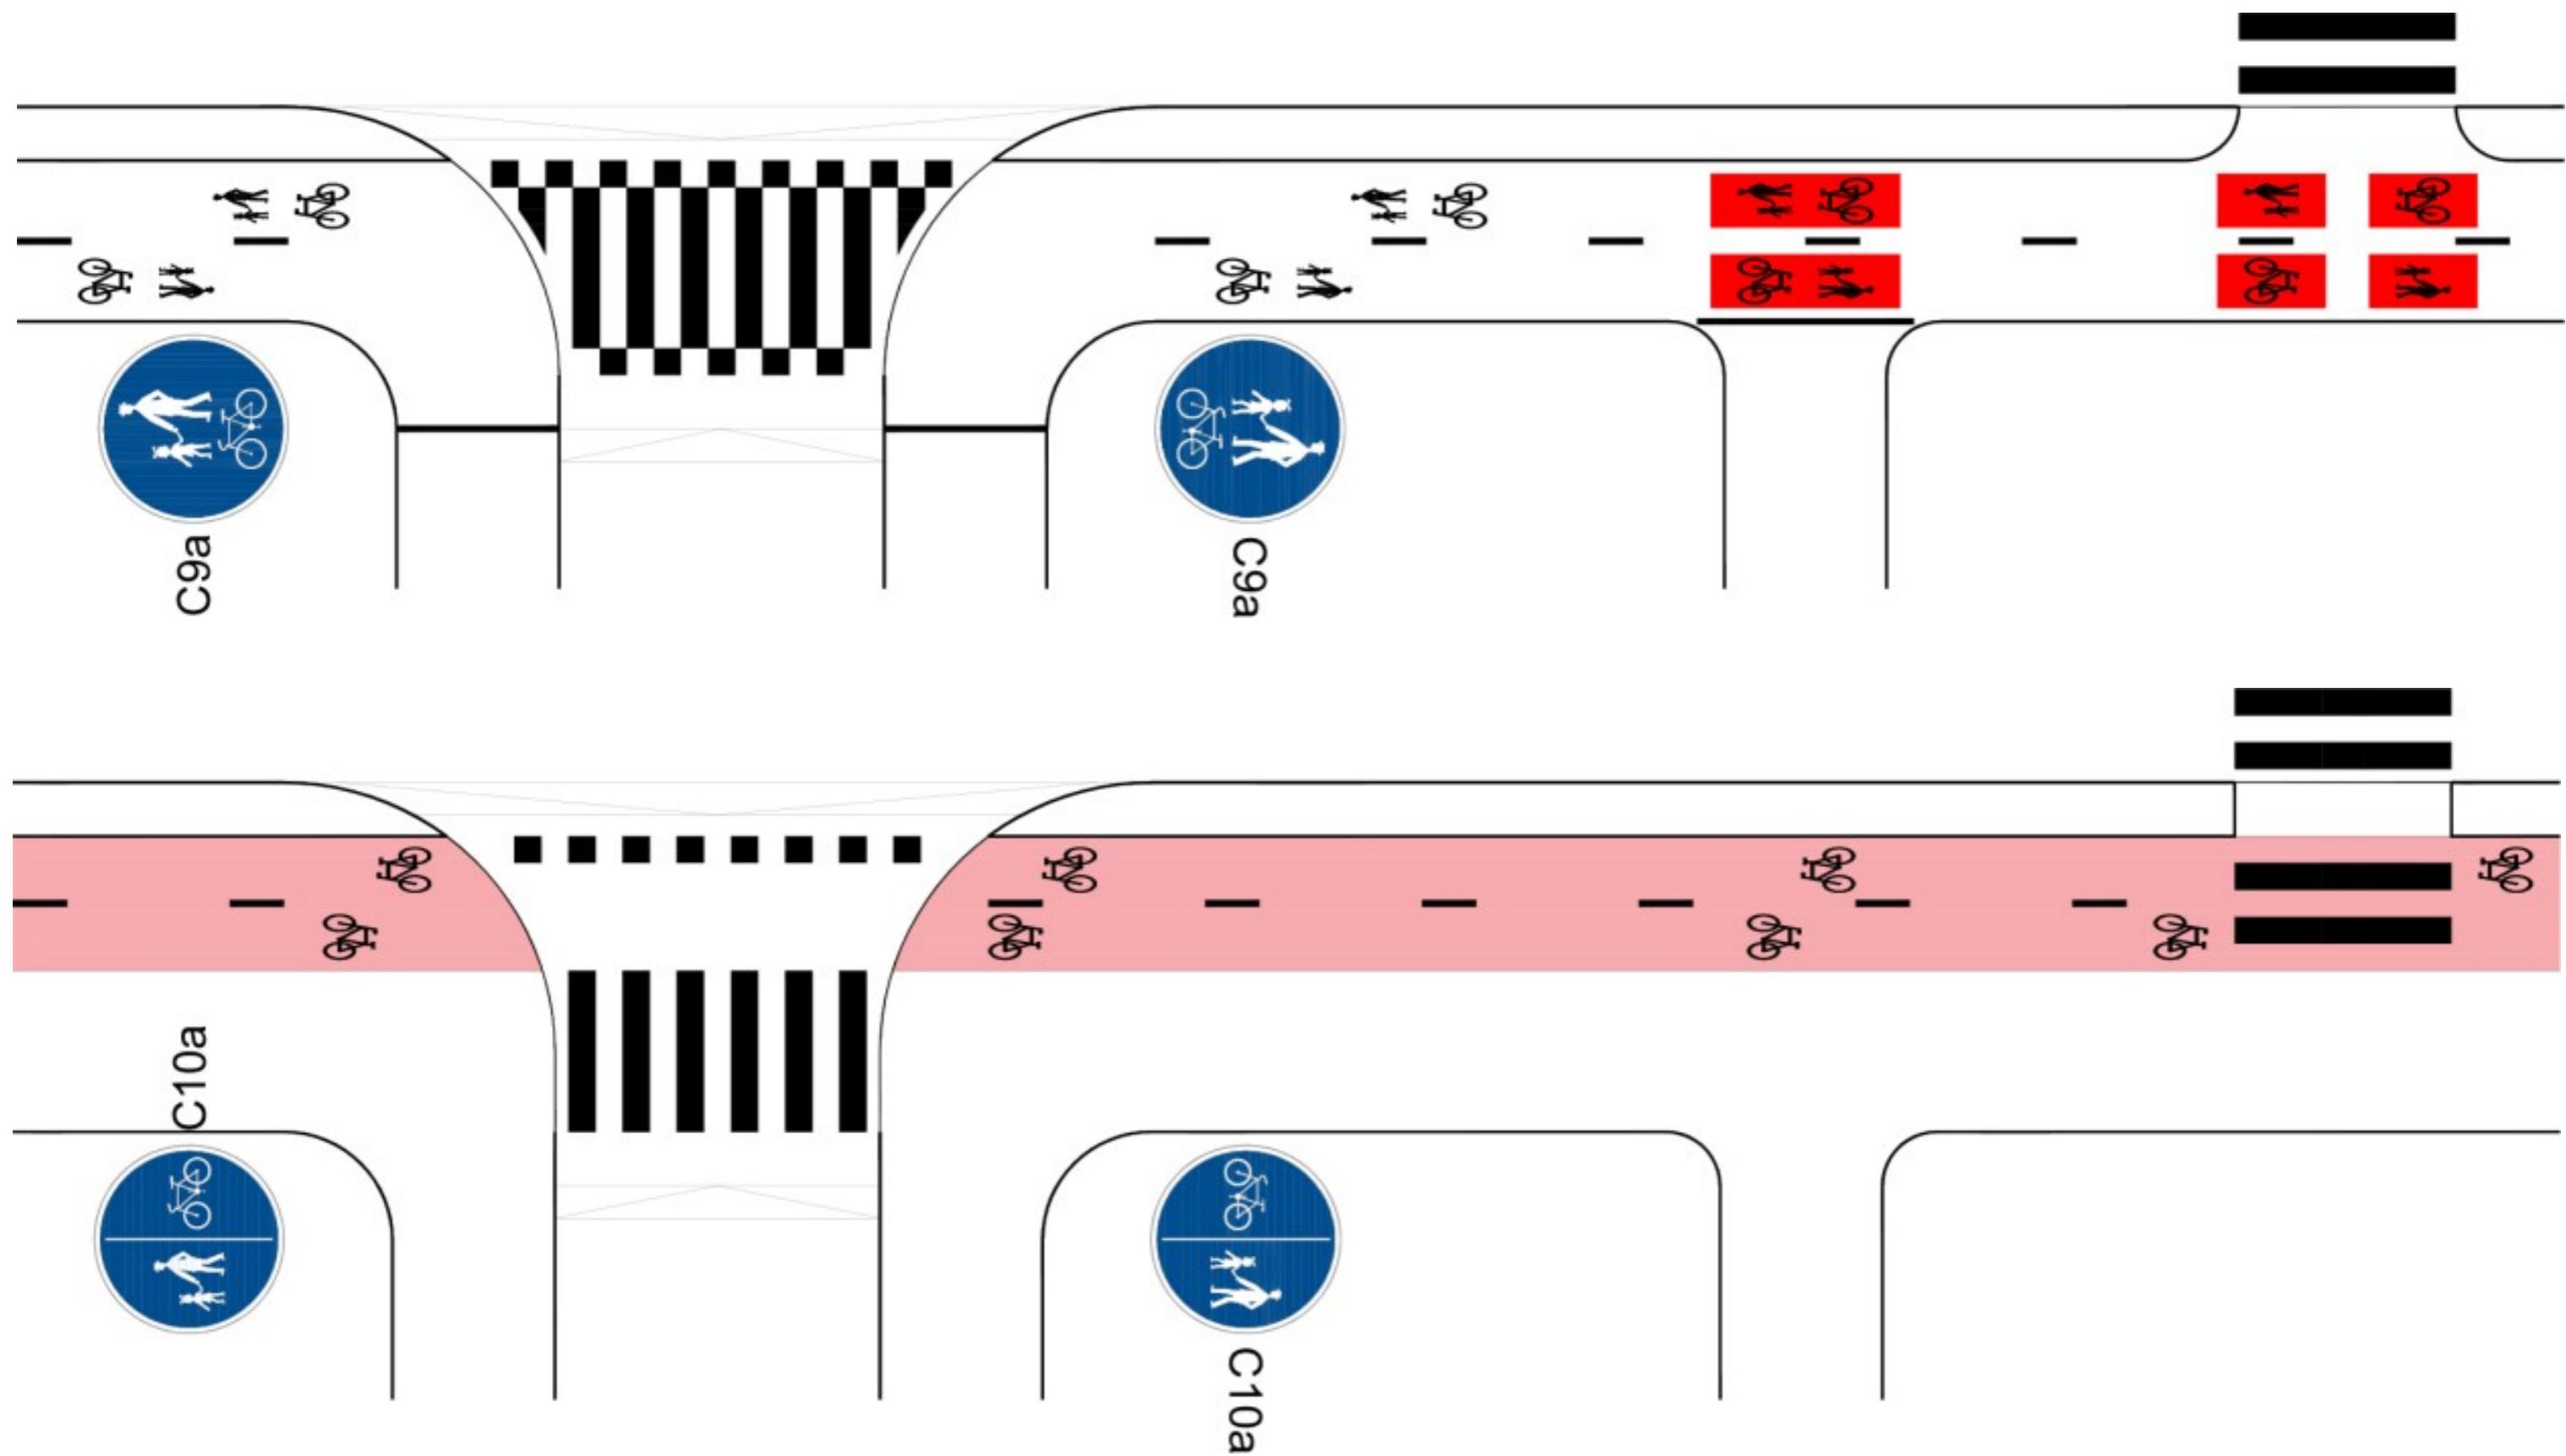

Obrázek 33 – Stezka pro chodce a cyklisty společná/dělená: křížení komunikace, napojení pěších vazeb

5 / Křížovatky a křížení / Křížení stezky s cyklistickým provozem

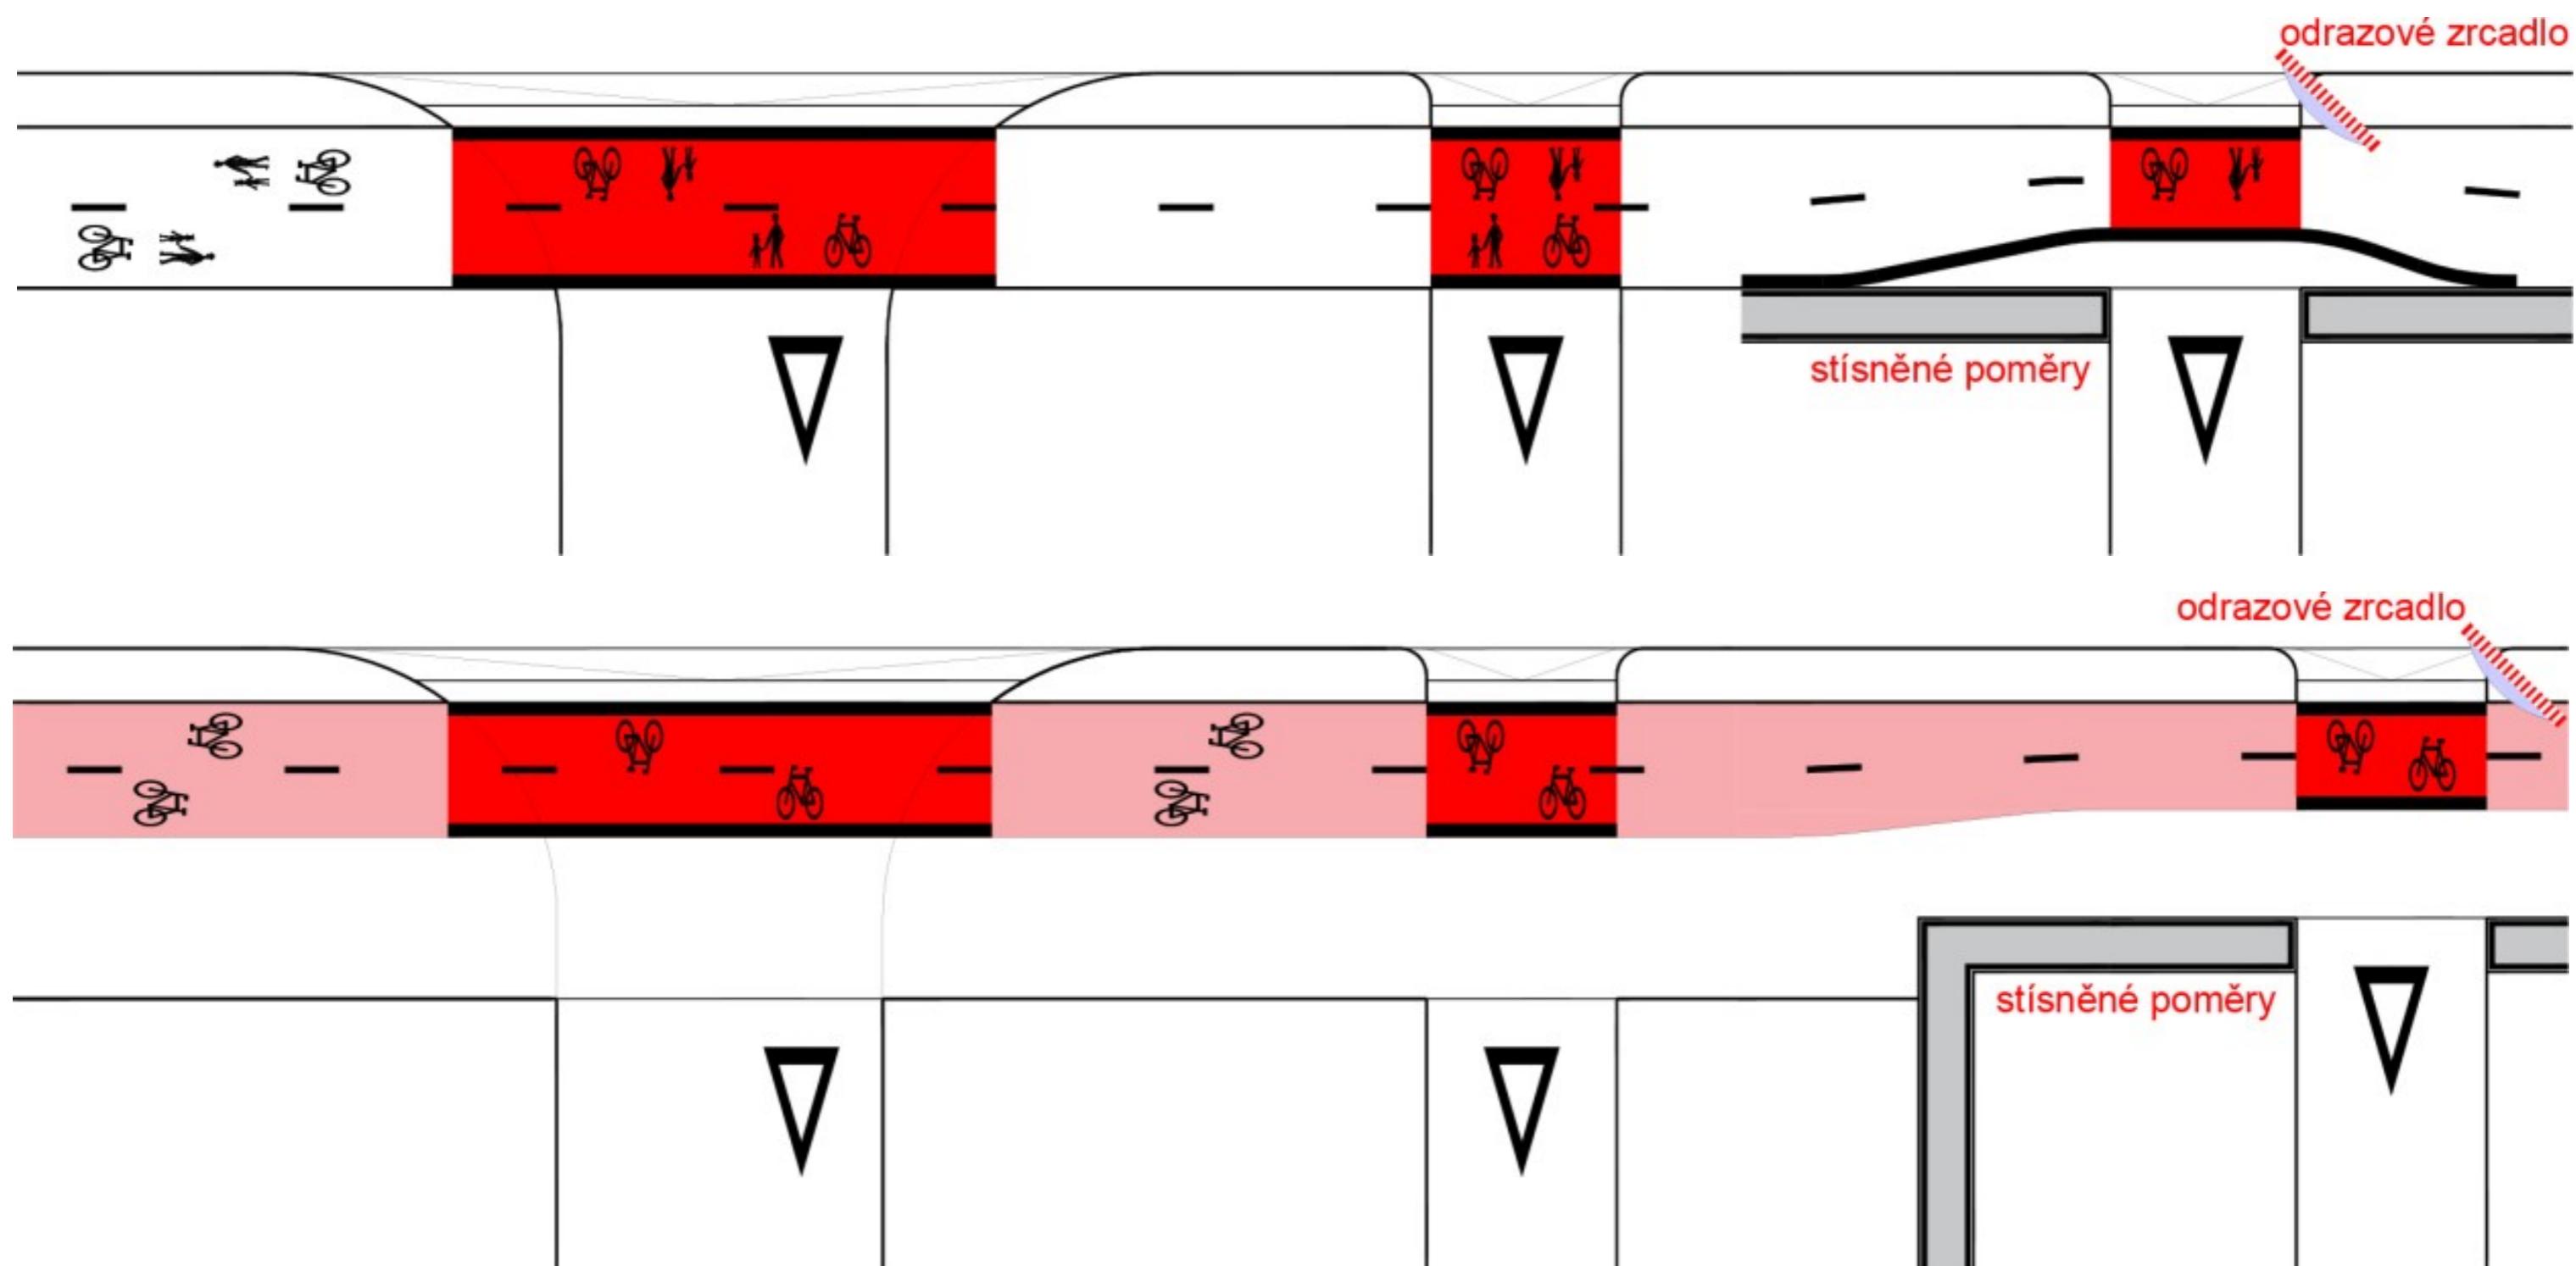


Obrázek 34 – Stezka pro chodce a cyklisty společná/dělená: křížení napojení míst ležících mimo PK

5 / Křižovatky a křížení / Křížení stezky s cyklistickým provozem




5 / Křížovatky a křížení / Napojení stezky, účelové komunikace a MLMK

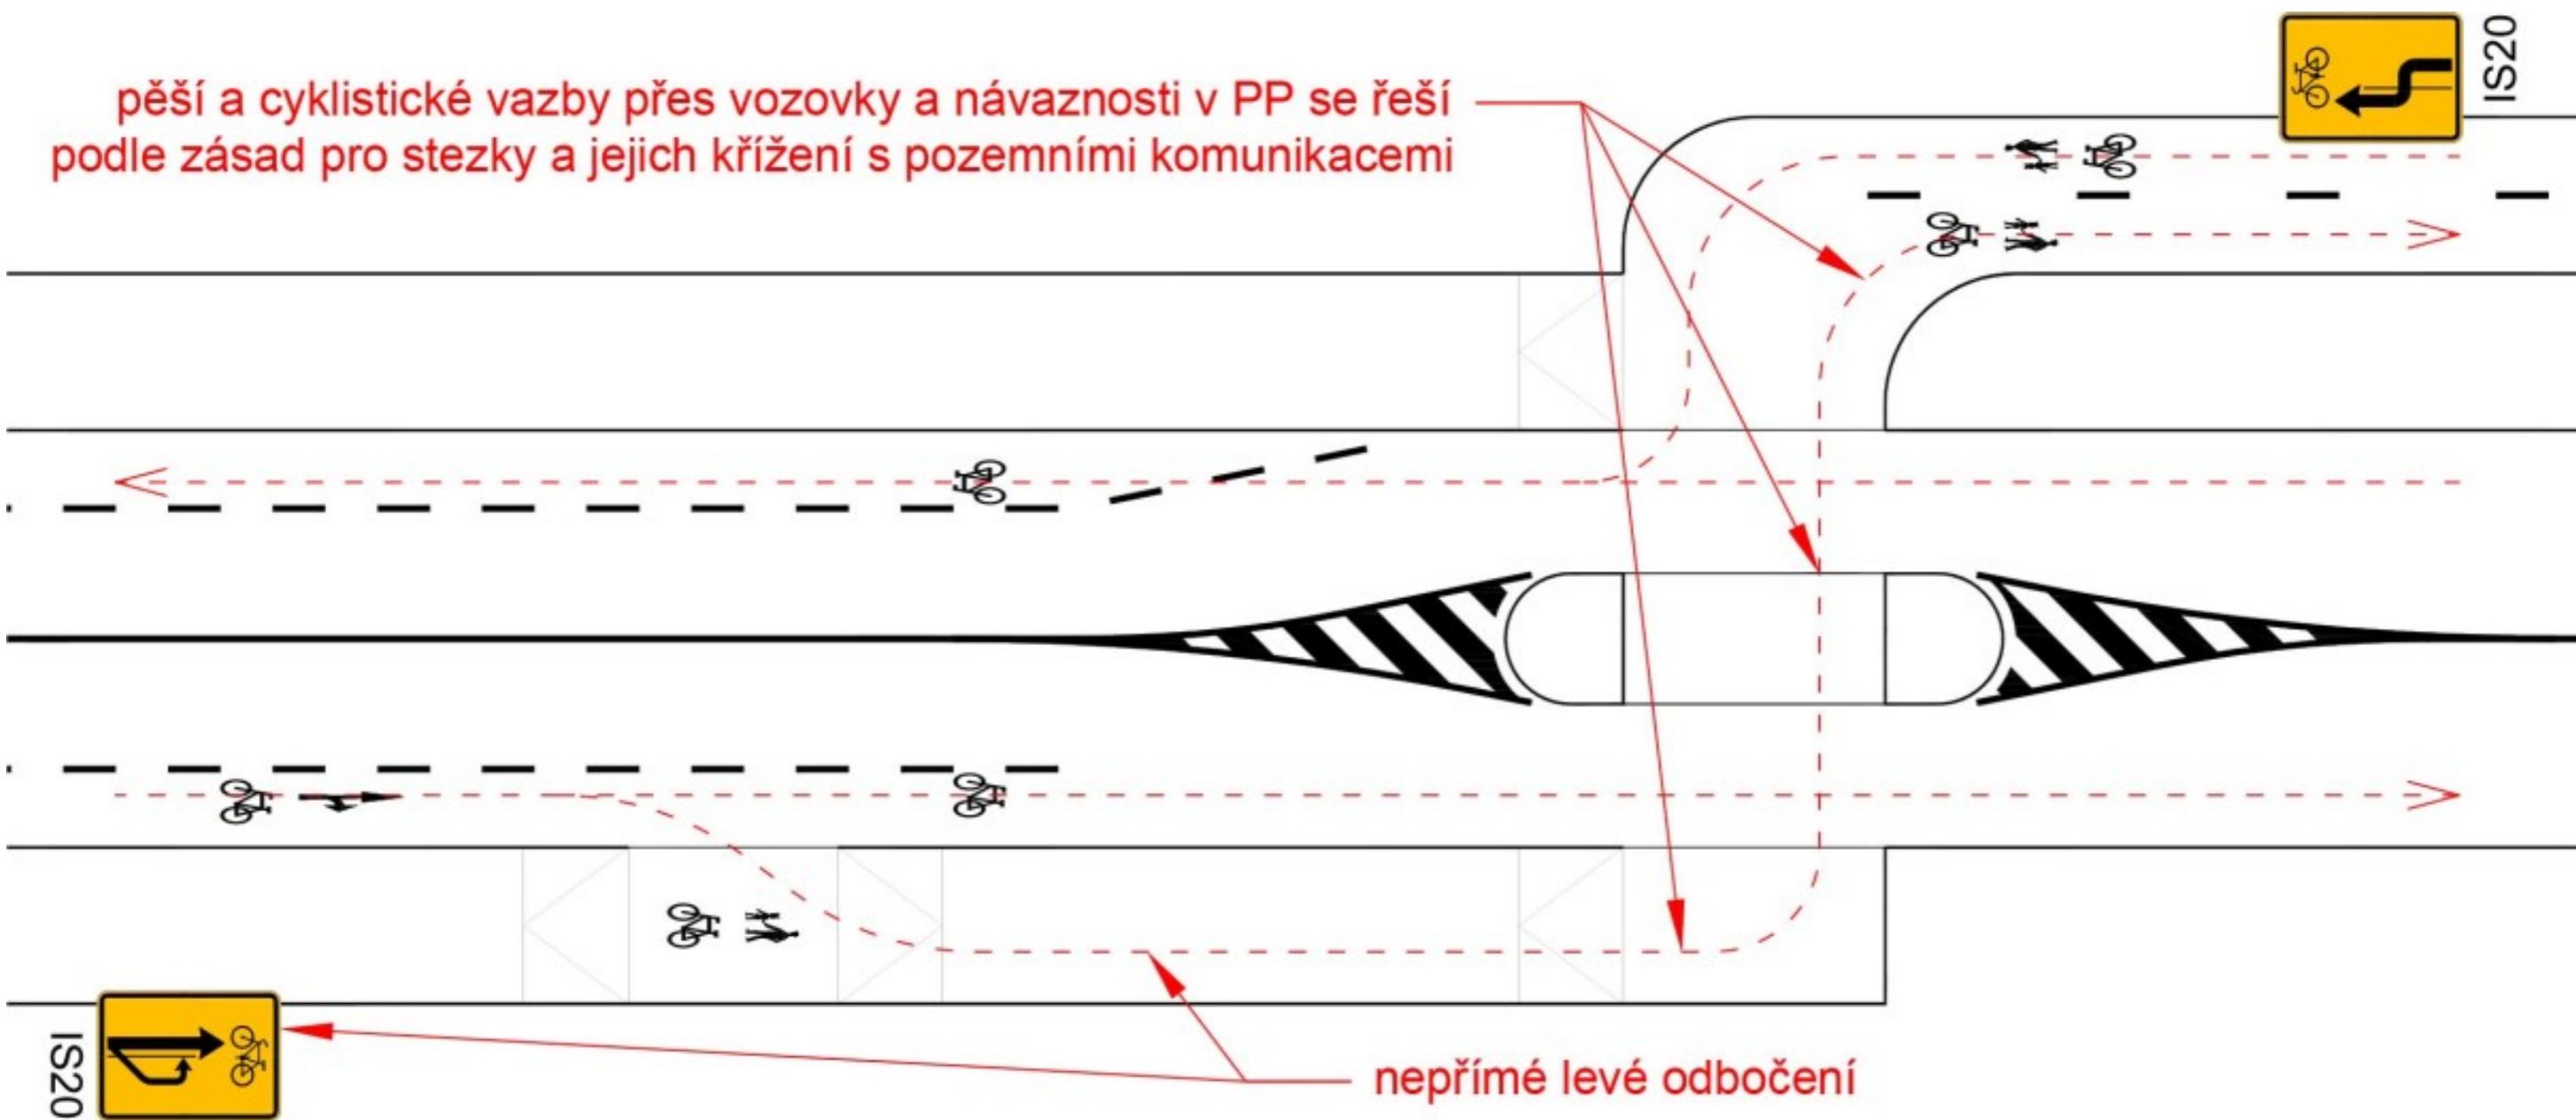

Obrázek 36 – Příklad napojení stezky na vozovku s nutností zastavit, s využitím nepřímého levého odbočení (poznámka: vyobrazen je základní provozně-prostorový princip bez SDZ, s výjimkou IS 20)

5 / Křížovatky a křížení / Napojení stezky, účelové komunikace a MLMK

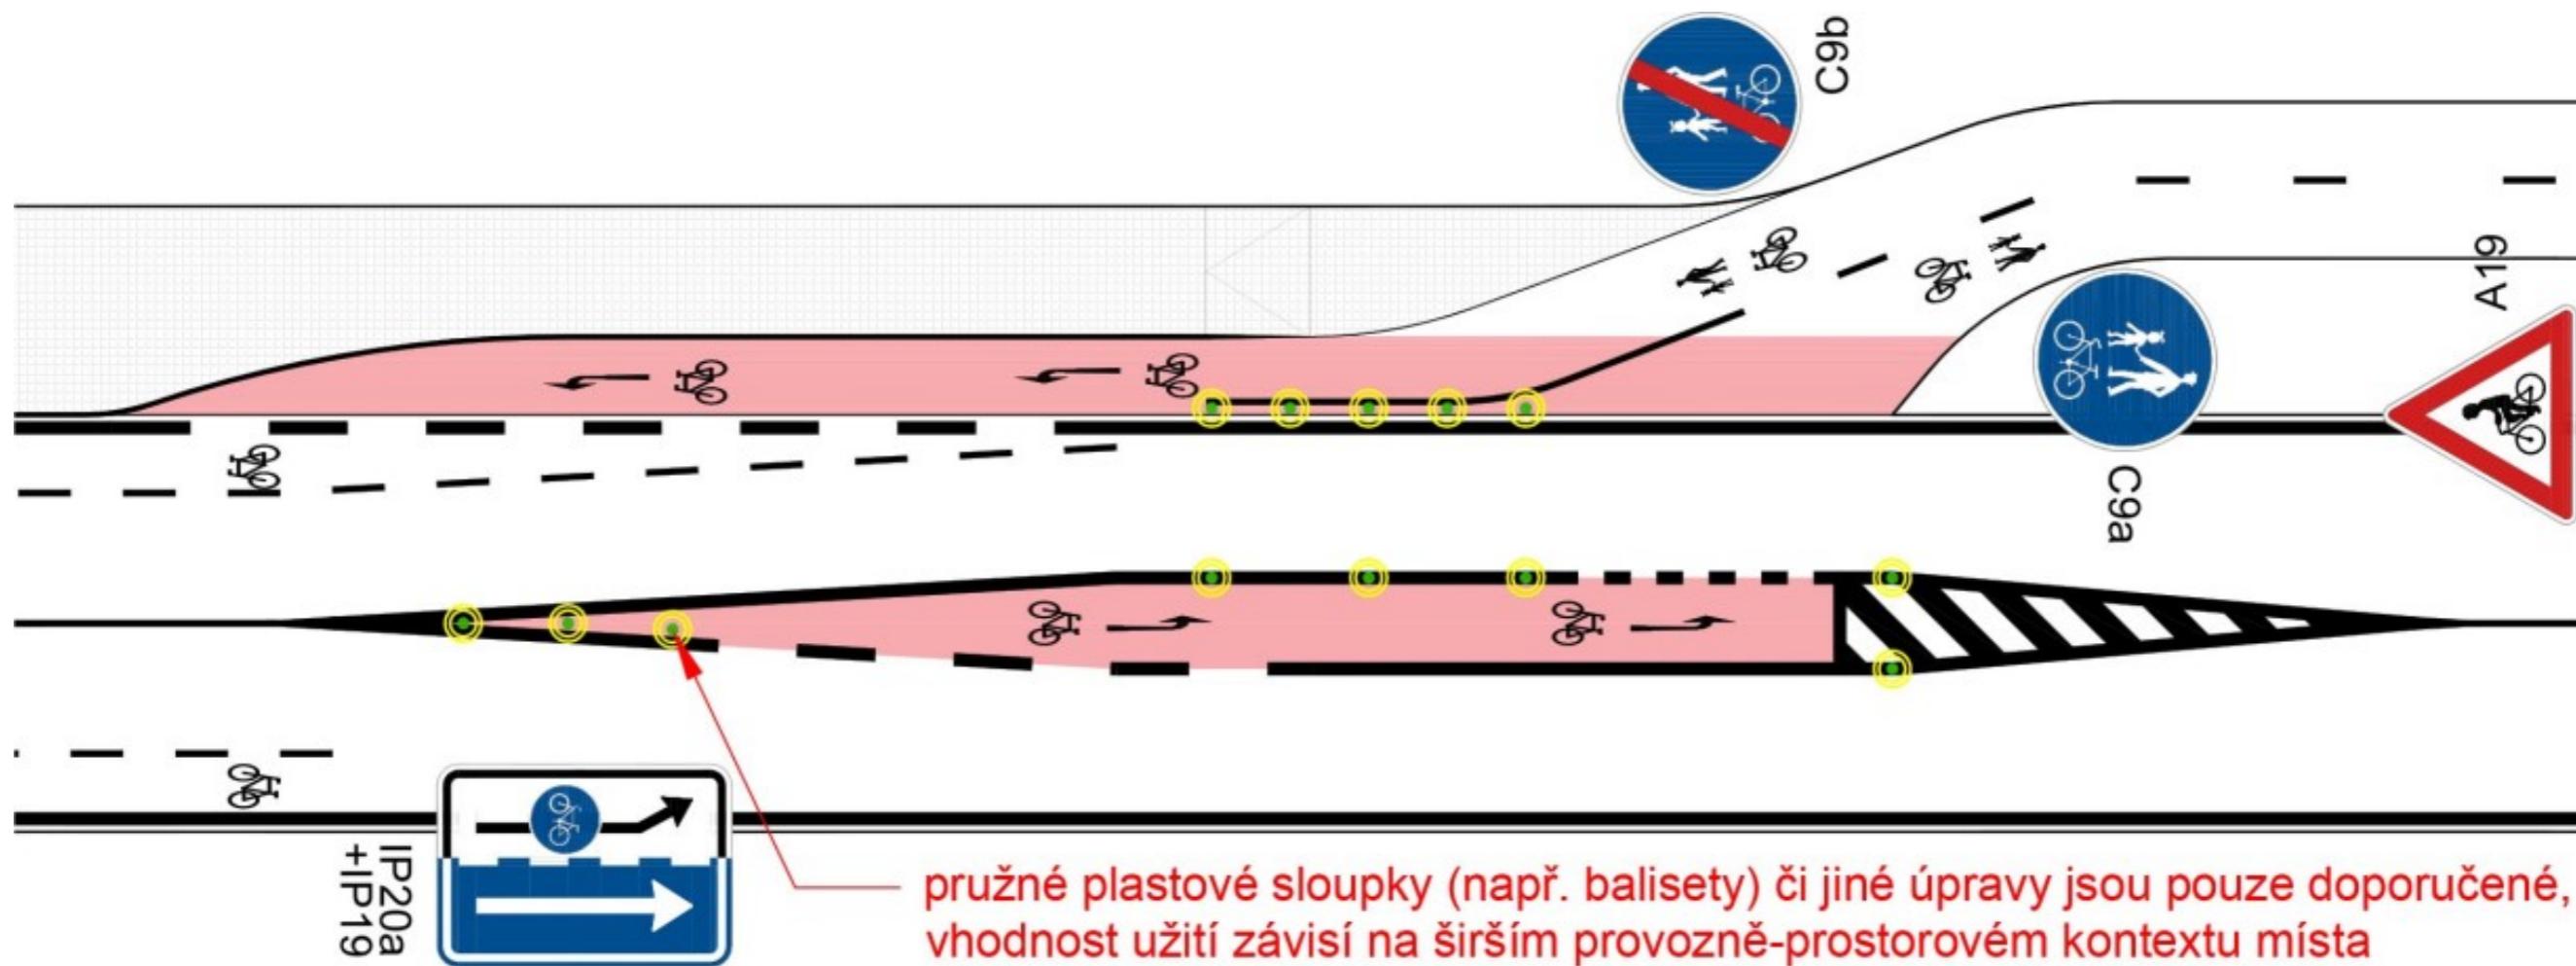

Obrázek 35 – Příklad napojení stezky na vozovku s možností plynulého průjezdu (lze doplnit i pěší vazbu)


plynulý výjezd z PP do vozovky (se společným provozem s ostatními vozidly):



principy stavebního řešení:
– vždy nulový nášlap
– přednostně bez obruby
– nutné řešit odvodnění




plynulý výjezd do PP z vozovky (se společným provozem s ostatními vozidly):

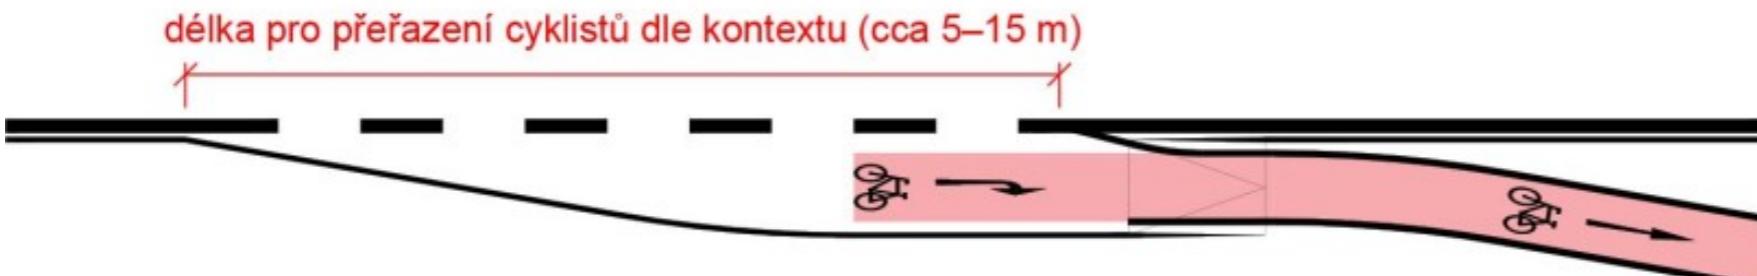




5 / Křížovatky a křížení / Napojení stezky, účelové komunikace a MLMK

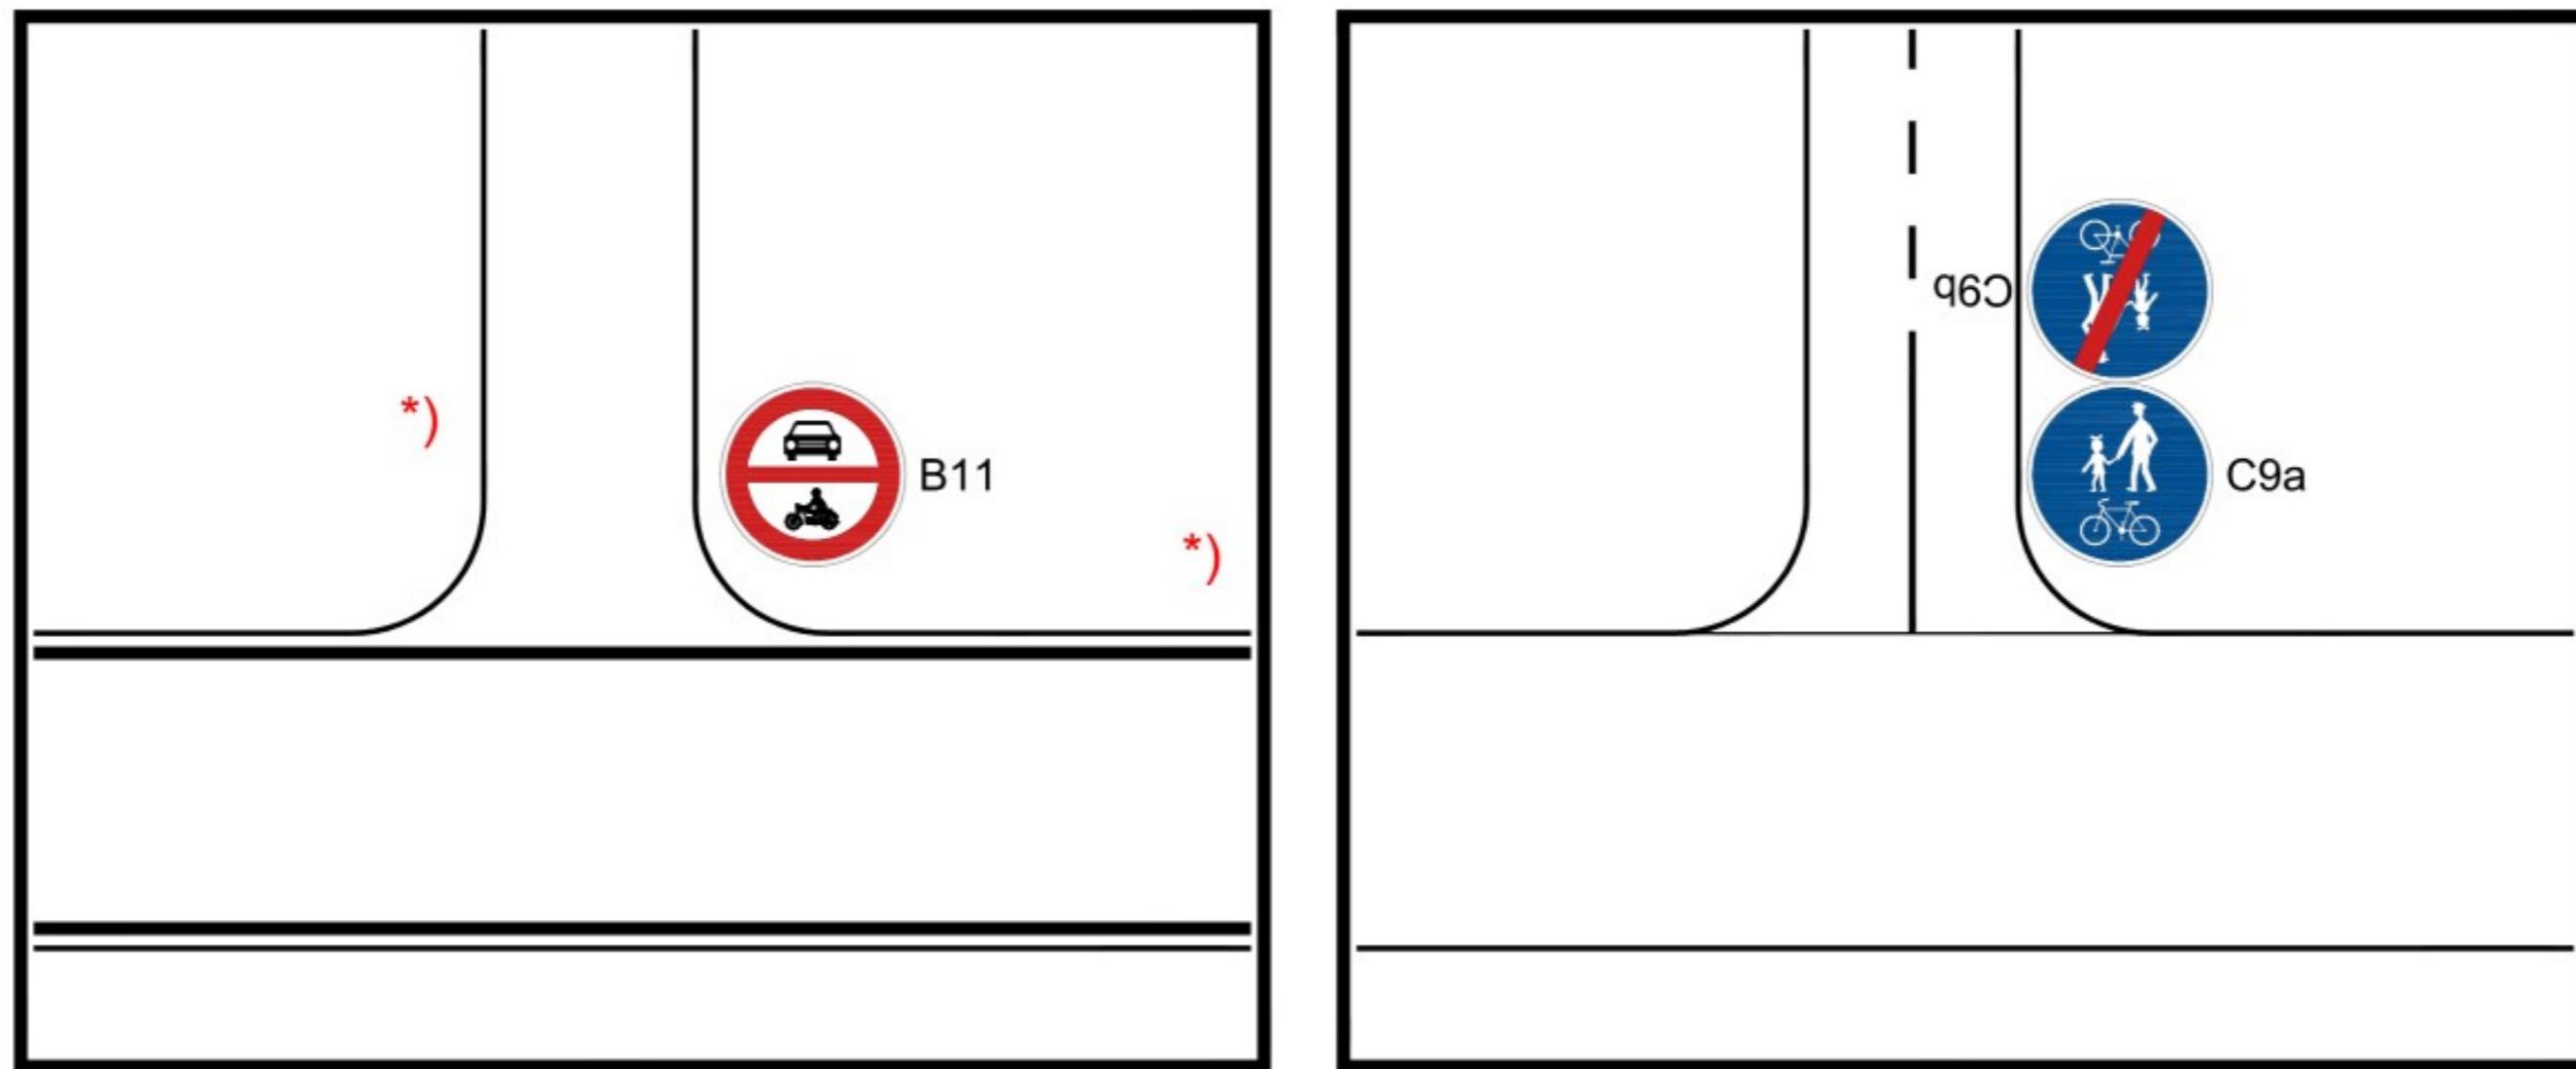

Poznámka: VDZ (a případně SDZ jako v křížovatce, označené *) nemusí být realizováno, vhodnost užití závisí na místních podmírkách, zejména stavebním řešení a jednoznačnosti úpravy z pohledu uživatele.

Obrázek 38 – Příklad kolmého napojení účelové komunikace a samostatně vedené stezky na vozovku


5 / Křížovatky a křížení / Napojení stezky, účelové komunikace a MLMK

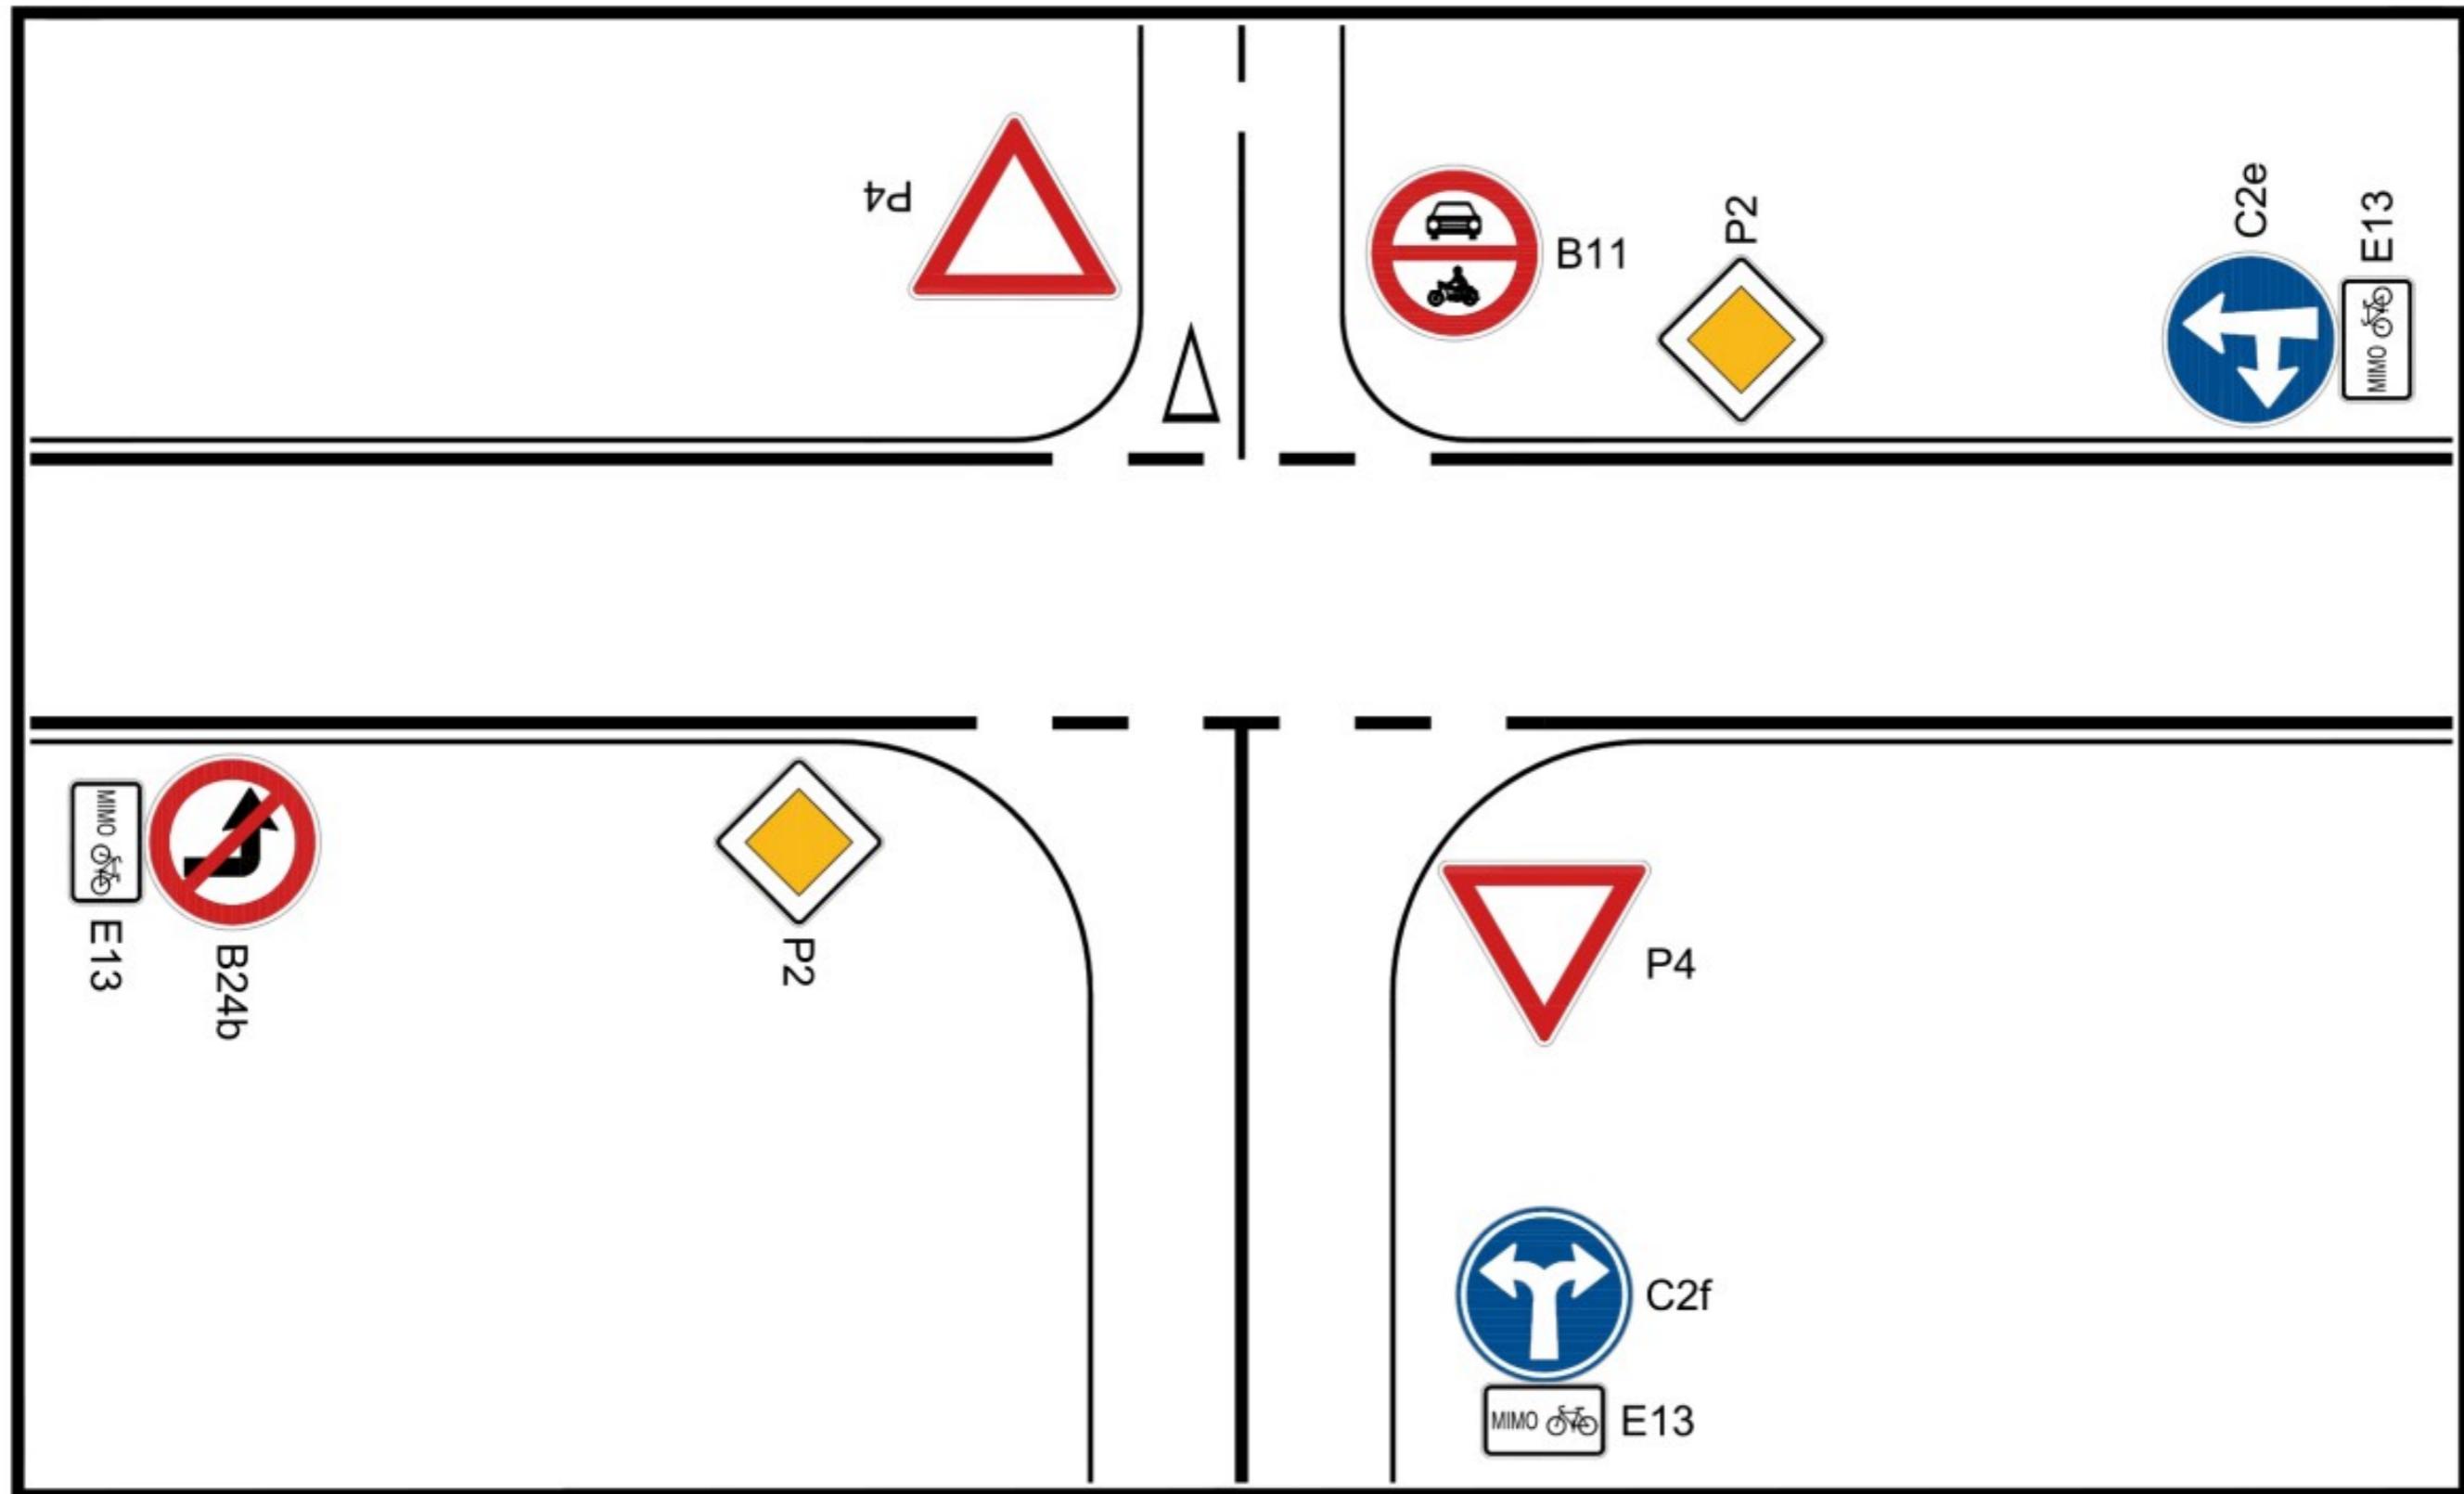

Poznámka: VDZ a SDZ se řeší obdobně jako v běžné křížovatce hlavní a vedlejší pozemní komunikace


Obrázek 39 – Příklad napojení bezmotorové komunikace jako běžné pozemní komunikace v křížovatce

5 / Křižovatky a křížení / Okružní křižovatky

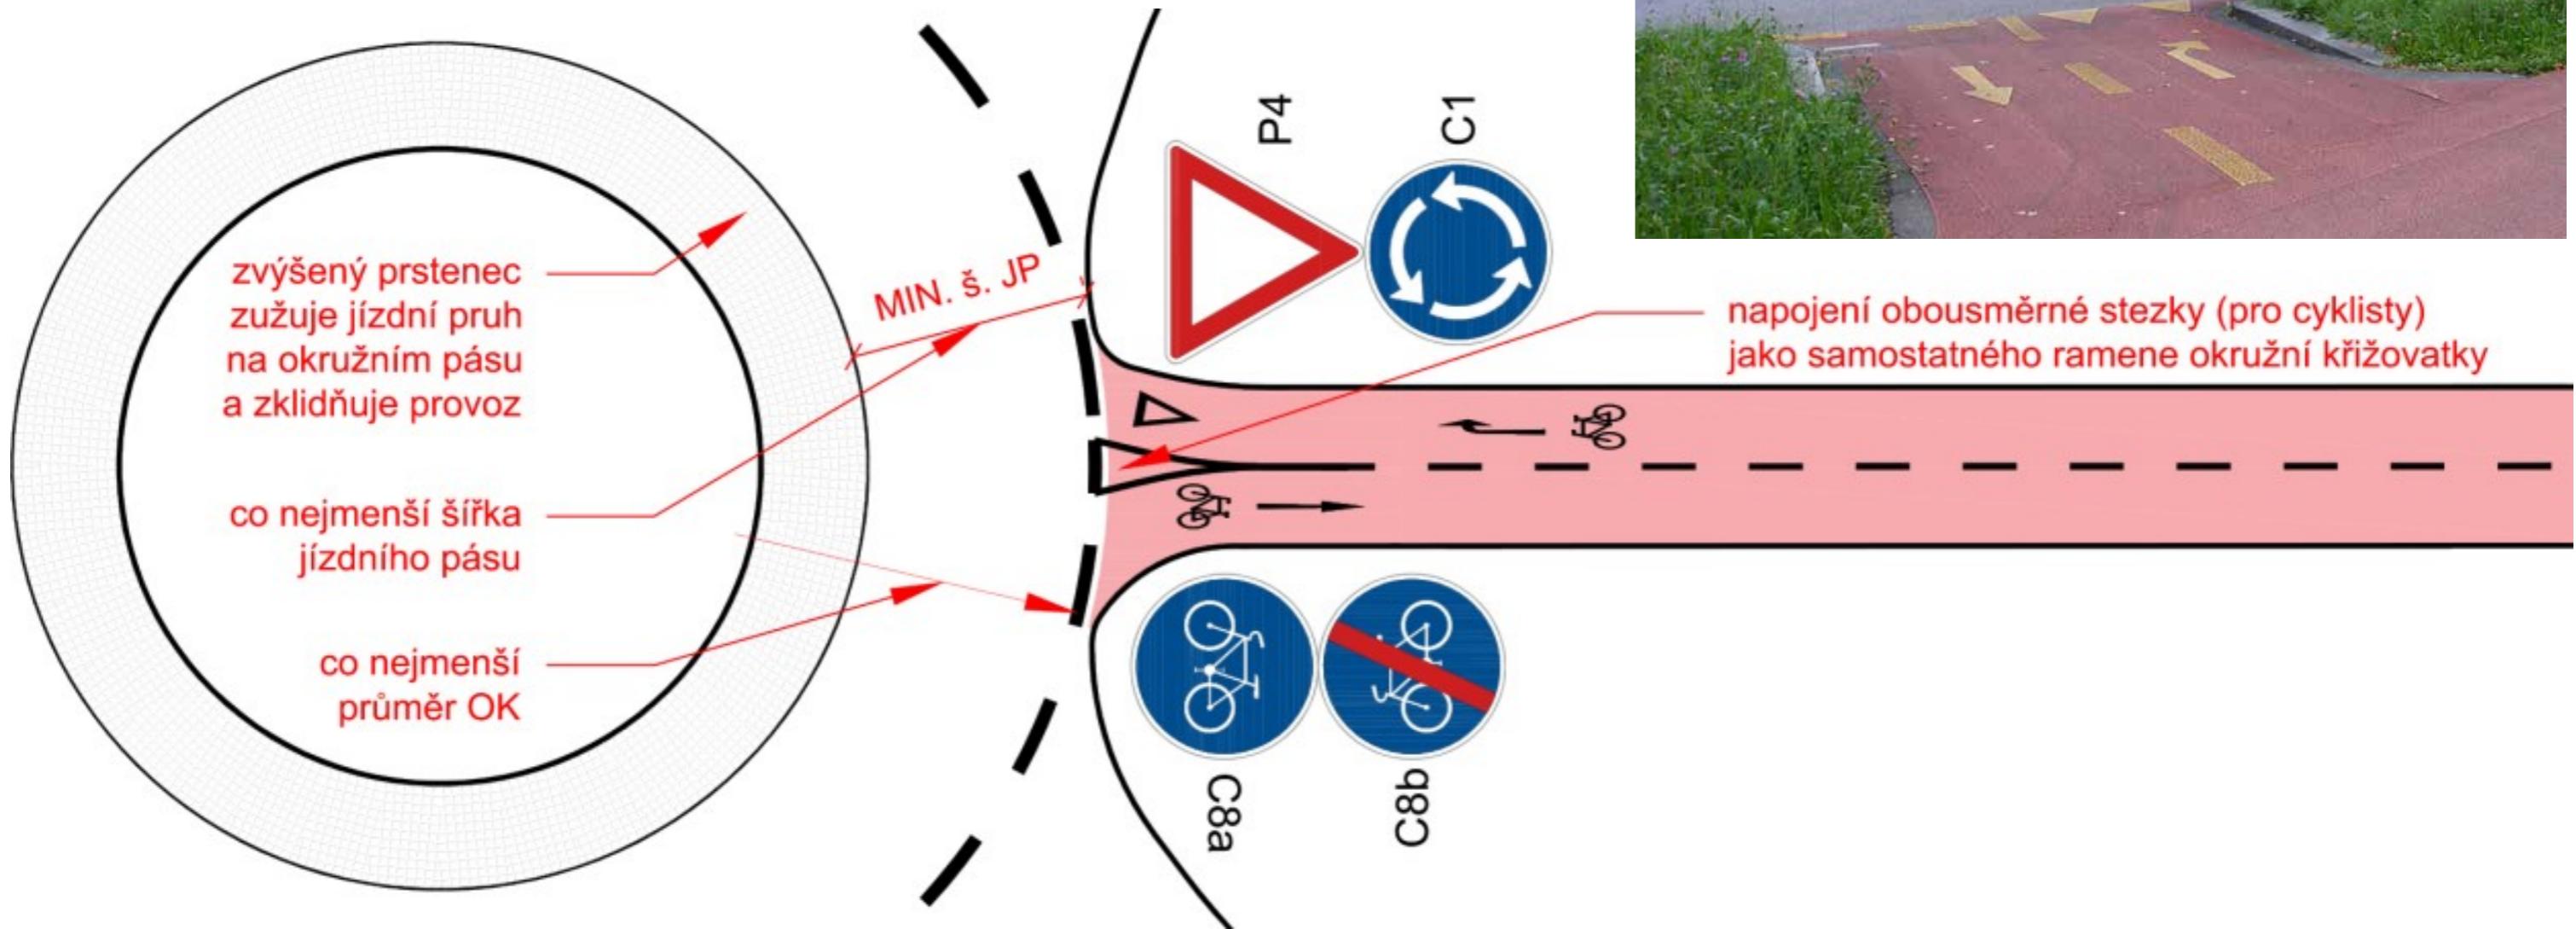


Obrázek 40 – Principy zohlednění cyklistického provozu na okružním jízdním pásu a příklad napojení samostatného cyklistického ramene do okružní křižovatky

5 / Křižovatky a křížení / Okružní křižovatky

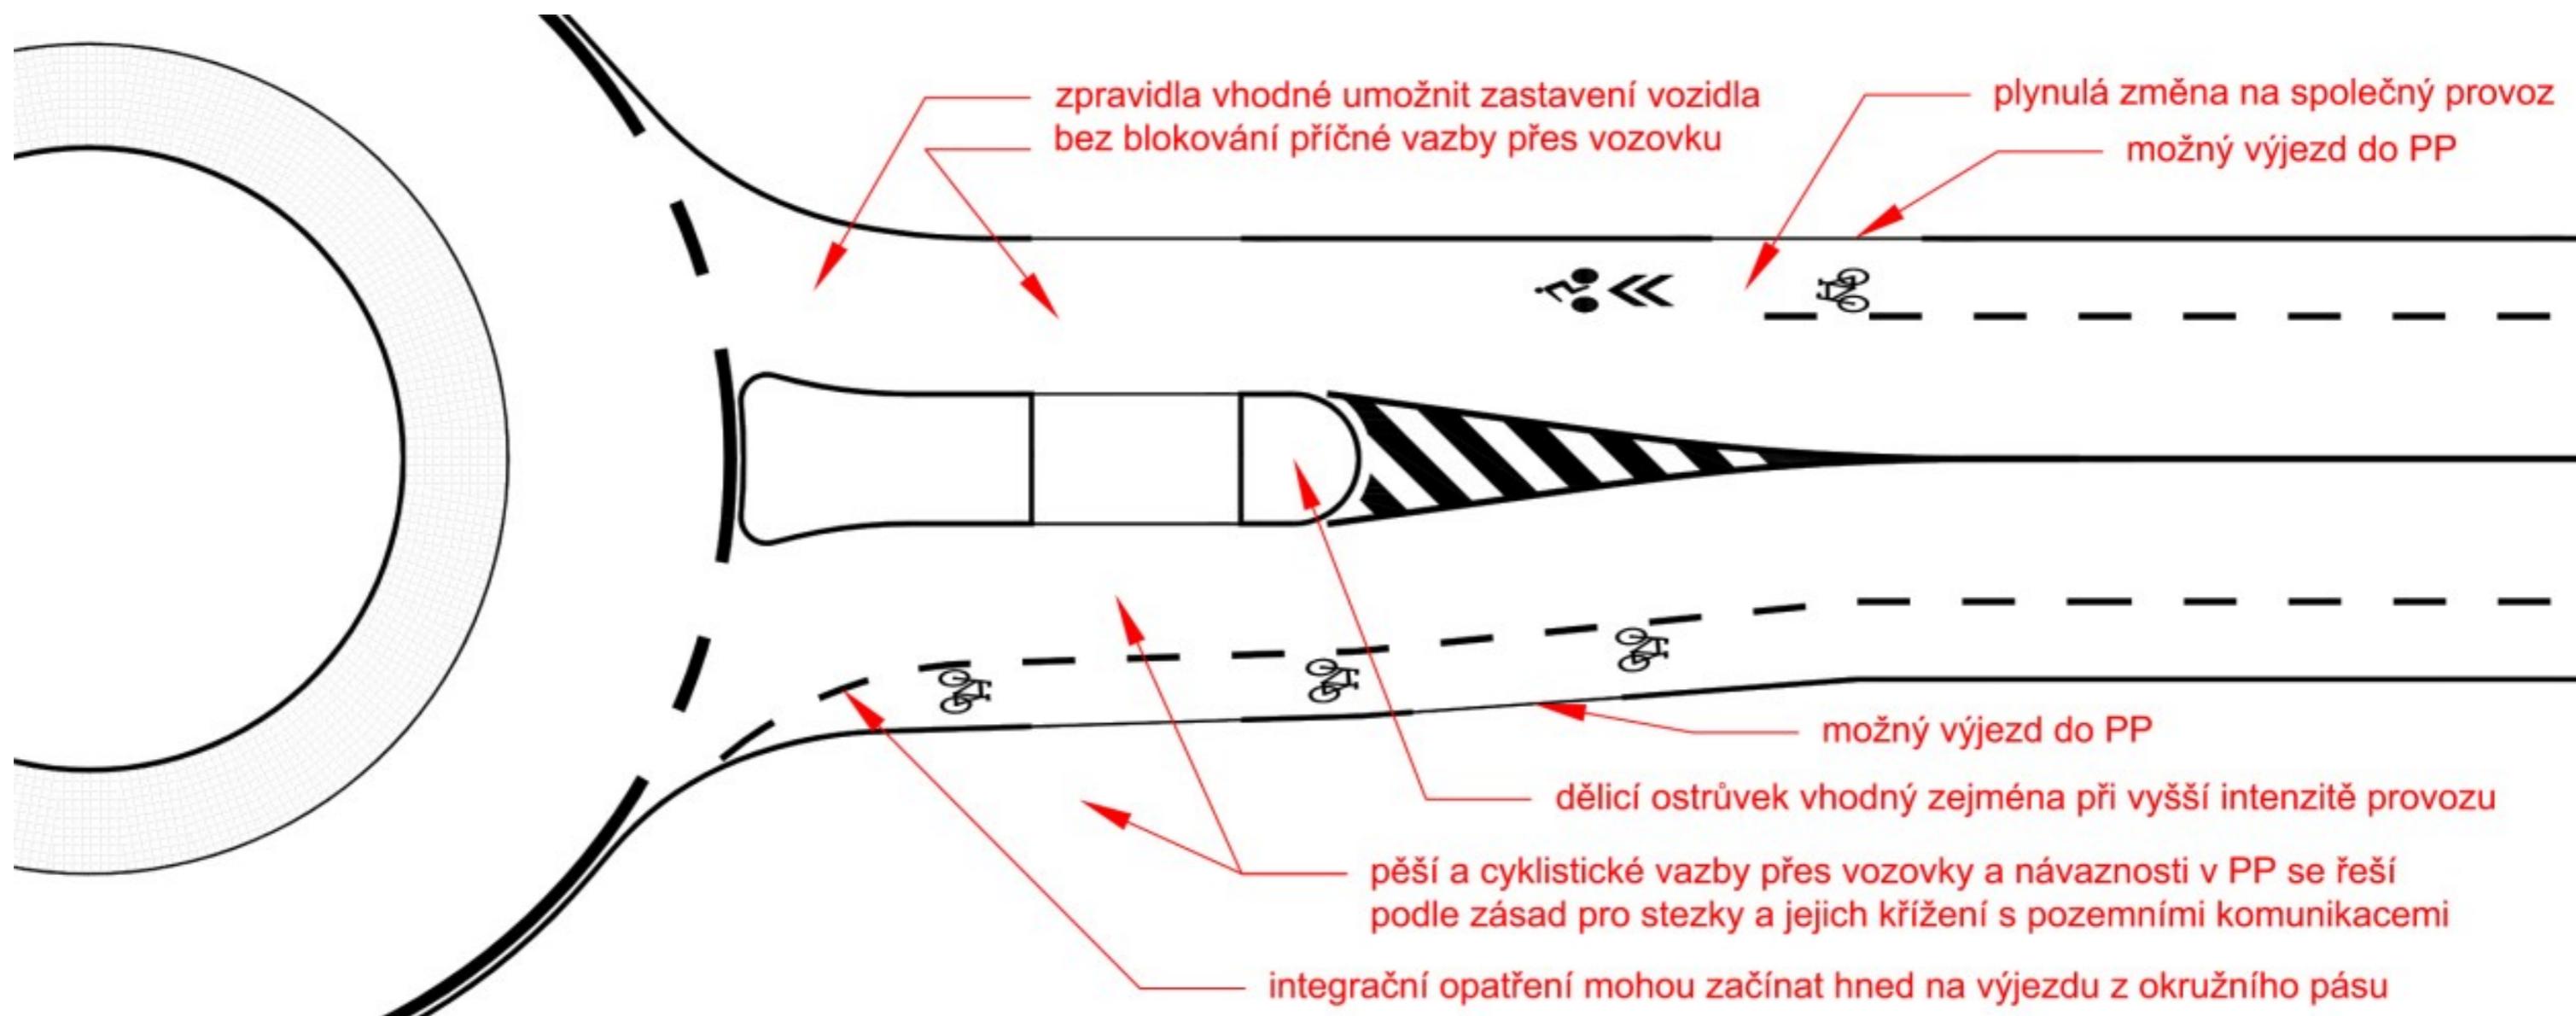


Obrázek 41 – Příklad řešení cyklistické infrastruktury v oblasti okružní křižovatky
(poznámka: vyobrazeno je pouze související vodorovné dopravní značení)

5 / Křižovatky a křížení / Mimoúrovňová křížení a MÚK

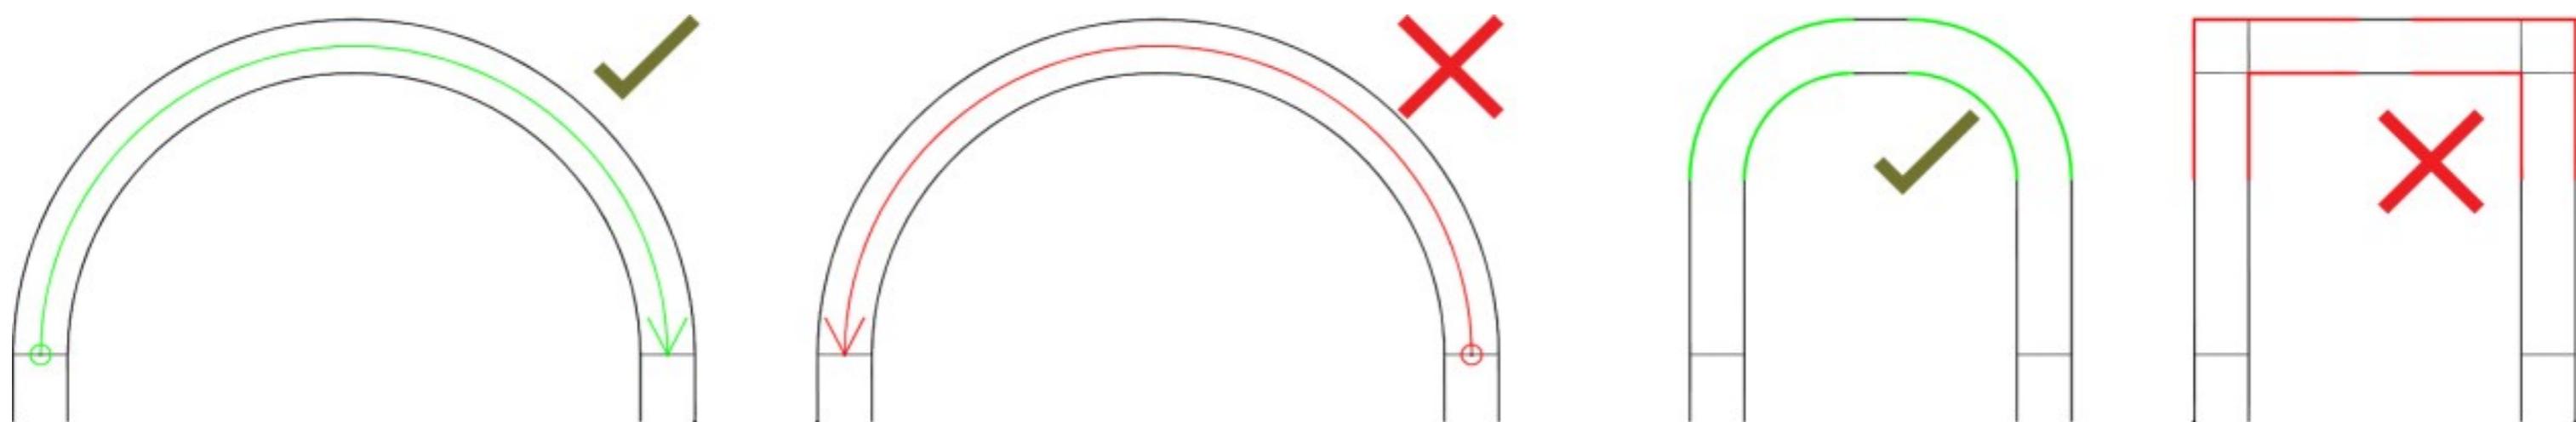


Obrázek 42 – Prostorové (směrové a výškové) řešení ramp – vhodné a nevhodné řešení

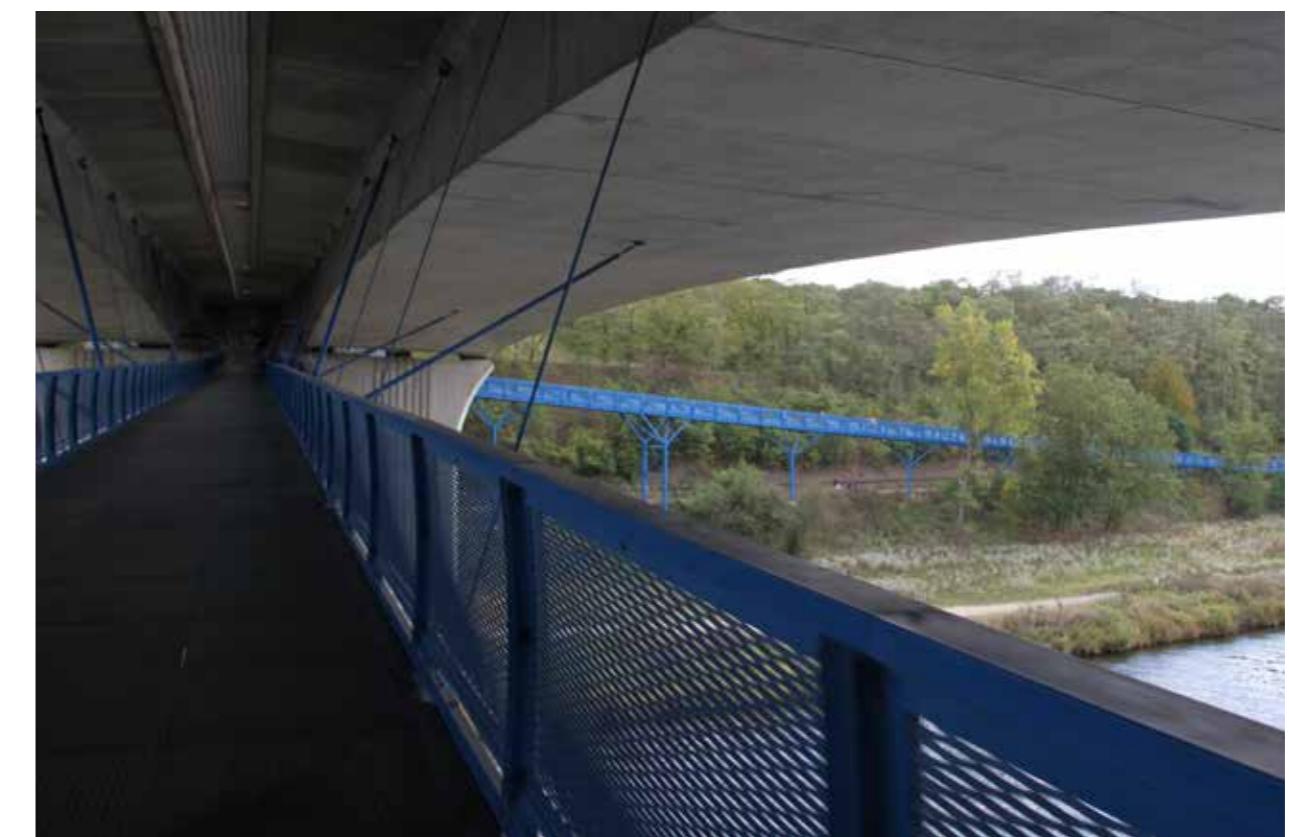

5 / Křižovatky a křížení / Mimoúrovňová křížení a MÚK


MÚK

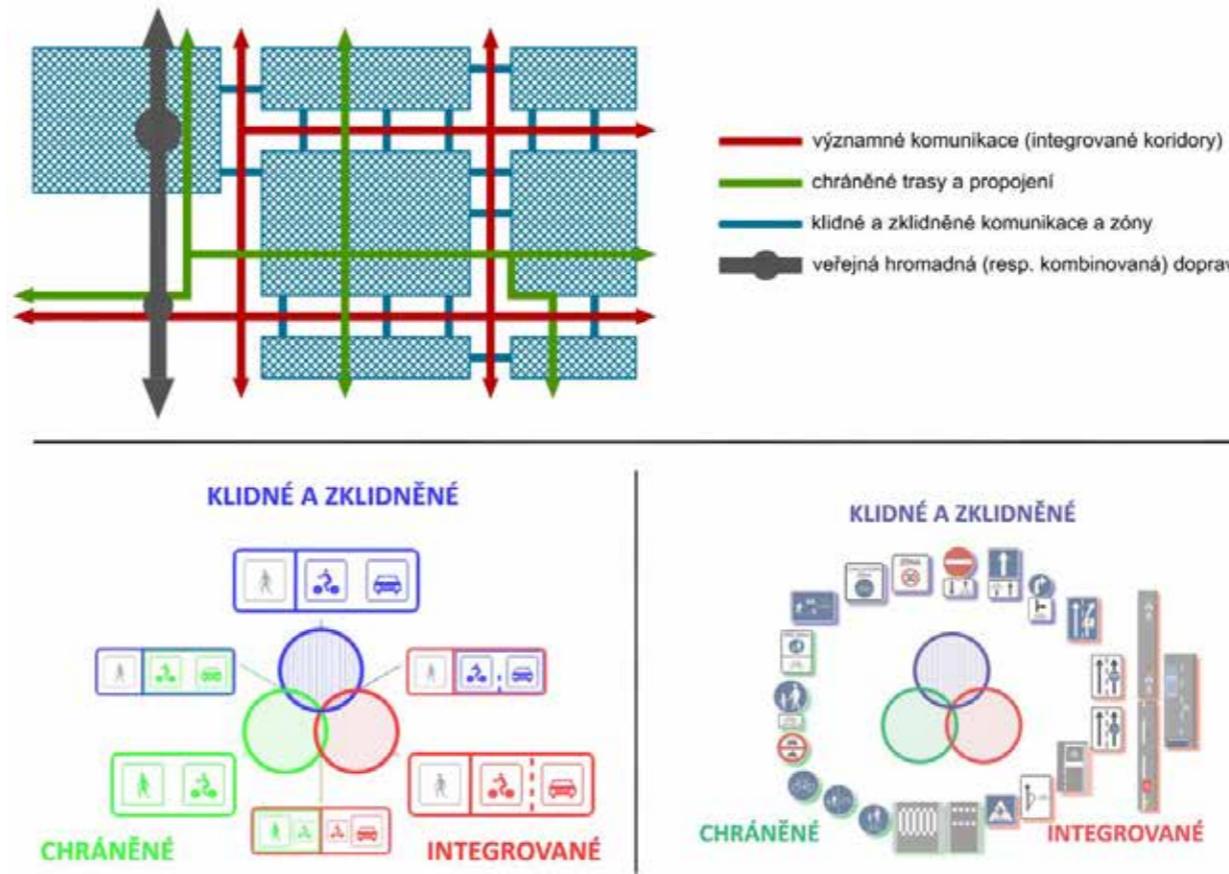

6 / Další opatření a úpravy pro zohlednění cyklistického provozu





- 6.1 Zastávky veřejné hromadné dopravy
- 6.2 Stávající významné komunikace a stísněné prostorové podmínky
- 6.3 Zúžená místa, kompromisní řešení.....
- 6.4 Cykloobousměrky
- 6.5 Pěší zóna.....
- 6.6 Obytná zóna
- 6.7 Zóna 30
- 6.8 Cyklistická zóna.....

6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy


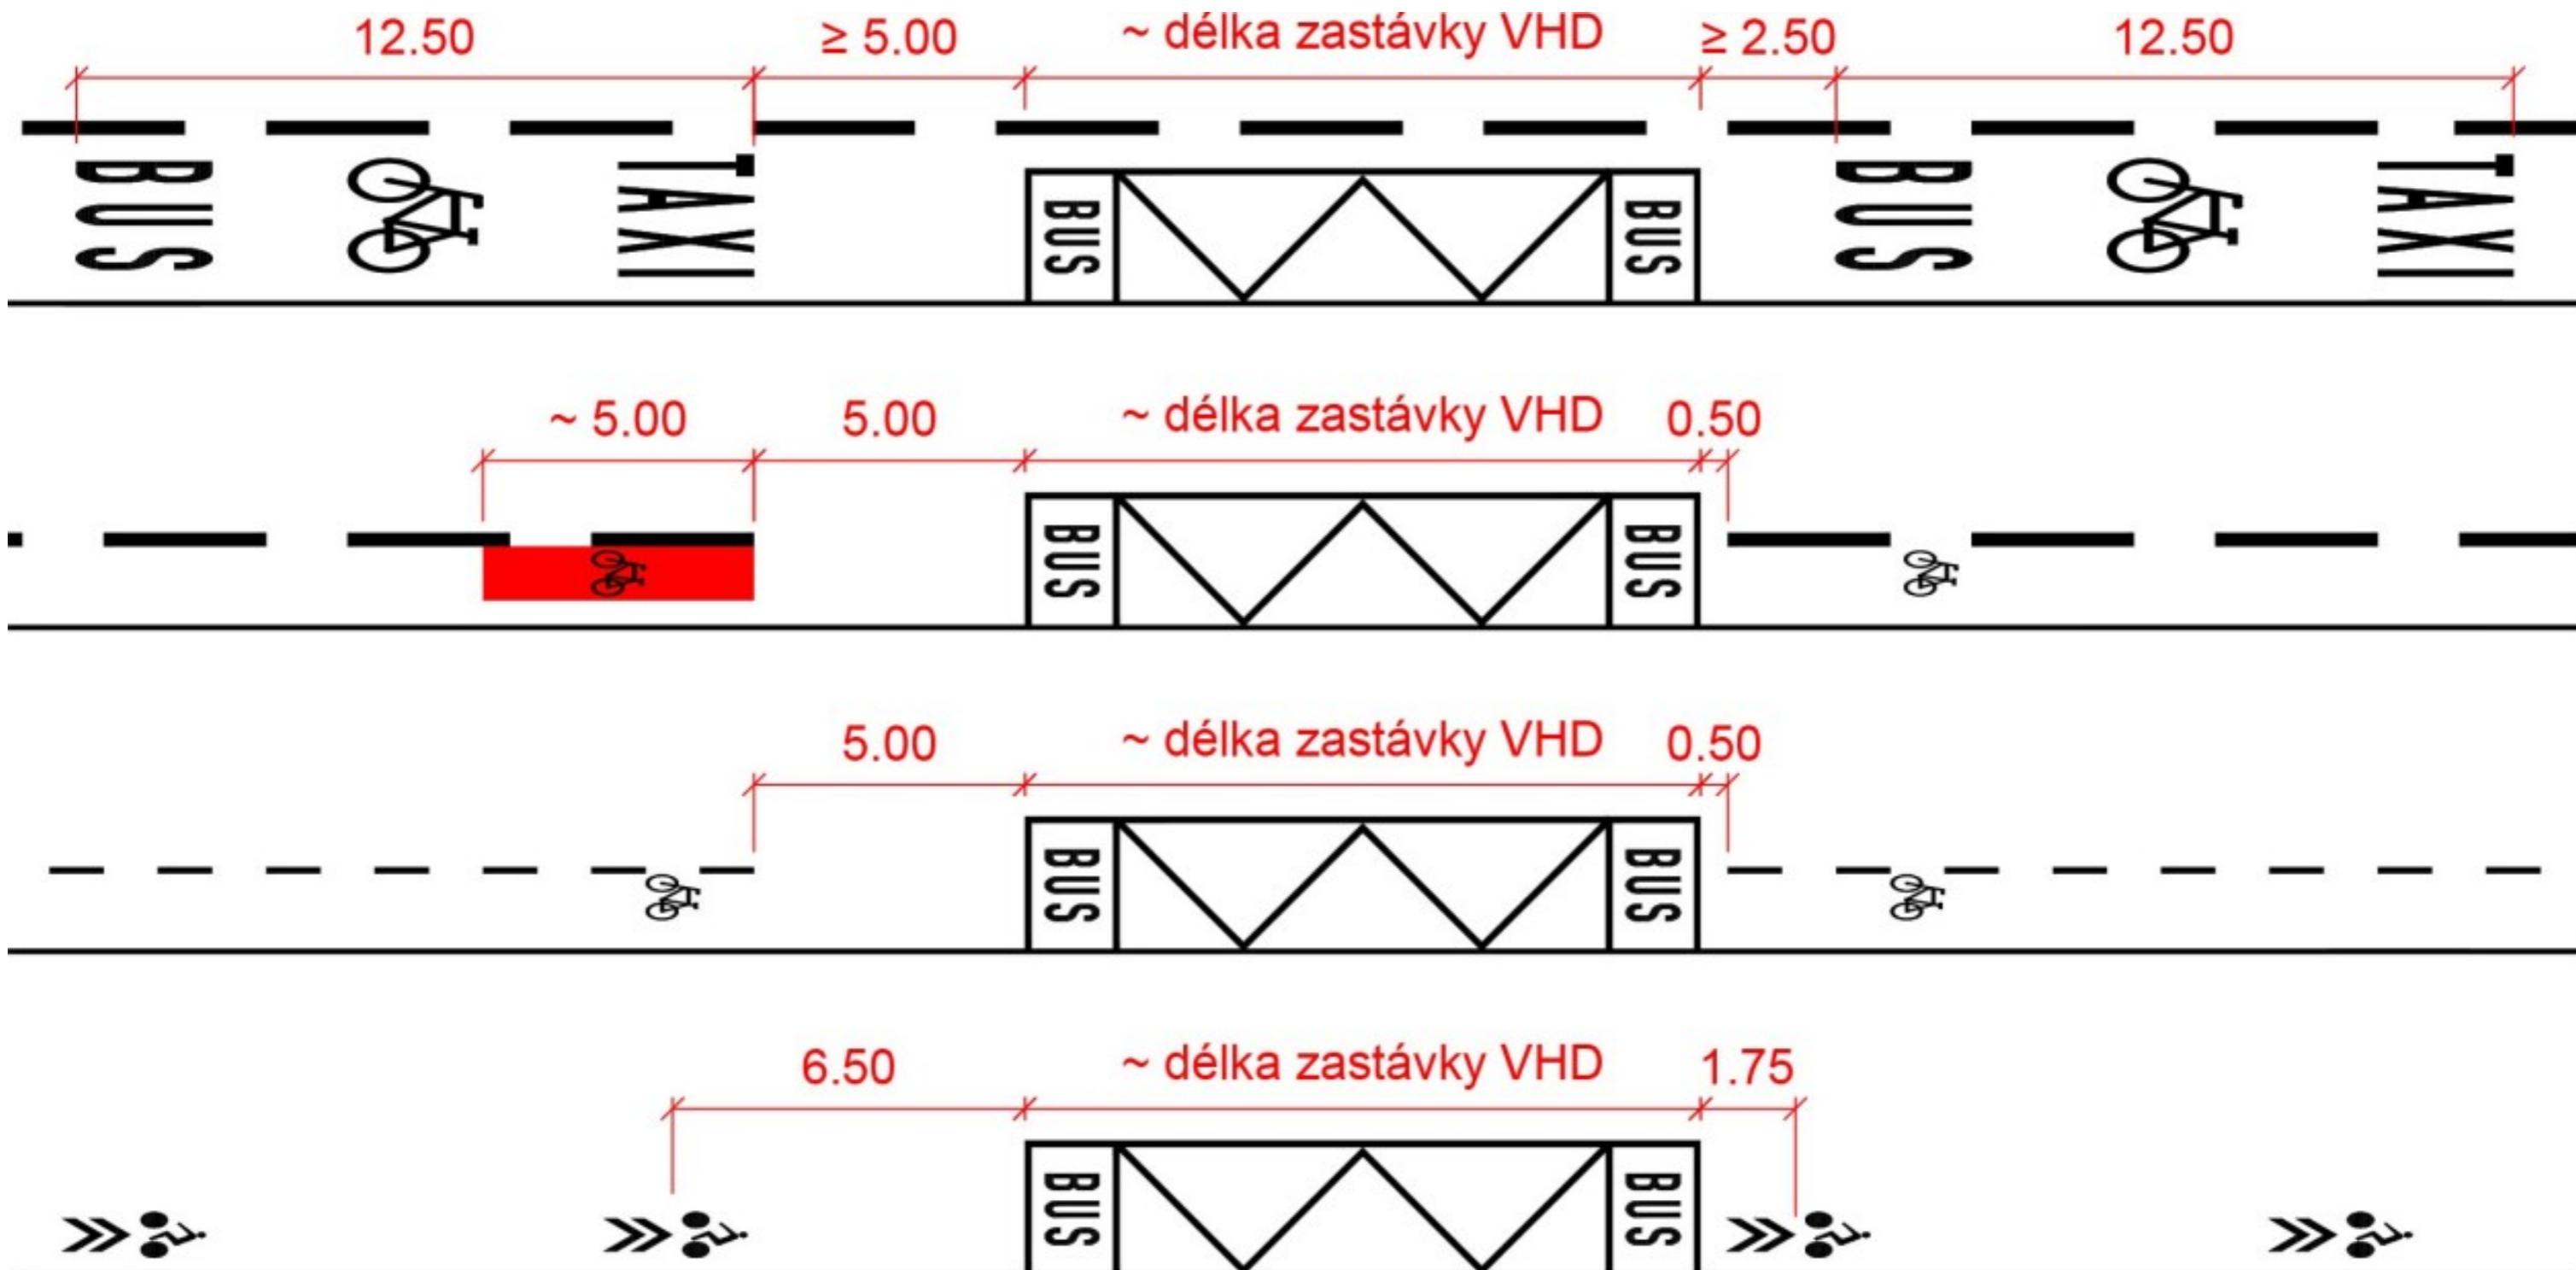


Obrázek 43 – Průběh a přerušení integračních opatření pro cyklisty v oblasti zastávek v jízdním pruhu



6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy

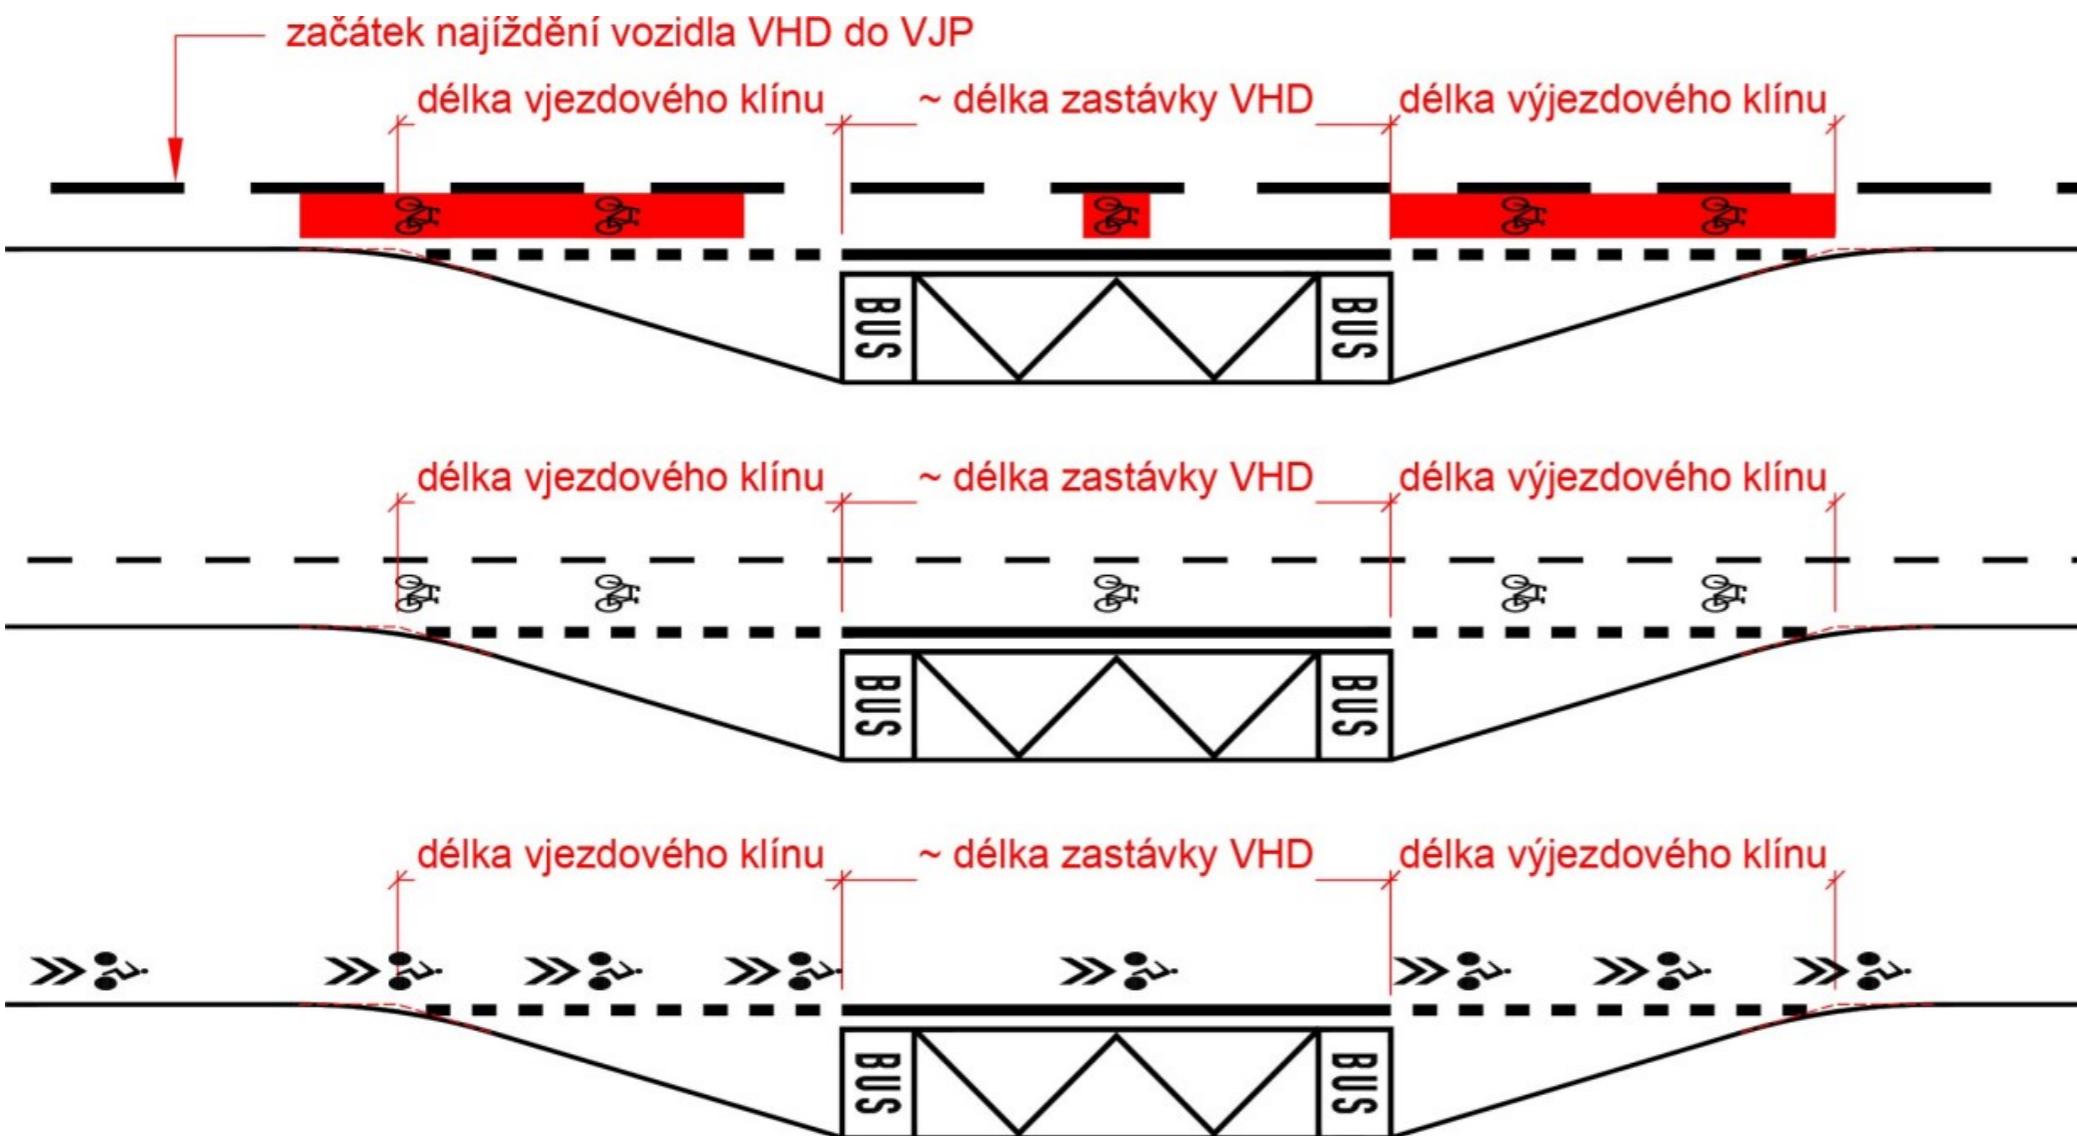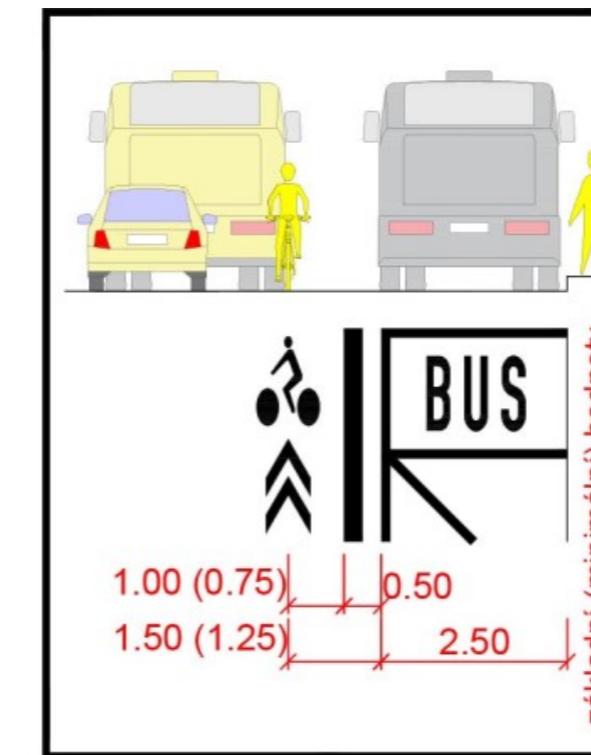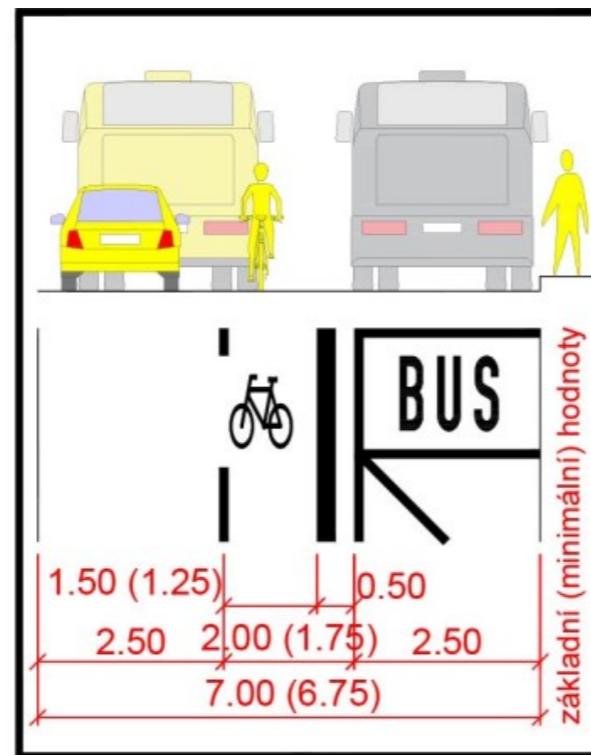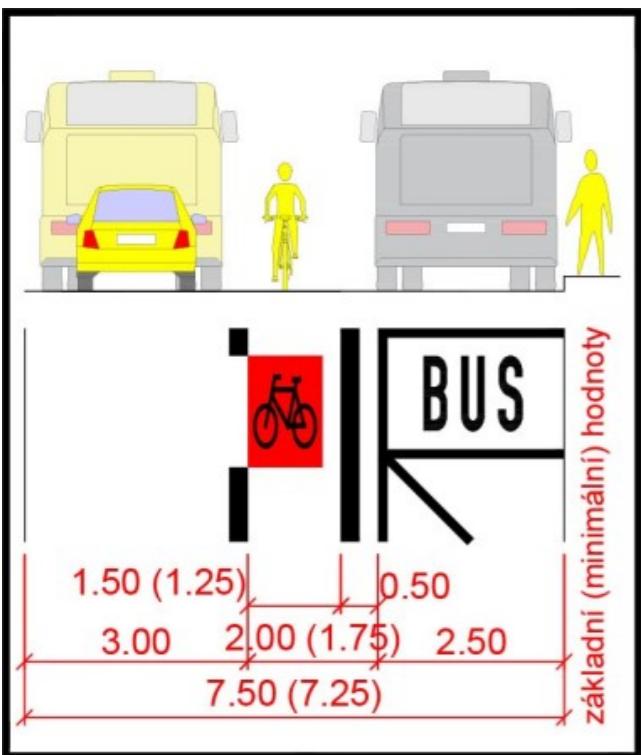

6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy

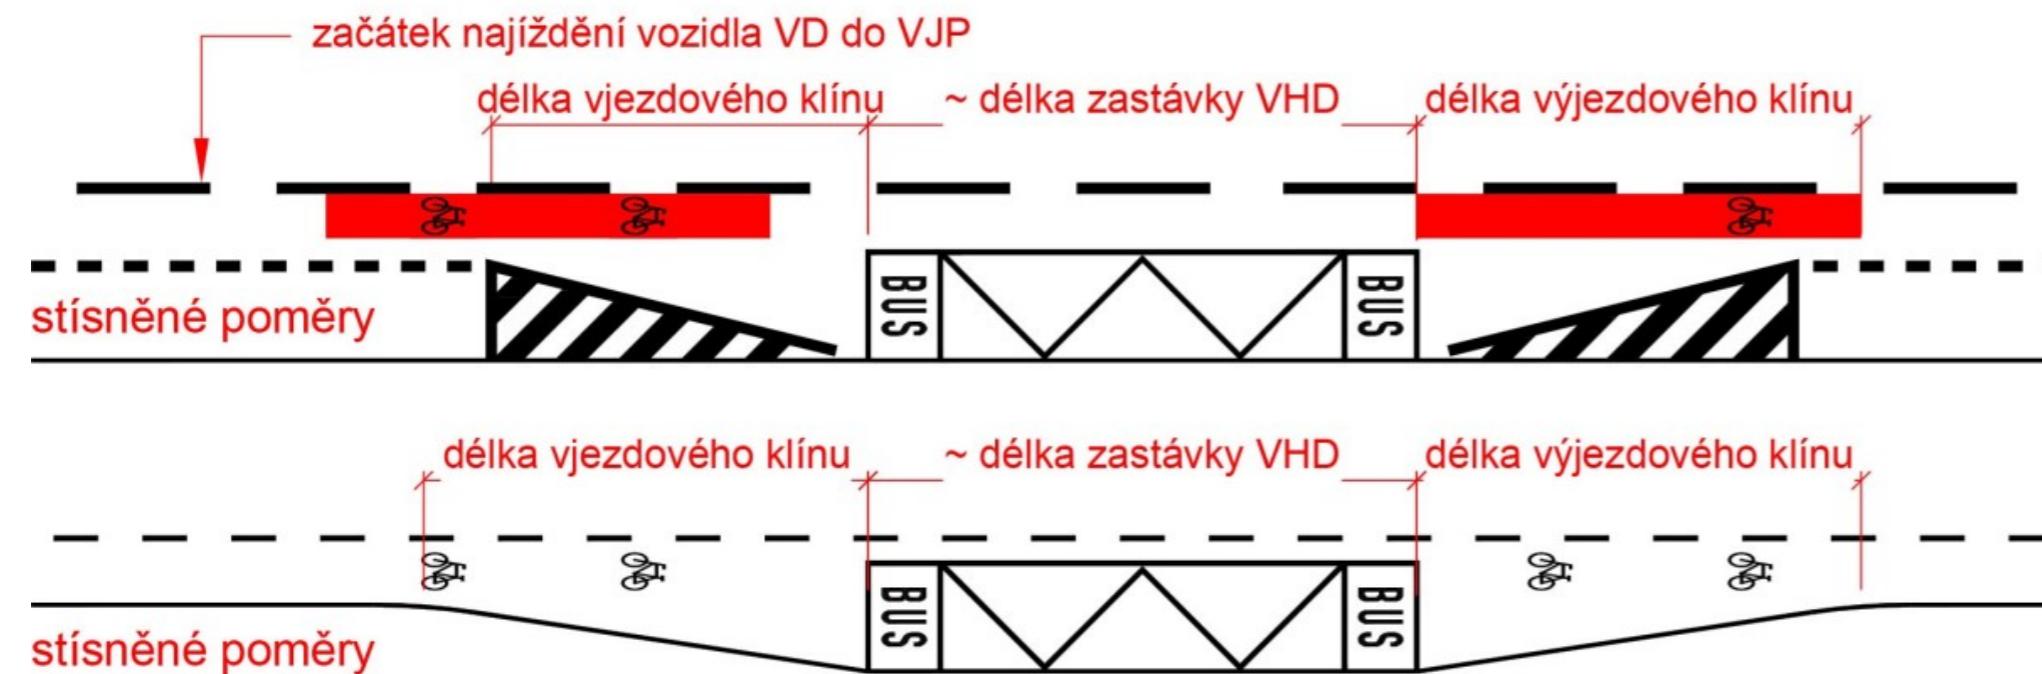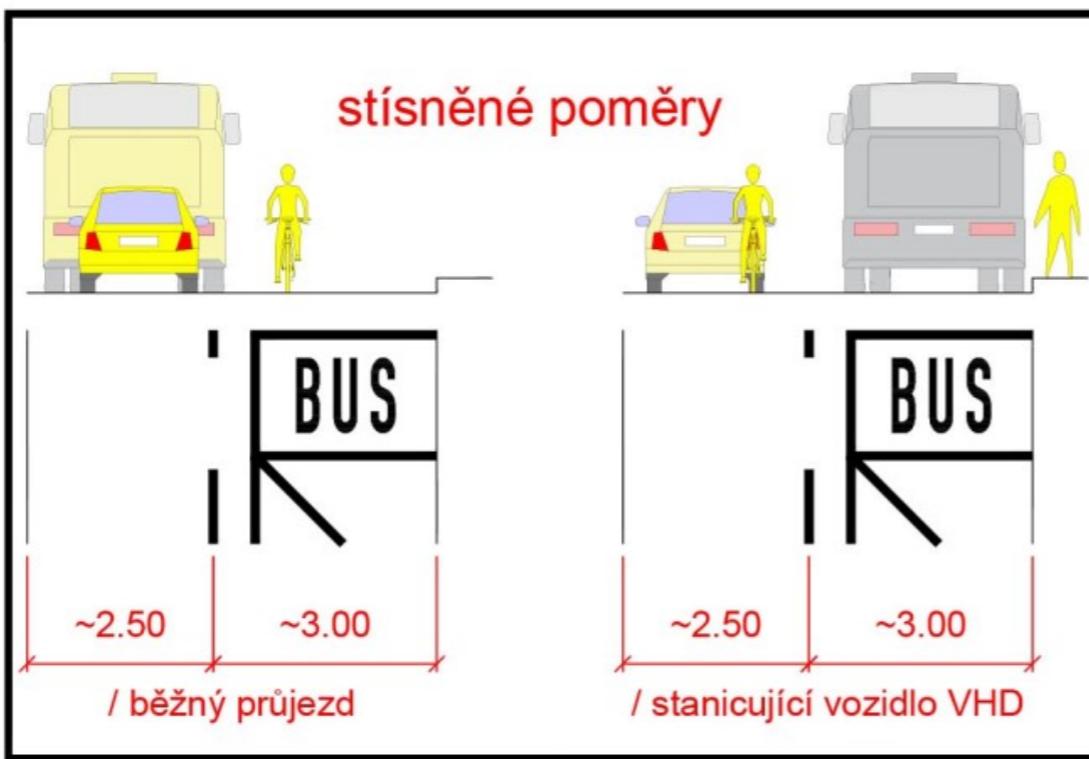


6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy

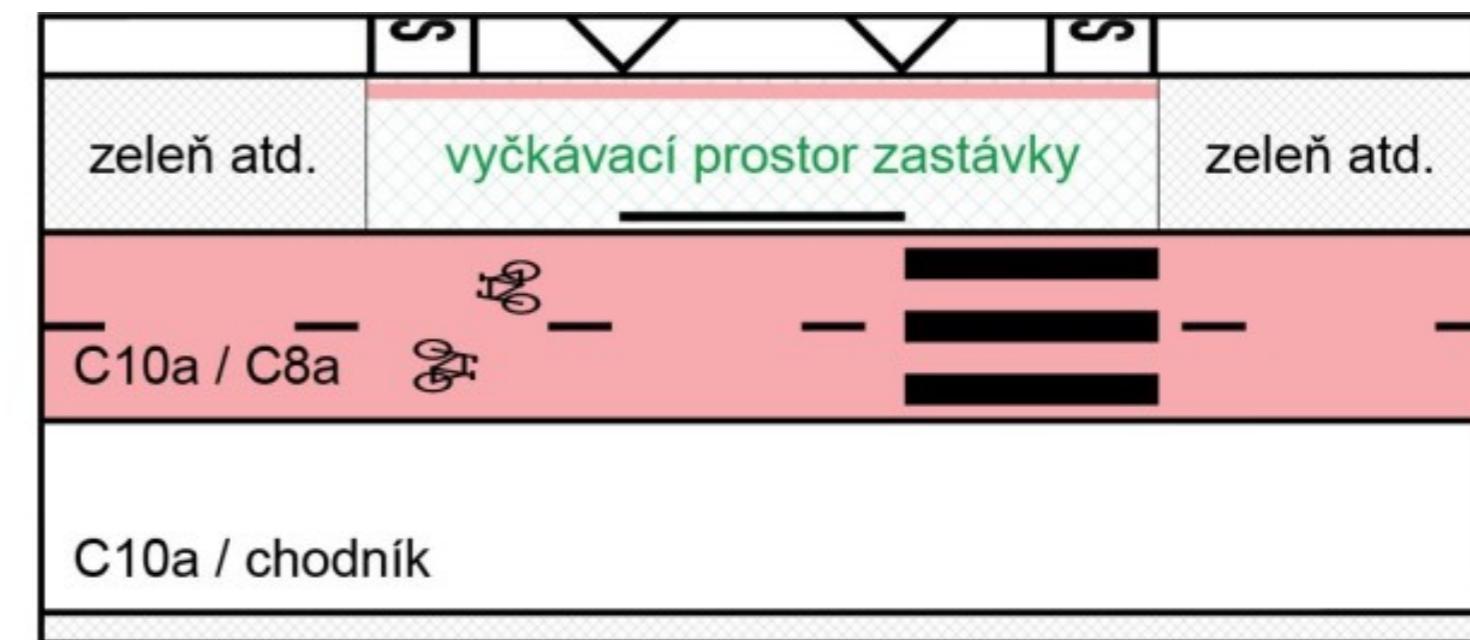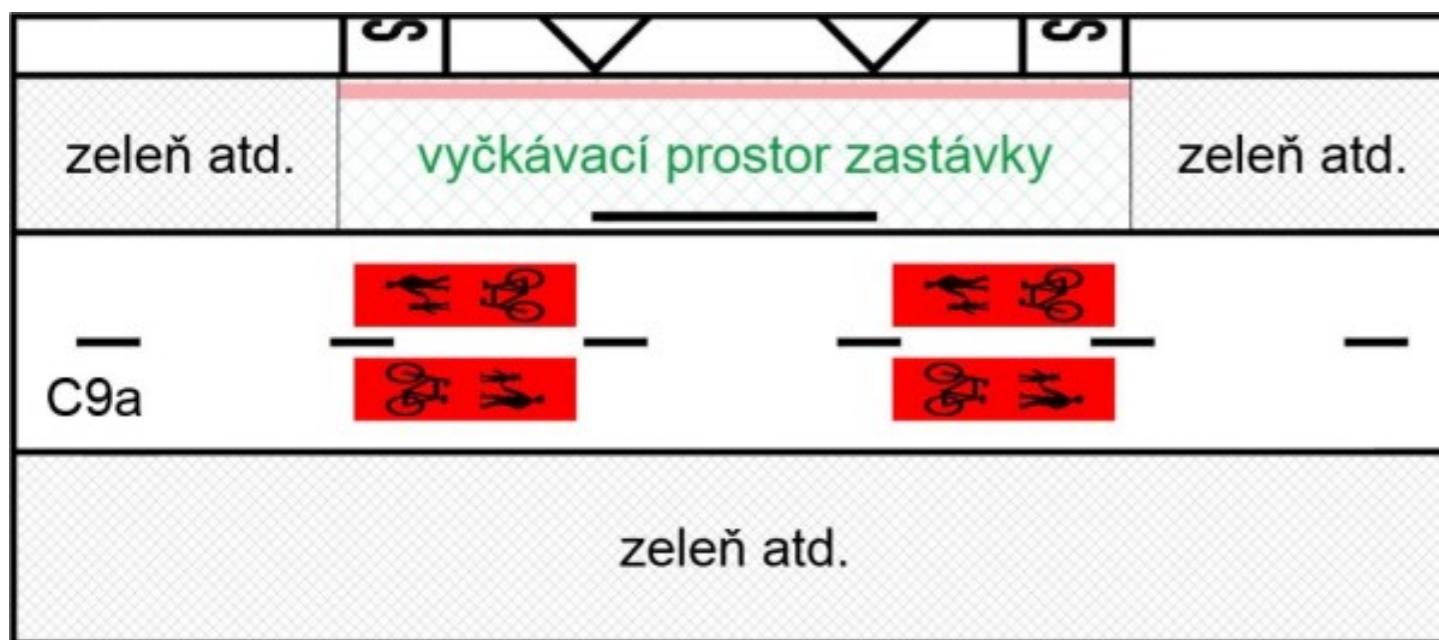


Poznámka: bezbariérovost se řeší vždy (viz principy pro úseky a křížení, provedení dle místní situace)

Obrázek 44 – Příklady řešení cyklistického provozu v přidruženém prostoru v oblasti zastávek

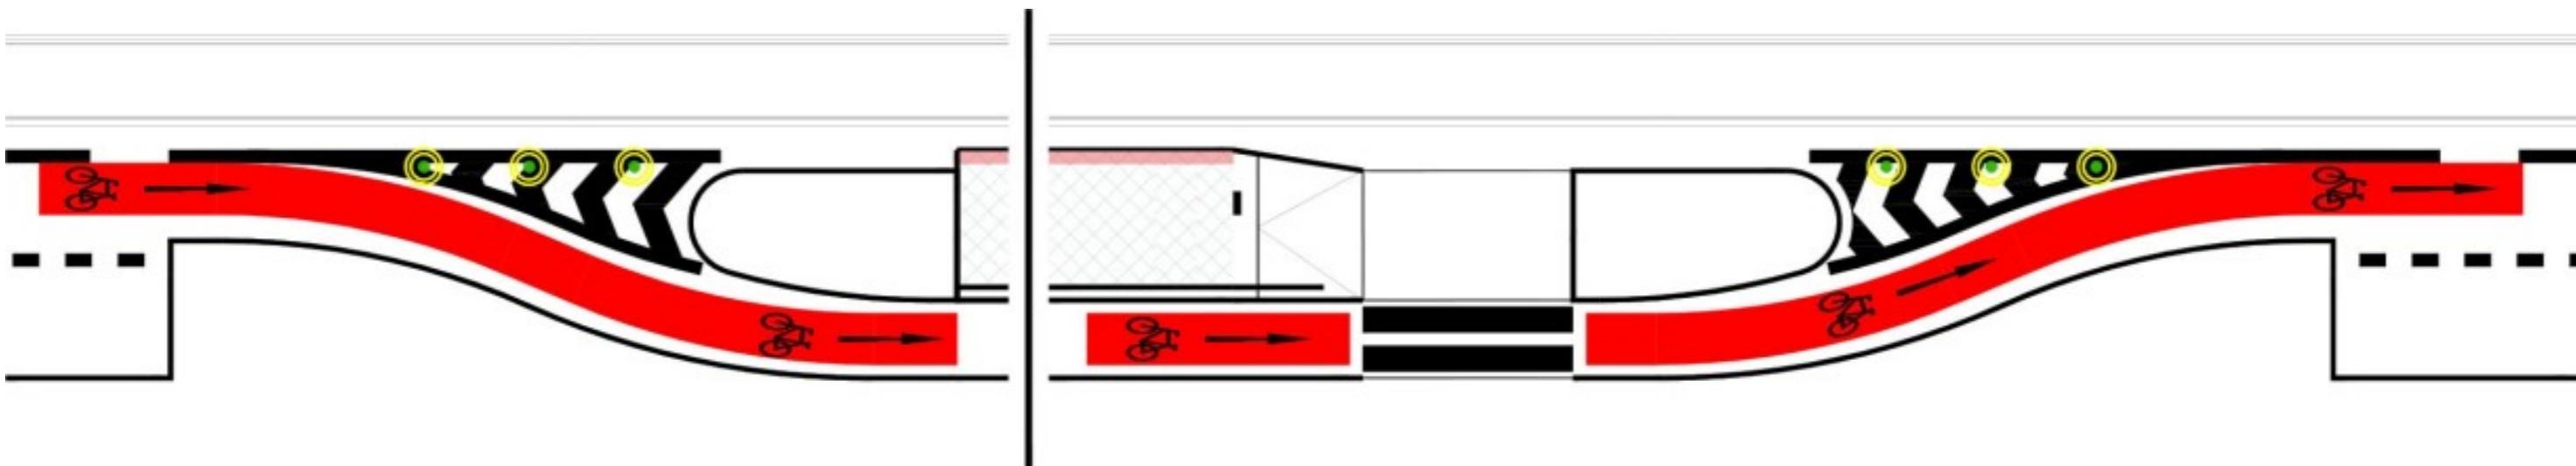

Obrázek 49 – Průběh cyklistického pásu v přidruženém prostoru v oblasti zastávky s mysem


6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy

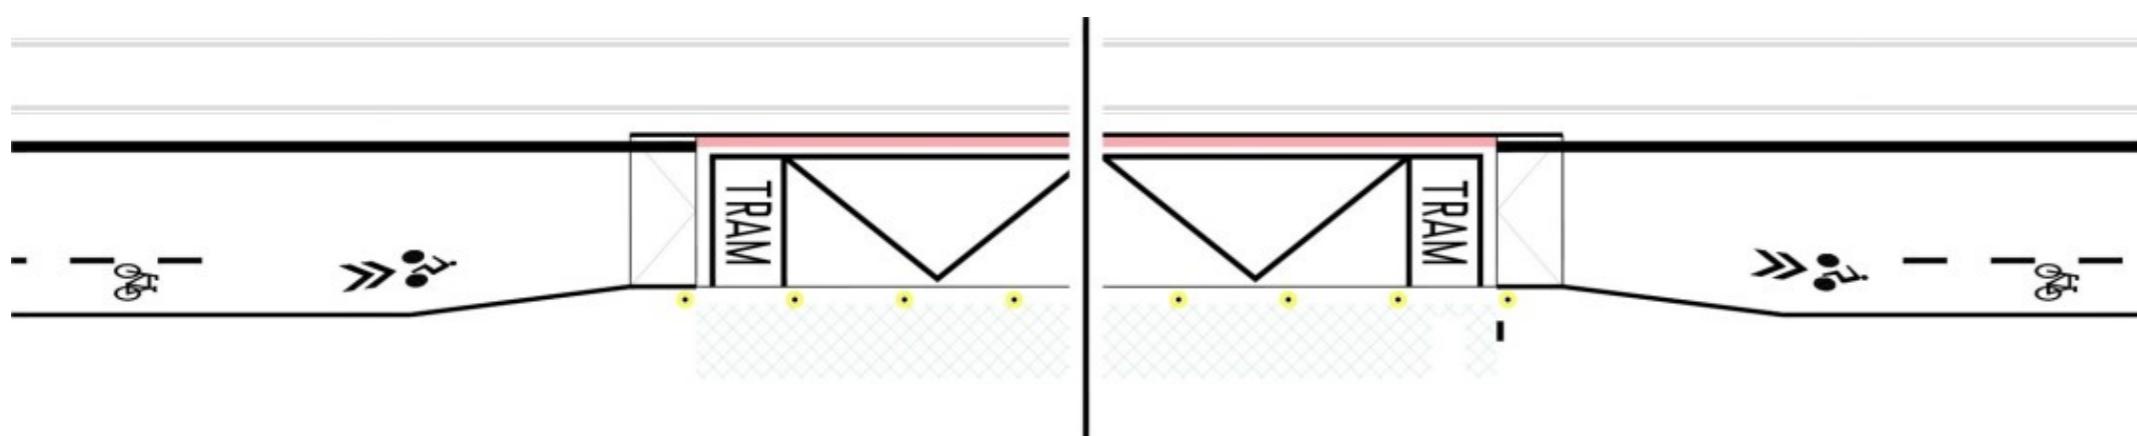


Obrázek 47 – Ukázka přerušení integračních opatření cyklistické dopravy v oblasti zastávky se zvýšenou pojížděnou vozovkou („vídeňského typu“)






Obrázek 51 – Zastávka se zvýšeným cyklistickým pásem v rámci vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty

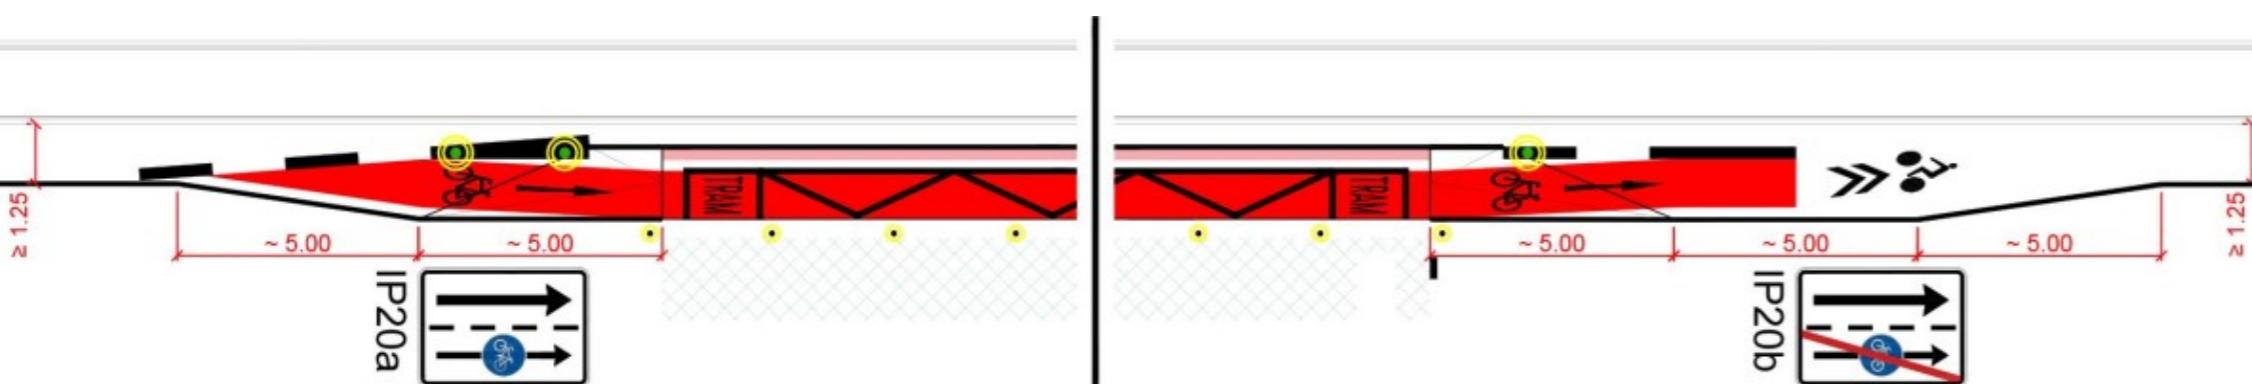


Obrázek 52 – Zastávka se zvýšeným cyklistickým pásem bez navazujících vyhrazených jízdních pruhů



6.1 / Zastávky veřejné hromadné dopravy

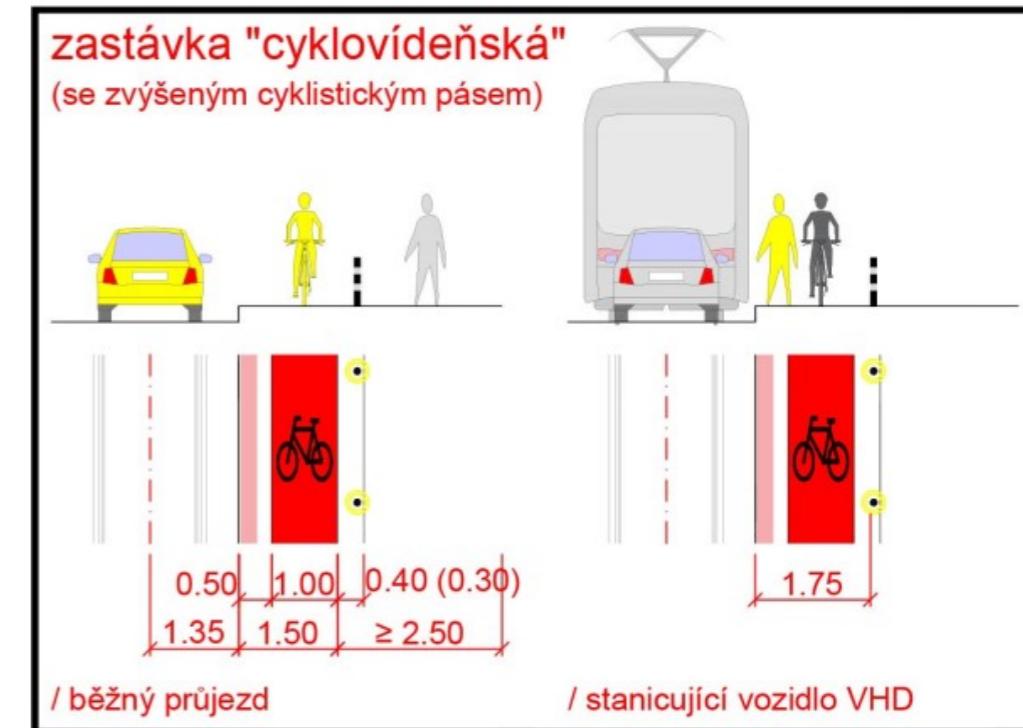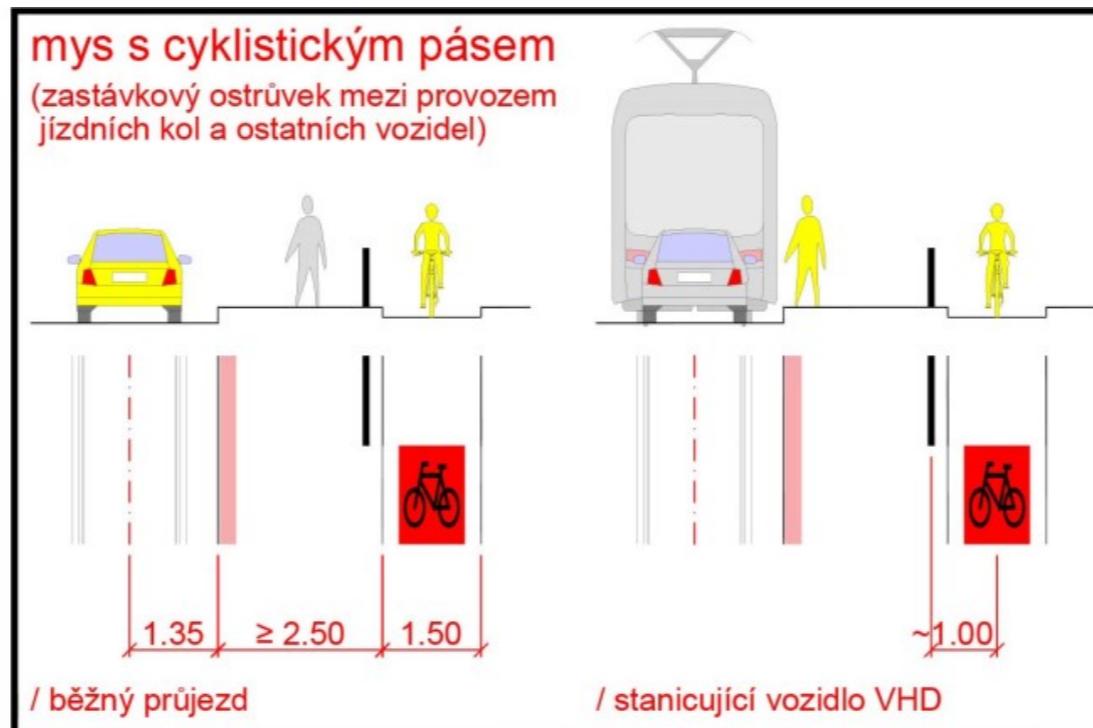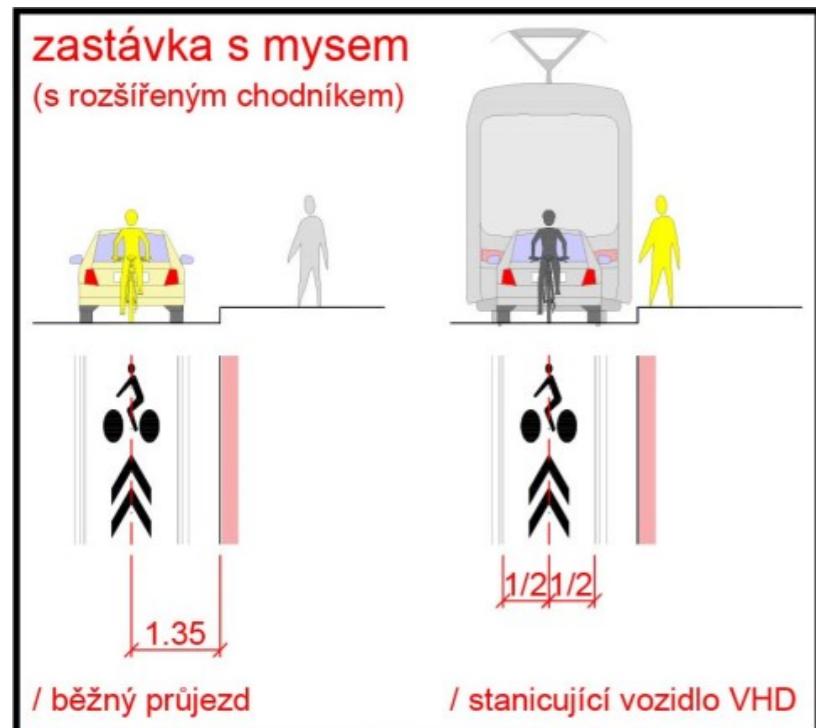


6.2 / Stávající významné komunikace a stísněné prostorové podmínky

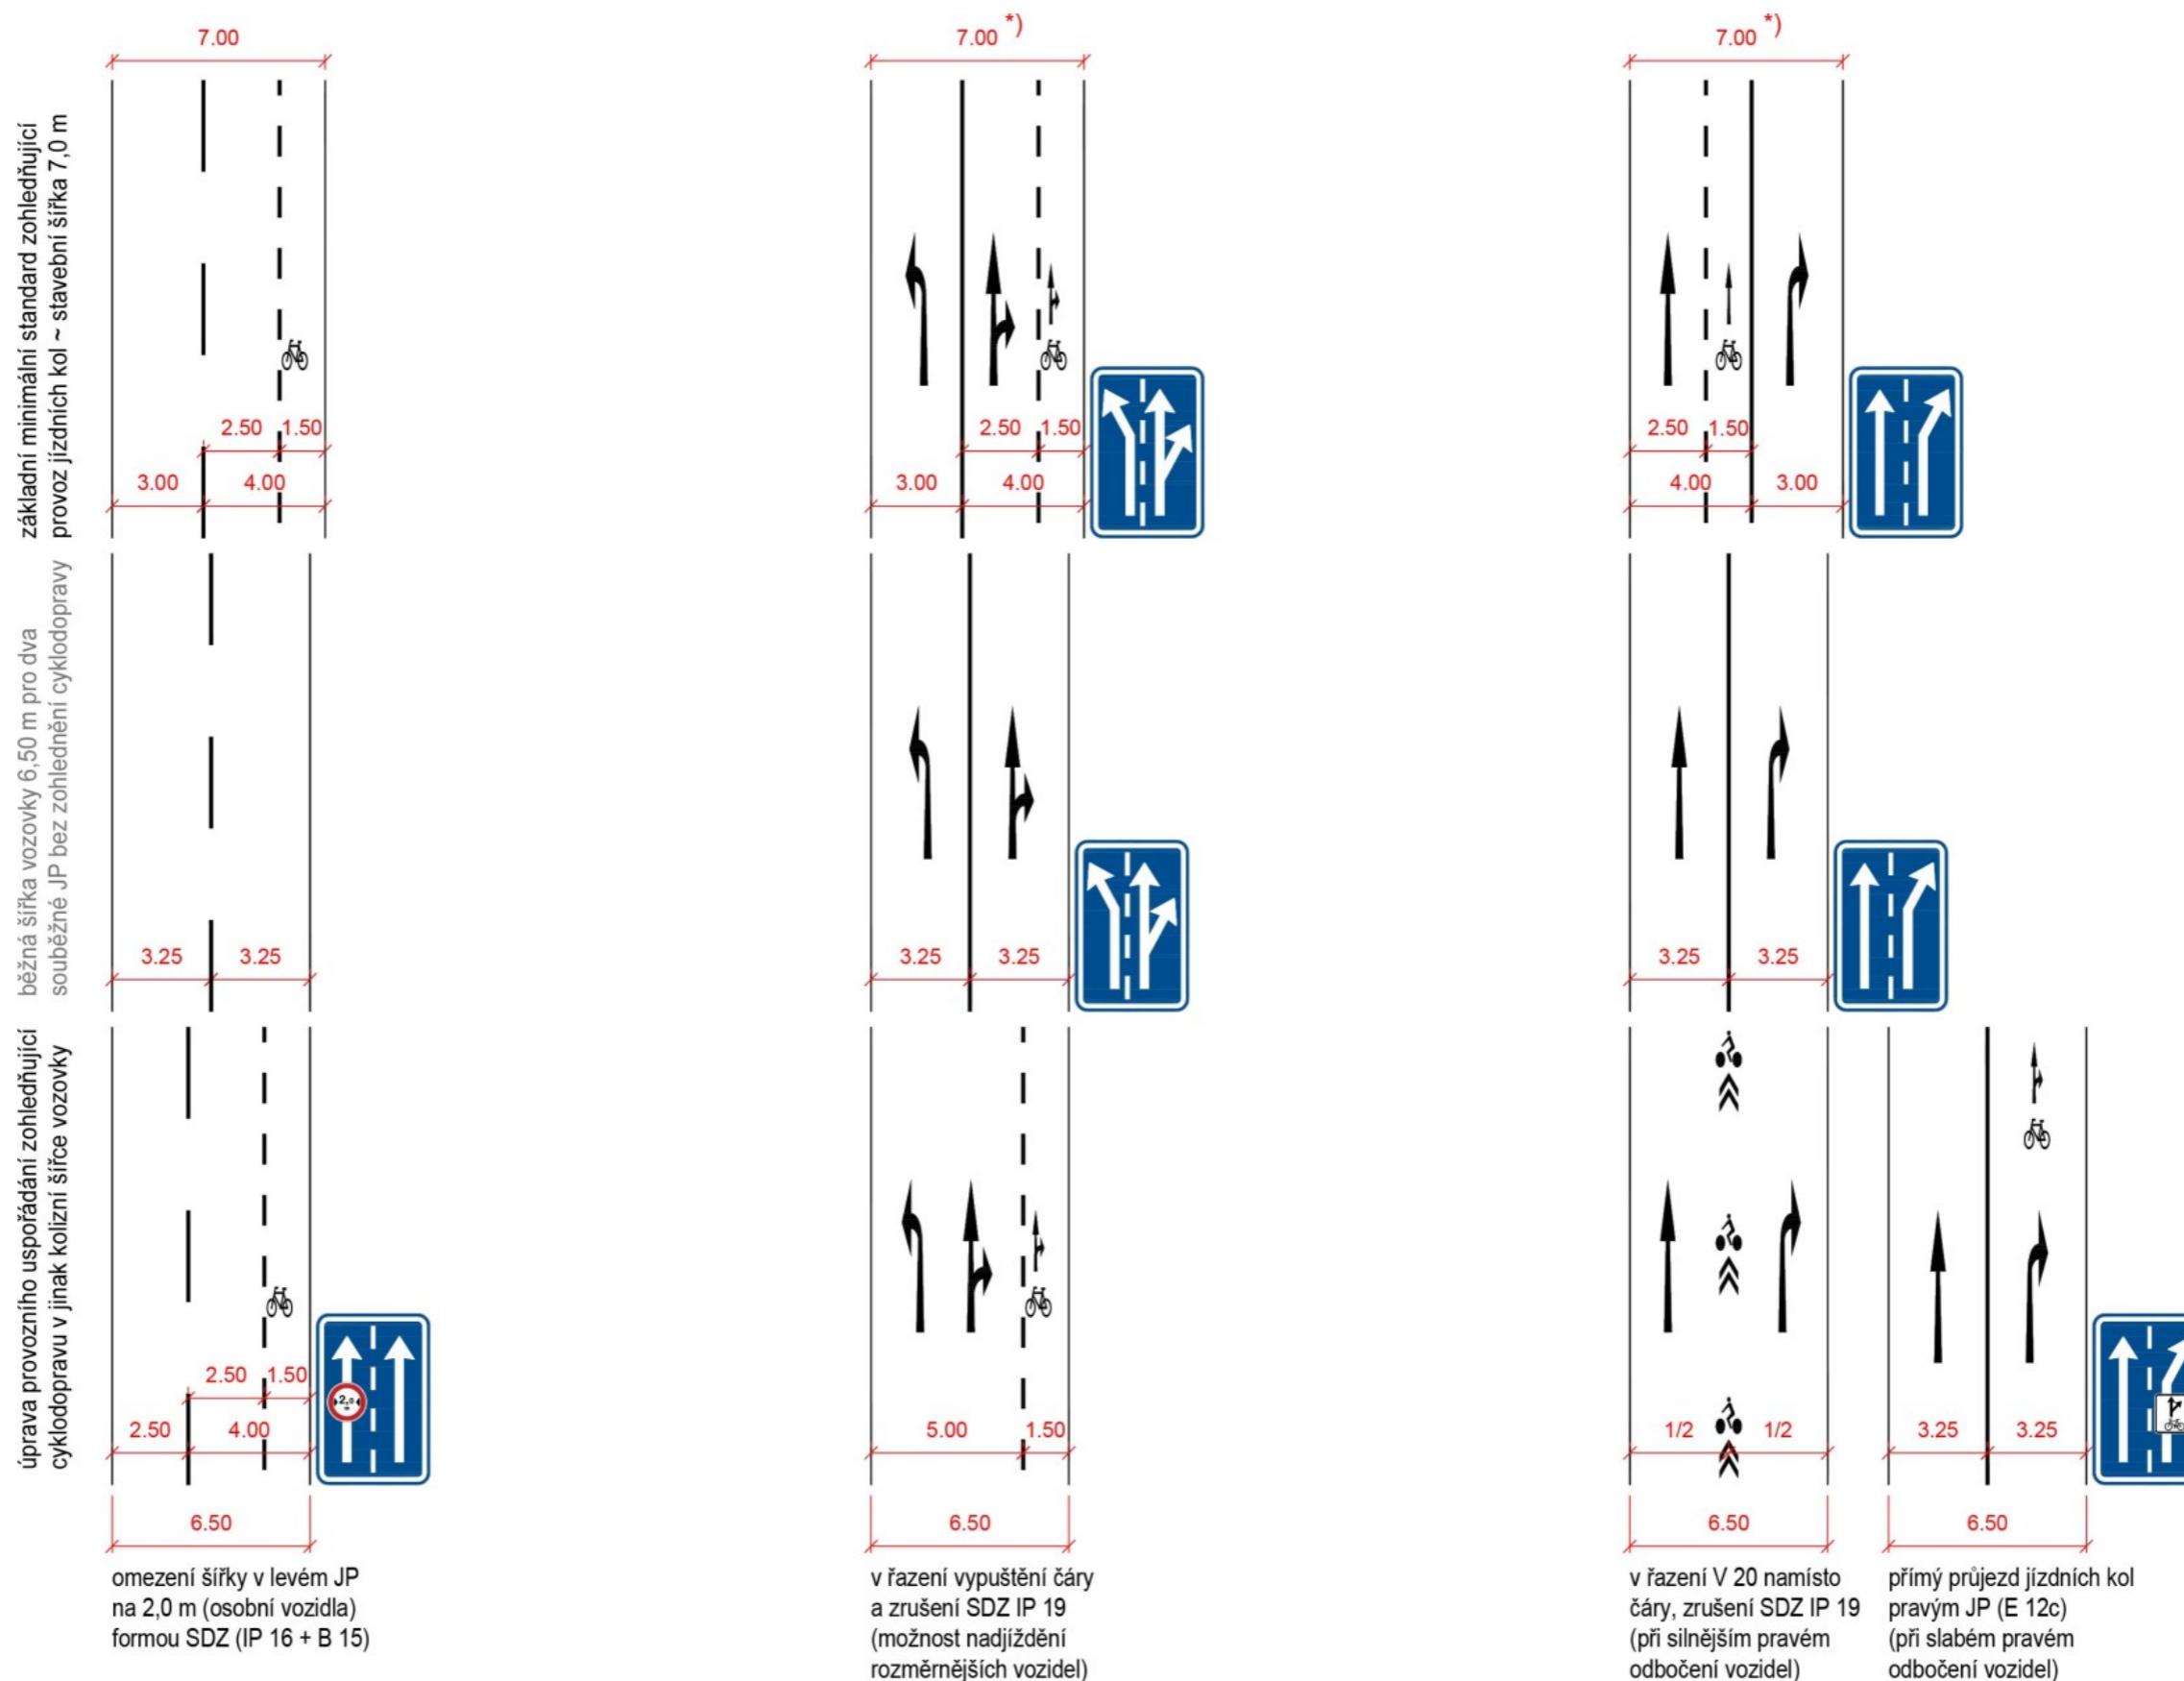

Obrázek 53 – Zohledňování cyklistického provozu ve vozovce šířky 6,50–7,00 m, resp. v řazení


6.2 / Stávající významné komunikace a stísněné prostorové podmínky

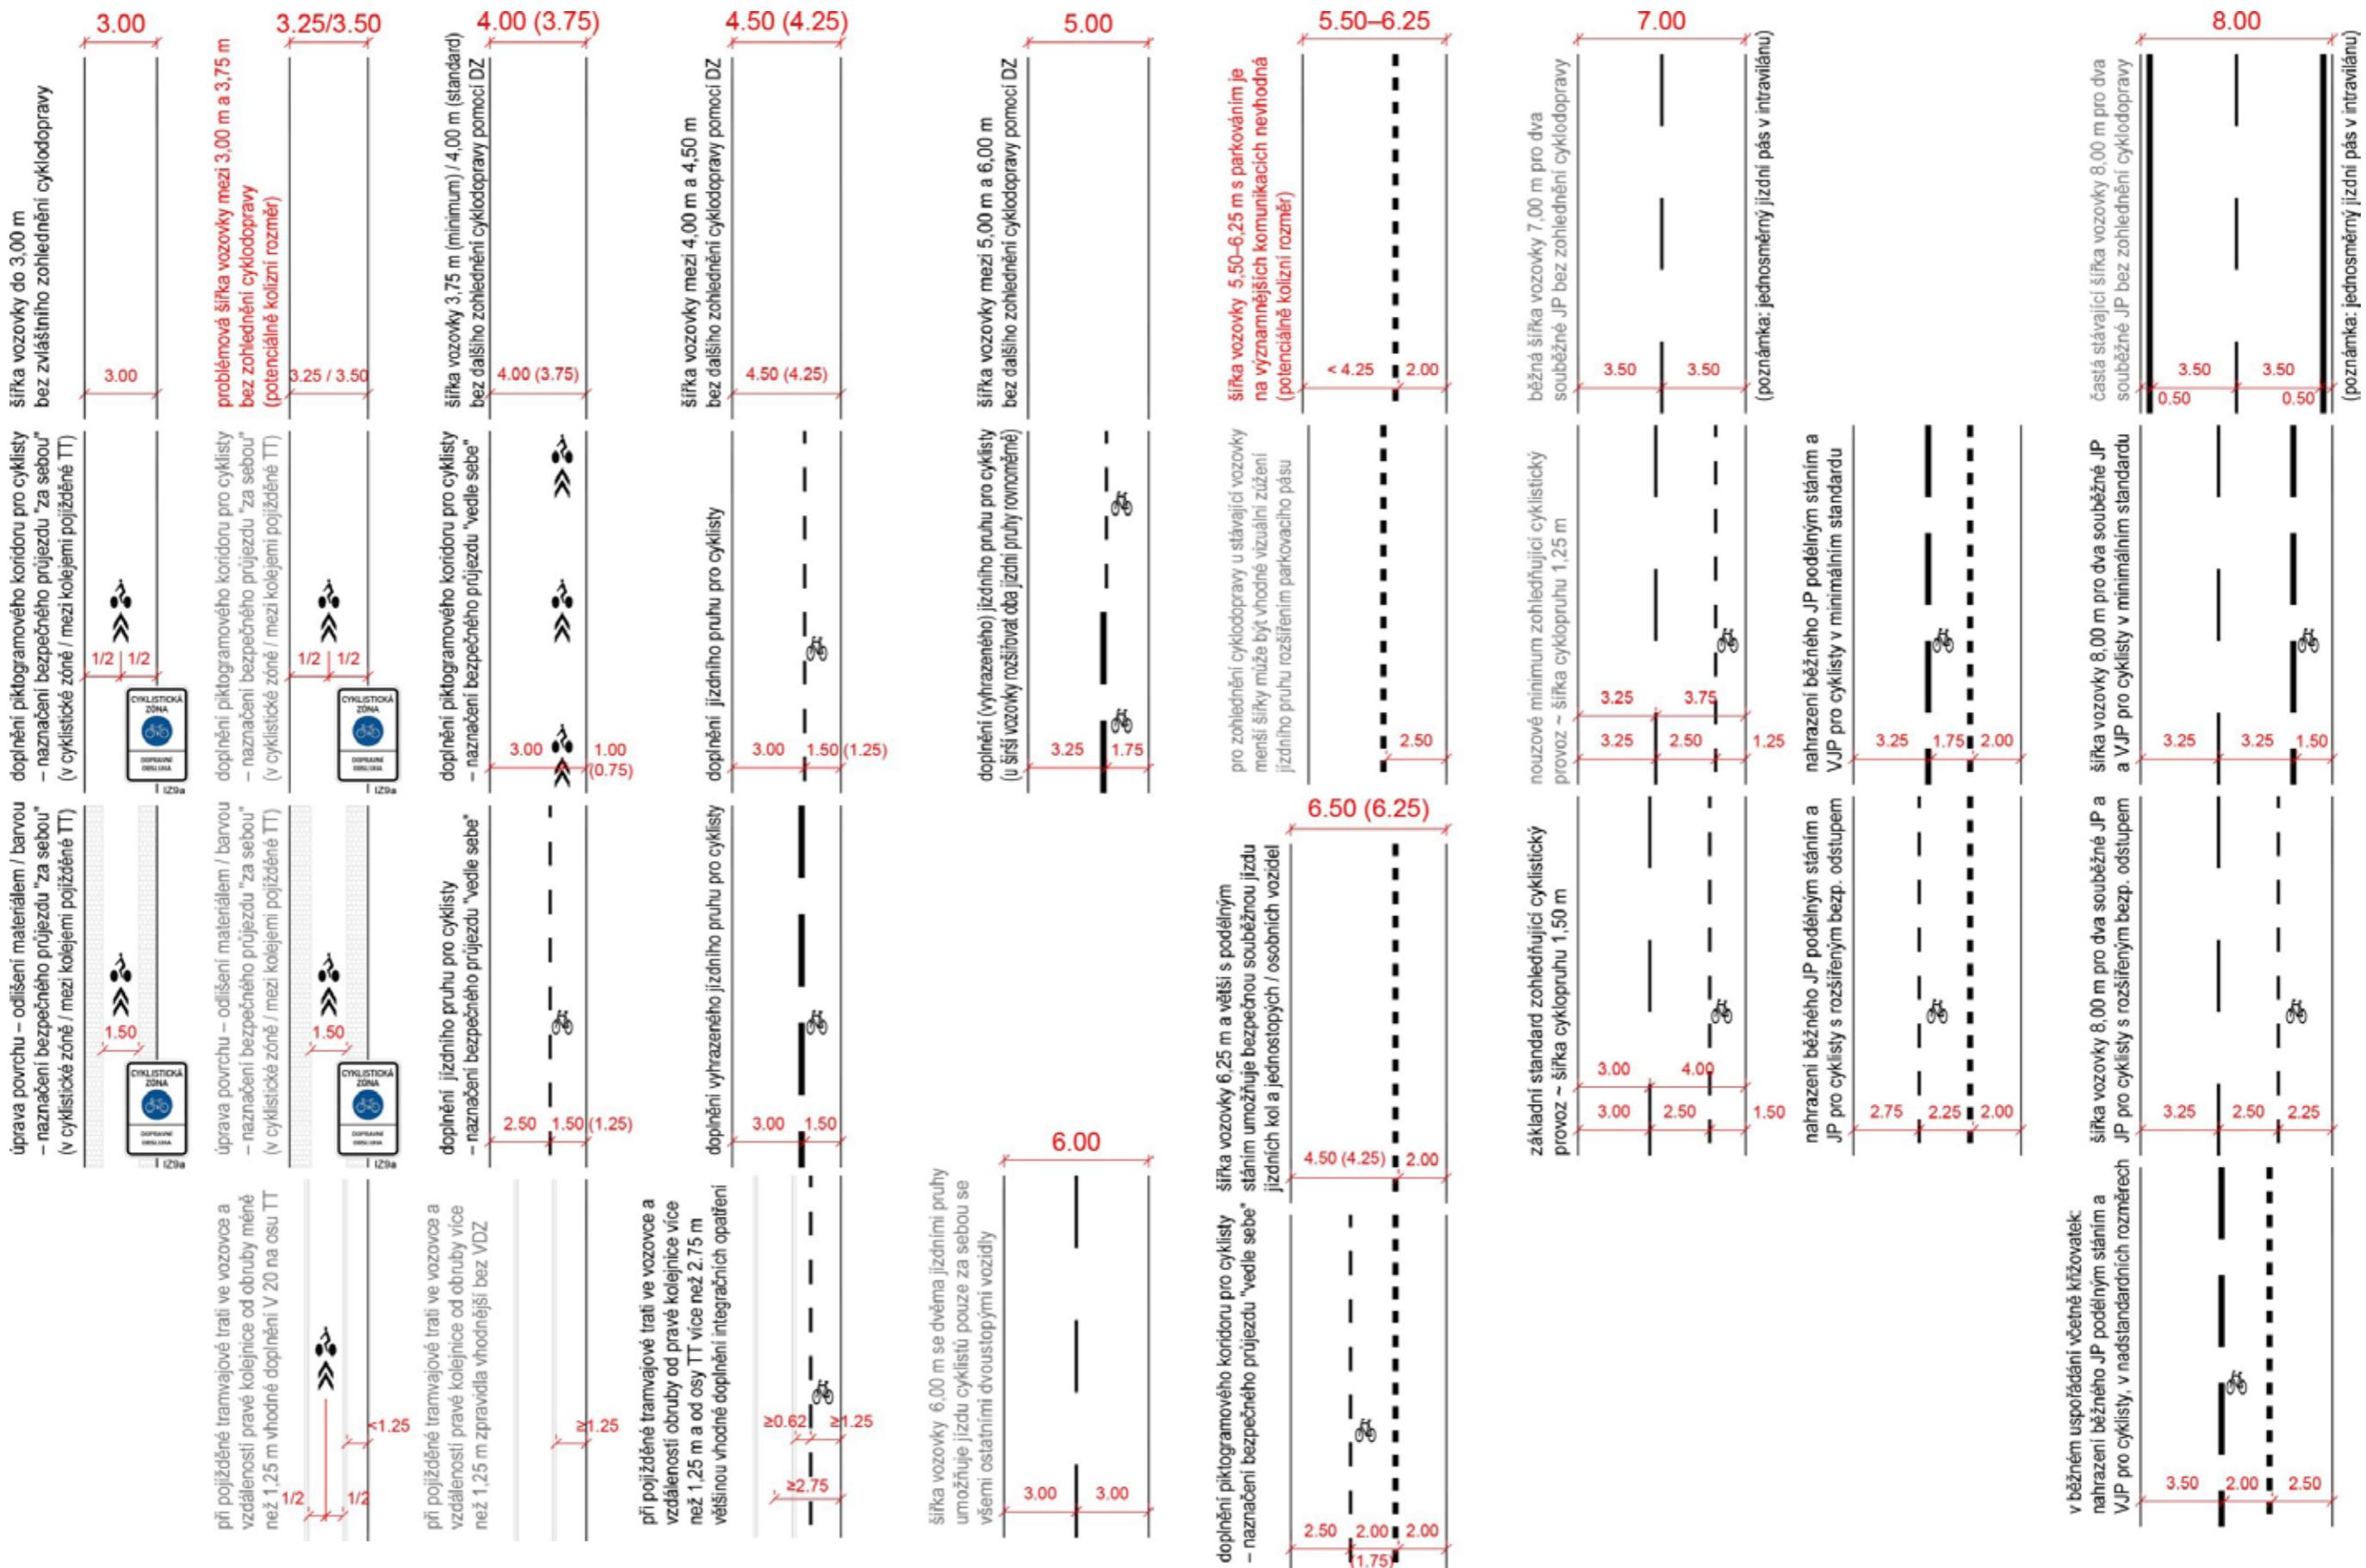



Obrázek 54 – Zohledňování cyklistického provozu v jednosměrné vozovce šířky 3,00–6,00 m

Obrázek 55 – Zohledňování cyklistického provozu v jednosměrné vozovce šířky 5,50–8,00 m

6.2 / Stávající významné komunikace a stísněné prostorové podmínky

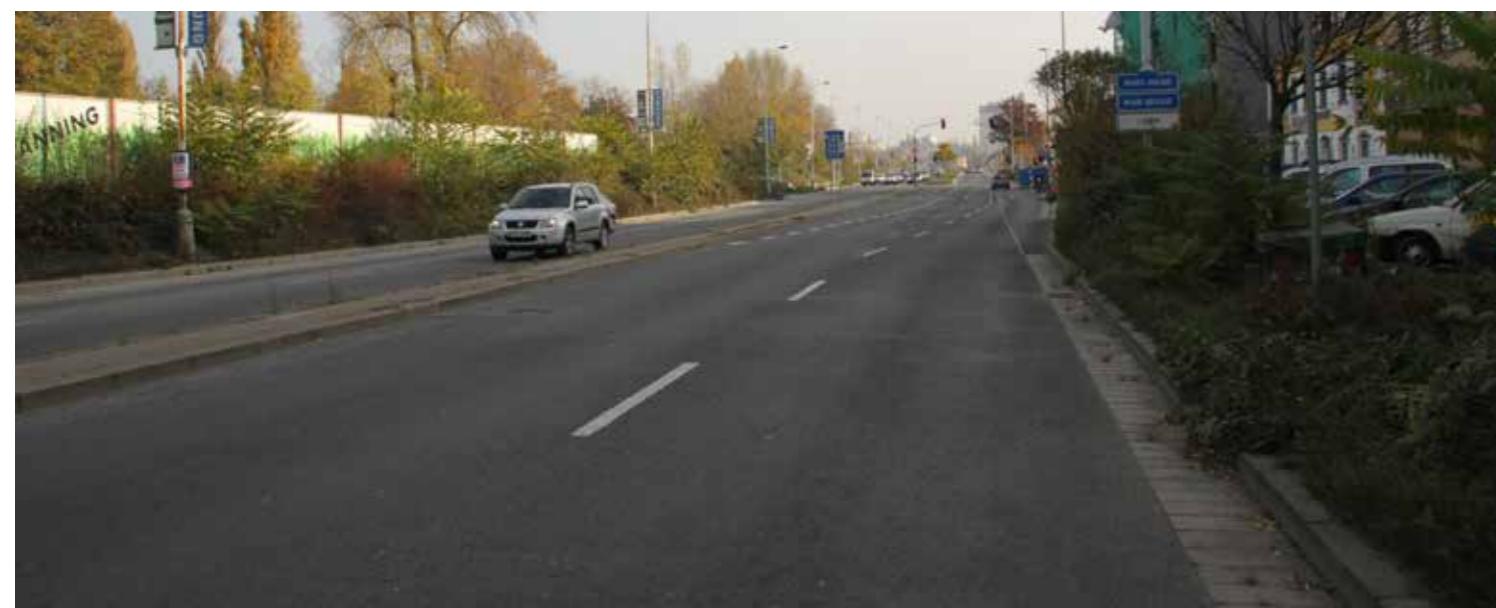


6.3 / Zúžená místa, kompromisní řešení

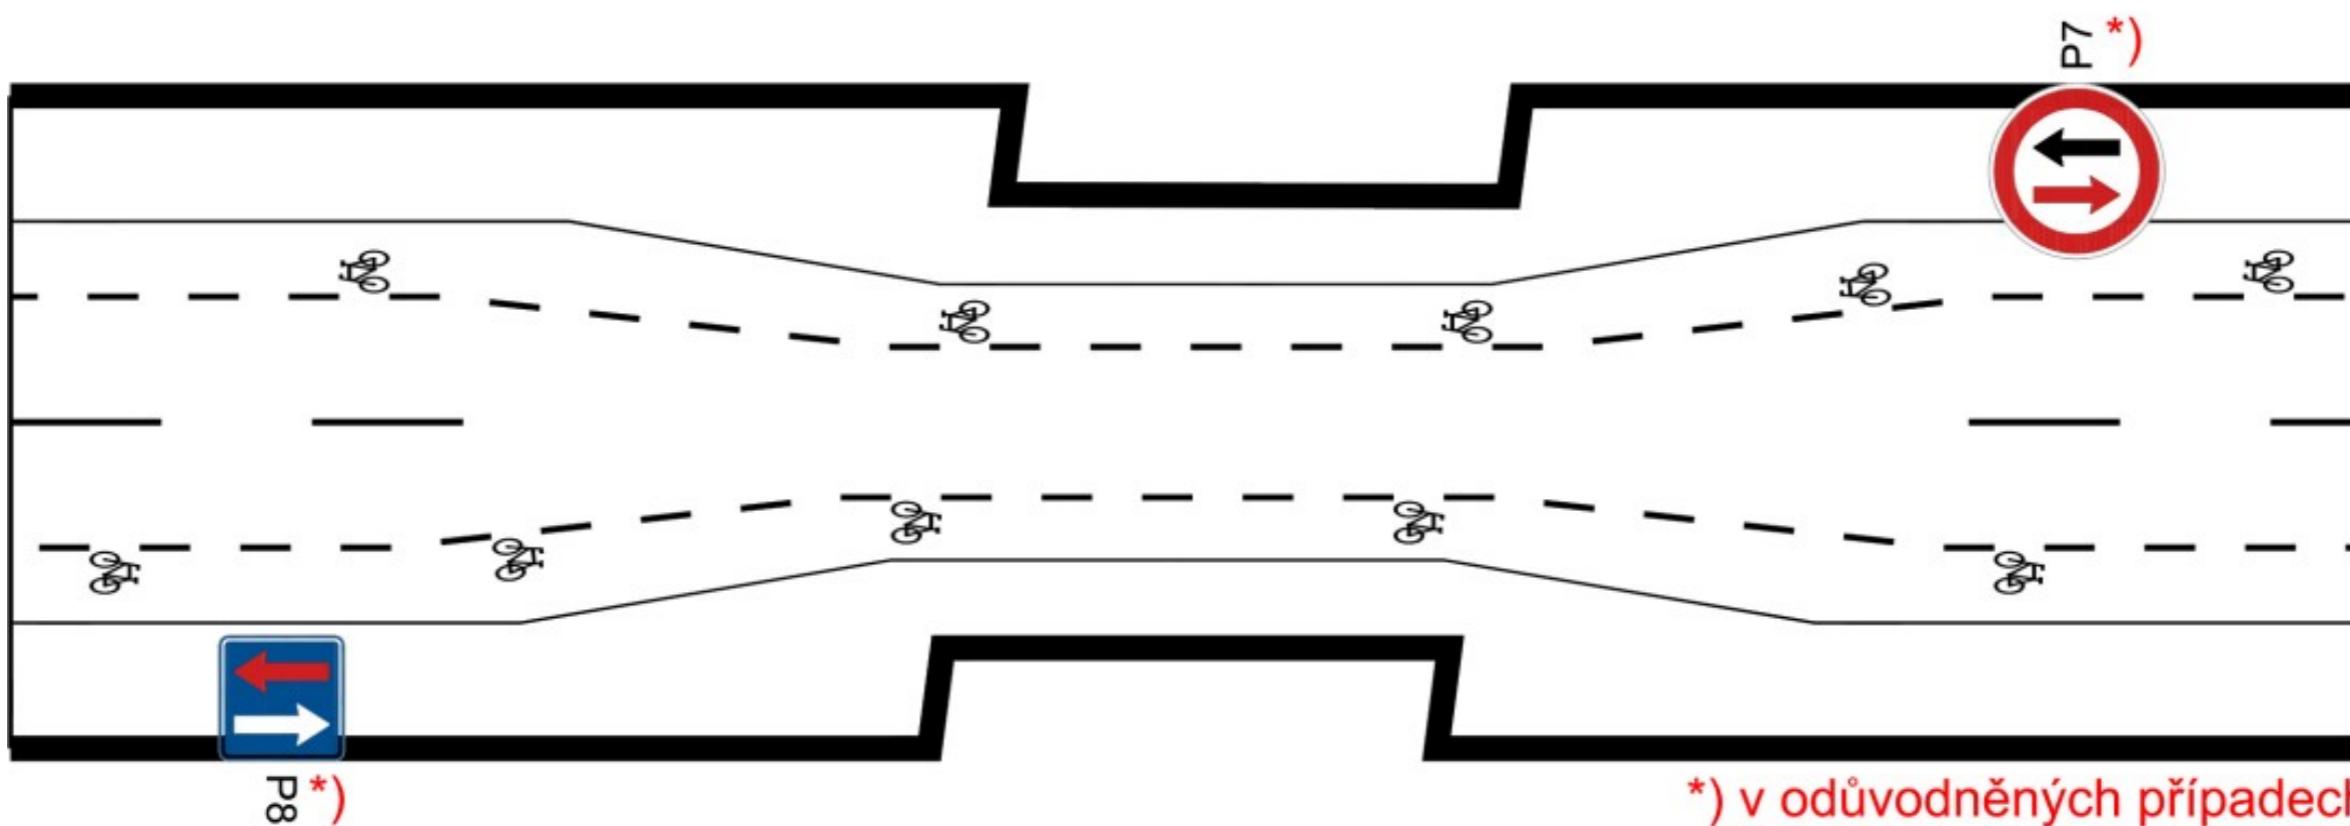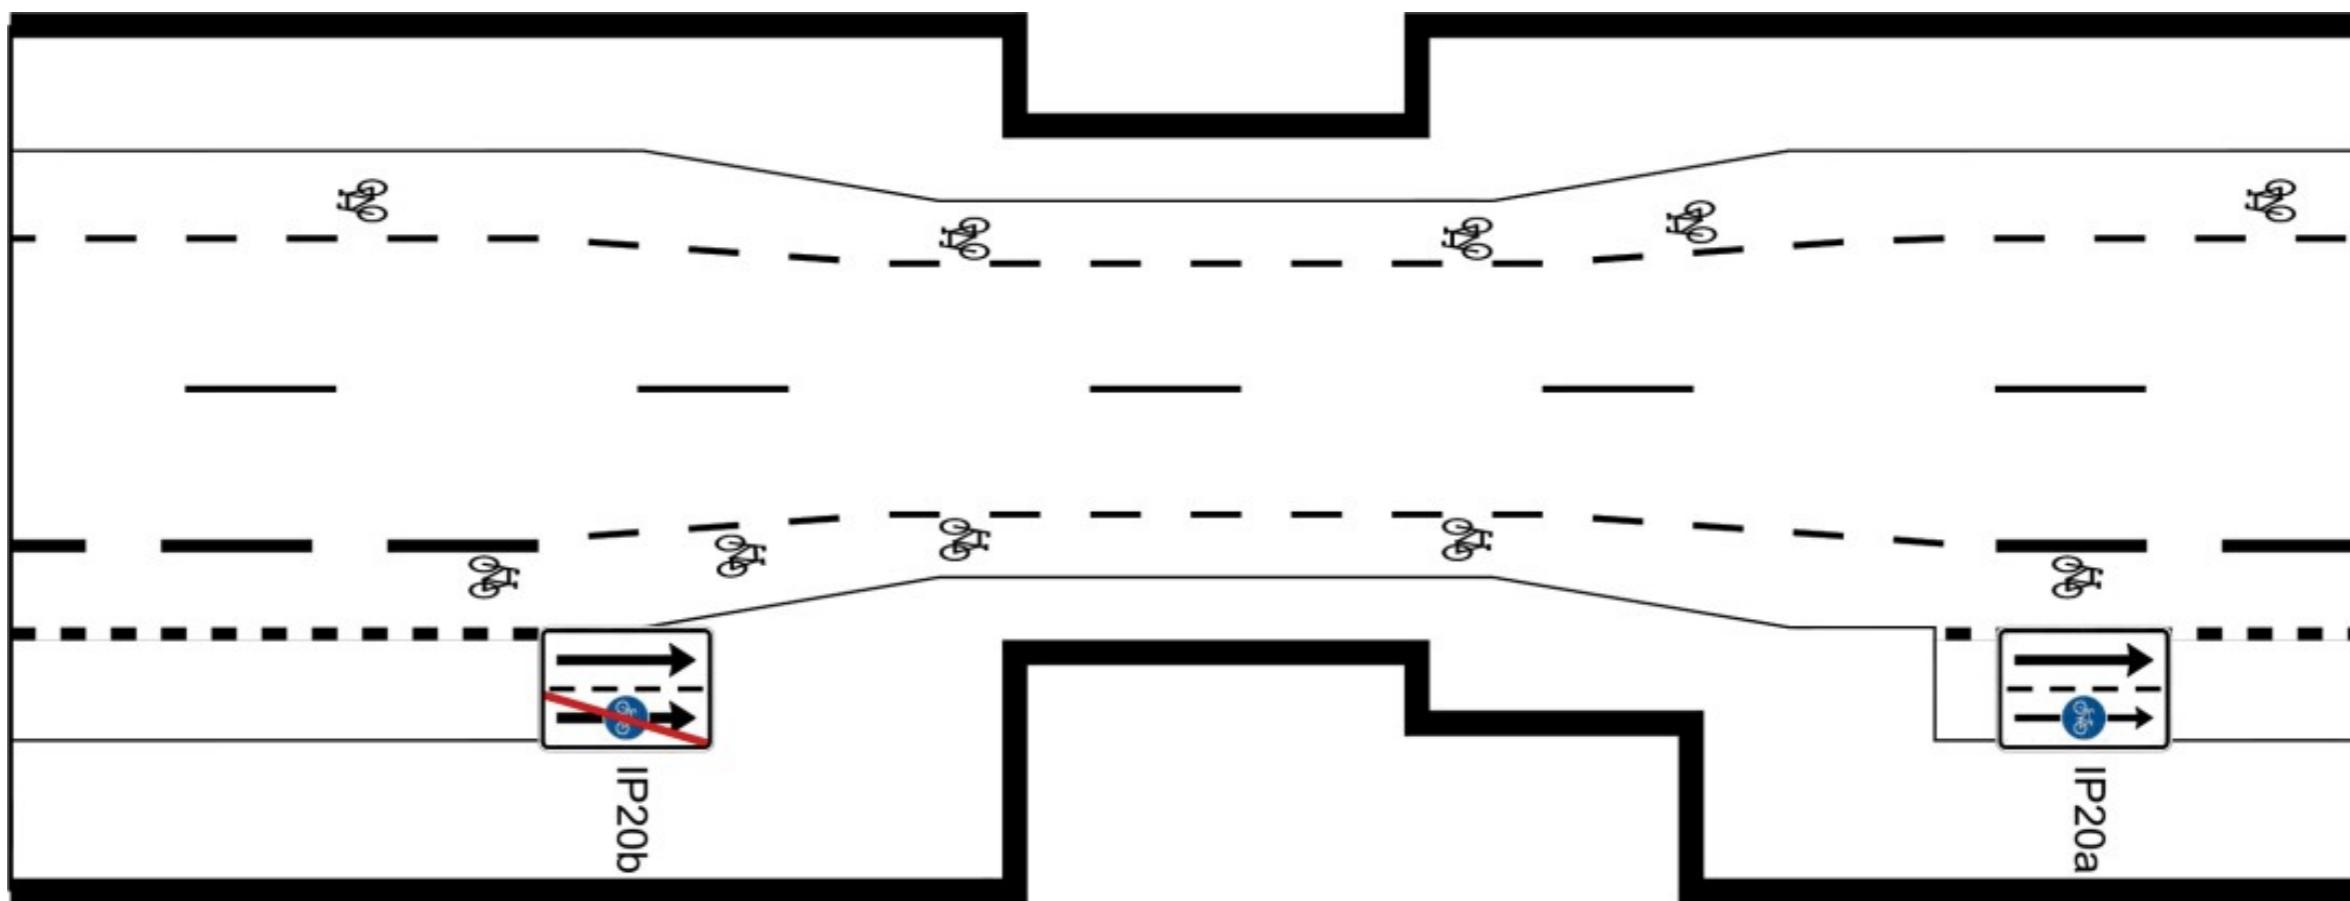


*) v odůvodněných případech

6.3 / Zúžená místa, kompromisní řešení

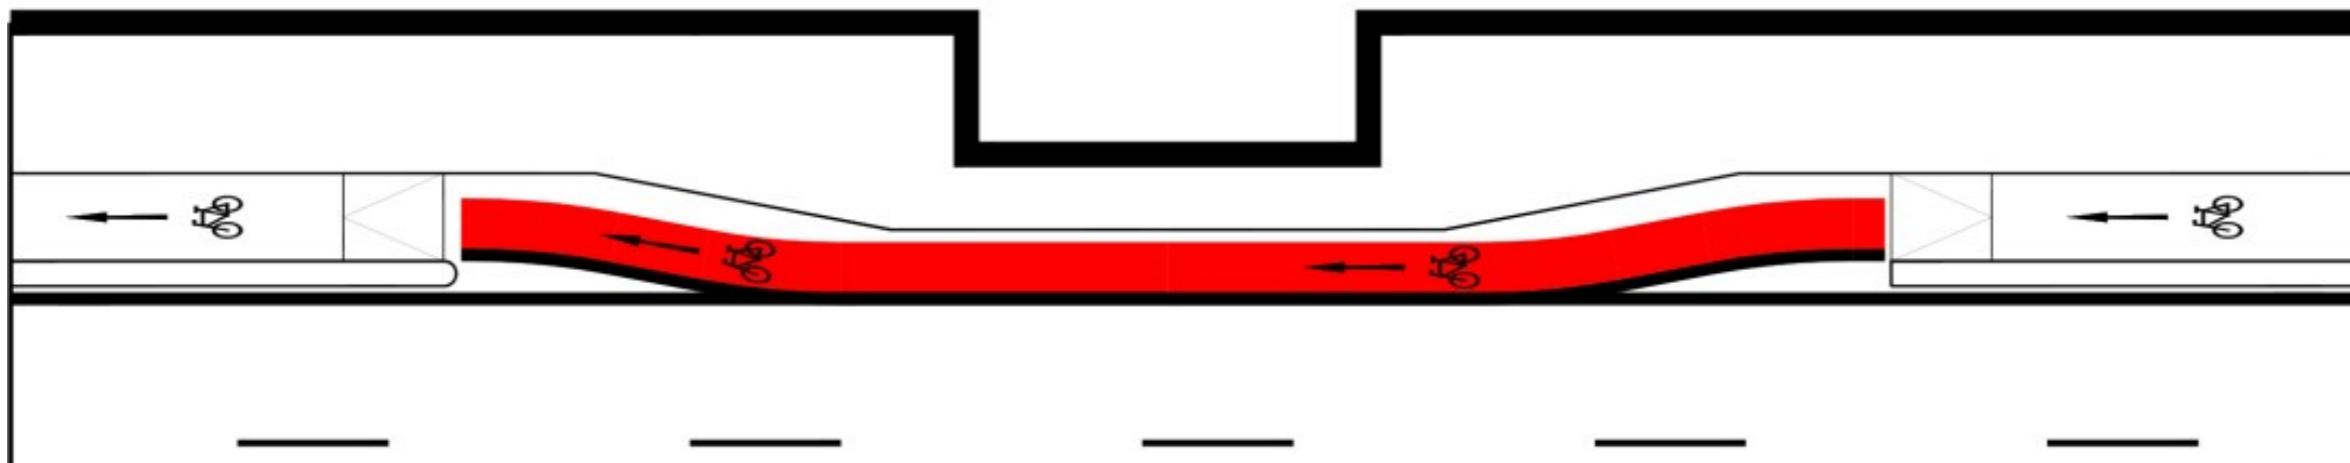

Obrázek 56 – Příklady kompromisních úprav v zúžených místech pozemních komunikací

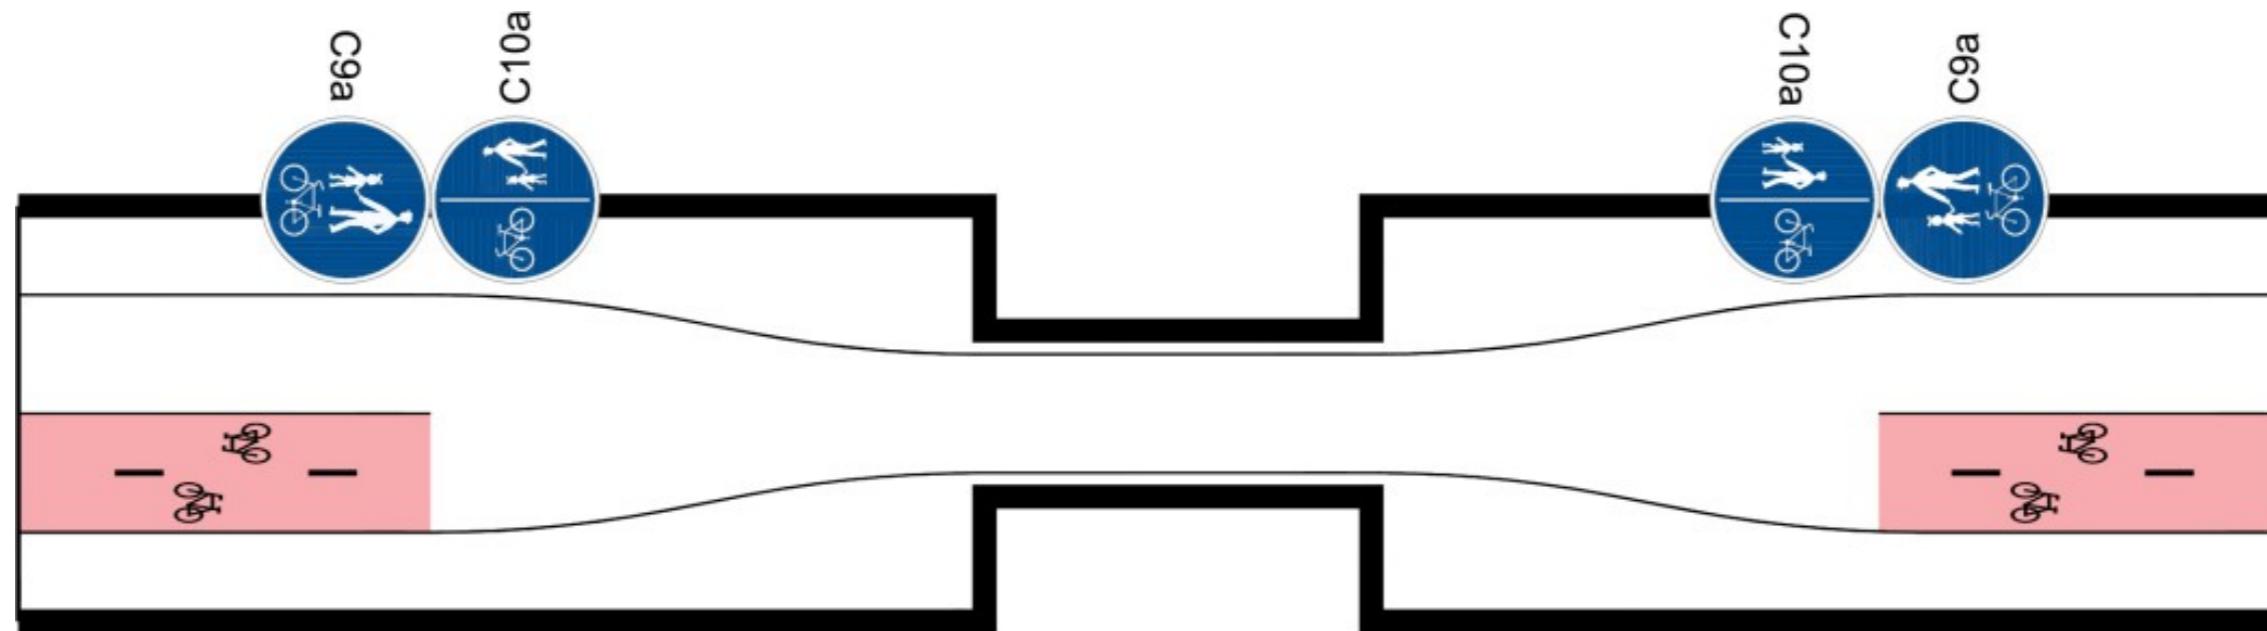


Obrázek 57 – Příklady kompromisní úpravy v zúženém místě bezmotorové komunikace

6.3 / Zúžená místa, kompromisní řešení



6.4 / Cykloobousměrky

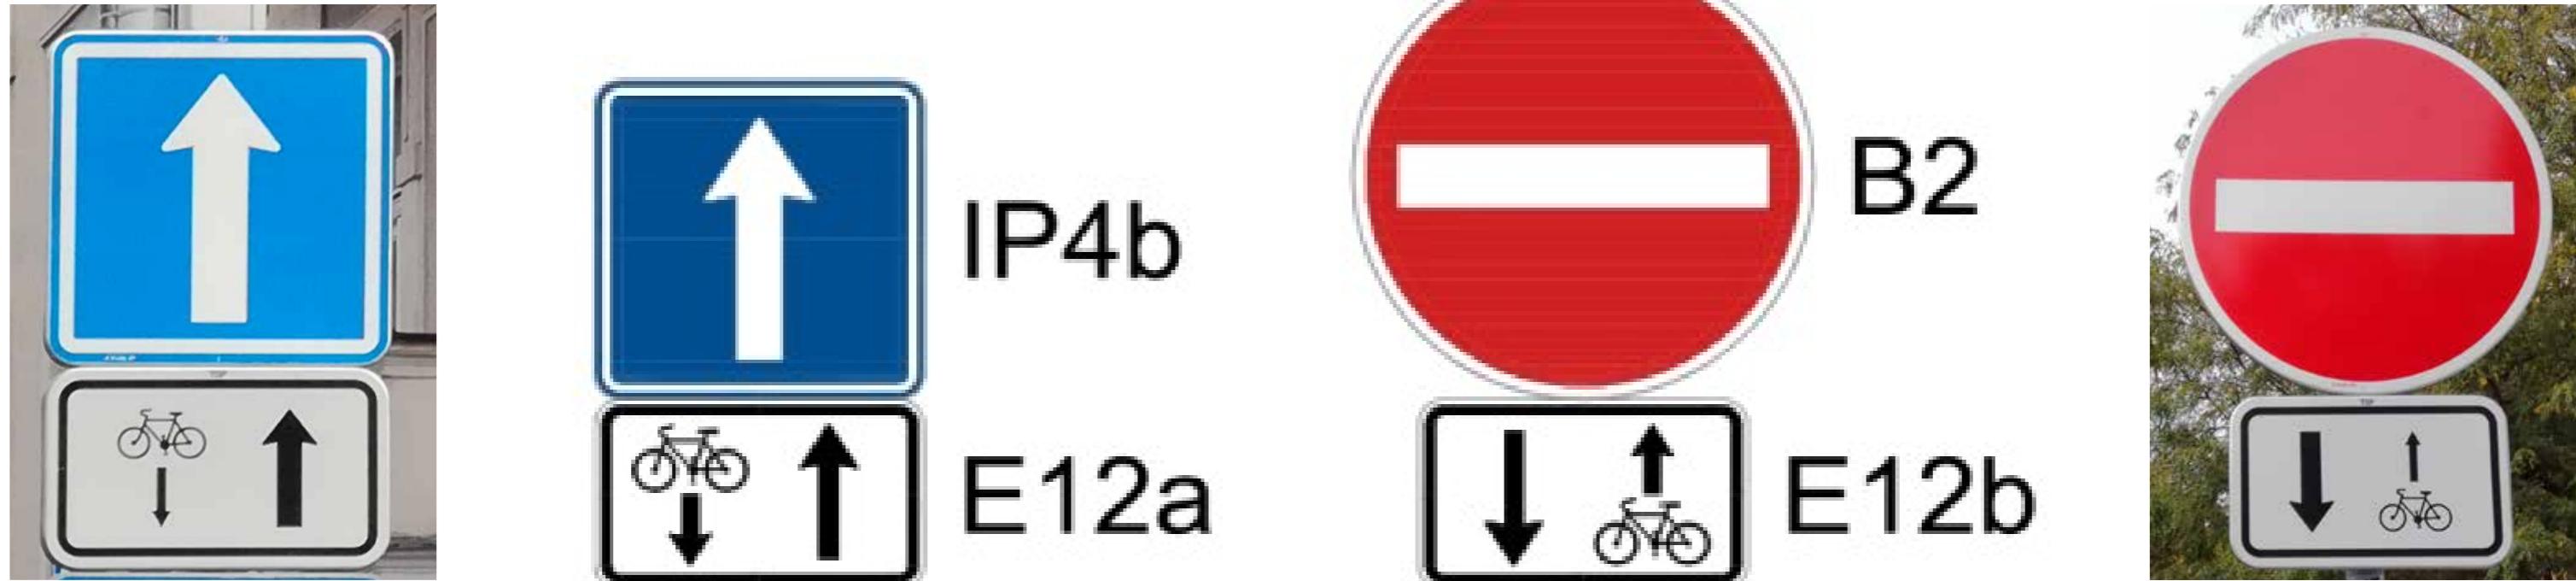


Obrázek 58 – Svislé dopravní značení pro jednosměrné komunikace s protisměrným cyklistickým provozem



Obrázek 59 – Značení před křižovatkami s povoleným směrem jízdy cyklistů navíc oproti ostatním vozidlům


6.4 / Cykloobousměrky

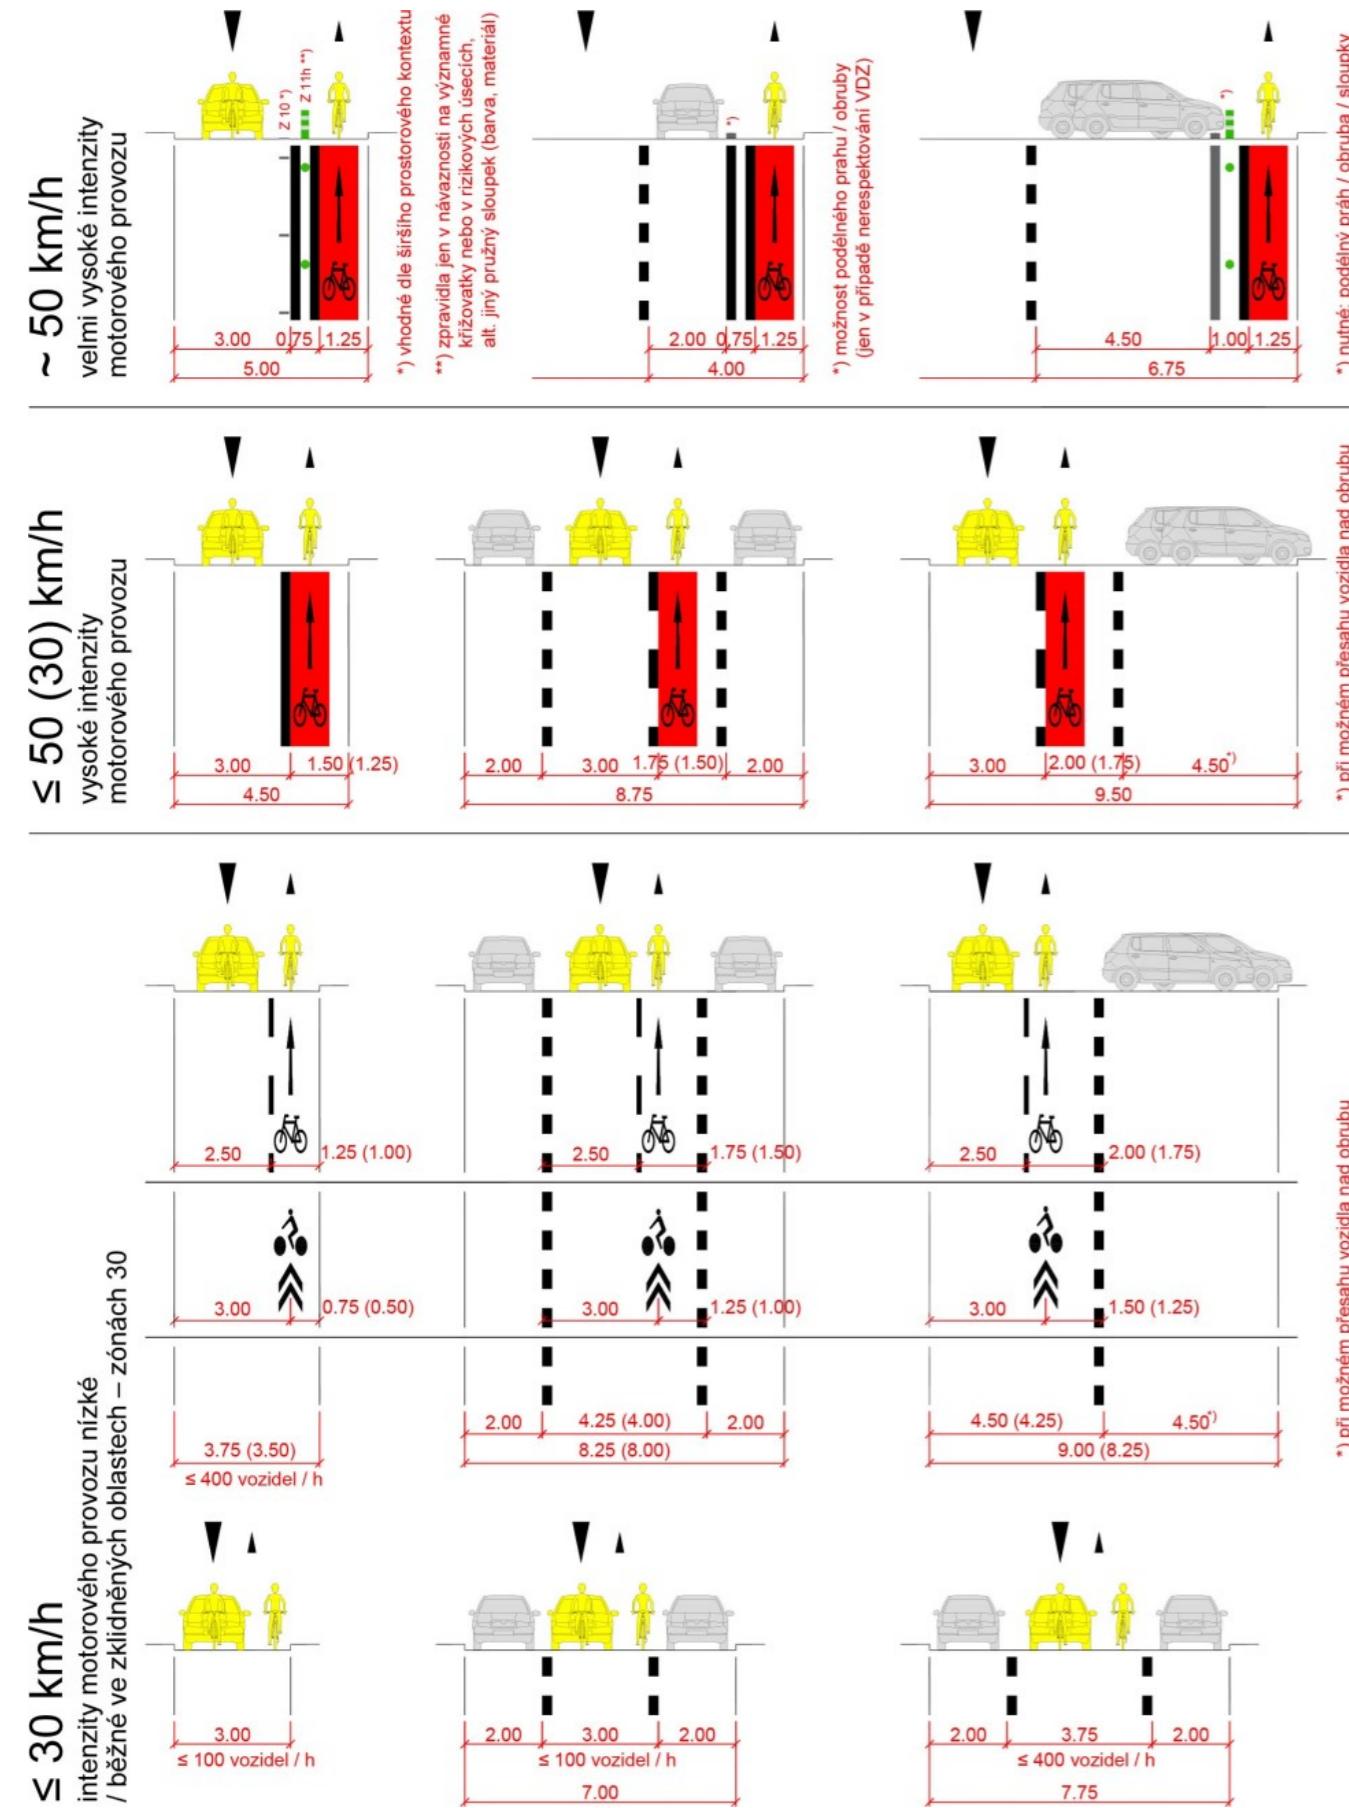

Obrázek 60 – Cykloobousměrky – přehled opatření a šírkových uspořádání


6.4 / Cykloobousměrky

$\sim 50 \text{ km/h}$
velmi vysoké intenzity
motorového provozu

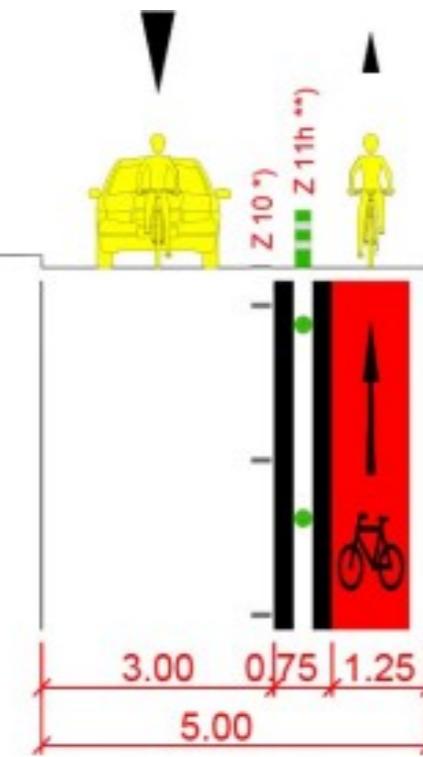


*) vhodné dle širšího prostorového kontextu

**) zpravidla jen v návaznosti na významné křižovatky nebo v rizikových úsečích, alt. jiný pružný sloupek (barva, materiál)



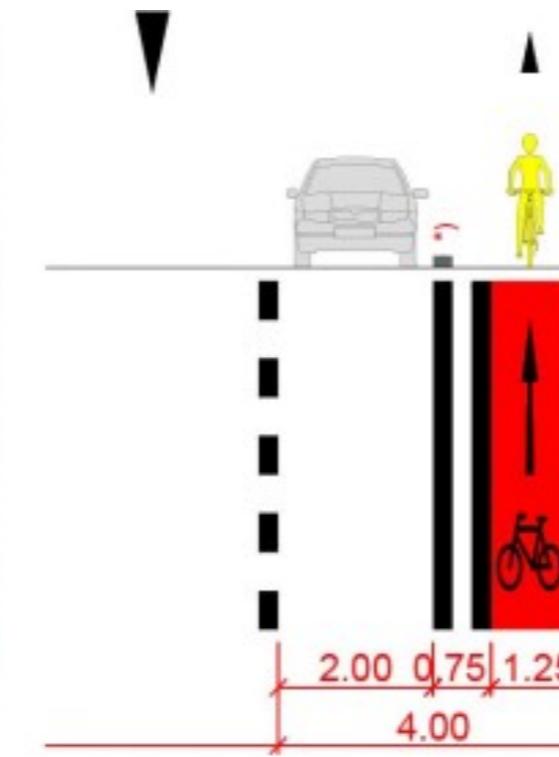


*) možnost podélného prahu / obruby (jen v případě nerespektování VDZ)

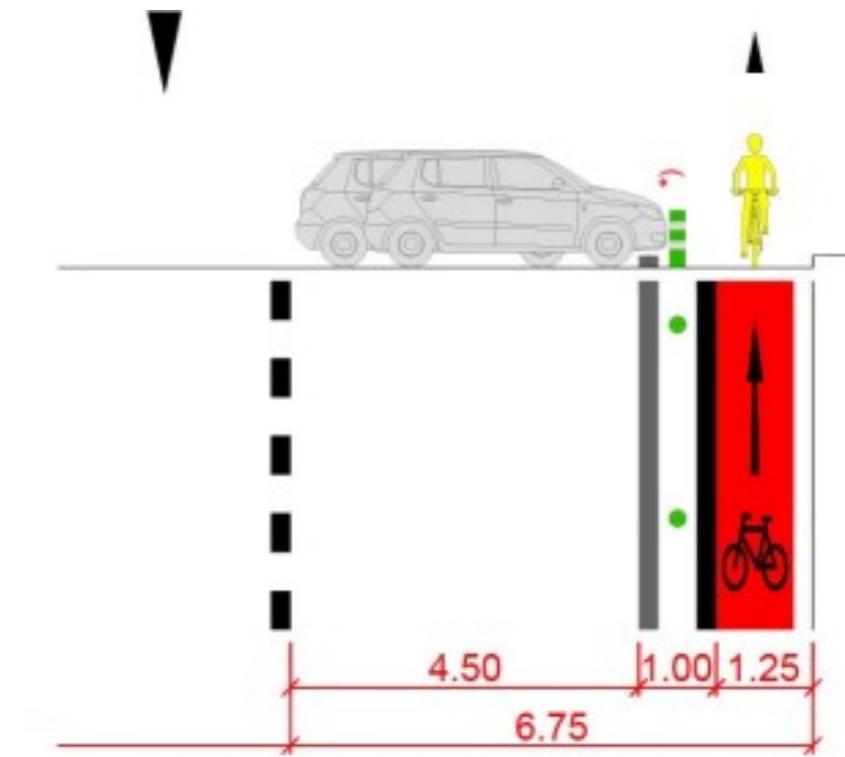


*) nutné: podélný prah / obruba / sloupy

$\leq 50 \text{ (30) km/h}$
vysoké intenzity
motorového provozu

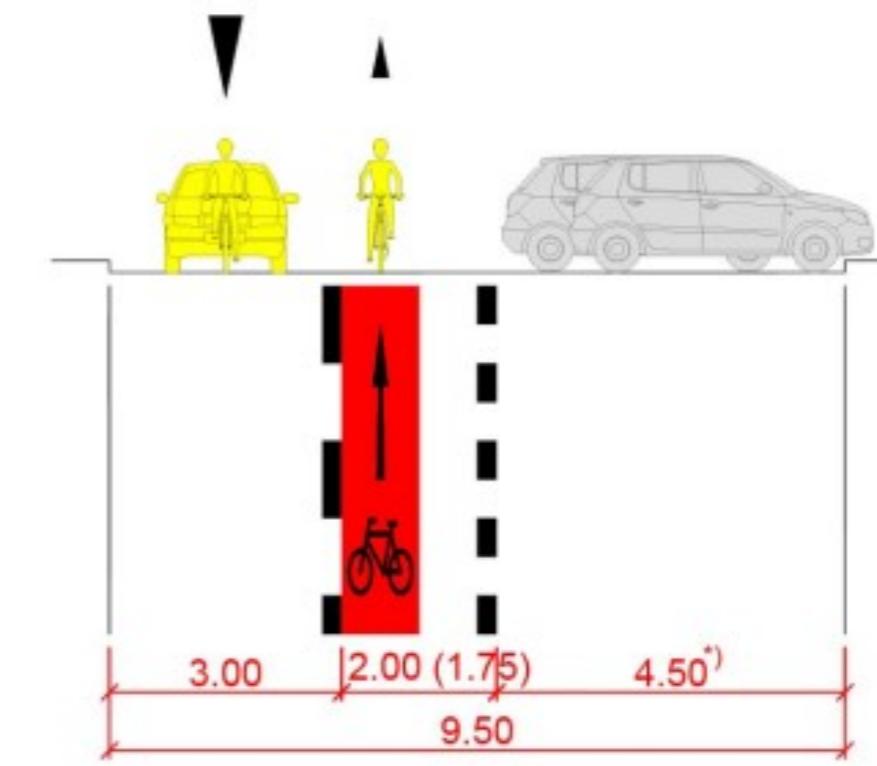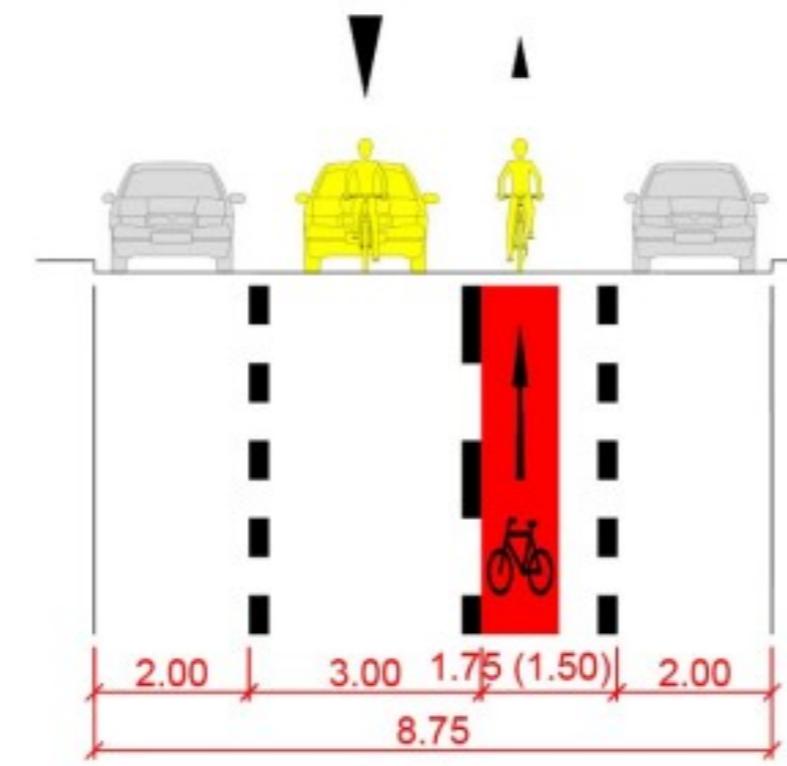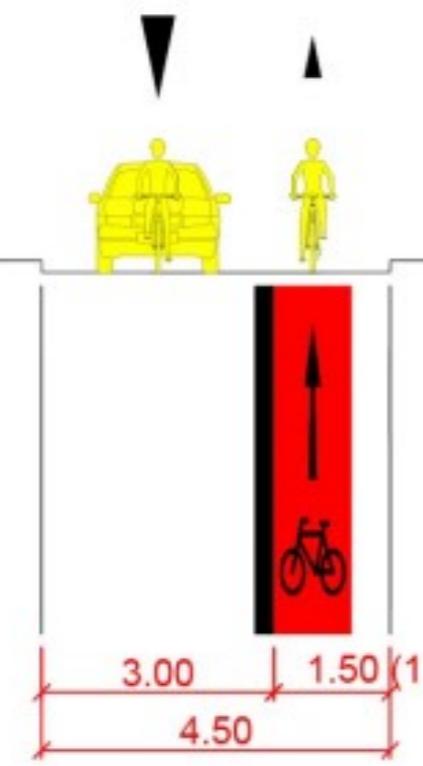


*) při možném přesahu vozidla nad obrubu

6.4 / Cykloobousměrky

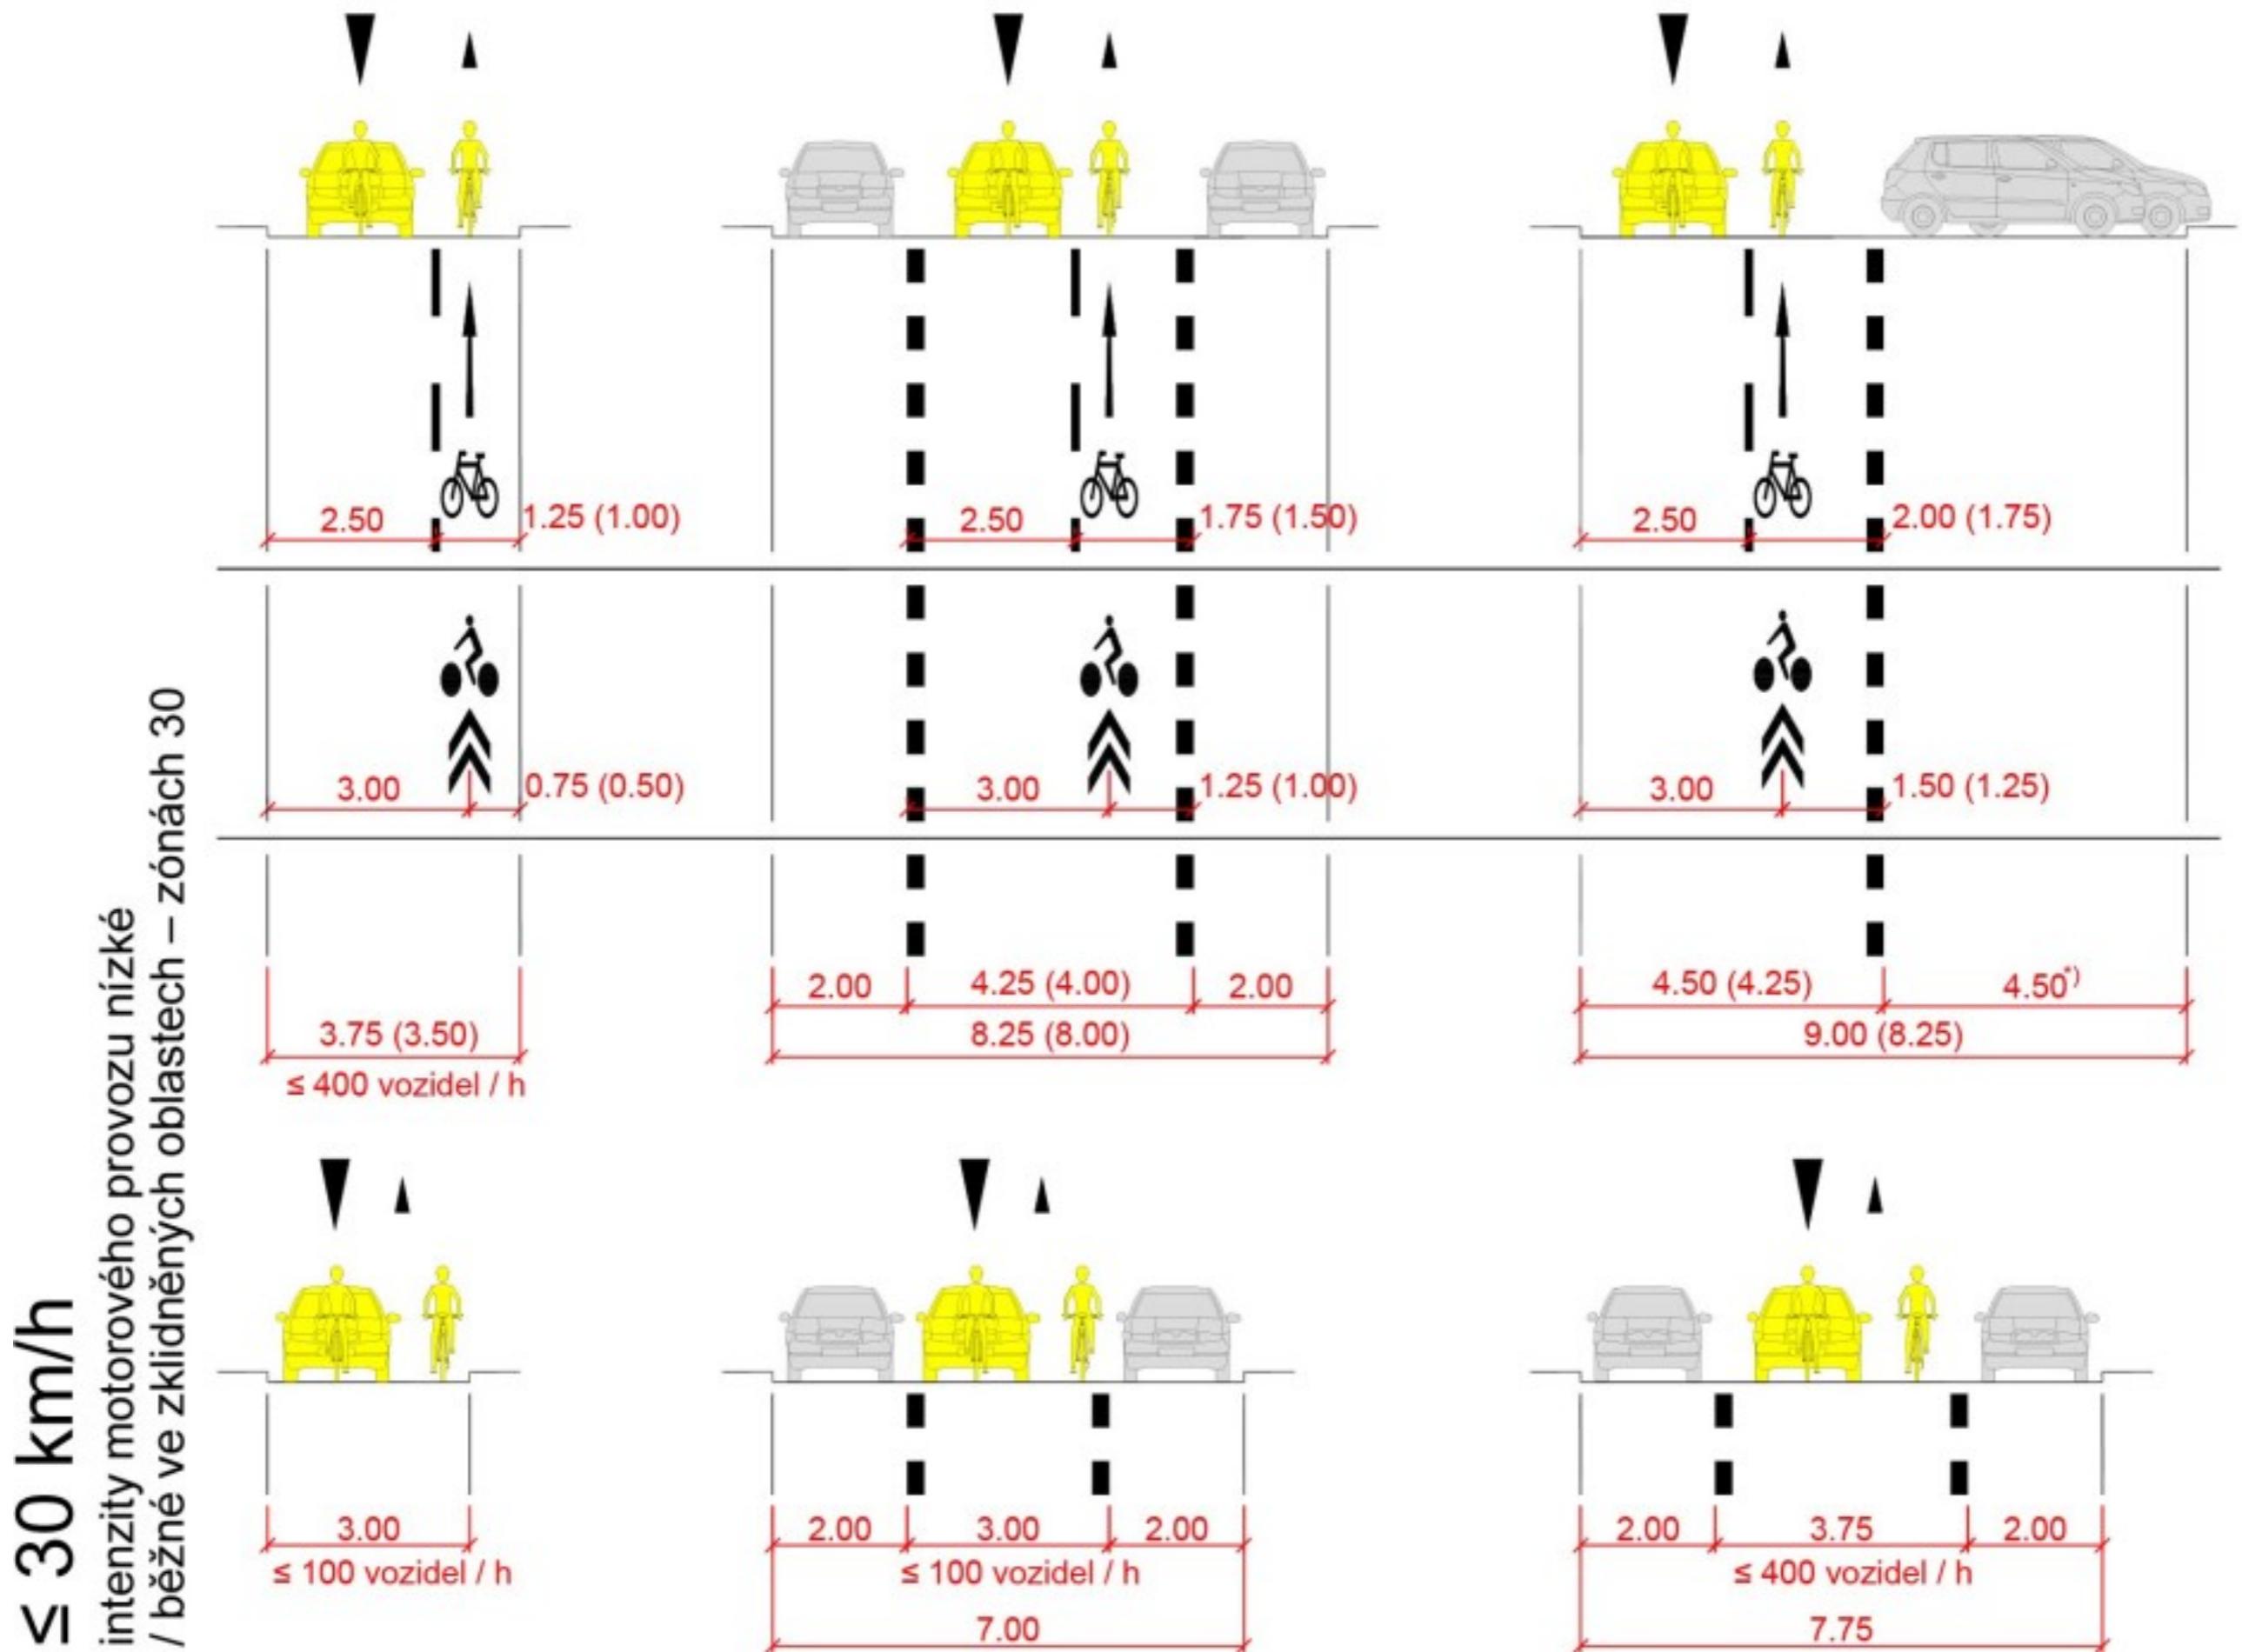


6.4 / Cykloobousměrky

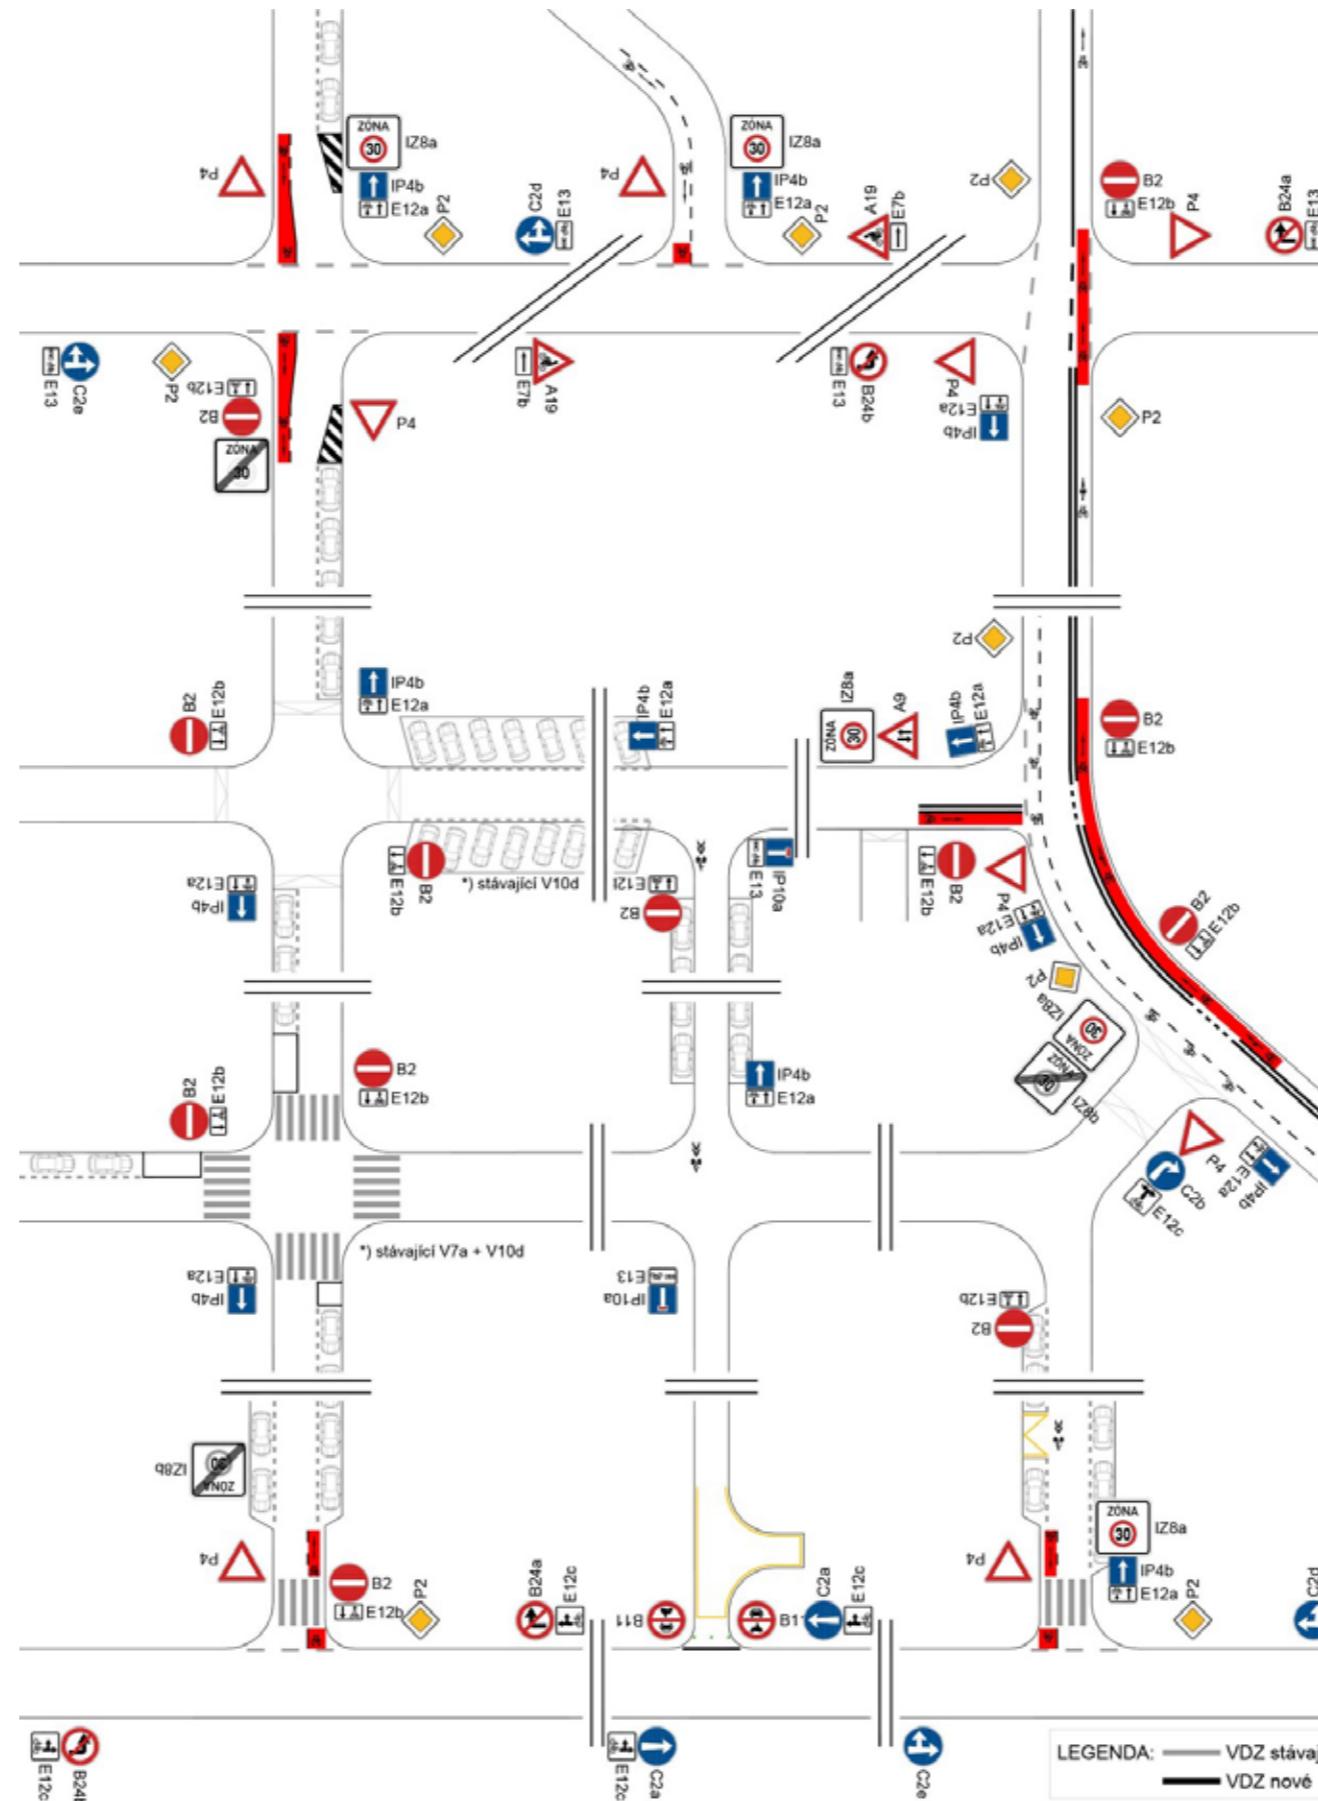


Obrázek 61 – Příklady možných řešení doplnění cykloobousměrek v různých situacích
(v rámci ucelené oblasti)



6.4 / Cykloobousměrky

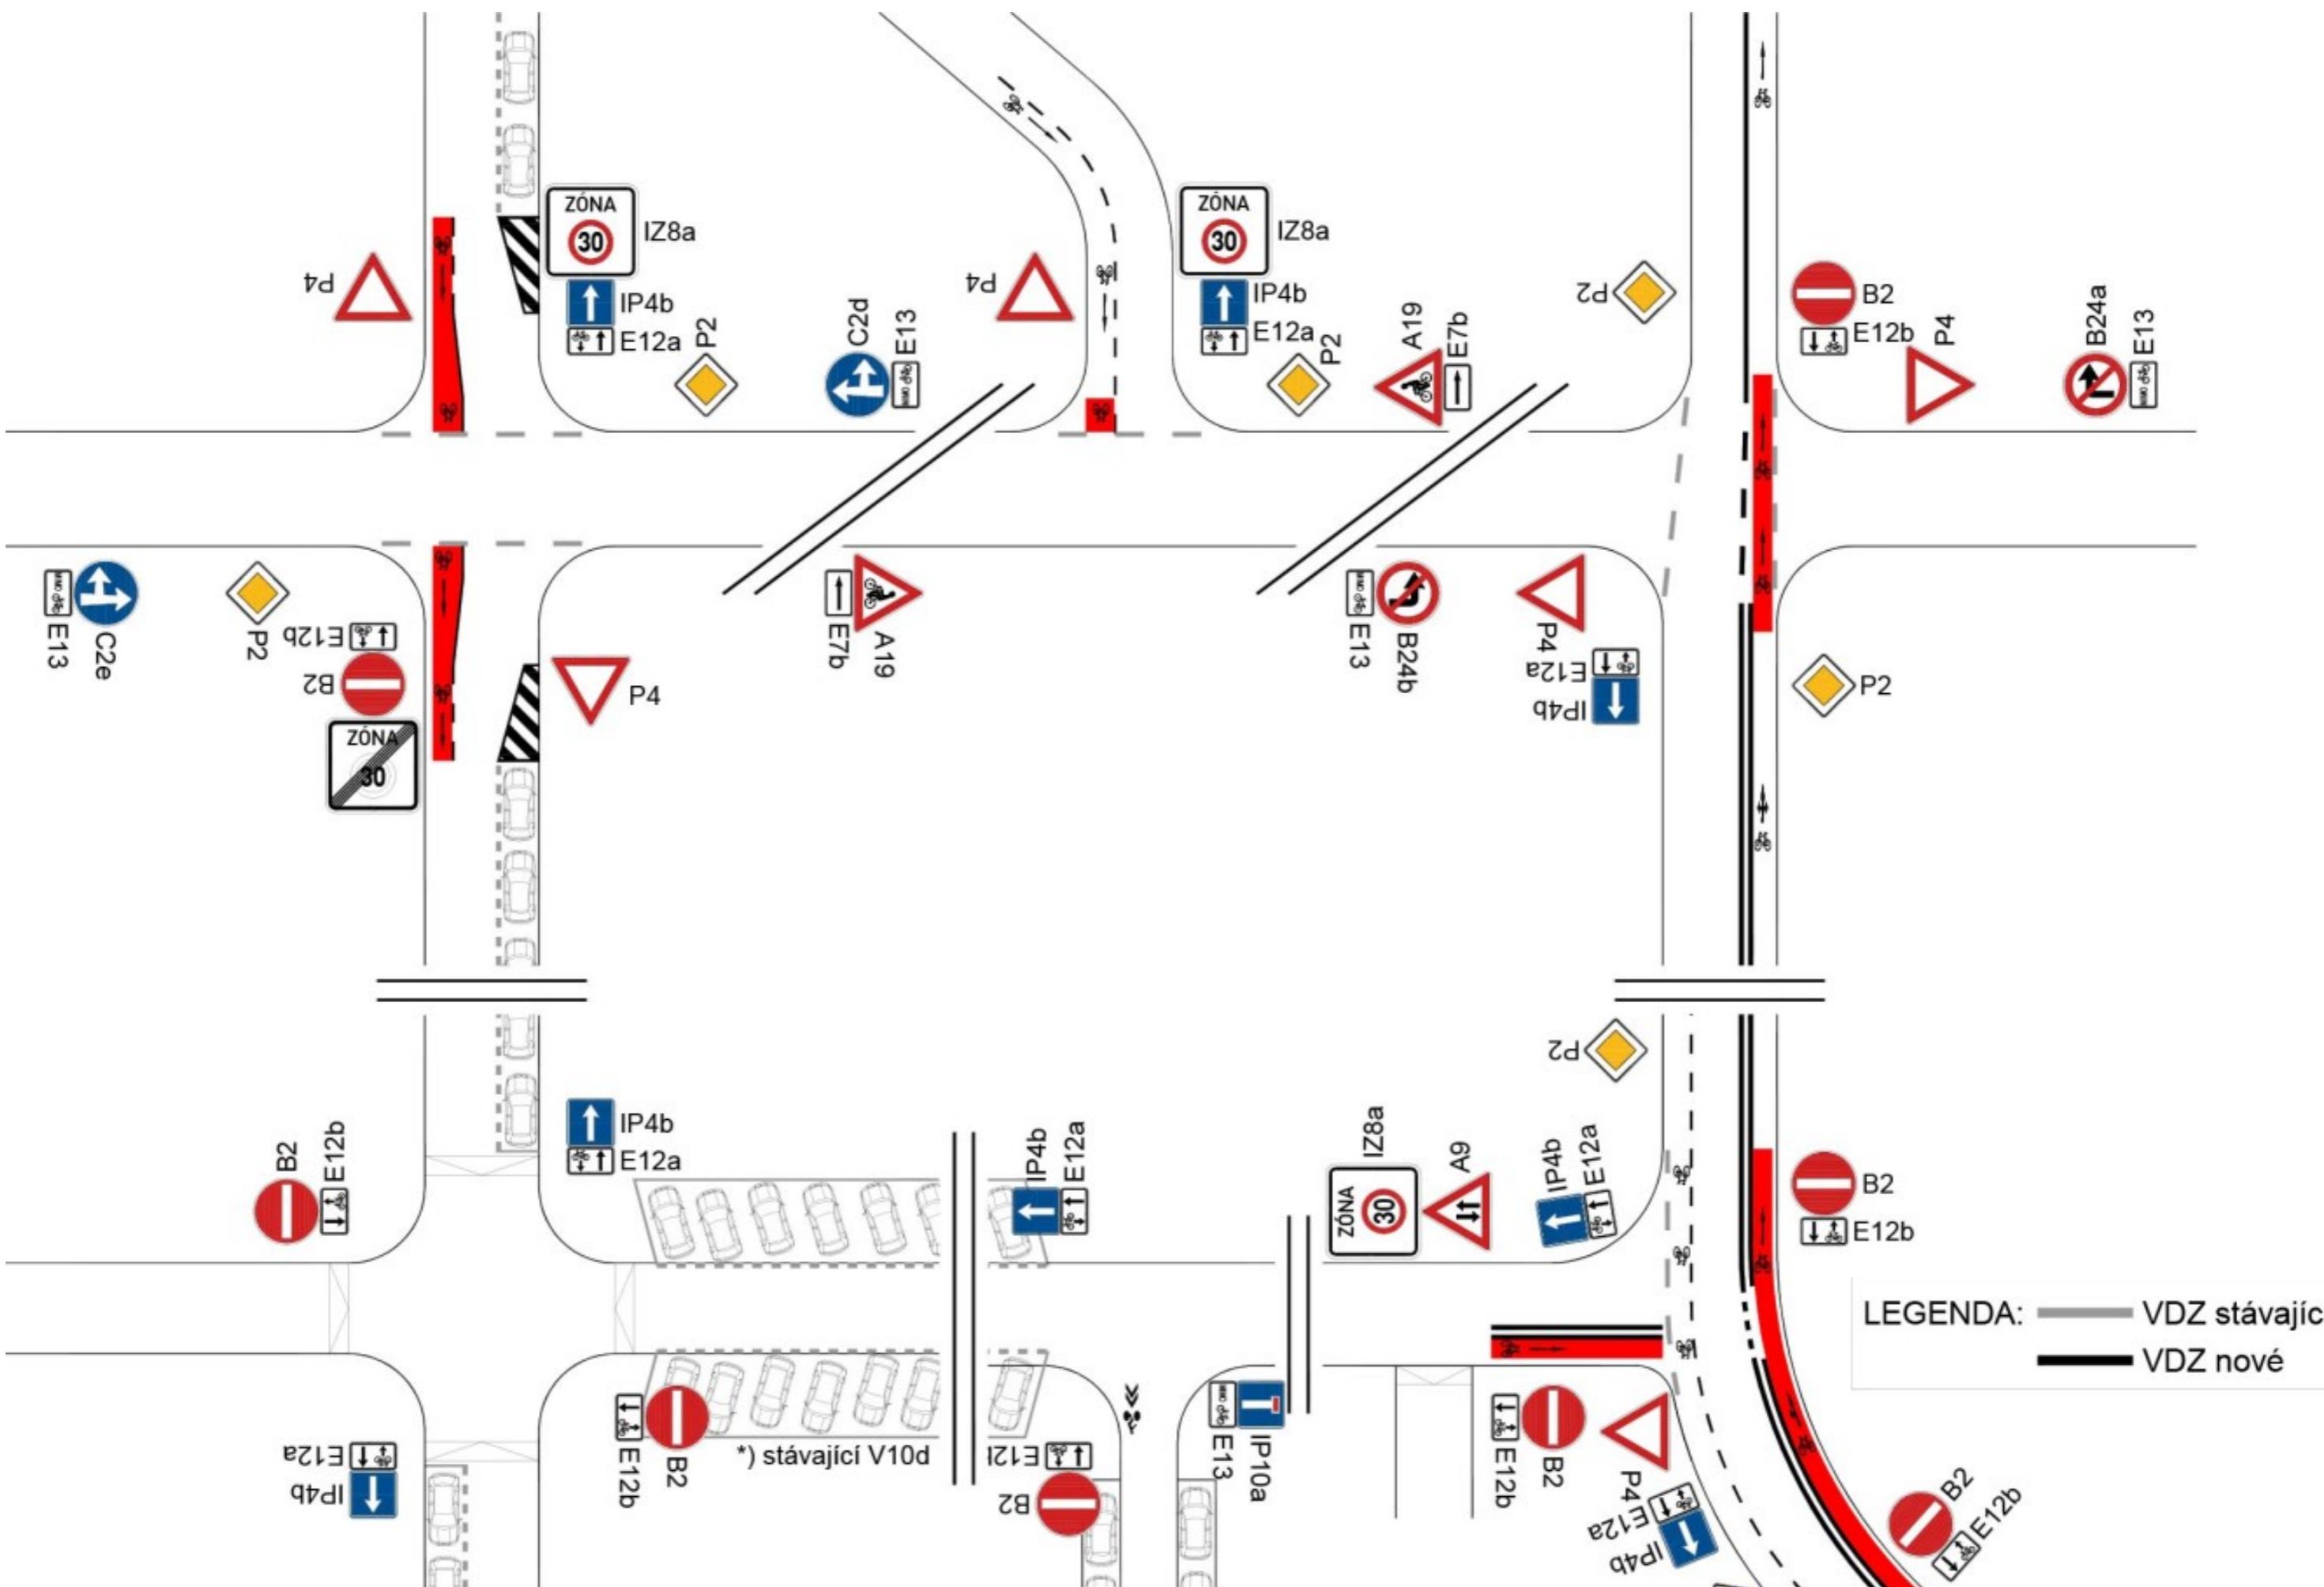

6.4 / Cykloobousměrky

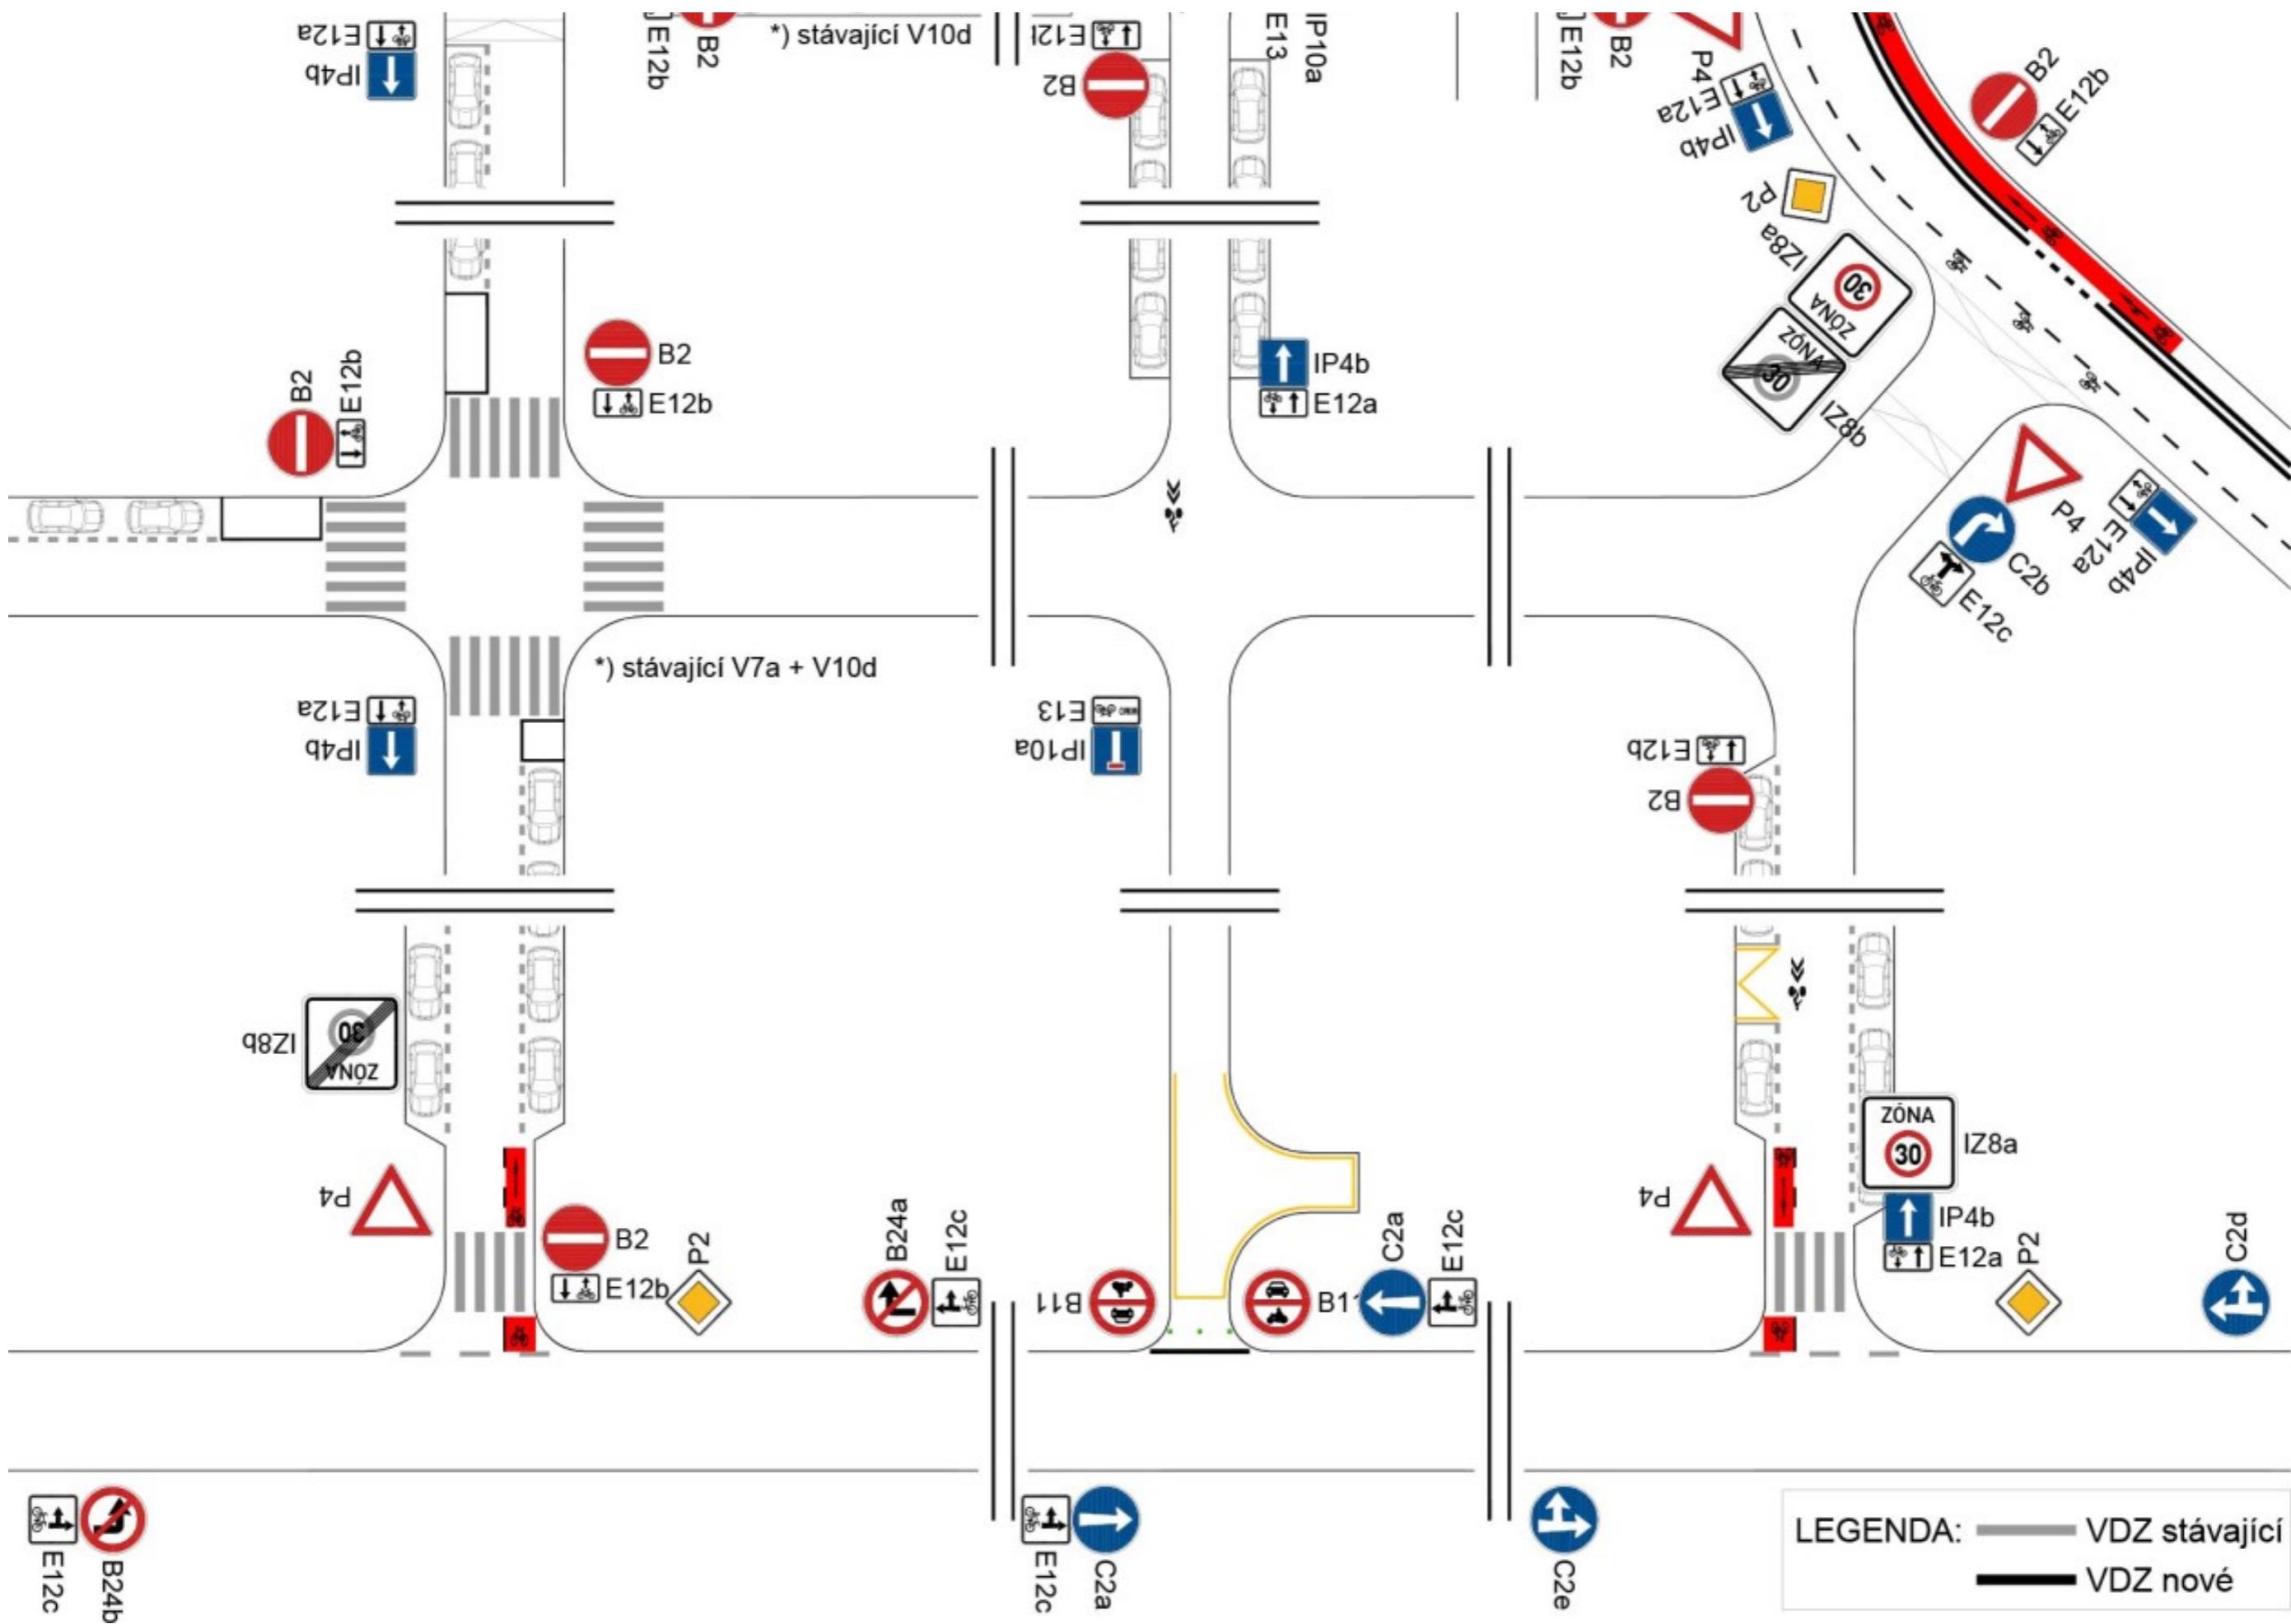

6.5 – 6.8 / Zóny

6.5 Pěší zóna



IZ6a



IZ6b



IZ6a



IZ6b



6.6 Obytná zóna



IZ5b



IZ5a



6.7 Zóna 30



IZ8a



IZ8b



D

6.8 Cyklistická zóna



IZ9a



IZ9b



IZ9a



IZ9b



6.8 / Cyklistická zóna



IZ9a




IZ9b



IZ9a



IZ9b

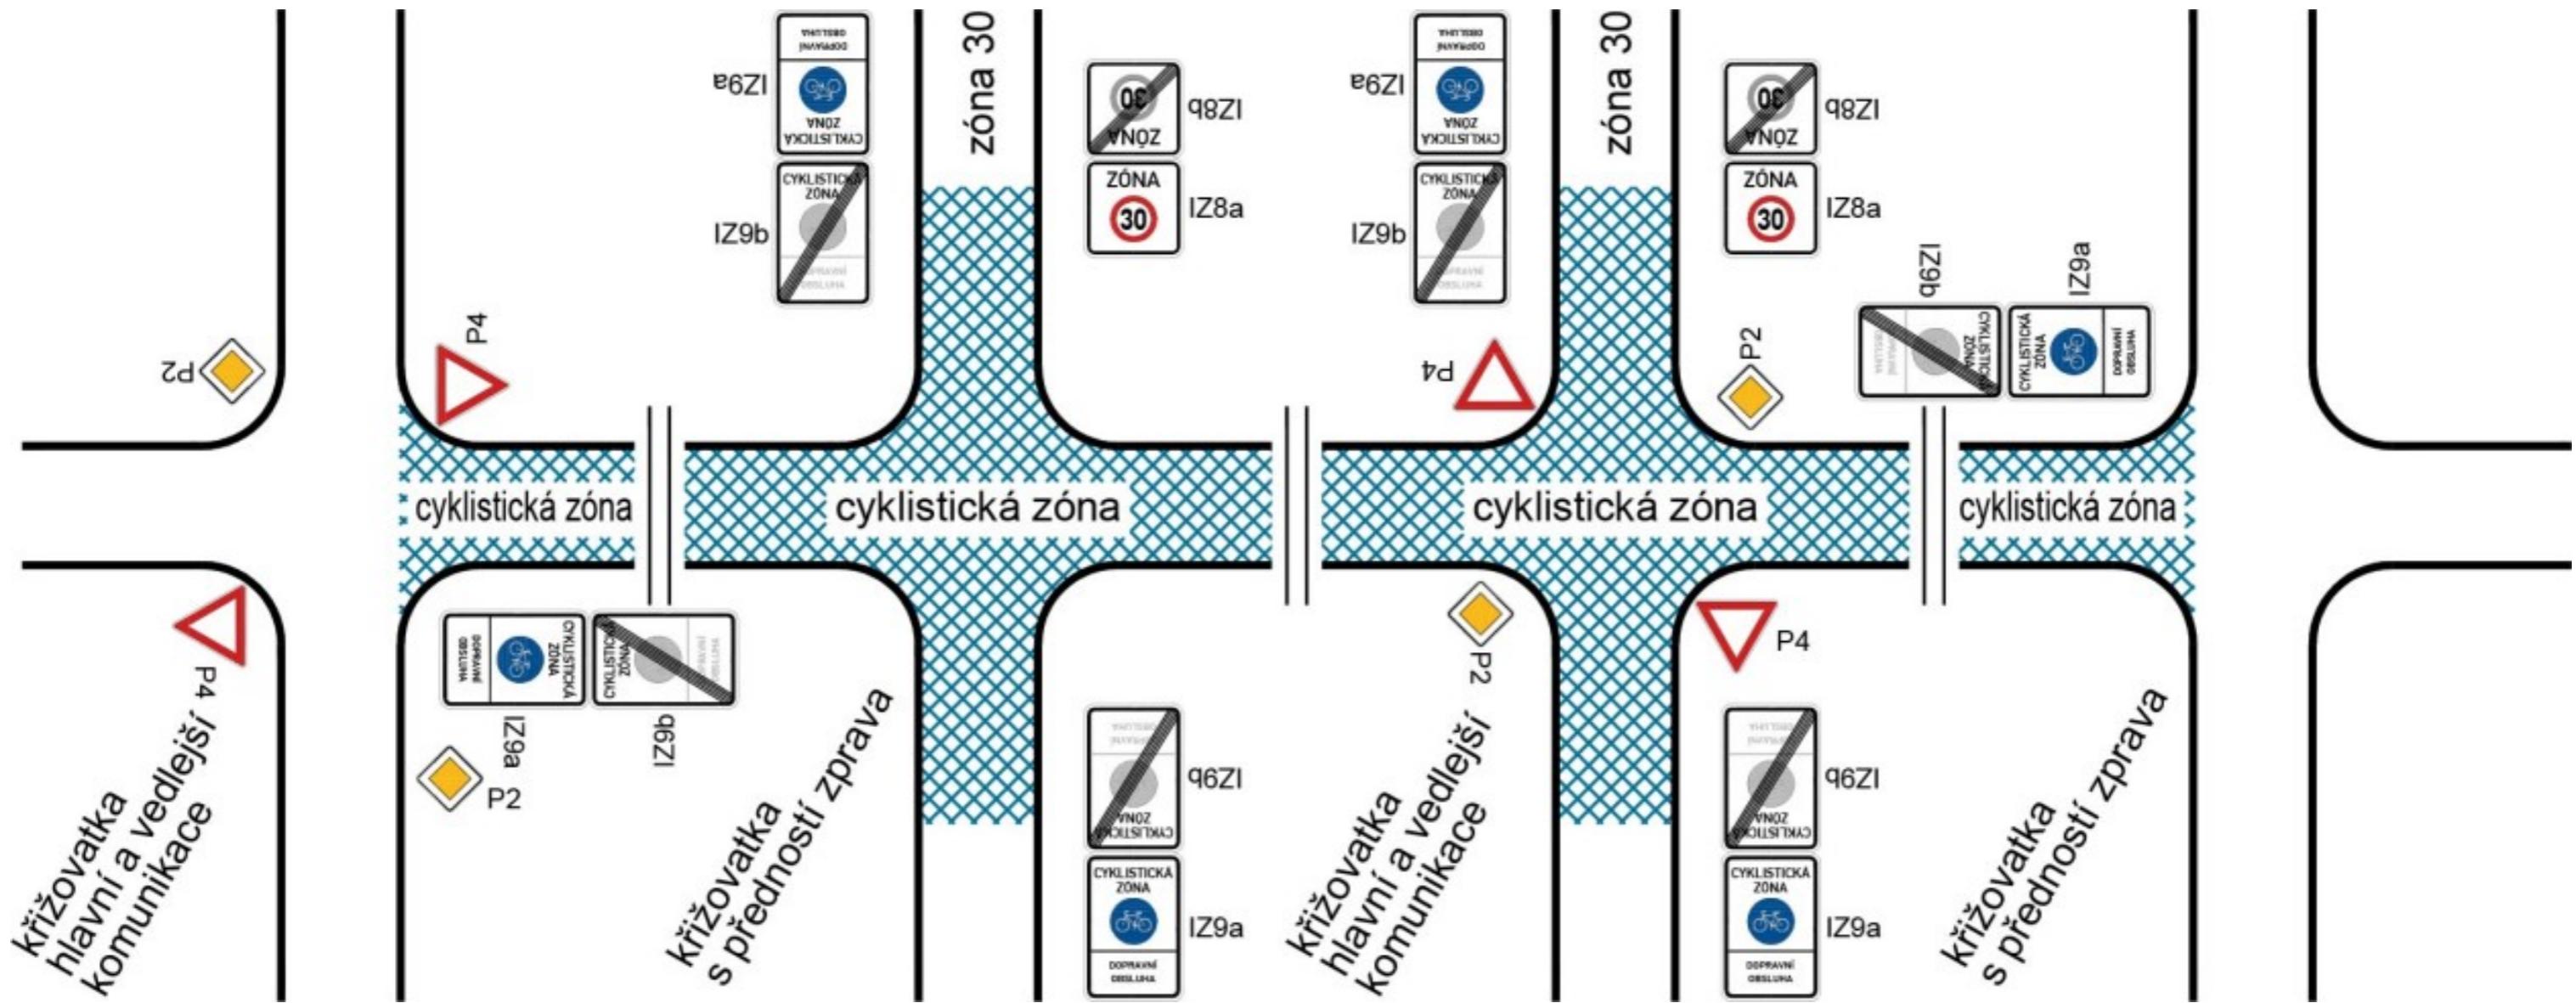


Obrázek 66 – Modelové příklady řešení začátků a ukončení cyklistické zóny včetně křižovatek



7 / Extravilán

- 7.1 Obecně
- 7.2 Pozemní komunikace.....
- 7.3 Účelové komunikace

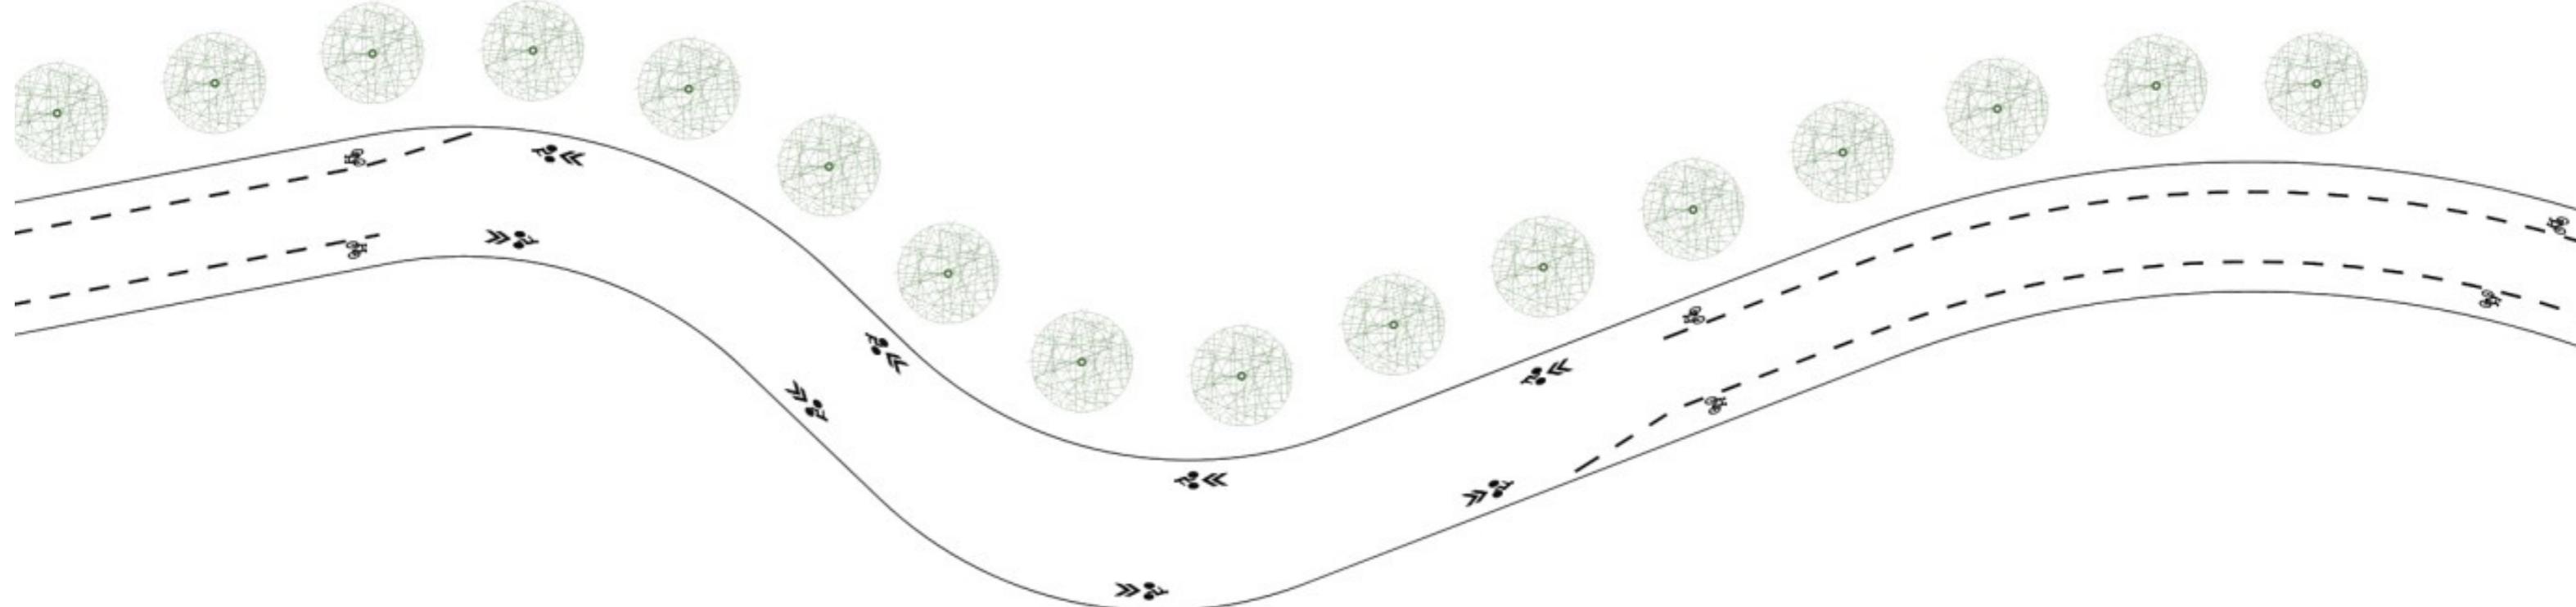

Obrázek 67 – Ukázka ochranných pruhů pro cyklisty s přerušením v nepřehledném směrovém oblouku a nahrazením piktogramovými koridory

7 / Extravilán



8 / Cyklotrasy a orientační směrové značení


- 8.1 Obecně
- 8.2 Členění cyklotras
- 8.3 Orientační směrové značení.....



...jen úvod, budou samostatná TP


9 / Parkování jízdních kol

- 9.1 Obecně
- 9.2 Infrastruktura pro parkování jízdních kol

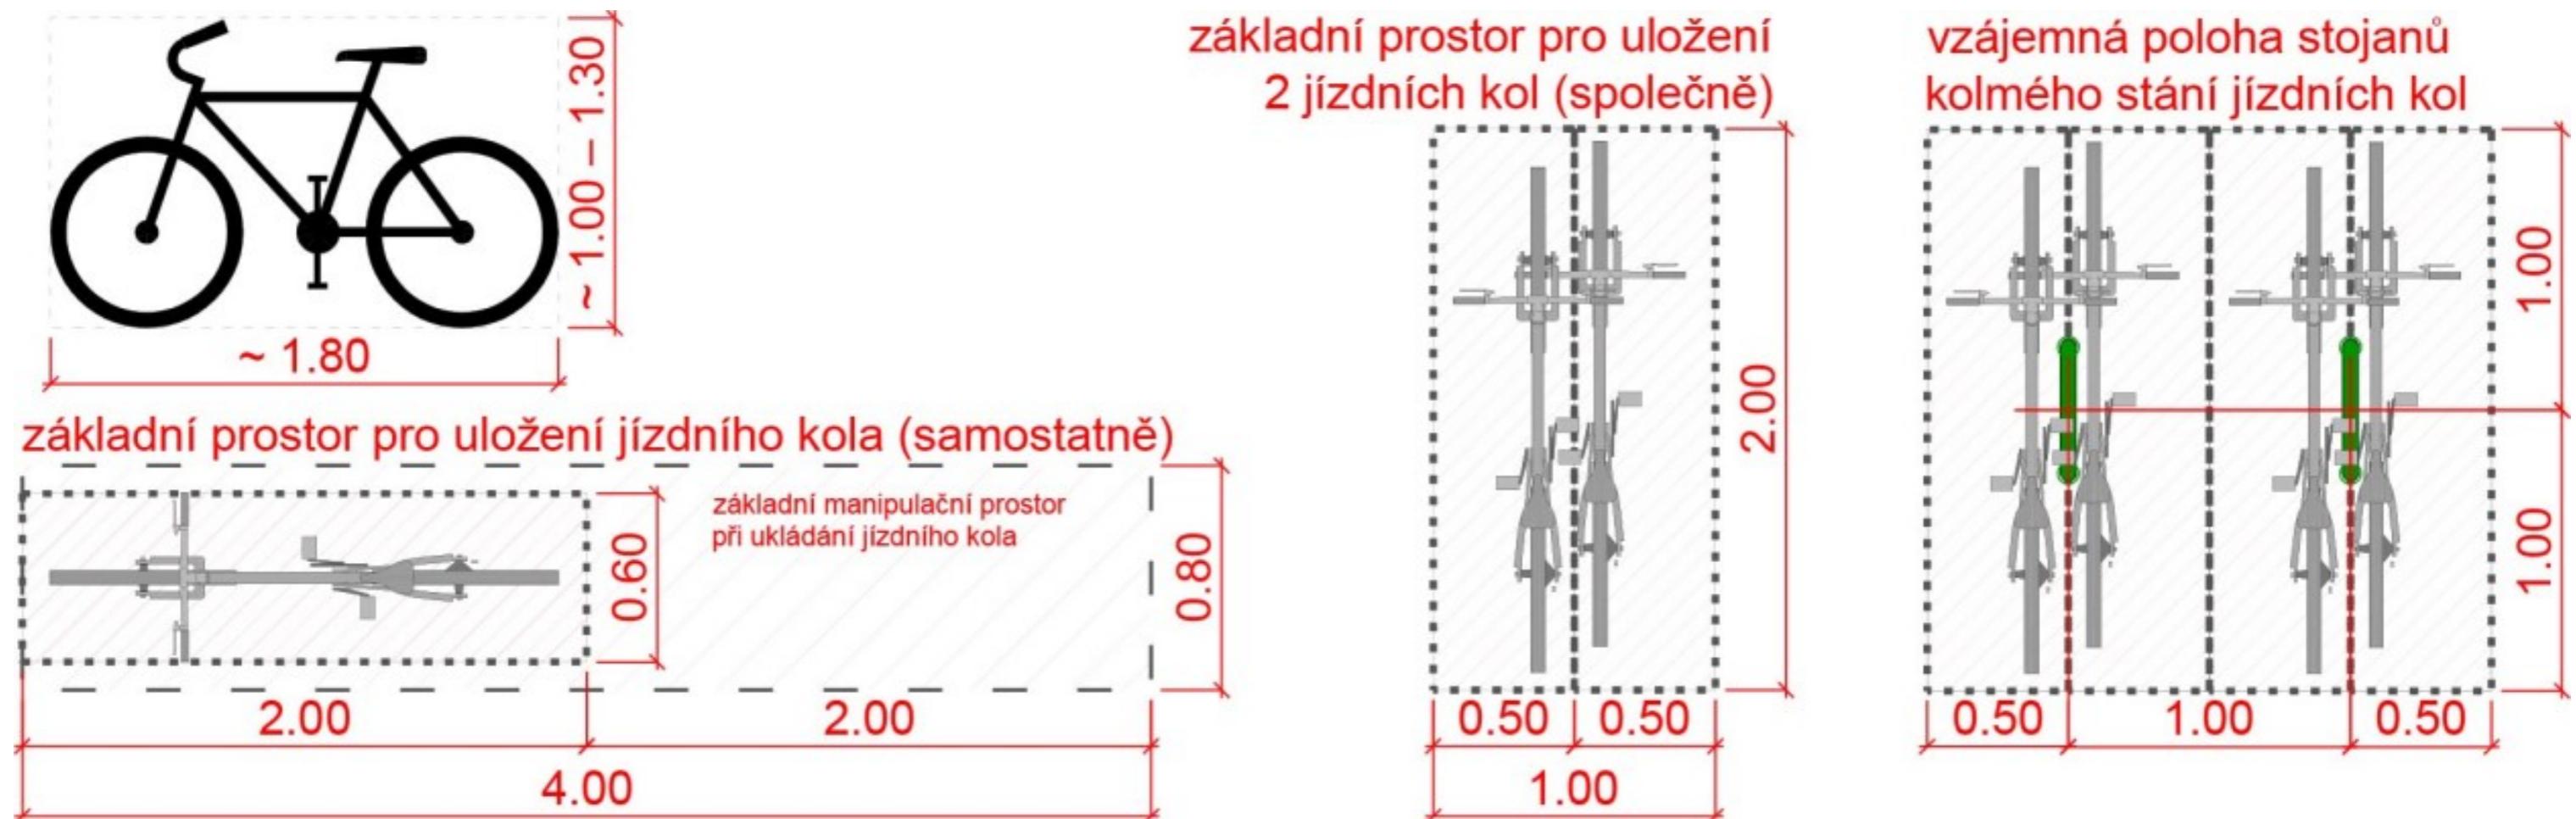

Obrázek 68 – Jízdní kolo – základní prostorové požadavky pro manipulaci a umístění dvou jízdních kol

9 / Parkování jízdních kol

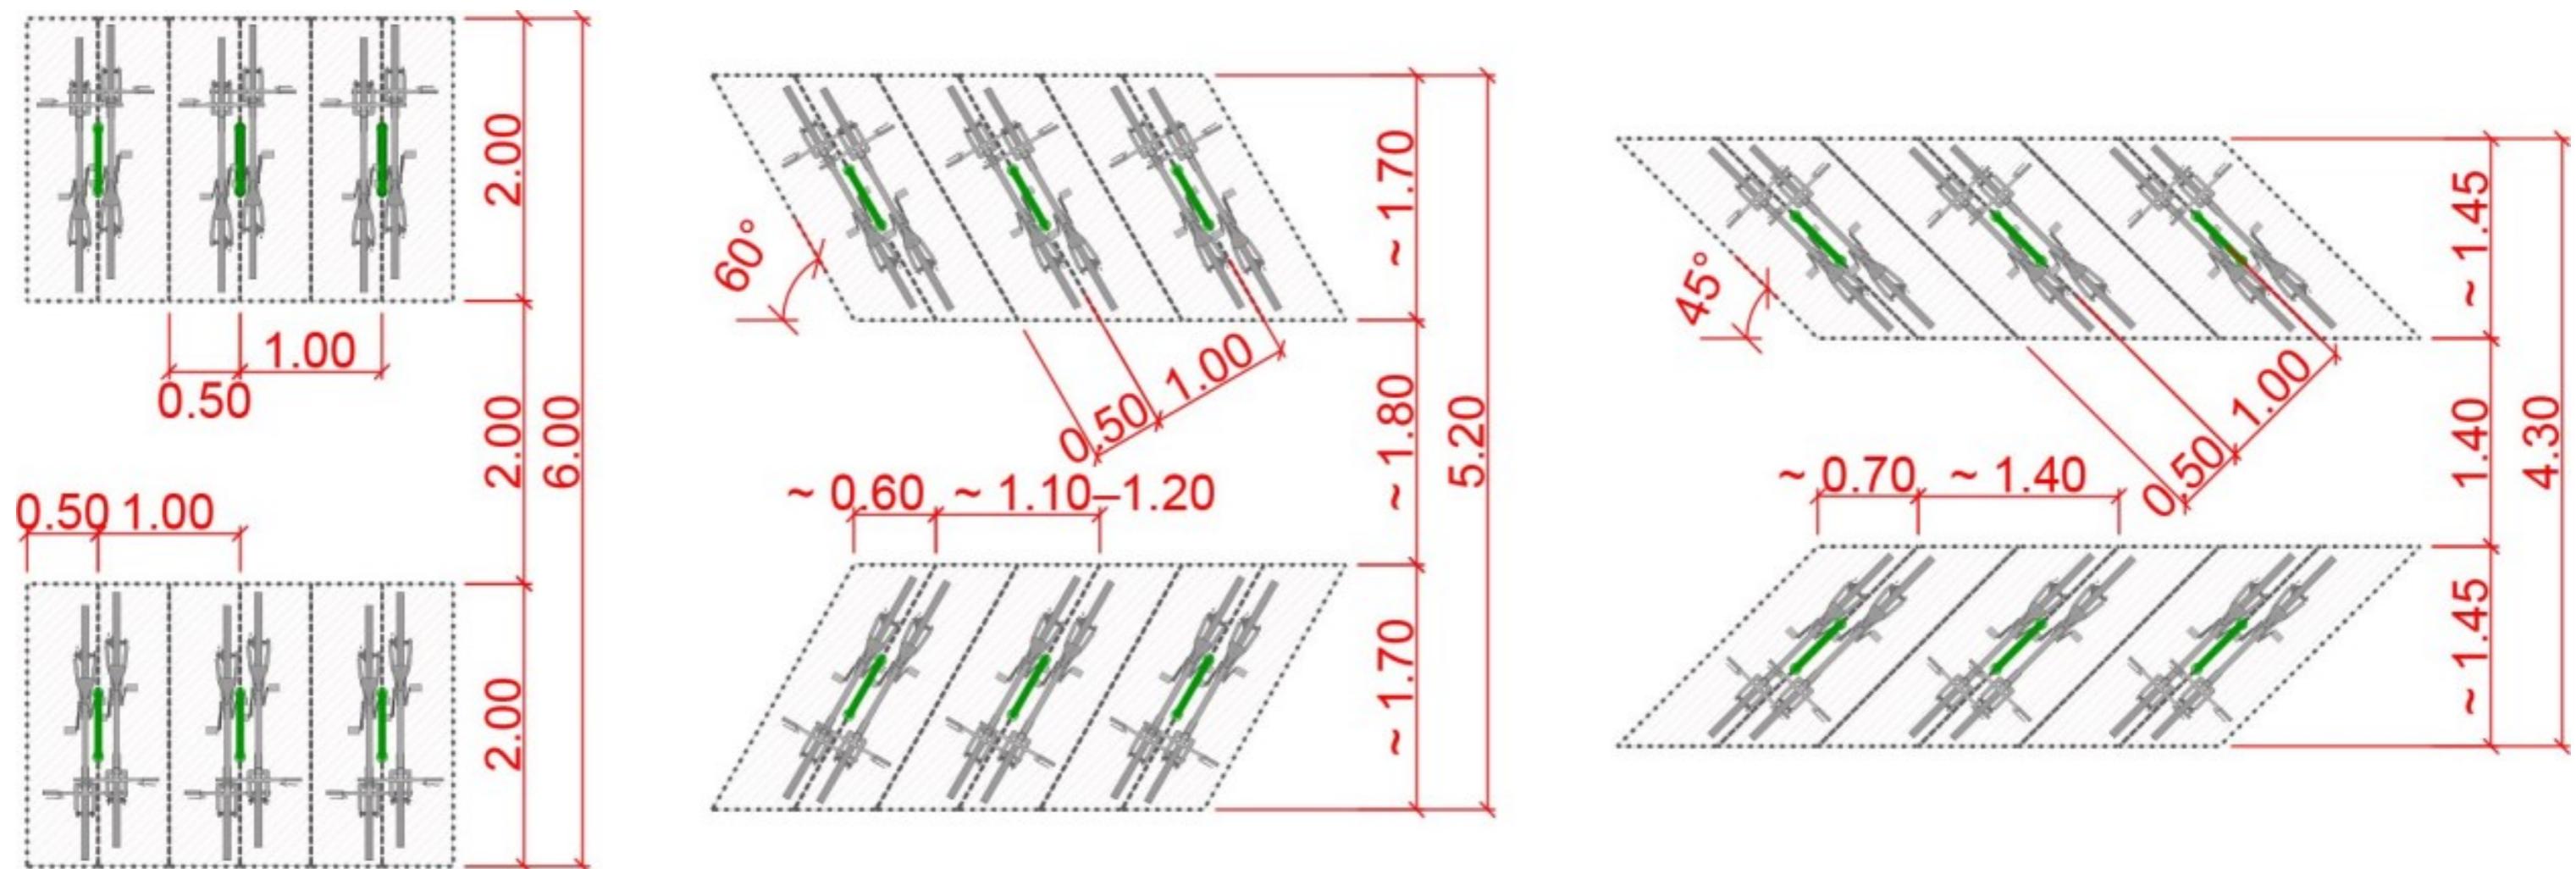


Obrázek 69 – Parkování jízdních kol – základní prostorové požadavky dle způsobu uspořádání

9 / Parkování jízdních kol


stojanová hnízda před přechody pro chodce na místních komunikacích s parkováním

/ v rozšířené chodníkové ploše:

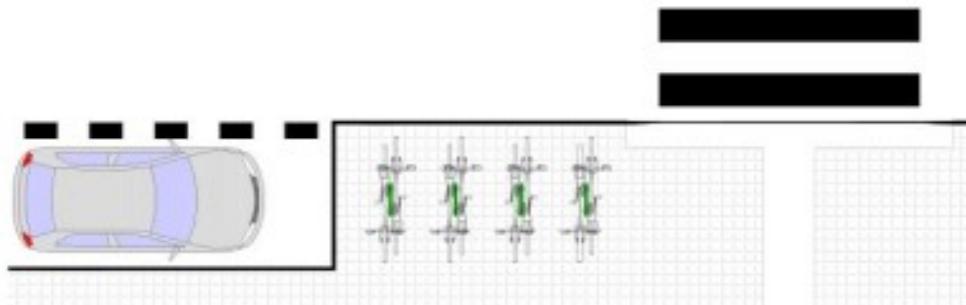


- stavebně rozšířená chodníková plocha
- prostorově obdobné jako u stojanů ve vozovce

/ zvýšený prostor ve vozovce:

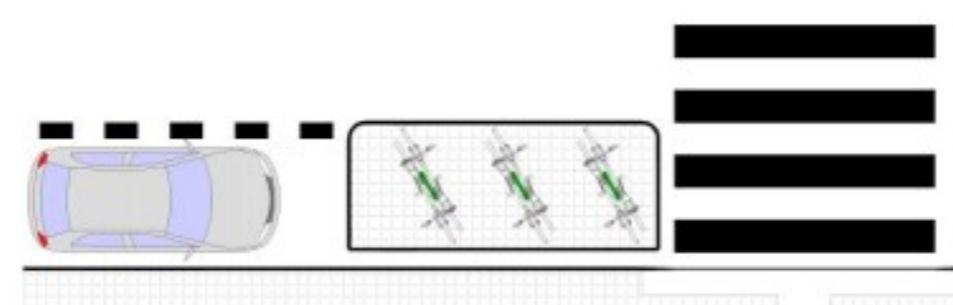


- zvýšený prostor zejména nestavební úpravou
- ponechání odvodnění podél obruby
- u podélného stání šikmě umístění stojanů



/ ve vozovce:

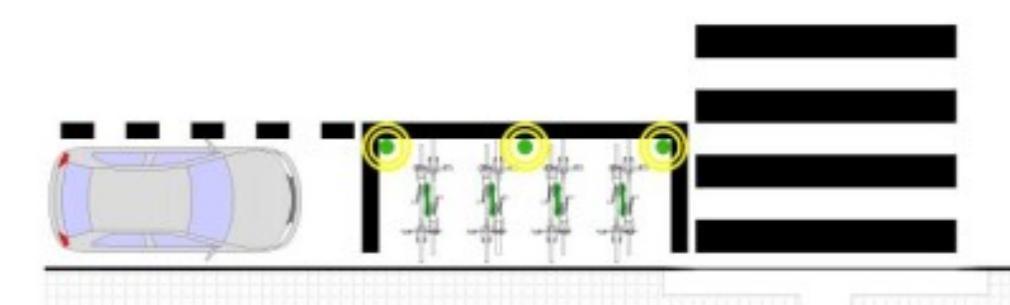

- ohraničení vodicí čarou V 4 (0,25)
- vhodné doplnit pružné sloupky (např. balisety)
- lze označit jako "vyhrazené parkoviště" (IP12) se symbolem jízdního kola

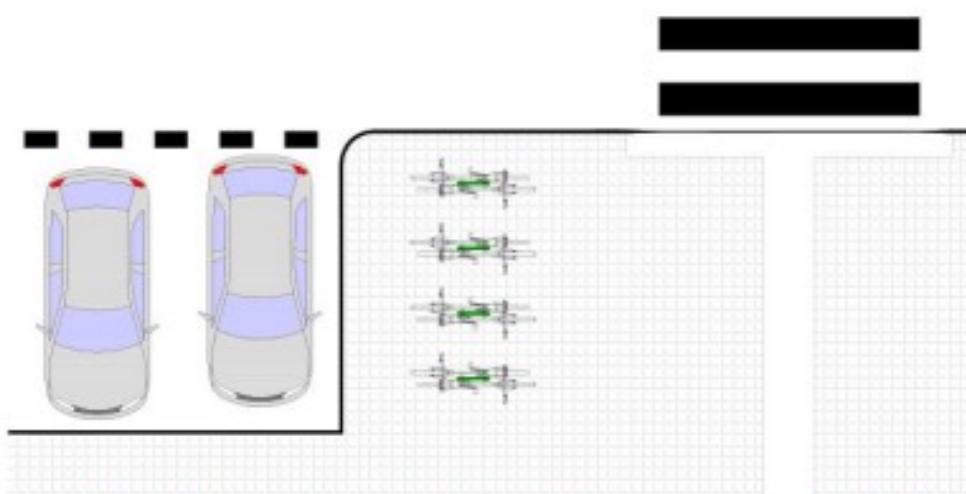

- výchozí principy obdobné jako u umisťování stojanových hnízd v návaznosti na podélné stání ostatních vozidel
- s ohledem na hloubku a způsob stání ostatních vozidel (kolmé, úhel šikmého atd.) možné různé kombinace počtu a prostorového uspořádání stojanů

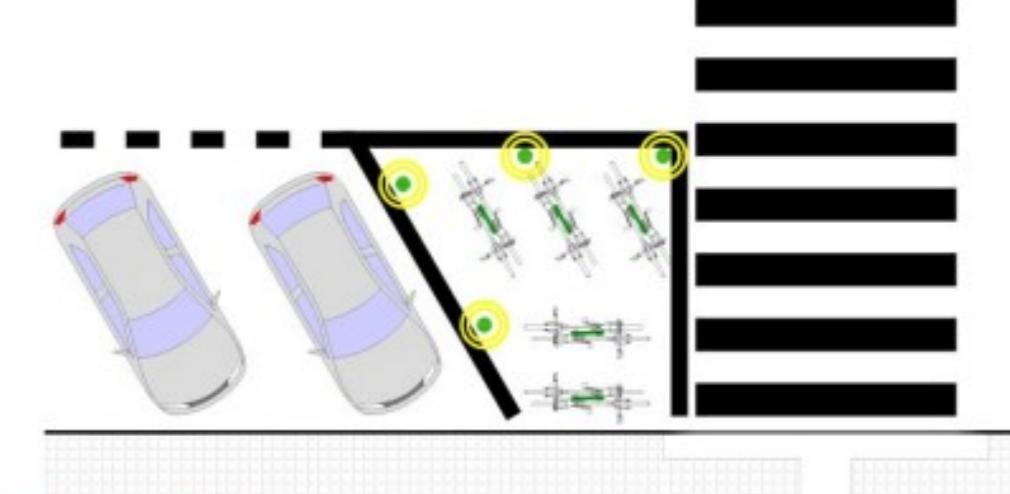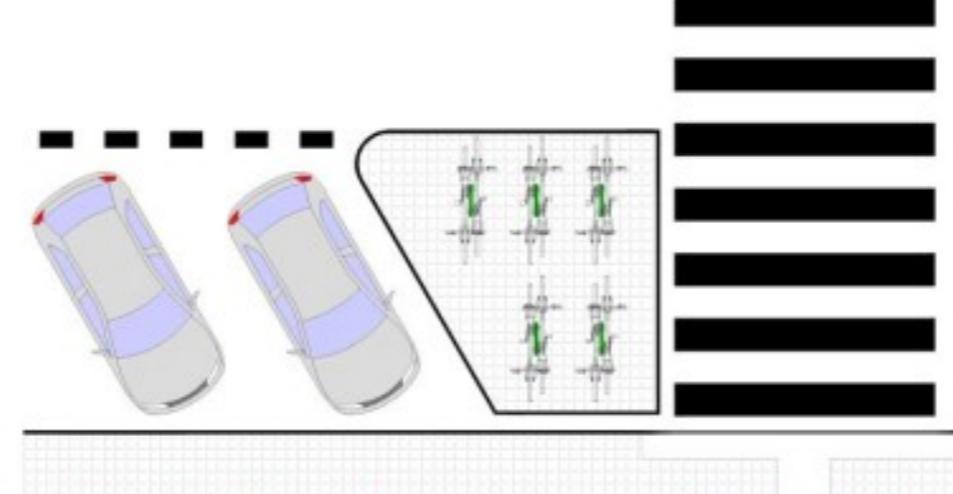




Obrázek 70 – Základní principy umisťování stojaň a stojanových hnízd na veřejných prostranstvích

9 / Parkování jízdních kol

stojany a stojanová hnízda v rámci chodníkové plochy (přidruženého prostoru)

/ v pásu u vozovky

/ u kraje komunikace (uliční čáry, objektů) / ve stísněných poměrech:

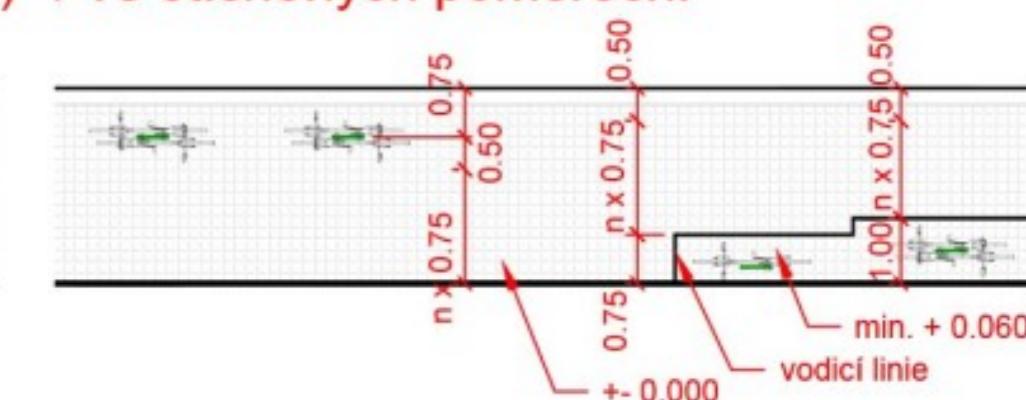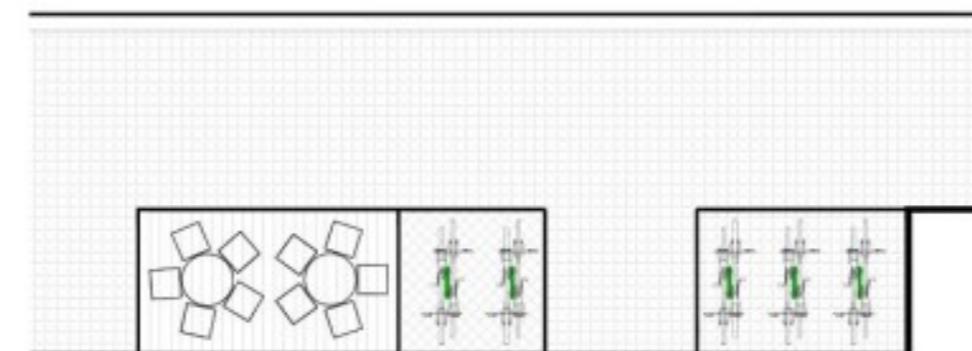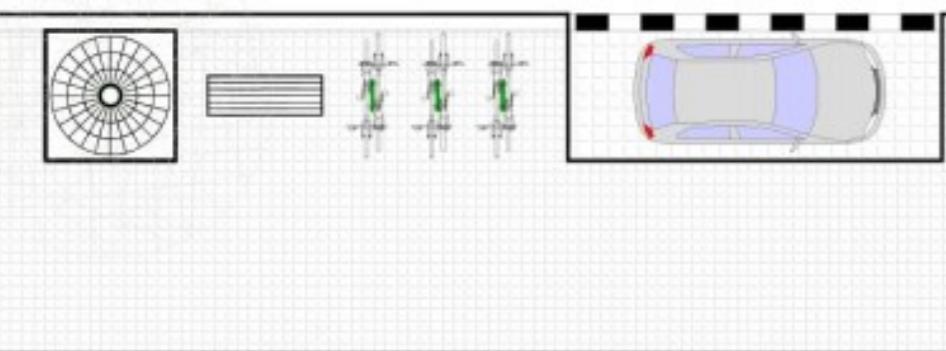


- rozmisťování podél vozovky v rámci pásu pro stromořadí, mobiliář, parkovací místa, stožáry
- zohlednit příčné vazby, pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace bezproblémové

- zohlednit parter budov, výhodné kombinovat s předzahrádkami, výklenky a uskočení zdí atd.
- nutné řešit průběh a úpravu přirozené vodicí linie, přednostně zvýšením plochy min. o 0.06 m

- podélná orientace stojanů (místo kolmé/šikmé)
- přípustné jen při zachování dostatečné volné šířky pro chodce s ohledem na intenzitu chůze

Obrázek 70 – Základní principy umisťování stojanů a stojanových hnízd na veřejných prostranstvích


9 / Parkování jízdních kol

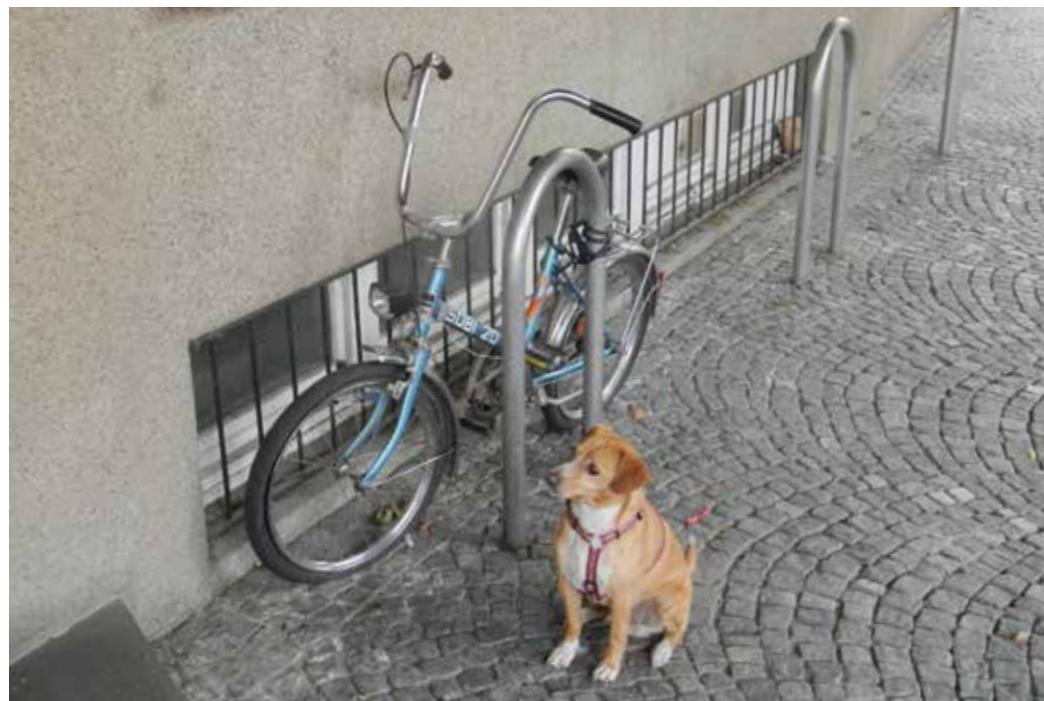


10 / Ostatní opatření a zásady

- 10.1 Zklidňující opatření.....
- 10.2 Hrdla, zamezení a oddělení průjezdu vozidel.....
- 10.3 Odrazové zrcadlo.....
- 10.4 Požadavky na dopravní značení
- 10.5 Objížd'ky a dočasná omezení.....
- 10.6 Vyloučení provozu jízdních kol na pozemní komunikaci.....
- 10.7 Zvýraznění vodorovného cyklistického dopravního značení.....
- 10.8 Odvodnění
- 10.9 Pojízděný povrch
- 10.10 Veřejné osvětlení a noční provoz
- 10.11 Doprovodná infrastruktura

10 / Ostatní opatření a zásady

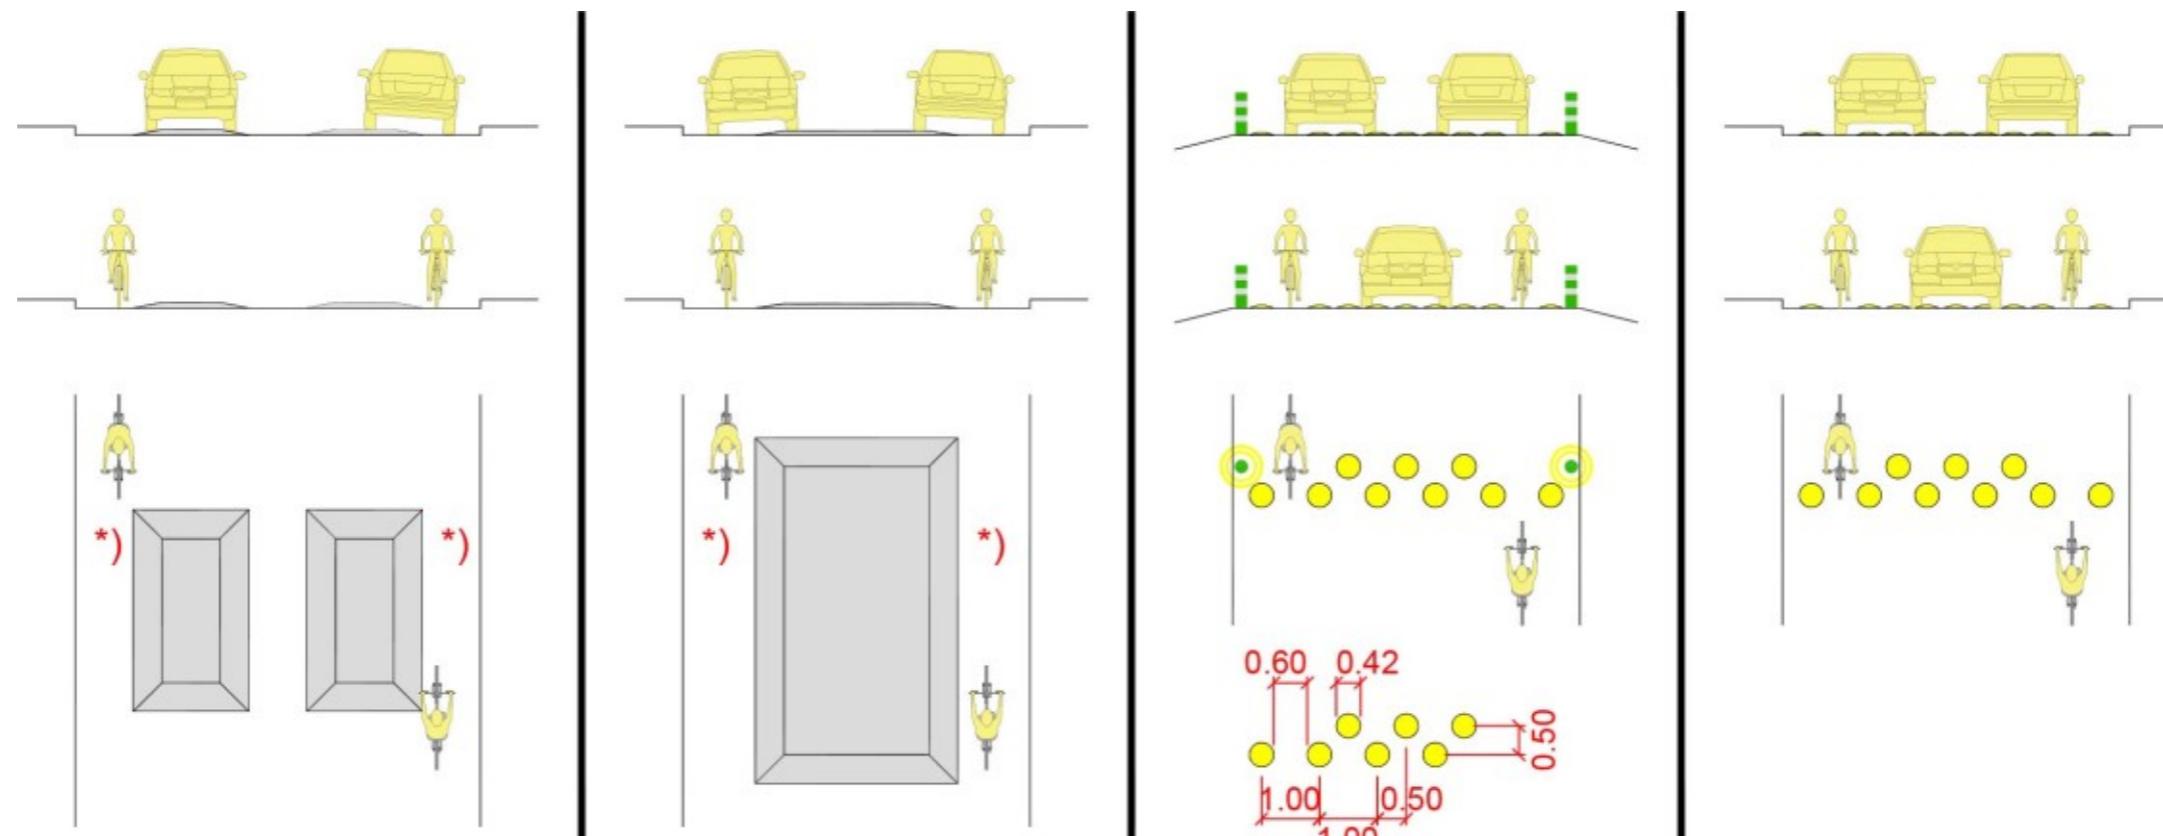


Obrázek 71 – Příklady řešení zpomalovacích prahů (polštářů) a terčů zohledňující cyklistický provoz
(prostorové nároky viz kapitolu 3.1 Návrhové parametry)

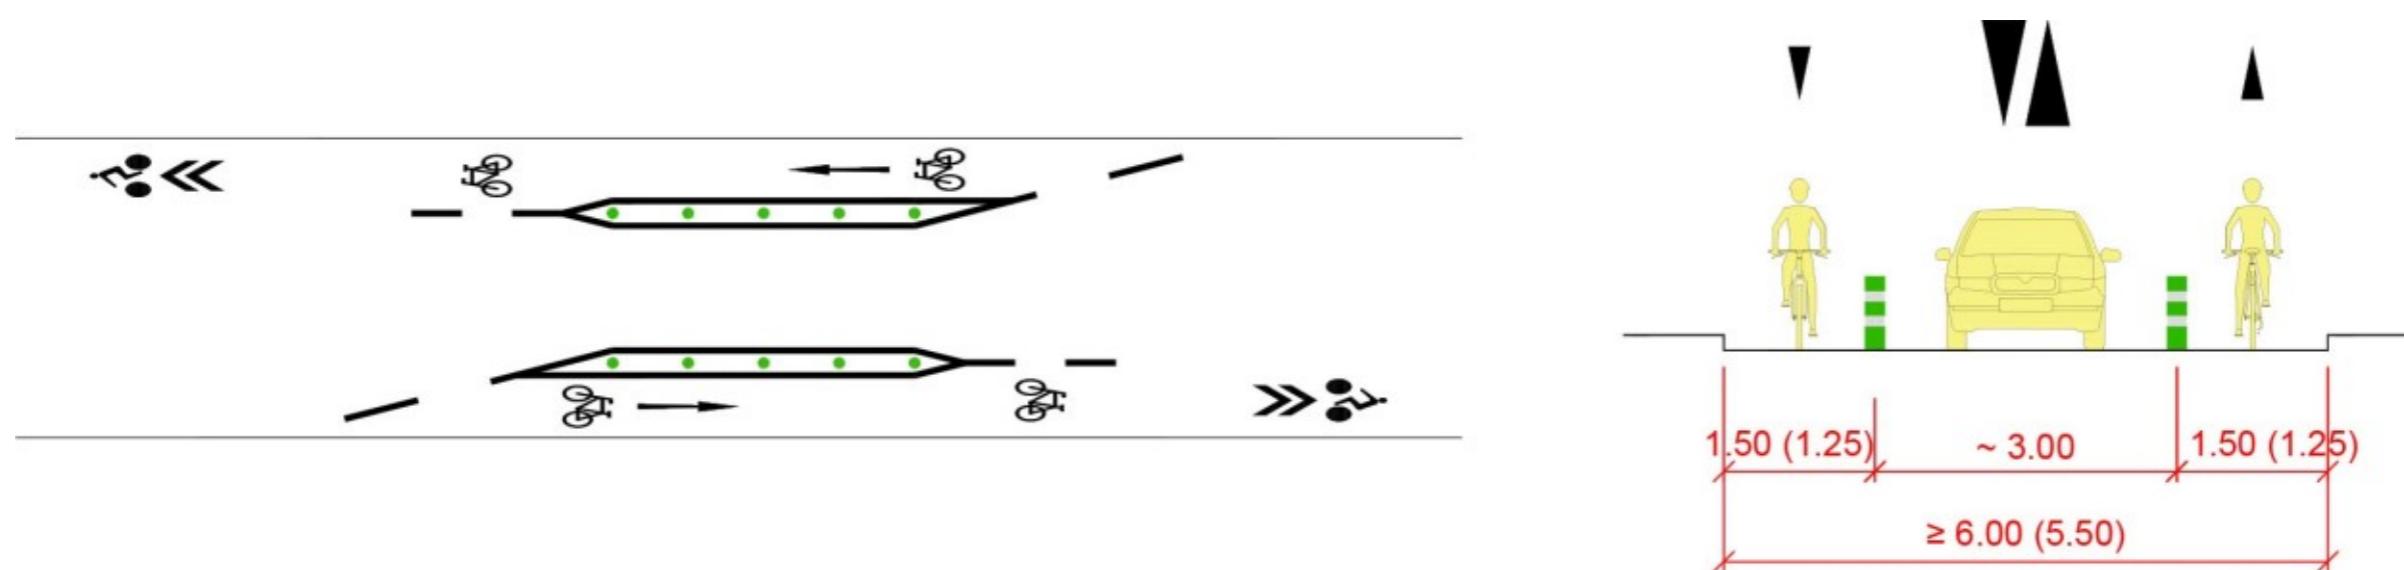


Obrázek 72 – Příklad úmyslného šířkového zklidnění provozu se zohledněním cyklistického provozu

10 / Ostatní opatření a zásady

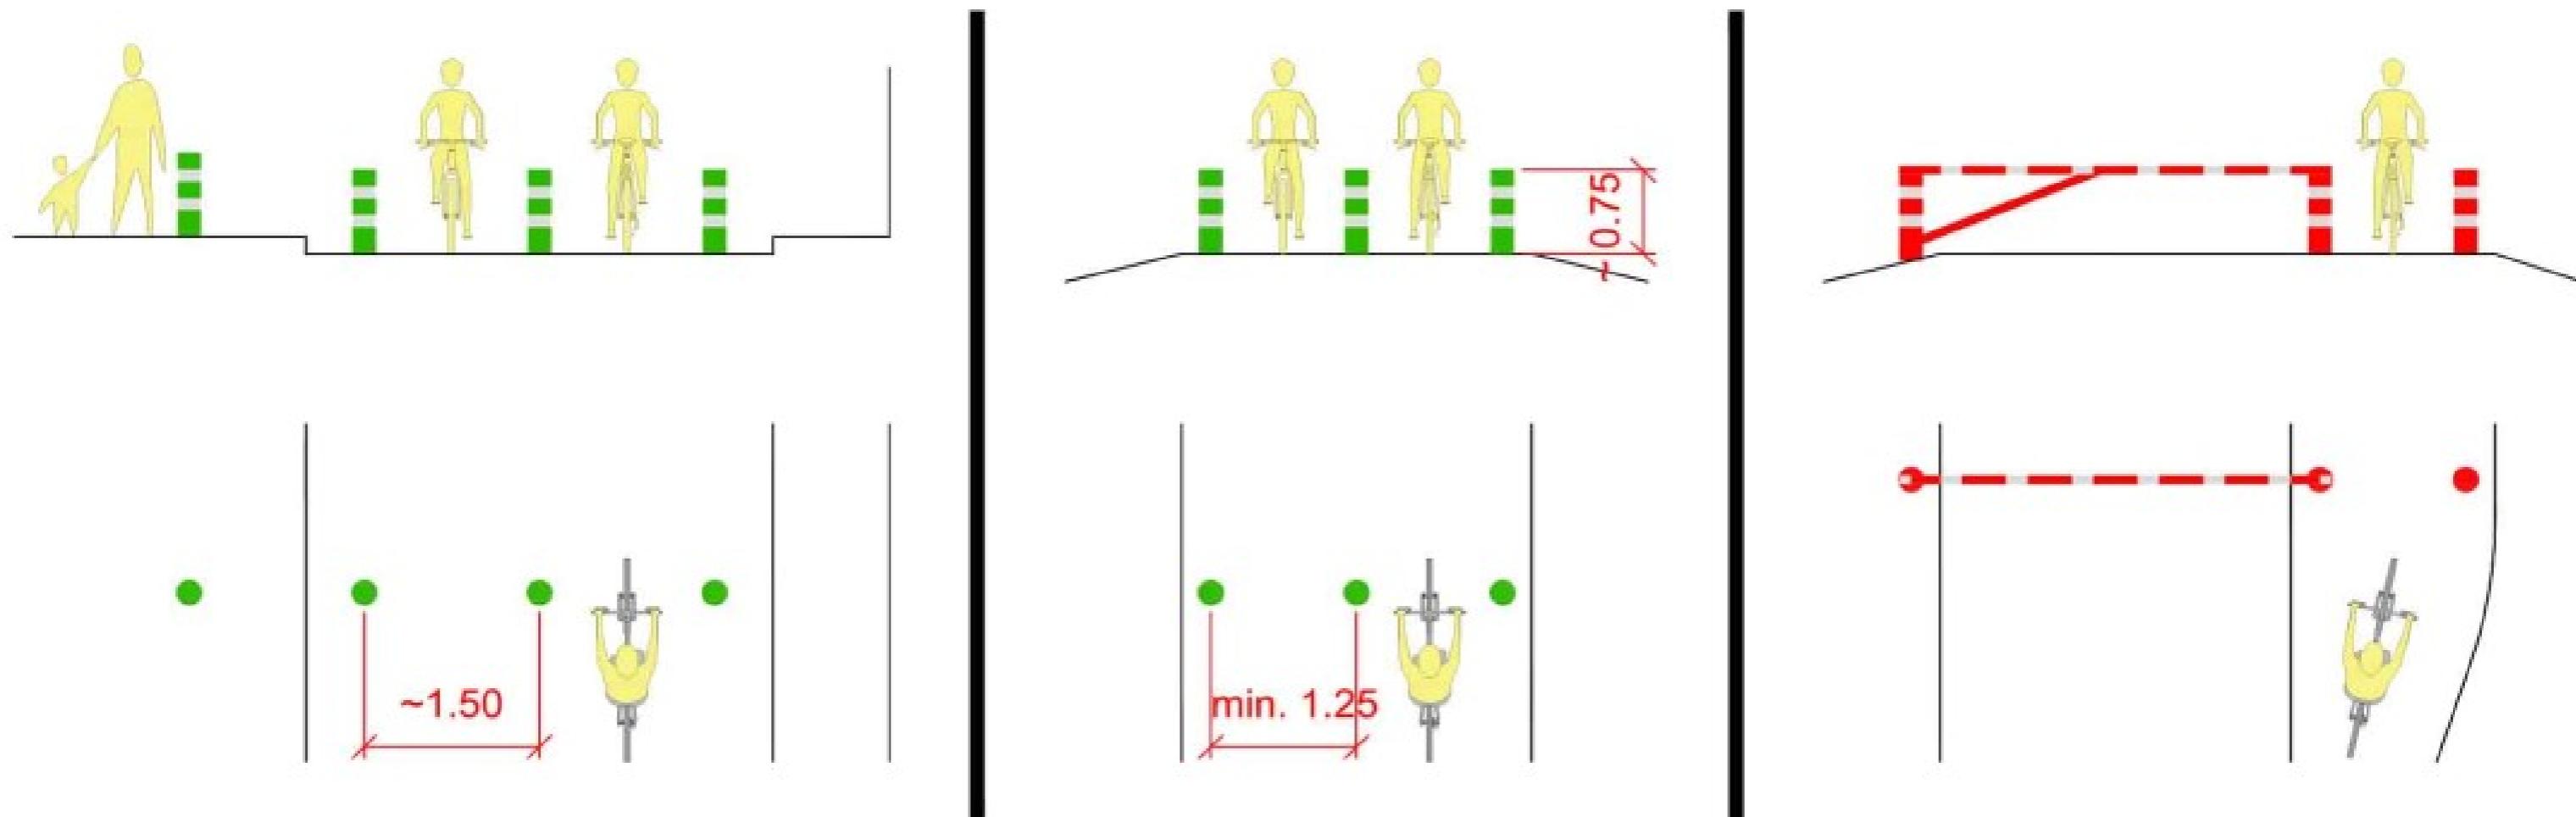

Obrázek 74 – Příklady řešení hrudla prostupného pro cyklistický provoz pomocí sloupků a závory

10 / Ostatní opatření a zásady

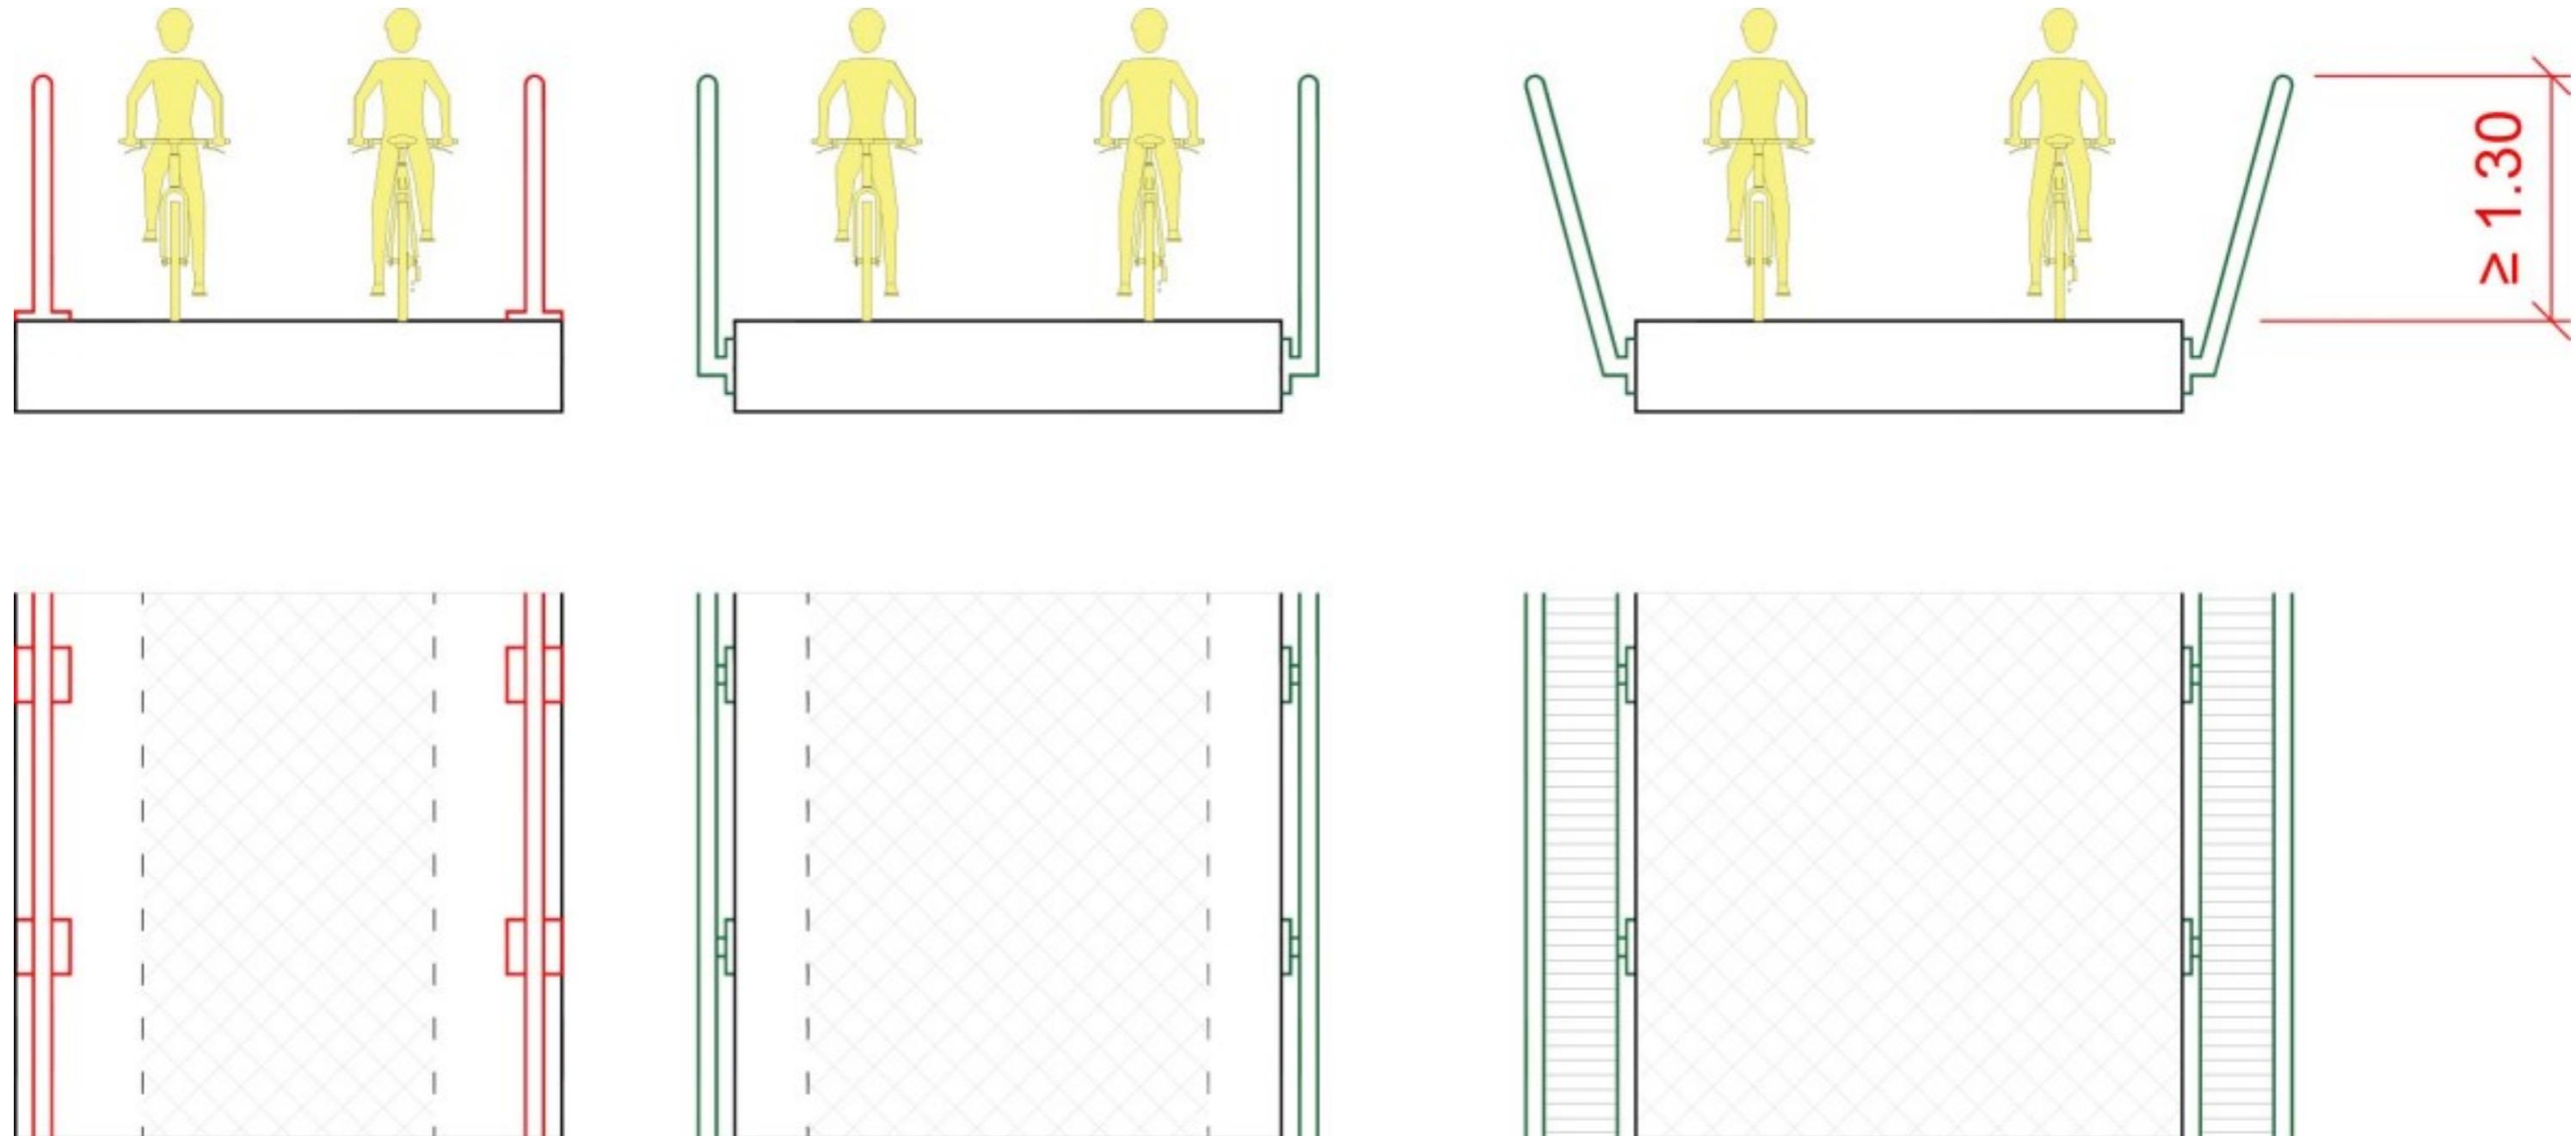


Obrázek 75 – Rozšíření volného prostoru pro cyklistický průjezd vhodným návrhem zábradlí


10 / Ostatní opatření a zásady



TECHNICKÉ PODMÍNKY – TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty

Schválilo:	Ministerstvo dopravy
Zpracovatel:	Ing. arch. Tomáš Cach
Počet stran:	138
Tech. redakční rada:	Ing. Václav Krumphanzl (Ministerstvo dopravy) Ing. Anna Batulková (Ministerstvo dopravy) JUDr. Sabina Burdová (Policie ČR) Ing. Veronika Říhová (ŘSD ČR) Doc. Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (ČVUT Fakulta dopravní) Ing. Martin Krejčí (HaskoningDHV) Ing. Pavel Polák (SFDI) Ing. Petr Novotný, Ph.D. (AMOK) Ing. Ladislav Malý (Odbor dopravy MHMP) Ing. Pavel Skládaný (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) Ing. Antonín Seidl (D.I.A.S.) Ing. Jaroslav Martínek (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) Ing. Eva Simonová (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
Zástupce koordinátora:	

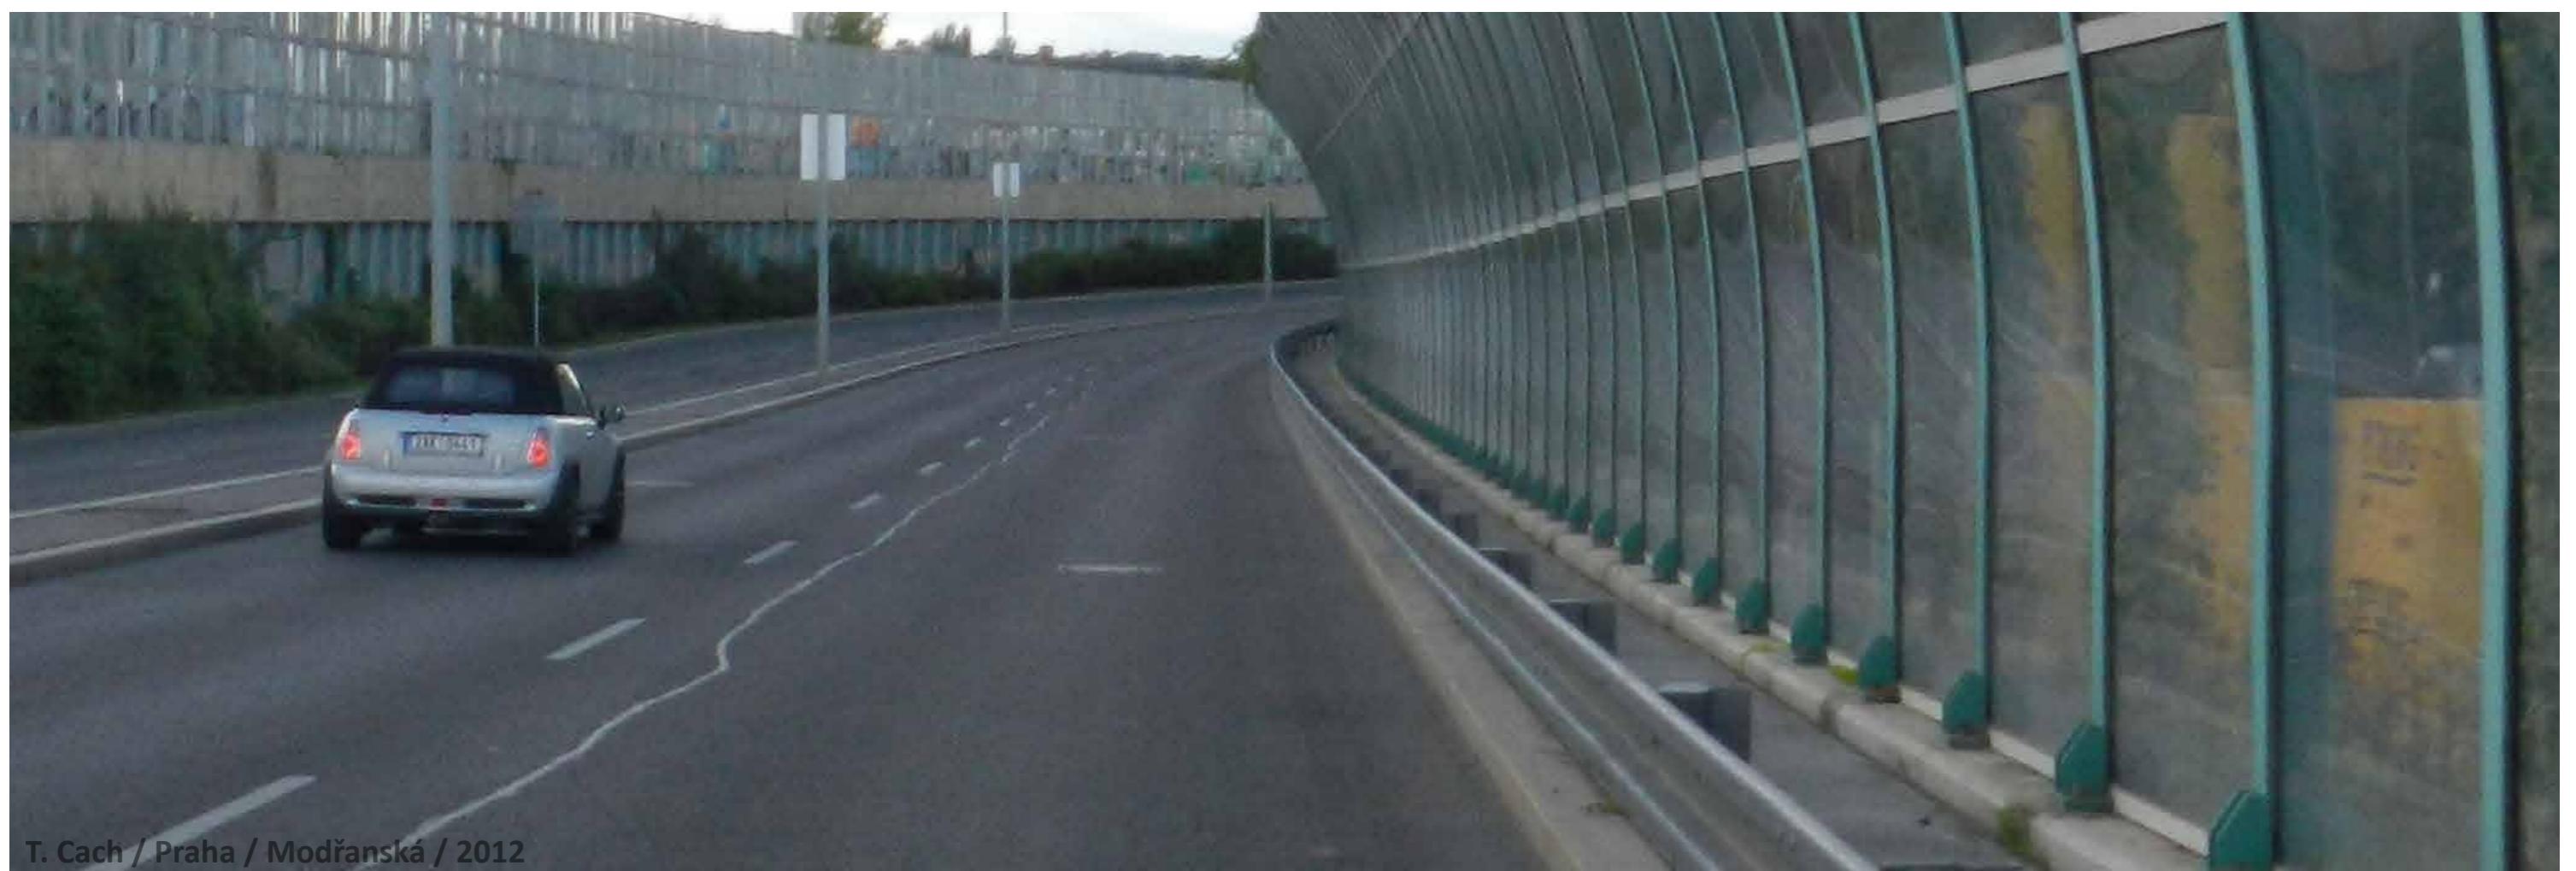

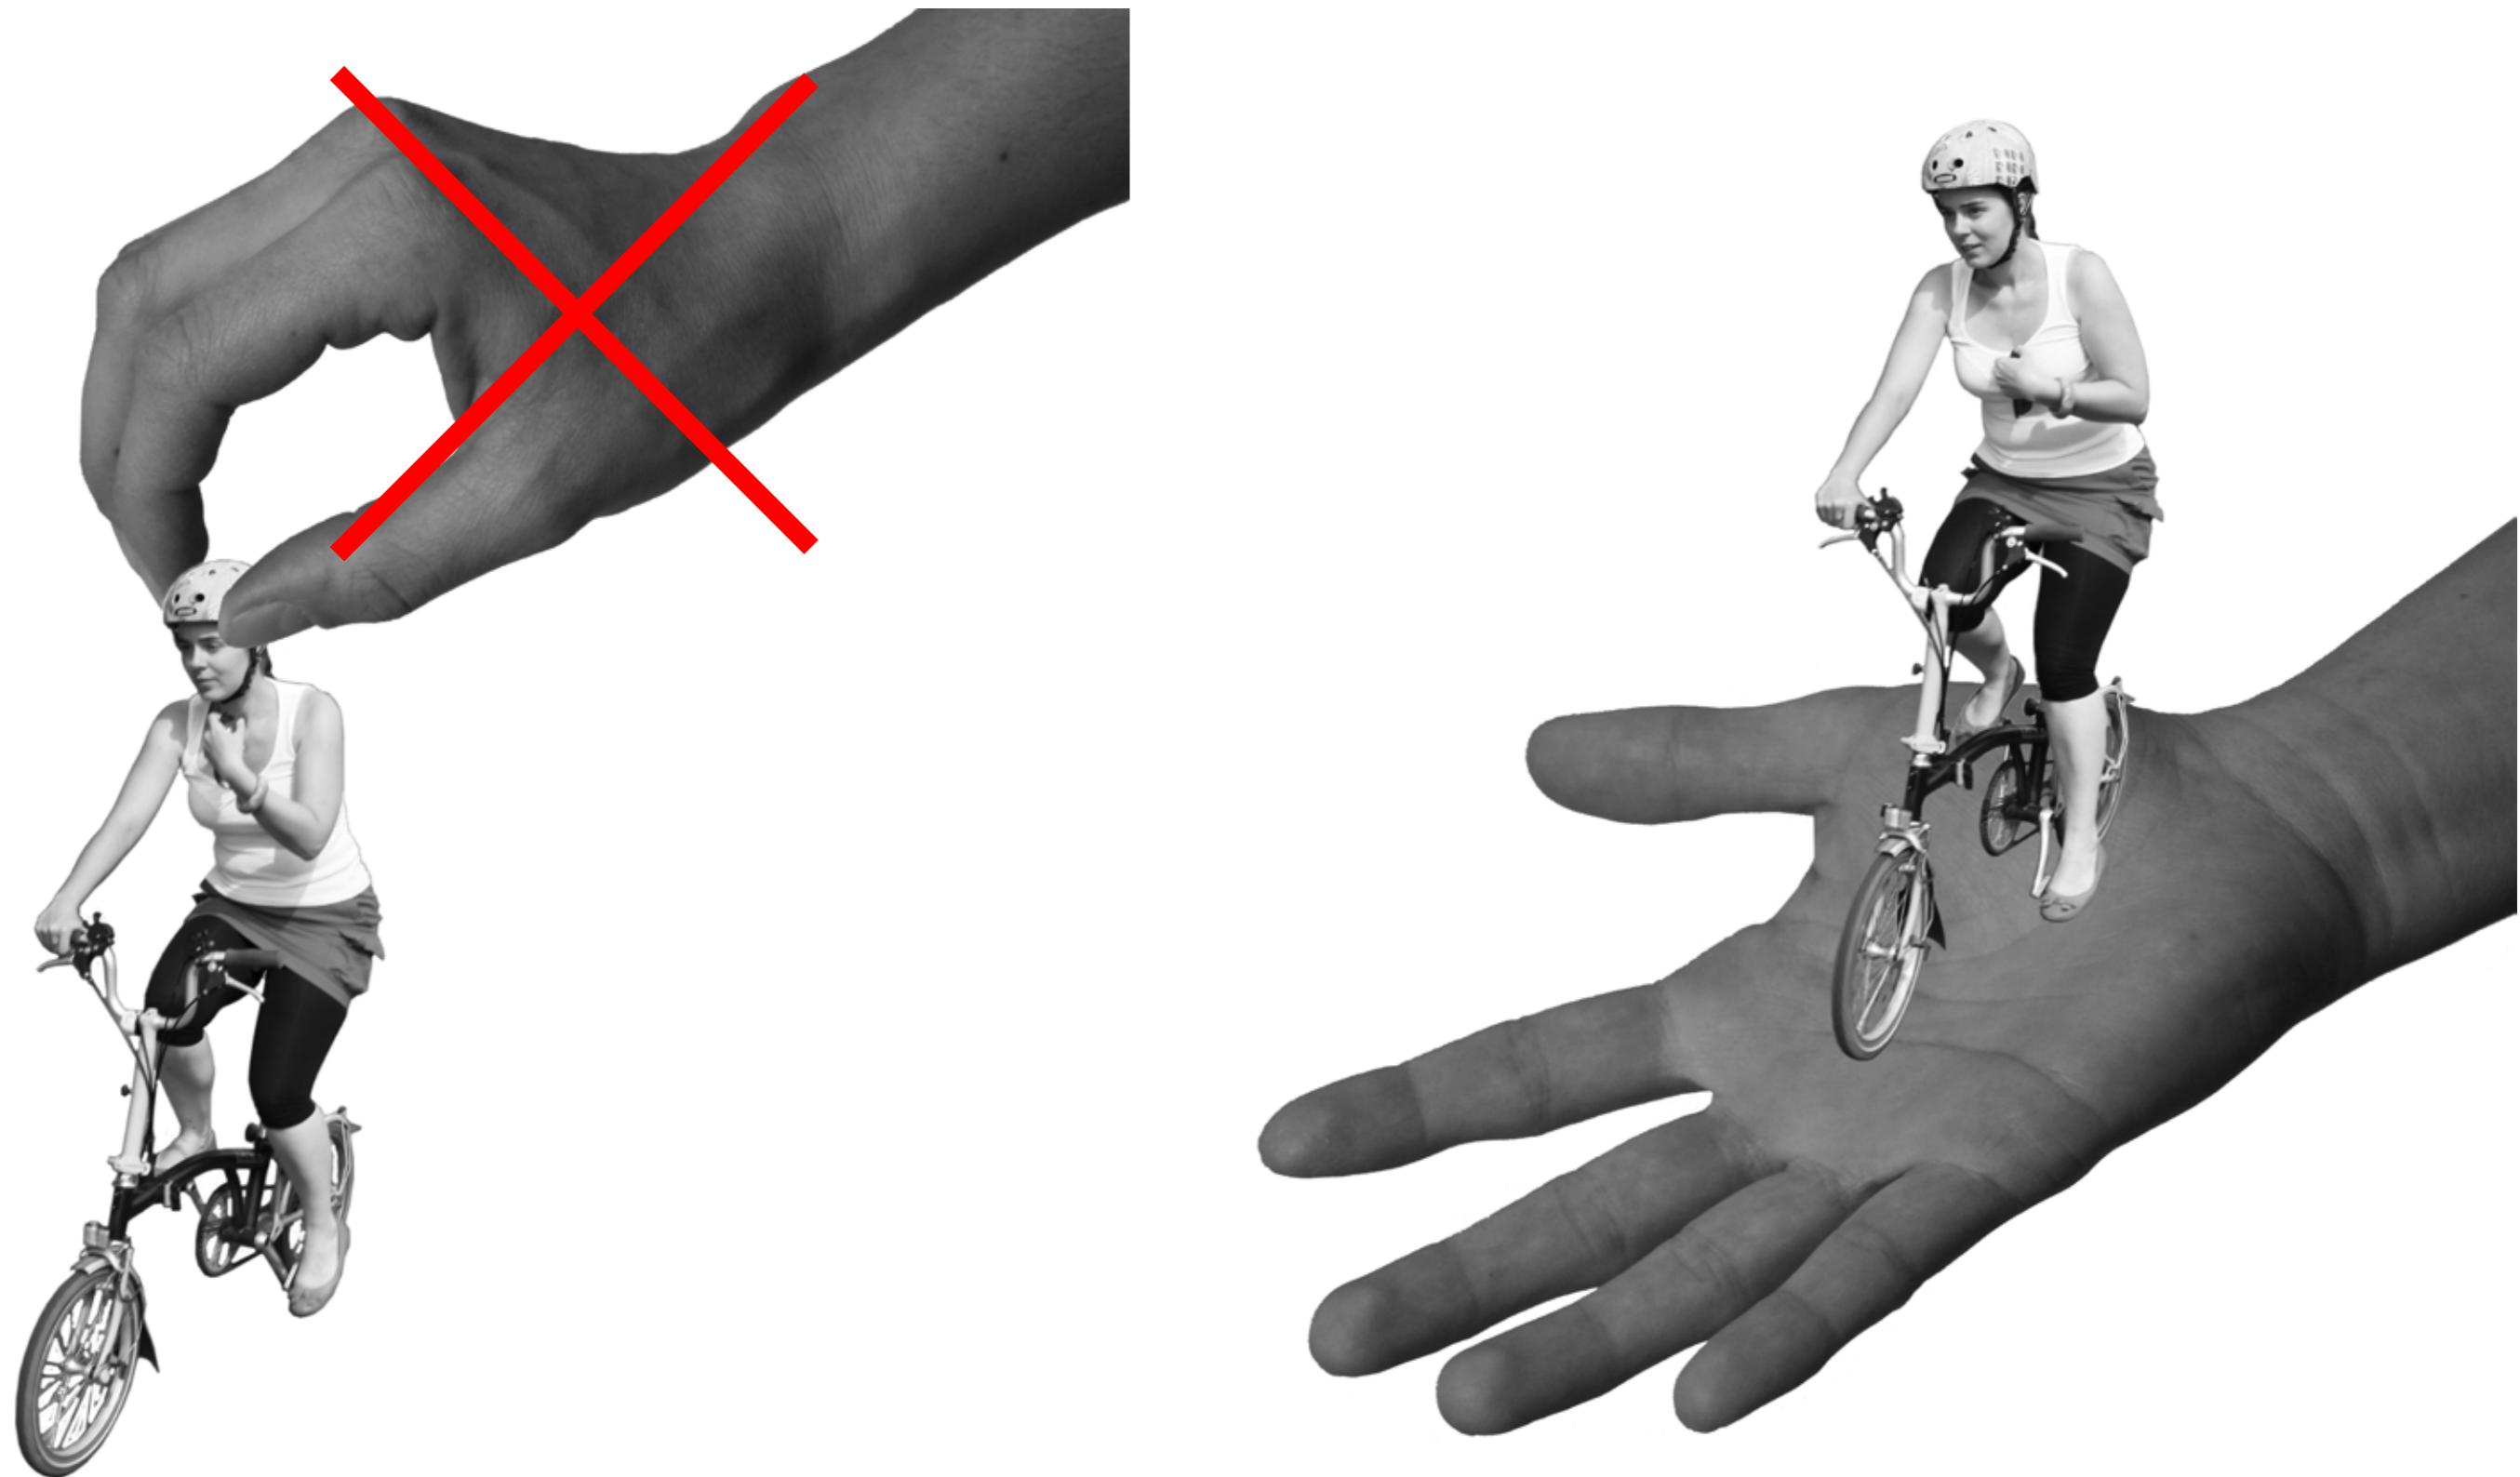

DĚKUJI ZA POZORNOST.

Ing. arch. Tomáš Cach

+420 739 425 891

tomascach@gmail.com

DISKUSE...